


# ZABUDOWA ŚCIANY Z ZAGŁÓWKIEM W SYPIALNI


skala 1:20

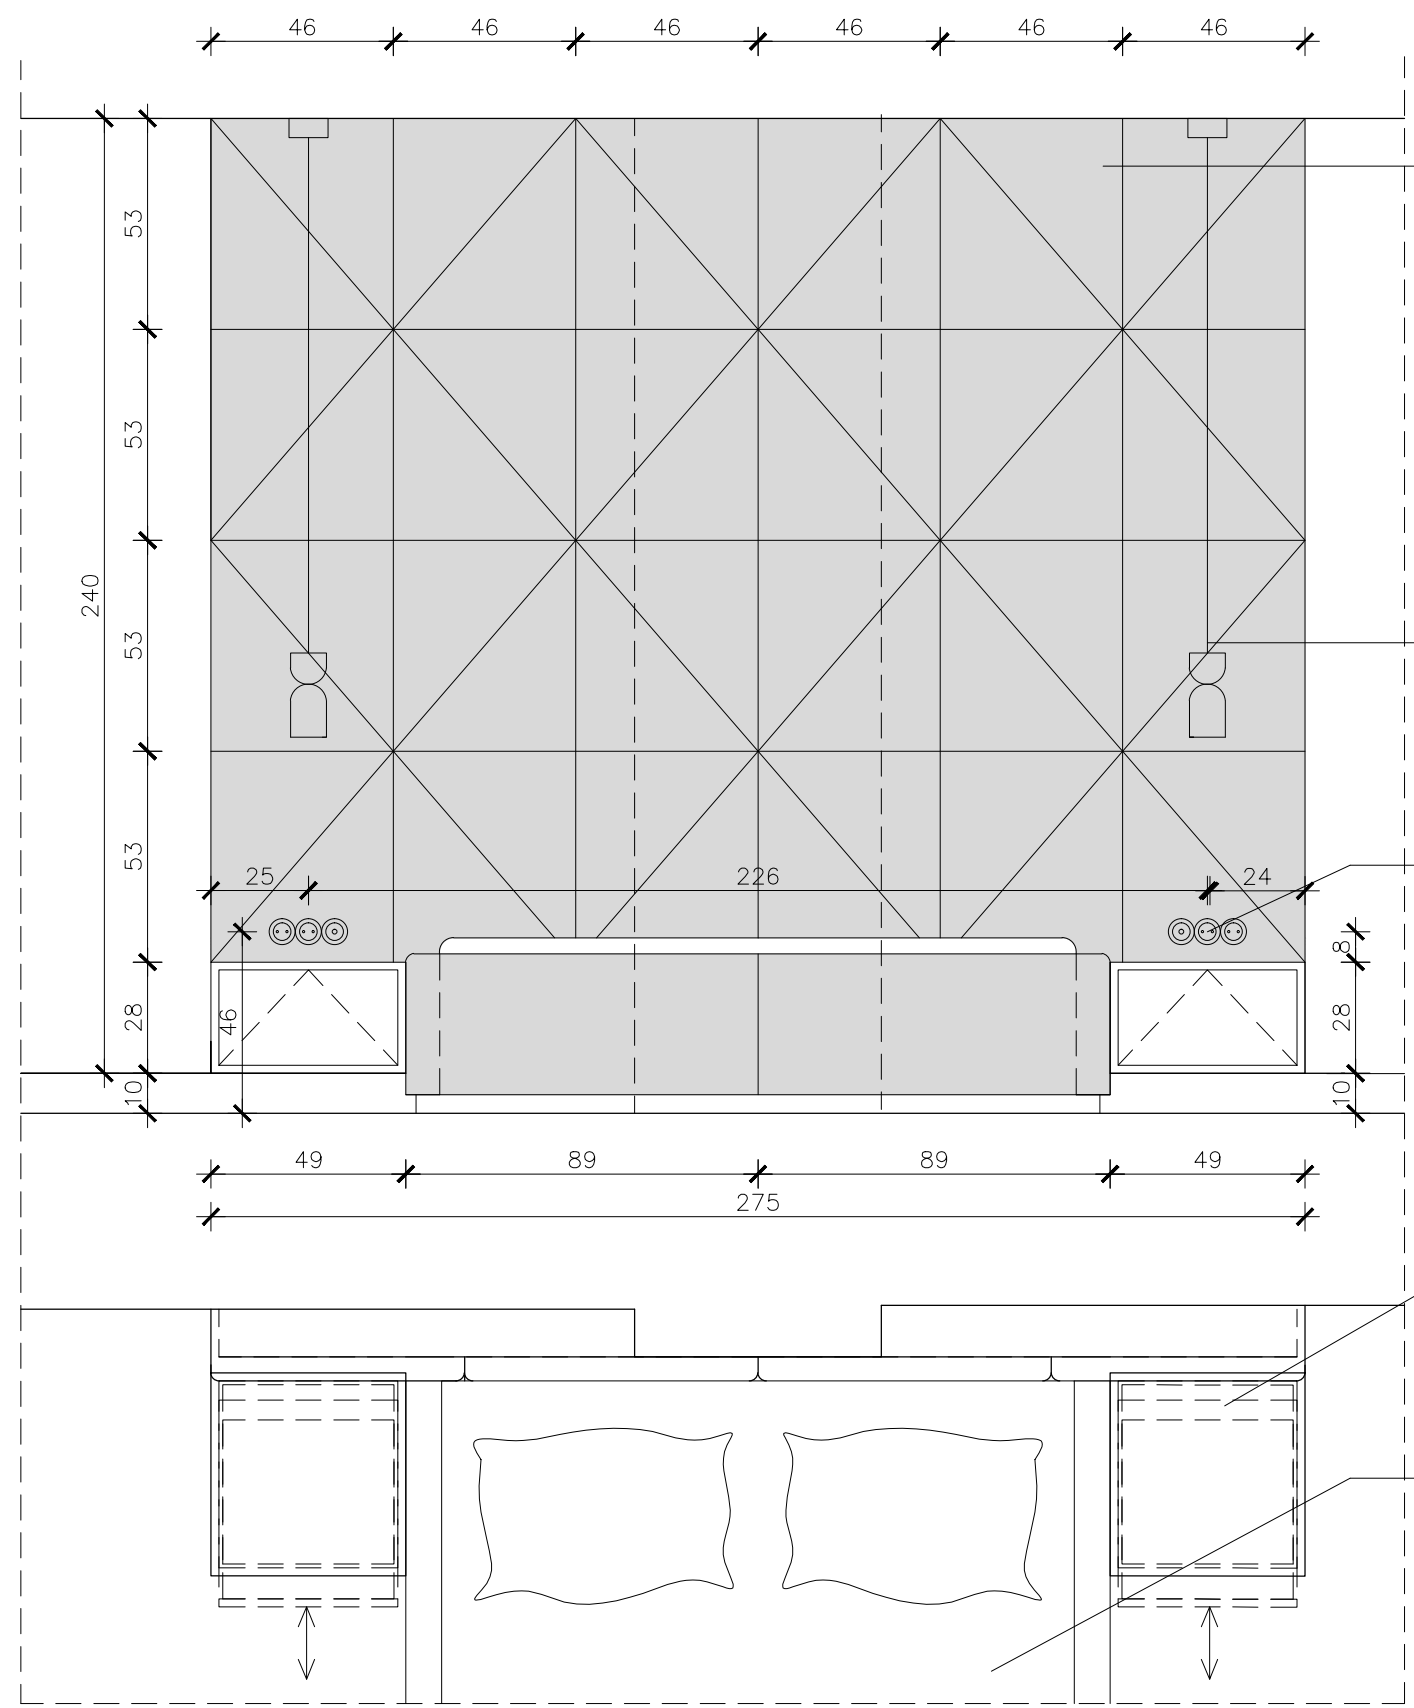

zagłówek tapicerowany- składający się z przyklejonych trójkątów do ściany, najlepiej jeśli będą to oddzielne elementy, lub zagłówek będzie podzielony na kilka części, (łatwiej będzie dopasować wymiar), w przypadku wykonania kilku trójkątów na jednym panelu- trzeba pamiętać o tym żeby każdy element wyglądał jak by był oddzielny od reszty- wgłębienie w miejscu łączenia, na spodzie trójkątów można zastosować np. płytę osb, lub inną która stanowiła by podstawę, w przypadku dwóch paneli- w miejscach gdzie będą gniazda i włącznik- puszki zamontować najlepiej bezpośrednio w panelu, zastosować piankę o grubości około3-4 cm, tapicerka- w kolorze jasnej szarości- materiał typu welur lub tweed, próbkę przedstawić inwestorowi/projektantowi.

lampa wisząca w kolorze białym

gniazda- 2 elektryczne i włącznik- można zastosować system ramkowy, np: seria 1930 Berker, czarne

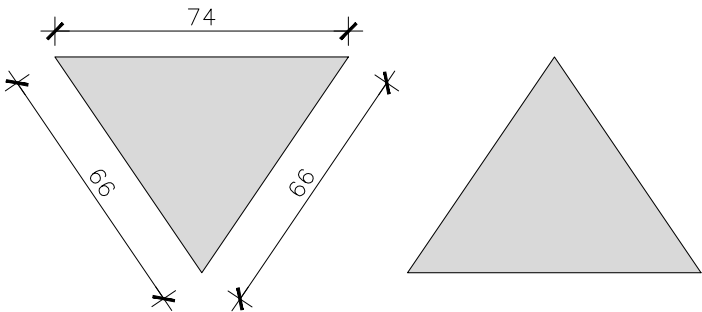

stolik nocny montowany do ściany w kolorze jak podłoga- np. **dąb- wyk. mat**, stoliki- **fornir naturany**, stoliki powinny być zamontowane na "panelu wzdłuż" ściany- za łóżkiem (panel będzie niewidoczny)- uchwyty- typu Tipp-On

"Rama łóżka"- otapicerować taką samą tapicerką co zagłówek- dookoła, łącznie z cokołem- który powinien mieć wysokość- 2 cm, rama- głęboka na 8 cm-na narożnikach łóżka materiał powinien być zszyty pod kątem 45 stopni, materac nie może wchodzić swoją głębokością pod zagłówek- powinien zaczynać się od linii zagłówka, wewnątrz stelaża- pod łóżko dodać wzmacniającą poprzeczkę w połowie konstrukcji i dodatkową nogę jeśli będzie taka potrzeba

Projekt aranżacji części wnętrza leśniczówki "Wygoda"		BRANŻA:	ARCHITEKTURA
ZABUDOWA ŚCIANY Z ZAGŁÓWKIEM W SYPIALNI		SKALA:	1:20
mgr. Stanisława Plewako www.stanislawaplewako.pl		DATA:	05 2022
		NR RYS:	A- 10