



ROZWINIĘCIA ŚCIAN- ŁAZIENKA NA PARTERZE

skala 1:20

wentylacja grawitacyjno- mechaniczna, uruchamiana na włączniku światła

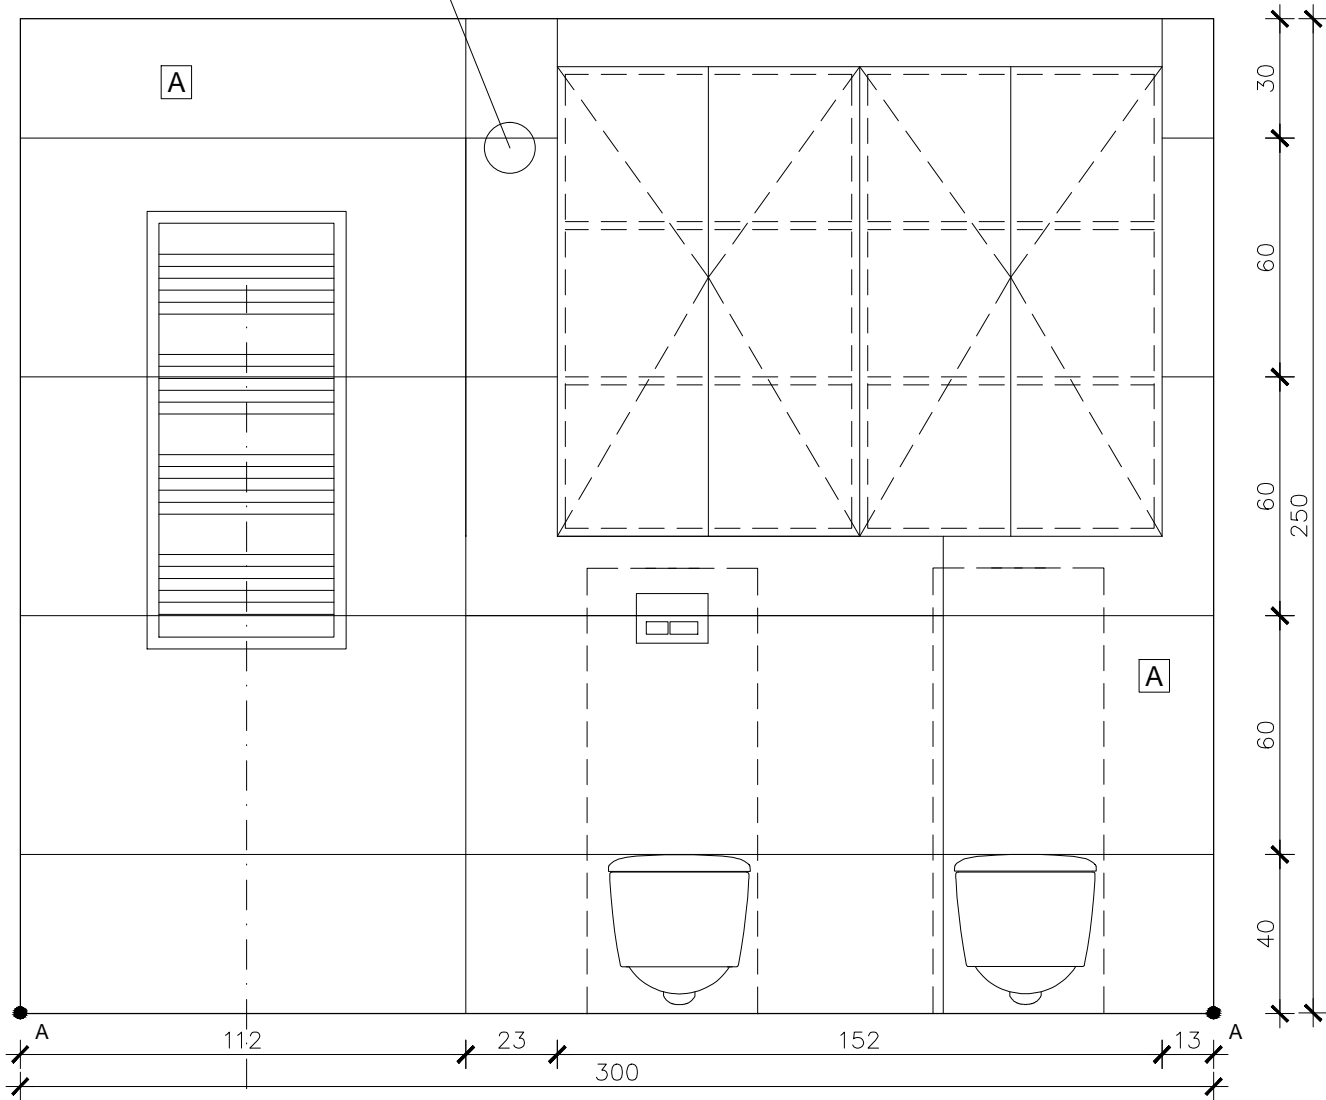

oś symetrii ściany- punkt od którego zacząć rozmierzanie płytek

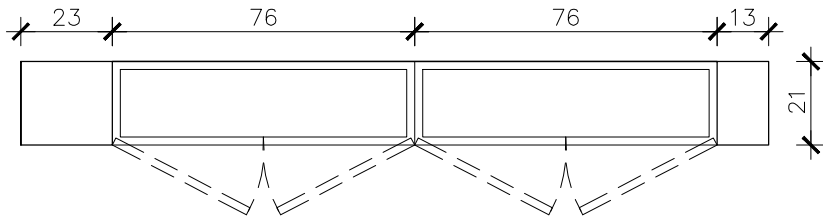


ZESTAWIENIE PŁYTEK:

- A. Płytki białe, matowe 120x60 cm, Project Stone.
- B. PŁYTKA 6,5x20 cm, Equipe Ceramicas, Ochre, Artisan.
- C. Spiek kwarcowy: Orobico Grigio, szary, Laminam, Project Stone.

UWAGA:

- 1. Przejścia instalacji i narożniki należy uszczelnić taśmą z włókna szklanego lub gumą w płynie.
- 2. Należy zastosować minimalną fugę 1- 2 mm, najlepiej epoksydową w kolorze szarym (110 Mapei).
- 3. Armaturę i ceramikę zamontować zgodnie z instrukcją w opakowaniu- szczególnie zwrócić uwagę na montaż baterii podtynkowej umywalkowej- na jej wysokości itd. (krawędź umywalki będzie na wys. 90 cm)
- 4. Wymiary należy sprawdzić przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych.

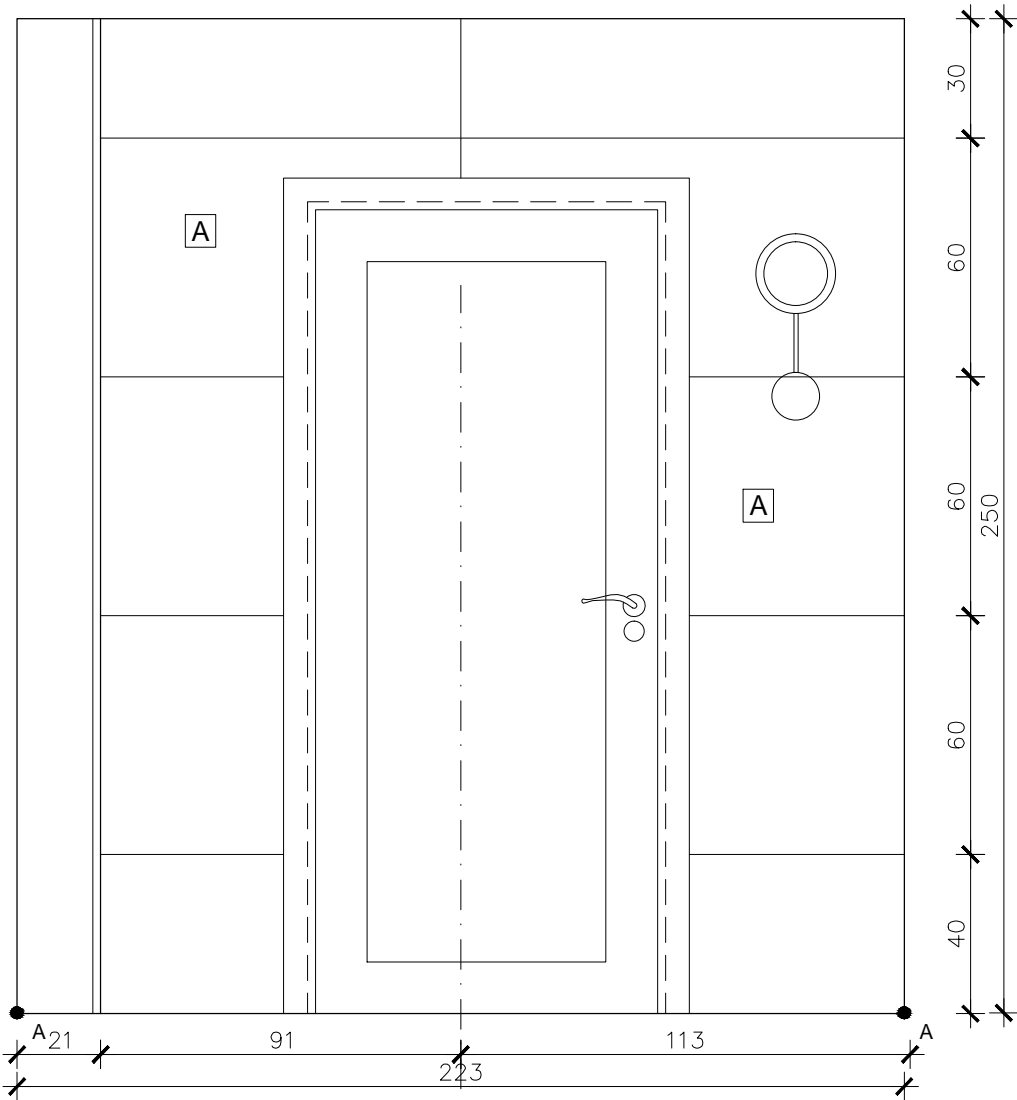

oś symetrii ściany- punkt od którego zacząć rozmierzanie płytek

KOLORYSTYKA SZAFKI:

- 1. Fronty, płyta MDF lakierowana na kolor biały- NCS S 0500-N, mat.
- 2. Uchwyty- krawędziowe w kolorze czarnym.
- 3. Korpusy (niewidoczne części)- płyta laminowana biała/

Projekt aranżacji części wnętrza leśniczówki "Wygodna"		BRANŻA:	ARCHITEKTURA
ROZWINIĘCIA ŚCIAN- ŁAZIENKA NA PARTERZE		SKALA:	1:20
AUTOR I OPRACOWANIE: mgr. Stanisława Plewako www.stanislawaplewako.pl		DATA:	05 2022
		NR RYS:	A- 6.3