



(TU) TEREN UTWARDZONY

- kostka brukowa betonowa 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 30 mm
- kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie 20 cm
- ulepszone podłoże - mieszanka niezwiązana z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowana mechanicznie 30 cm
- grunt rodzimy

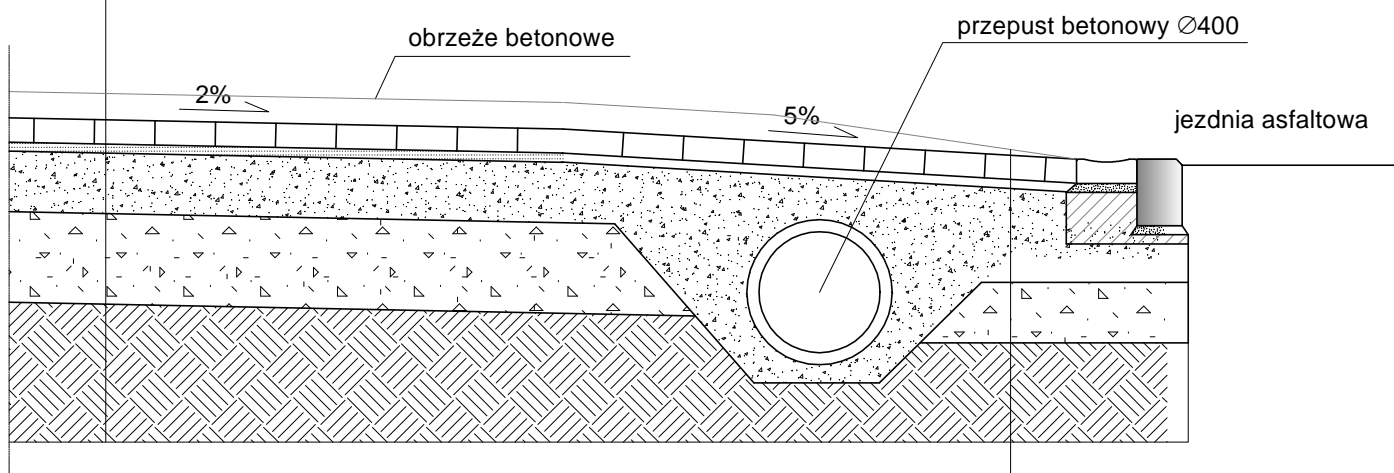

(TU-2) TEREN UTWARDZONY

- kostka brukowa betonowa 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 30 mm
- kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie 30 cm
- ulepszone podłoże - mieszanka niezwiązana z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowana mechanicznie 20 cm
- grunt rodzimy

 MICHASPROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE		Usługi Projektowe i Inwestycyjne Michał Michaś ul. Pogodna 11a, 57-350 Kudowa-Zdrój e-mail: biuro@michasprojekt.pl tel.: +48 603 949 748 NIP: 883-119-83-74, REGON: 020261222		STADIUM PT
TEMAT:	ZJAZD Z DROGI GMINNEJ (DZ. NR 1053) OBSŁUGUJĄCEGO DZ. NR 501/2 W OBR. WSI STARY WALISZÓW			12 2021
LOKALIZACJA:	dz. nr 501/2 oraz 1052(AM-3), obr. Stary Waliszów, gmina Bystrzyca Kłodzka		SKALA: 1:25	
INWESTOR:	Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka ul. Międzyłęśna 3, 57-500 Bystrzyca Kłodzka			
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. Michał Michaś nr ewid. DOŚ/BO/2155/01		PODPIS:	
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ PODŁUŻNY			D-2