

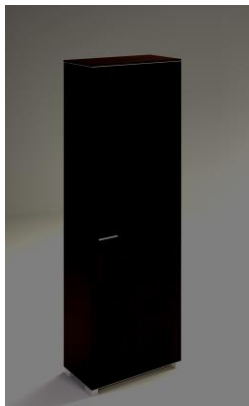



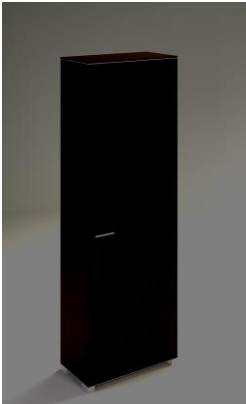
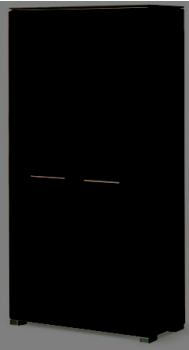
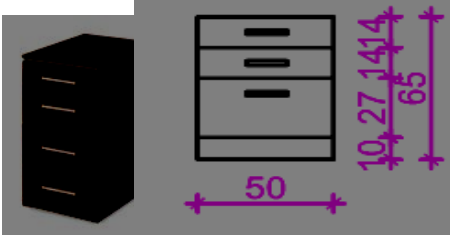




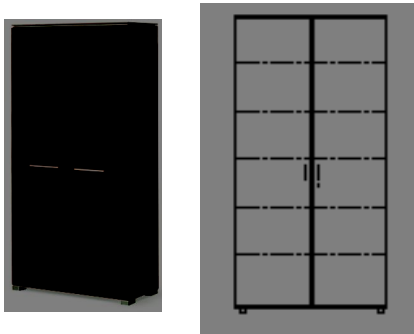


ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

dla inwestycji: Przebudowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy

Lp	SYMBOL	NAZWA	WYMIARY(cm) szerokość/ wysokość/ głębokość	MATERIAŁ	ILOŚĆ (sztuk)
<p style="text-align: center;">MEBLE BIUROWE z płyty melaminowanej</p> <p>Szafy wykonane w sposób przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Korpus i drzwi – w europejskiej klasie higieny E1, "plecy" w kolorze całej szafy, regulacja wysokości półek ma być skokowa co 32 – 34 mm. Wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25-28mm. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2mm w kolorze płyty. Zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany (klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer). Szafy zgodne z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Wszystkie szafy w takim samym wykończeniu, w takiej samej okleinie.</p>					
SZB1- sztuk 13 Szafa biurowa 60/220/35-42		SZB2- sztuk 16 Szafa biurowa 120/220/35-42		SZB3- sztuk 23 Szafa biurowa 90/220/35-42	
					
SZB4- sztuk 4 Szafa biurowa- 90/120/35-42		SZB5- sztuk 2 Szafa ubraniowa 60/120/35-42		SZBK -szuk 68 Szafka biurowa- kontenerek na	
					

	<p>SZUB2- sztuk 1 Szafa ubraniowa 55/220/60</p> 	<p>półką SZB 4 – sztuk 1 Szafa ubraniowa 80/220/60 z górną półką</p> 	<p>kółkach do gabinetów 50/65/35-</p>  <p>Dodatkowe informacje: Kontener wyposażony w cztery szuflady, montowany z czołem płytowym jako górna szuflada kontenera. Szuflady dokumentowe z wysuwem minimum $\frac{3}{4}$ głębokości, na metalowych prowadnicach kulkowych.</p>
<p>Biurka z płyty melaminowanej łączonej ze stalą Blat biurka z płyty melaminowanej pokrytej obustronnie kleiną sztuczną; gęstość płyty nie mniejsza jak 620kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; klasa higieniczności płyty E1; płyta blatu biurka wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego o gr. 2mm wtopionym w płytę; stelaż biurka o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju kwadratowym o wym. 50x50mm połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi.</p>			


Biuurko spełniające normy PN-EN 527-1:2011 oraz PN-EN 527-2:2004			
B1- sztuk 41 Biuurko o wymiarach 170/80/75	B2- sztuk 1 , B3- sztuk 2 Biuurko o wymiarach 140/80/75	B4- sztuk 24 Biuurko o wymiarach 160/80/80	
			
Zdjęcie przykładowe- model do wyboru przez Inwestora	Zdjęcie przykładowe jak B1- model do wyboru przez Inwestora	Zdjęcie przykładowe jak B1- model do wyboru przez Inwestora	
P1- sztuk 15 Panel akustyczny o wymiarach 170x90cm (podłużny)		P2- sztuk 20 Panel akustyczny o wymiarach 160-190cm/90cm poprzeczny)	
			
<p style="text-align: center;">STÓŁY BIUROWE z płyty melaminowanej łączonej z stalą</p> <p>Stóły biurowe - blat z płyty melaminowanej pokrytej obustronnie okleiną naturaln- drewnopodobną. Płyta blatu wykończona obrzeżem z tworzywa naturalnego. Blat wyposażony w listwę podblatową. Stelaż stołu – stalowy malowany proszkowo w kolorze grafitowym,</p>			

S1- sztuk 9
Stół jadalny 80/90/75



Zdjęcie przykładowe- model do wyboru przez Inwestora


S2- sztuk 9
Stół konferencyjny ze szczeliną kablową 140/80/75

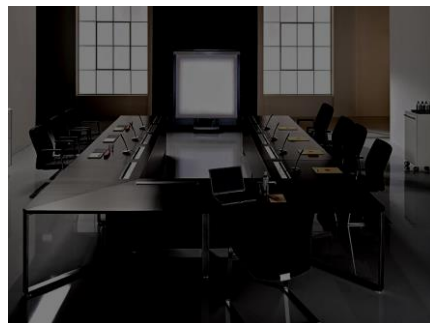

Dodatkowy opis:

- stelaż z profilu (rury) o śr. 60 mm; do kolumny przyspawane 2 stopy metalowe z profilu 55 x 25 mm; stopy wyposażone w 4 kółka (2 z hamulcem)
 - połączenie nogi i stopy w środku profilu (nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego lub spawanego)
- blat z wysokiej jakości płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o gr. min. 23 mm - max. 26 mm, w klasie E1, o podwyższonej trwałości (w klasie higieniczności E1, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322
- krawędzie boczne wykończone naklejką ABS z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm, zgodnie z normą ISO 4892-1
- połączenie płyta + obrzeże w technologii laserowej, bez użycia kleju (niedopuszczalne fugi kleju),
- możliwość sztaplowania stołu szeregowo ,
 - stół wyposażony w system metalowych elementów przykręcanych za pomocą śruby do blatu wyposażonego w metalowe gniazda, pozwalających na trwałe i szybkie łączenie stołów między sobą bez dodatkowych narzędzi,
 - możliwość łączenia stołów ze sobą zarówno długimi jak i krótkimi krawędziami w prostokąty oraz poprzez zastosowanie łącznika 90° (blatu kształtowego z nogą niezależną), łączyć pod kątem prostym

S4- sztuk- 1
Stół 160/80/75
do gabinetu dyrektora dla 6 osób

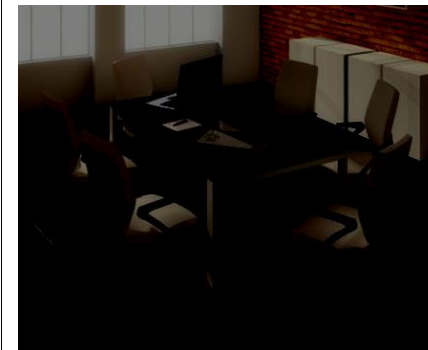

Zdjęcie przykładowe- model do wyboru przez Inwestora

	<ul style="list-style-type: none"> • kolorystyka: płyta - dąb, orzech (wg wzornika producenta), stelarz w kolorze grafitu (wg wzornika); wykończenie matowe 		
S5 - sztuk- 5 Stół z przegrodą 160/45/75	S6- sztuk- 1	S7- sztuk 2 Stolik kawowy średnica 55cm	S3- sztuk- 1 Stół z przegrodą 160/100/75



Zdjęcie przykładowe- model do wyboru przez Inwestora

Stół z przegrodą 90/45/75



Zdjęcie przykładowe- model do wyboru przez Inwestora



Błat okrągły, wykonany z płyty melaminowanej pokrytej obustronnie okleiną naturalną, zgodną z pozostałymi meblami.
Listwa ozdobna mocowana jest bezpośrednio do blatu stołu- pomiędzy blatem płytowym a stelażem. Podstawa stalowa z umieszczoną centralnie nogą chromowaną.



Zdjęcie przykładowe- model do wyboru przez Inwestora

SZAFY MAGAZYNOWE stalowe

Szkielet regału z blachy stalowej gr. 1,5mm, skręcany, półki z blachy stalowej gr. 0,8mm; dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100kg, półki przestawne co 60 mm

RM1- sztuk 2
Regał magazynowy 60/180/42

RM2- sztuk 1
Szafa magazynowa 40/180/42



SZAFKI KUCHENNE z płyty melaminowanej


Wykonane z płyty laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, obrzeże PCV-grubość 2 mm, na stojących nóżkach. Drzwiczki szafek amortyzowane. Zawiasy i prowadnice wzmocnione. Listwa pod szafkami stojącymi o wysokości 10 cm zakrywająca przestrzeń pod szafkami z płyty laminowanej w kolorze takim samym jak szafki. Uchwyty do wszystkich drzwi szafek oraz szuflad.

SZK3- sztuk 1
Szafka kuchenna stojąca – półki
80/85/60



SZ Z2 - sztuk 2
Szafka stojąca pod zlewozmywak
80/85/60

SZK1- sztuk 4
Szafka kuchenna]- stojąca szuflady
60/85/60


SZK2- sztuk 1
Szafka kuchenna -stojąca szuflady
40/85/60




SZU4 - sztuk 1
szafka stojąca pod umywalkę
90(60)90/60



SZW3- sztuk 1
Szafka kuchenna wisząca 40/45/32
(z jedną półką)



SZW1- sztuk 3
Szafka kuchenna wisząca 60/45/ 32
(z jedną półką)



SZW2- sztuk 3
Szafka kuchenna wisząca 80/45/ 32
(z jedną półką)



- sztuk 1

Sztuk 2 Lodówka 54x87x55cm

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

Błat kuchenny

Szafka pod umywalkę wisząca
dopasowana do zakupionej
umywalki



Dostępna w handlu

szt. 2



Dostępna w handlu

szer.60cm, r.38mm

Płyta wiórowa pokryta laminatem
HPL. Listwa przyścienna łącząca
blat kuchenny ze ścianą o
wymiarach 30x30 mm.
BL 1- Blat kuchenny- 310cm,
BL 2- Blat kuchenny- 385cm,

KRZESŁA (sklejka, materiały obiciowe łączone z stalą)

K1- sztuk 19
Krzesło twarde z oparciem





Krzesło twarde, na czterech nogach; stelaż wykonany z rury stalowej, chromowany, nogi krzesła zakończone stopkami z nakładką filcową. Siedzisko oraz oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa ze sklejki bukowej






KO1- sztuk 23







Krzesło obrotowe
Ergonomiczne, regulowane z wysokim oparciem z zagłówkiem. Podstawa pięcioramienna, aluminiowa, polerowana. Samohamowne kółka jezdne; amortyzator zapewniający płynną regulację wysokości siedziska; mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska; siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane integralną pianką poliuretanową wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach; konstrukcja oparcia z tworzywa sztucznego, pokrytego pianką

	<p>poliuretanową; oparcie z regulacją wysokości podparcia podłędźwiowego z zakresie góra-dół; regulowane podłokietniki; krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż ścieralność 200 000 cykli Martindale'a</p>
<p>F1- sztuk 4</p> <p>Miękki fotel tapicerowany ze skóry ekologicznej na stalowych lub drewnianych nóżkach- dostępny w handlu</p> 	<p>KO1a- sztuk 5</p>  <p>Krzesło obrotowe do gabinetów Fotel gabinetowy- wys. siedziska 460-580 mm, grubość poduszki siedziskowej 60 mm, głęb. siedziska 450 mm, szer. siedziska 500 mm, wys. całkowita 1200-1300 mm, głęb, szer. całkowita 670 mm, wys. podłokietnika od podłoża 620-720mm. Podstawa- z aluminium polerowanego, kółka – do powierzchni dywanowych, amortyzator – gazowy, z dodatkową sprężyną. Mechanizm umożliwiający jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia (oparcie o ok. 45°, siedzisko o ok. 7°). Siedzisko ze sklejki wyściełanej odlewana w formie pianką o gęstości 70 – 75 kg/m³ Nie dopuszcza się pianki ciętej. Skóra na siedzisku z perforacją. Oparcie - metalowy stelaż obłany pianką, z regulacją odchylenia ok. 45 stopni (skóra perforowana, oprócz miejsca gdzie podpieramy głowę) Podłokietniki - regulowane w trzech płaszczyznach z miękką, elastyczną nakładką poliuretanową, regulacją „przód – tył” I ustawienia kąta nakładki względem siedziska. Tapicerka – skóra naturalna. Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1335-1 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą.</p>

WYPOSAŻENIE RUCHOME DROBNE (dostępne w handlu-zdjęcia przykładowe- modele do wyboru przez Inwestora)

<p>SR – sztuk 11 Suszarka do rąk, włączana sensorycznie (czujnik) 27x24x20</p> <ul style="list-style-type: none"> • moc: 2300 W (silnik szczotkowy); mechanizm ogrzewający powietrze • napięcie 22-240 V(50/60 Hz) • wykonana ze stali nierdzewnej; satyna mat odporna na uderzenia • średni czas suszenia: 15 do 18 sekund • prędkość powietrza: 31 m/s • w komplecie kabel zasilający i wtyczka • mocowana do ściany za pomocą śrub - zestaw montażowy w komplecie 	<p>D1 – sztuk 13 Dozownik mydła w płynie, 0,5l naścienny, na jednorazowe wkłady z pompką spieniającą</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys. 26 cm, szer. 11 cm, gł. 11 cm; tolerancja +/- 1 cm • mydło dozowane w postaci piany • stalowy zamek bębnowy, zlicowany z powierzchnią urządzenia, niewidoczne zawiasy • łączenia boków spawane i szlifowane • dozownik w wersji satyna mat • mocowany do ściany za pomocą śrub/kołków - zestaw montażowy w komplecie 	<p>R – sztuk 13 Mechaniczny dozownik ręczników papierowych, max 250 ręczników</p> <ul style="list-style-type: none"> • mechanizm wysuwający kolejne porcje ręcznika o dł. listka 27,5 cm • pokrętko do wysuwania papieru • ze stali nierdzewnej, satyna mat • boki łączone za pomocą spawu i szlifowane, niewidoczne zawiasy • zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia; klucz • okienko do kontroli poziomu papieru • mocowany do ściany za pomocą śrub - zestaw montażowy w komplecie 	<p>P – sztuk 8 Pojemnik na papier toaletowy,</p> <ul style="list-style-type: none"> • obudowa i tylna ściana ze stali nierdzewnej, satyna mat • boki łączone za pomocą spawu i szlifowane, niewidoczne zawiasy • zamek stalowy bębnowy, zlicowany z powierzchnią urządzenia; klucz • okienko do kontroli poziomu papieru • mocowany do ściany za pomocą śrub - zestaw montażowy w komplecie 	<p>PU – sztuk 1 Uchwyt na papier toaletowy do poręczy dla niepełnosprawnych</p> <p>. uchwyt na papier toaletowy w rolce mocowany do poręczy uchylnej dla niepełnosprawnych (średnica rury R 32)</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys. 13cm, szer. 15cm; tolerancja +/- 2cm • szerokość rolki maksymalnie 12 cm • wykonany ze stali nierdzewnej satyna mat zestaw montażowy w komplecie 
---	--	---	---	---

<p>Sztuk 10 Kosz na odpady higieniczne zprzyciskiem nożnym 30l, stal nierdzewna satyna- mat, 65/29</p> <ul style="list-style-type: none"> • unoszona pokrywa • łączenia boków spawane i szlifowane • niewidoczne zawiasy <p>zestaw montażowy w komplecie</p> 	<p>Sztuk 13 Koszyk na odpady łazienkowy, stal nierdzewna satyna- mat, 65/29</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyposażony w zdejmowaną pokrywę ze stożkowym otworem • możliwość zamocowania do ściany • zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym • zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia <p>łączenia boków spawane i szlifowane</p> 	<p>Sztuk 8 Szczotka do WC z uchwytem, stal nierdzewna satyna- mat 41/9</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyjmowana podstawka z uchwytem • możliwość wymiany końcówki szczotki • uchwyt przykręcany do ściany - śruby/kołki w komplecie 	<p>Sztuk 18 Kosz na śmieci biurowy ze stalowej siatki 17l</p> <ul style="list-style-type: none"> • z ozdobną perforacją w górnej części • wyposażony w wyjmowane pojemniki wewnętrzne (2 szt.) z tworzywa sztucznego, umożliwiające segregację papieru od reszty śmieci • kolor czarny 	<p>Sztuk 4 Wieszak potrójny ze stali nierdzewnej , wykończenie satyna mat , łazienkowy, ścienny, śruby/kołki do montażu w komplecie</p> 
--	---	--	--	---

<p>Sztuk 1 Lustro uchylne dla niepełnosprawnych, 60/60cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • stelaż ze stali nierdzewnej satyna- mat • regulacja kąta nachylenia • mocowany do ściany -  <p>zestaw montażowy w komplecie</p>	<p>Sztuk 9 Lustro ściennie zlicowane z płytkami ceramicznymi 90x60cm,</p>	<p>Sztuk 4 Zasłona prysznicowa z kółkami 180x200cm z tkaniny poliestrowej z powłoką wodoodporną w kolorze szarym</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 silikonowych przezroczystych kółek do zasłony prysznicowej 	<p>Sztuk 4 Drażek prysznicowy narożny, do zasłony prysznicowej narożny rozsuwany w zakresie od 90 do 160 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonany z aluminium pokrytym epoksydową/poliestrową powłoką proszkową w kolorze białym • 2 wsporniki ściennie wykonane z tworzywa poliamidowego wraz z zestawem śrub do montażu ściennego • 2 łączniki z tworzywa ABS 	<p>Sztuk 1 Kosz do segregacji odpadów 60/50/35</p> 
---	---	---	---	--