


RZUT PARTERU 1:50

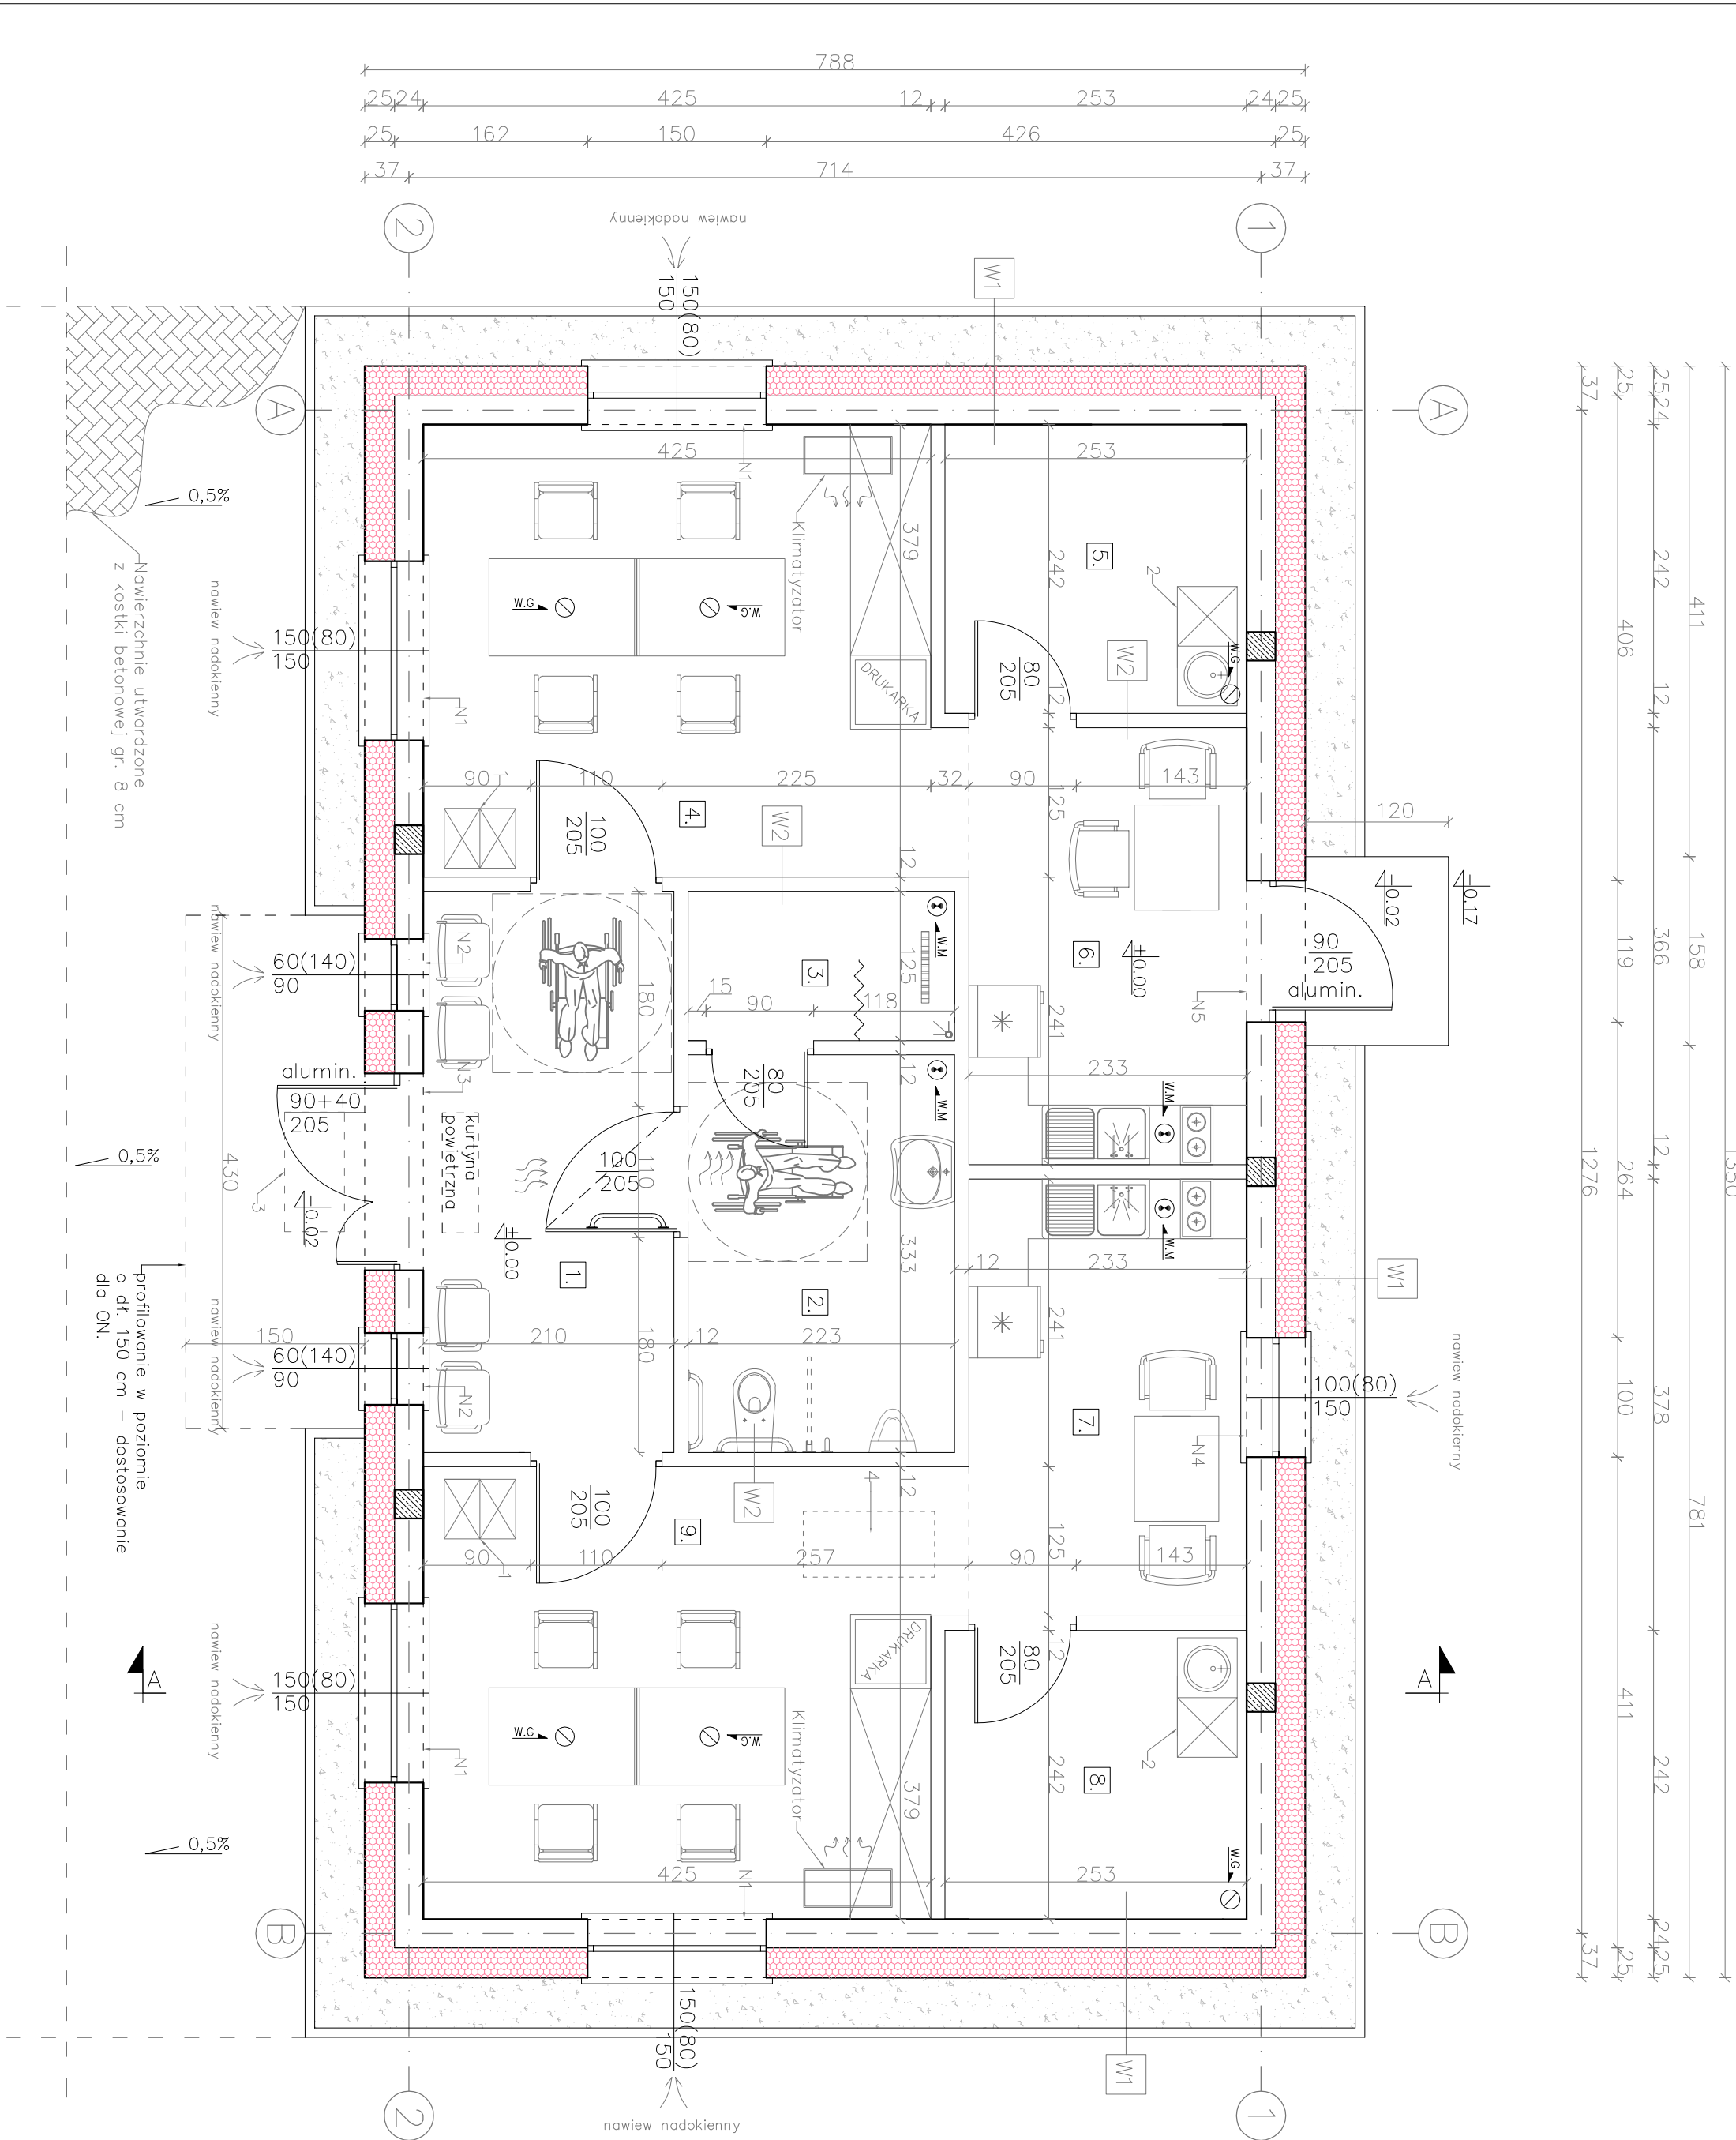


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
lp	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. podłogi [m²]
1	Wiatrołap / Poczekalnia	Gres tech.	9,87
2	Toileta	Gres tech.	7,43
3	Prysznic	Gres tech.	2,80
4	Kancelaria szkółki	Gres tech.	16,52
5	Pom. porządkowe	Gres tech.	6,12
6	Aneks socjalny	Gres tech.	8,52
7	Aneks socjalny	Gres tech.	8,52
8	Pom. porządkowe	Gres tech.	6,12
9	Kancelaria leśnictwa	Gres tech.	16,52

\* Do wysokości min. 1,6m nad posadzką tynk żywiczny, powyżej farba emulsyjna.  
\*\* Do wysokości min. 2,0m nad posadzką gładzura, powyżej farba emulsyjna.  
\*\*\* W rejonie umywalki i zlewozmywaka oraz aneksu kuchennego do wys. min. 2,0m do posadzki gładzura, powyżej oraz na pozostałych ścianach farba emulsyjna.


W1	Tynk zew.cienkowarstwowy okryłowy. Styropian grafitowy AUSTROTHERM EPS Fosoda Premium $\lambda_D=0,031$ W/mk gr.25 cm lub równoważne Pustak Ytong PP4/0,6 S+GT gr. 24 cm Tynk wew. cementowo – wapienny
W2	Tynk wew. cementowo – wapienny Pustak Ytong PP4/0,6 gr. 11,5 cm Tynk wew. cementowo – wapienny

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- Na otwory drzwiowe oraz okienne zastosować belki nadprozowe 2xL=19. Belki w kształcie litery „L” o wysokości 19 cm.
- WM – wentylacja mechaniczna – kratki sufitowe z wbudowanym wentylatorem elektrycznym.
-  – kratki lub tuleje wentylacja drzwiowa pow. nie mniejsza niż 0,022m².
- 1. Szafka pracownicze dwudzielne 38x49x180 cm,
- 2. Szafa porządkowa ze zlewem niskim 100x50x180cm,
- 3. Wycieraczka systemowa metalowa ocynk. kratownica z osadnikiem 100x50cm,
- 4. Wioz na strych – schody strychowe 120x60 cm,

UWAGA:

- Elementy dekoracyjne na elewacji (rysunek elewacji) wykonać z płytek drewnopodobnych.
- Wszystkie wymiary należy sprzedać na budowie.
- Rysunki rozprzecznić zgodnie z informacjami zawartymi w części opisowej i projektami branżowymi.
- Poziomy posadek należy zweryfikować i precyzyjnie wyznaczyć geodezyjnie, przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary. W razie różnic należy uzgodnić z projektem.
- W zależności od pory roku wykonawca prac należy stosować dodatki do zapraw mrozoodpornych.
- Rysunki rozprzecznić zgodnie z informacjami zawartymi w części opisowej i projektami branżowymi.
- Wszystkie prace należy wykonać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Nazwy handlowe należy traktować jako przykład określający standard niezbędny do właściwego montażu oraz funkcjonowania.
- Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonawcze, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów należy wykonać zgodnie z instrukcjami i procedurami przewidzianymi przez producentów i winny być poprzedzone zapoznaniem się przez wykonawcę właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami.
- Niniejszo dokumentacja stanowi załącznik do pozwolenia na budowę i jest kompletna z punktu widzenia jakiemu mo służyć.



MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE			
TOMASZ MUSIELAK, UL. ALBA LIPOWA 3, 56-300 MŁCZ			
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 506-184-034, 535-656-311			
BUDOWA SAMODZIELNEJ PODWOJNEJ KANCELII I LECZNICY			
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ			
TOMASZ MUSIELAK, NR UPR. 7105/14			
INFRASTRUKTURY			
KONSTRUKCJA			
PROJEKTANT			
MACIEJ OWSIAK			
TYTUŁ			
RZUT PARTERU			
SCALA			
1:50			
RYS. NR			
T-1			
DATA SPRAWDZENIA			
KRÓLEK 27.02.2023			
S.27			