



OZNACZENIE	D-1
WIDOK	
WYMIAR	- otwór S=105cm, H=220cm
LICZBA	- 1 szt. (lewe)
CHARAKTERYSTYKA	<p>-drzwi jednoskrzydłowe -drzwi wewnętrzne, akustyczne -wymiary drzwi w świetle: 90/210 -3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001 -izolacyjność akustyczna Rw 42dB wg PN-87/B-02151/03; wg PN-B-02151-3:2015</p> <p>Konstrukcja: -ościeżnica stalowa, regulowana lub stała -obrzeże skrzydła wykonane w ramiaka z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany -powierzchnia gładka, pokryta laminatem CPL lub HPL o grubości ~1,5mm -kolor antracyt</p> <p>Wyposażenie: -klamka obustronna - kolor antracyt -wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9mm</p>

UWAGA:

- przed zamówieniem wymiary stolarki należy skorygować ze stanem faktycznym
- nie należy zmieniać wymiaru drzwi podanego na rzucie przyziemia. Wymiar podany na rysunku rzutu przyziemia jest wymiarem otworu w świetle ościeżnicy(po otwarciu drzwi)
- kolorystyka stolarki zgodnie z opisem technicznym projektu

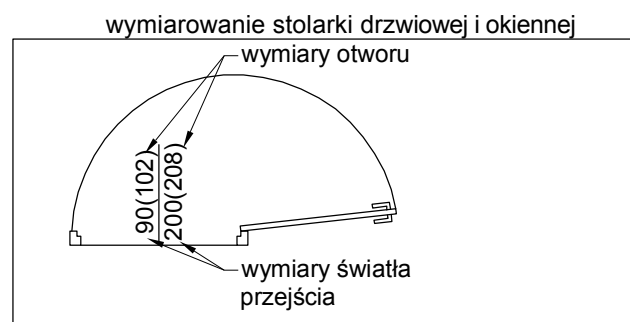

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant:	mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jaglińska spec.architektura	26/LOOKK/2012 LO - 0769
		Opracował:	inż. Łukasz Włodarczyk	

data: 12.2020r	PROJEKT WYKONAWCZY			nr rysunku: A-3
	Nazwa projektu architektoniczno- budowlanego: ADAPTACJA POMIESZCZENIA WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA NA CELE MAŁEGO KINA SPOŁECZNOŚCIOWEGO			
	Lokalizacja:	dz. nr ewid. 1829/13, 1829/3 jedn.ewid.300708_2 Opatówek, obręb ewid. 300708_2.0012 Opatówek 62-860 Opatówek		skala: 1:100
	Inwestor:	Gmina Opatówek Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek		
	Tytuł rys.:	Zestawienie stolarki		
	BRANŻA -ARCHITEKTURA			