




W1 wentylator łazienkowy  
dn100  
V=80m3/h  
zasilanie 230V  
moc nie więcej niż 20W  
klapa zwrotna  
praca ciągła

W2 wentylator łazienkowy  
dn100  
V=80m3/h  
zasilanie 230V  
moc nie więcej niż 20W  
klapa zwrotna  
opóźnienie czasowe regulowane

W3 wentylator łazienkowy  
dn100  
V=50m3/h  
zasilanie 230V  
moc nie więcej niż 20W  
klapa zwrotna  
opóźnienie czasowe regulowane

Instalację wentylacji wykonać z kanałów  
prostokątnych dopuszczalne wykonanie jako  
kanał okrągły typu B1 ze szwem wzdłużnym.  
Praca wentylatorów W2 i W3 załączana z  
czujników obecności w kabinach i natryskach

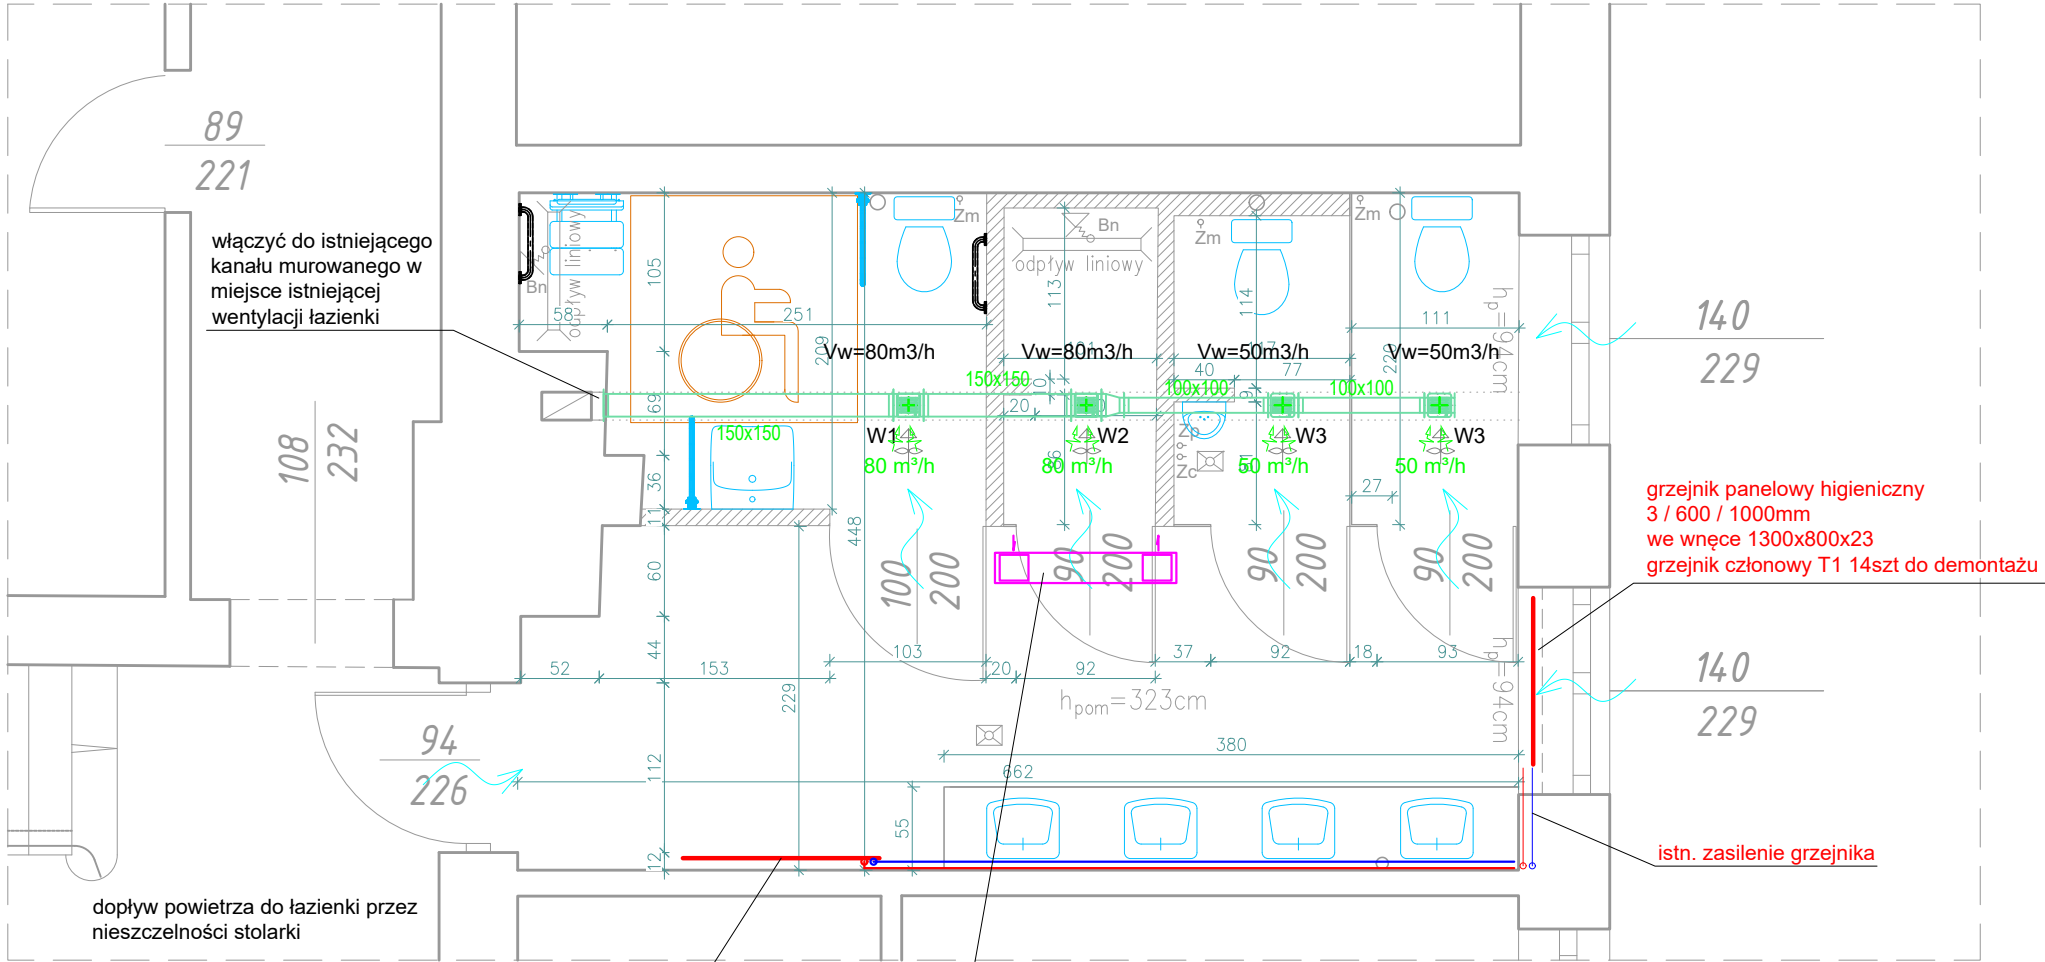

grzejnik panelowy higieniczny  
3 / 600 / 1300mm  
na ścianie, zasilenie dolne  
dodatkowy dla uzupełnienia brakującej mocy

zasilenie grzejnika wykonać pod stropem w piwnicy  
dn15 izolacja 15mm

Lampa bakteriobójcza przepływowa sufitowa  
- dezynfekcja powietrza wewnątrz komory  
lampy  
UV-C 253,7nm  
przepływ powietrza min 190m3/h  
dezynfekcja kubaturowa nie mniej niż 85m3/h  
wbudowany licznik czasu pracy  
praca min 8000h  
zasilanie 230V, moc 115W

Grzejniki wyposażać w:  
- zawory regulacyjne na zasileniu  
- zawór powrotny ze spustem wody

OBIEKT:	REMONT ŁAZIENKI W SPZOZ W ADAMPOLU		PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNE I OBSŁUGA INWESTYCJI  mgr inż. Magdalena Gołqb Al. Jana Pawła II 13 22-200 Włodawa tel: 501 401 061 e-mail: mgolab.biuro@gmail.com				
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT – INSTALACJA WENTYLACJI I C.O.						
ADRES INWESTYCJI:	Adampol, gm. Wyrki, dz. nr ewid. 127						
INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Adampolu Adampol 37, 22-200 Włodawa						
PROJEKTANT:	mgr inż. Łukasz Witkiewicz	LUB/0277/PWOS/12 uprawnienia do projektowania w spec. sanitarnej bez ograniczeń					
PROJEKTANT:							
BRANŻA:	sanitarna	DATA:	10 stycznia 2023r.	SKALA:	1: 50	NR RYSUNKU:	S2