


Rzut parteru
stan projektowany
skala 1:100

Istniejąca zewnętrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej z rur PVC-U klasy S (SDR34, SN8)
dz.160*4,7 mm

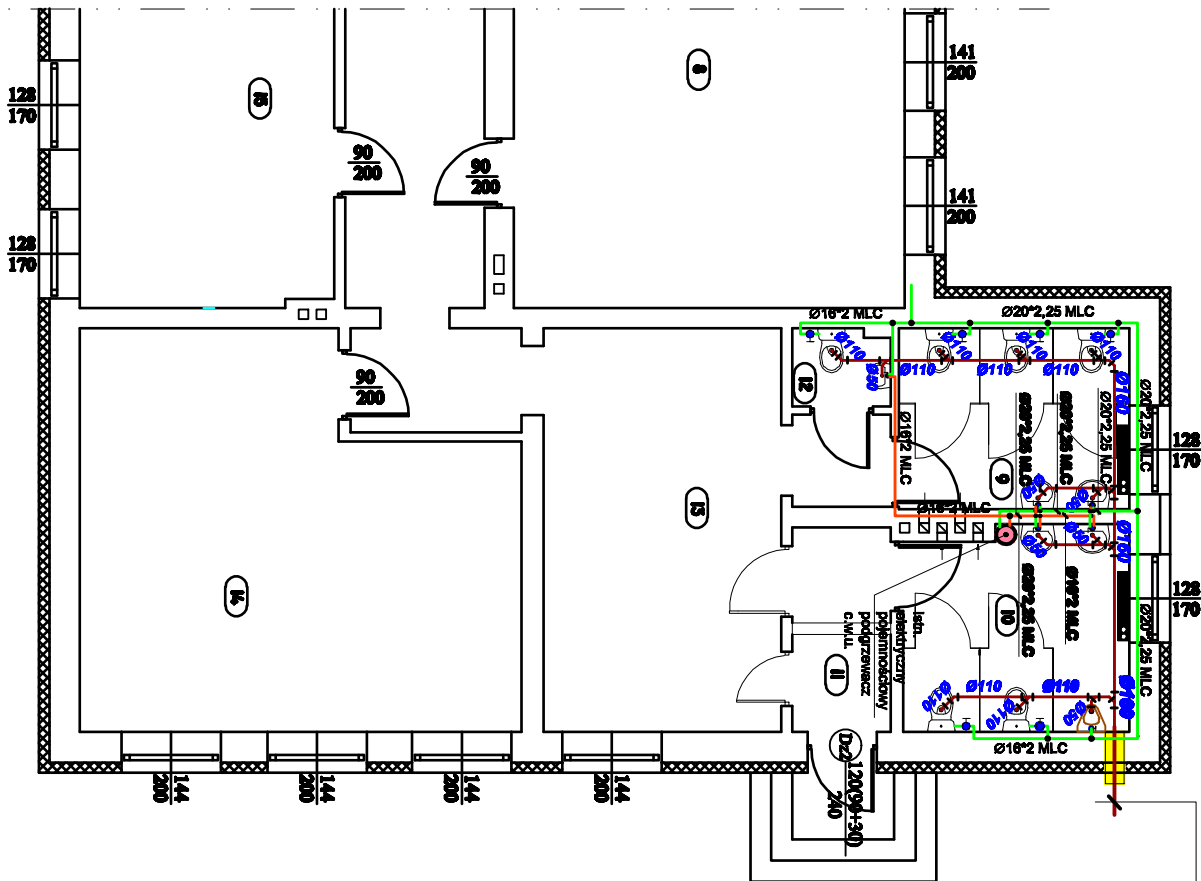

LEGENDA:

- GW ciepła woda użytkowa
- ZW zimna woda
- Ø110 kanalizacja sanitarna
- zawór odcinający

Przed każdym przyborem na przewodach wody
cieplej zamontować zawory odcinające.

Podjęscia pod przybozy sanitarne wykonać z rur
wielowarstwowych MLC o średnicy dz. 16*2,0 mm.

BILANS POWIERZCHNI			
Szkola Podstawowa w Strzałkowie			
nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. m²
Parter			
1	Wiatrołap	Laktio	6,25
2	Korytarz	Laktio	43,85
3	Pom. socjalne	Płytki ceramiczne	8,05
4	Pokój dyrektora	Parchet	13,45
5	Sala lekcyjna I	Wykładzina PCV	36,98
6	Sala lekcyjna II	Wykładzina PCV	36,55
7	Hol	Laktio	37,00
8	Sala lekcyjna III	Wykładzina PCV	36,55
9	W-C damskie	Płytki ceramiczne	8,55
10	W-C męskie	Płytki ceramiczne	9,37
11	Wiatrołap	Laktio	2,00
12	W-C dla nauczycieli	Płytki ceramiczne	1,55
13	Sanitria	Laktio	24,25
14	Sala lekcyjna IV	Wykładzina PCV	32,92
15	Sala lekcyjna V	Wykładzina PCV	22,05
16	Kuchnia	Parchetowa	10,92
17	Pom. gospodarcze	Płytki ceramiczne	1,87
Razem			332,15

Nazwa obiektu budowlanego	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Strzałkowie w ramach inwestycji pn. "Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Liskow poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę :		
Adres obiektu budowlanego	Strzałków 65, 62-650 Lisków ,działka o nr gozd.681 ,długość ewid. 0013 Strzałków		
Typ(nazwa) rysunku	Rzut parteru - instalacja wod.-kan.		Skala rysunku 1:100
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr op. bud.	Podpis i data
Projektant: (nazwa budowlana)	mgr inż. Piotr Kinasłowski	AN-10.04.2023	
Projektant: (nazwa osobna)	mgr inż. Tadeusz Kukuła	18.04	02 2023