



STAN DOCELOWY
Przekrój konstrukcyjny
km 0+000-0+110

skala 1:50

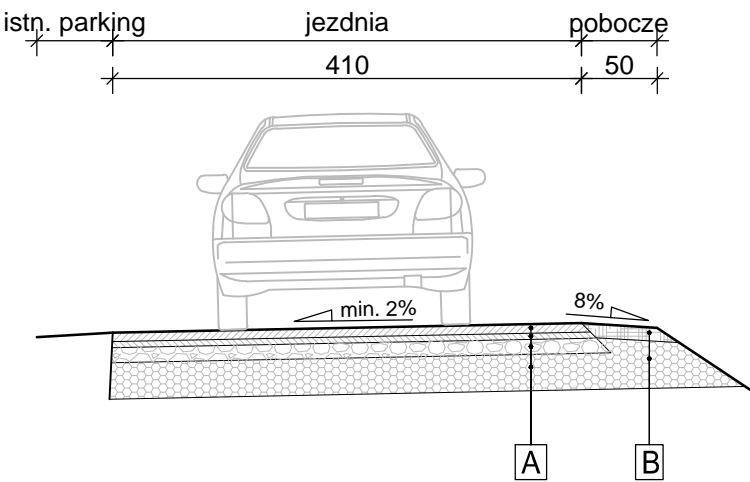

STAN DOCELOWY
Przekrój konstrukcyjny
km 0+110-0+263

skala 1:50

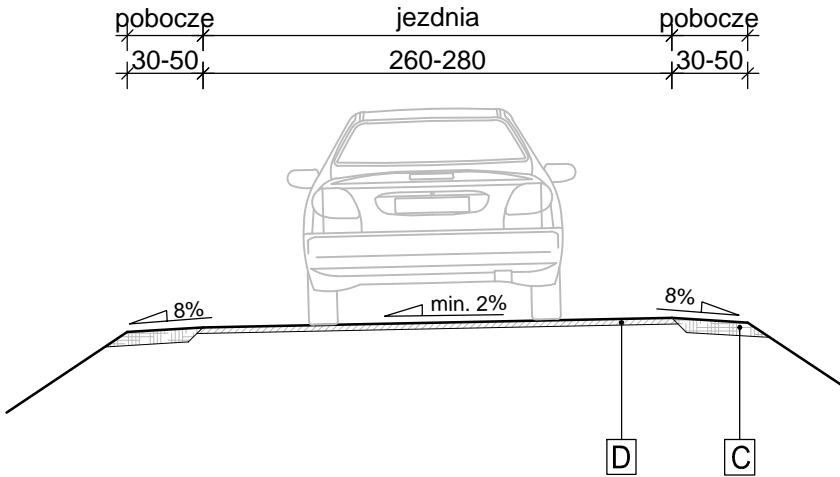

| A | Konstrukcja jezdni |
|------|--|
| 6cm | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S |
| 4cm | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (lokalnie) |
| 10cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stab. mech. |
| 25cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C _{90/3} frakcji 0/63mm stab. mech. |
| | frezowanie nawierzchni |
| 45cm | SUMA |

| B | Konstrukcja pobocza |
|------|---|
| 12cm | Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie |
| 25cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C _{90/3} frakcji 0/63mm stab. mech. |
| 37cm | SUMA |

| D | Konstrukcja jezdni |
|-----|--|
| 6cm | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S |
| 6cm | SUMA |

| C | Konstrukcja pobocza |
|------|---|
| 12cm | Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie |
| 12cm | SUMA |

| | | |
|---|---|--|
| Dominum Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skotyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92 | Nazwa opracowania: Remont-modernizacja drogi gminnej nr 200641 K Ołpiny - Cmentarz | |
| | Inwestor: Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521 | |
| | Skala: 1:50 | Lokalizacja: powiat: tarnowski, miejscowość: Ołpiny |
| | Data: listopad 2023 | Nazwa rysunku: Przekroje typowe |
| Nr rys.: 3 | Opracował: mgr inż. Dominik Nigborowicz PDK/0375/PWOD/19 <small>uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń</small> | Podpis: |