


STAN DOCELOWY  
Przekrój konstrukcyjny  
odcinek III

km 0+000,0 - 0+120,0

skala 1:50

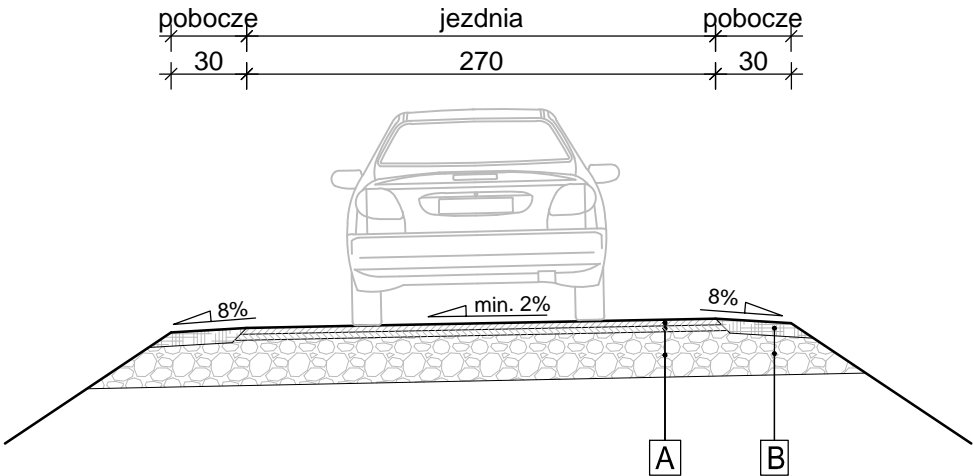

**A** Konstrukcja jezdni

6cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
30cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sub>90/3</sub> frakcji 0/63mm stab. mech.
36cm	SUMA

**B** Konstrukcja pobocza

10cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sub>90/3</sub> frakcji 0/31,5mm (potrójnie skropione) stabilizowanej mechanicznie
30cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sub>90/3</sub> frakcji 0/63mm stab. mech.
40cm	SUMA

**Dominum**

Dominik Nigborowicz  
Świącany 406  
38-242 Skotyszyn  
dominumprojeoty@gmail.com  
tel. 502 92 93 92

Nazwa opracowania:

**Remont-modernizacja drogi gminnej Ołpiny Nagórze działki**

Inwestor: **Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521**

Skala: **1:50**

Lokalizacja: **powiat: tarnowski, miejscowość: Ołpiny**

Data:  
**marzec 2024**

Nazwa rysunku:  
**Przekroje typowe**

Nr rys.:  
**3.3**

Opracował:  
**mgr inż. Dominik Nigborowicz**  
**PDK/0375/PWOD/19**  
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń