



Przekrój konstrukcyjny
odcinek I

km 0+000,0 - 0+048,0
km 0+069,0 - 0+078,0
km 0+088,00 - 0+180,0
skala 1:50

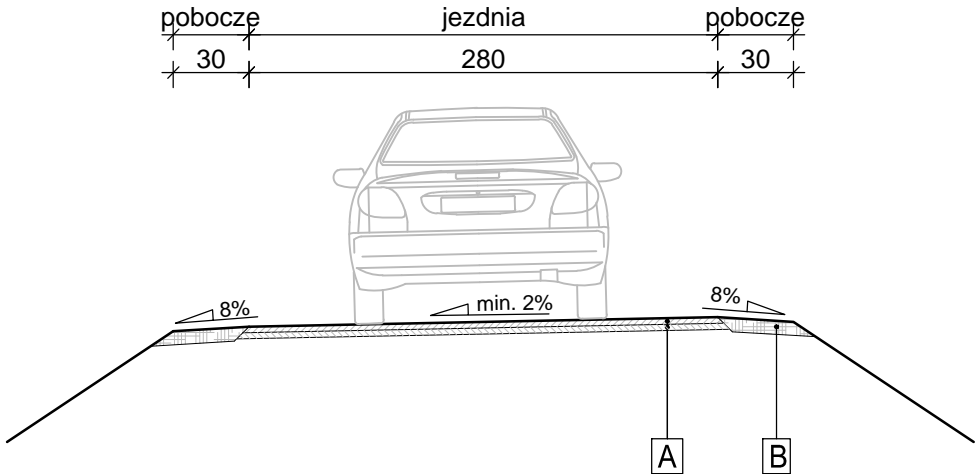

STAN DOCELOWY
Przekrój konstrukcyjny
odcinek I

km 0+048,0 - 0+069,0
km 0+078,0 - 0+088,0
skala 1:50

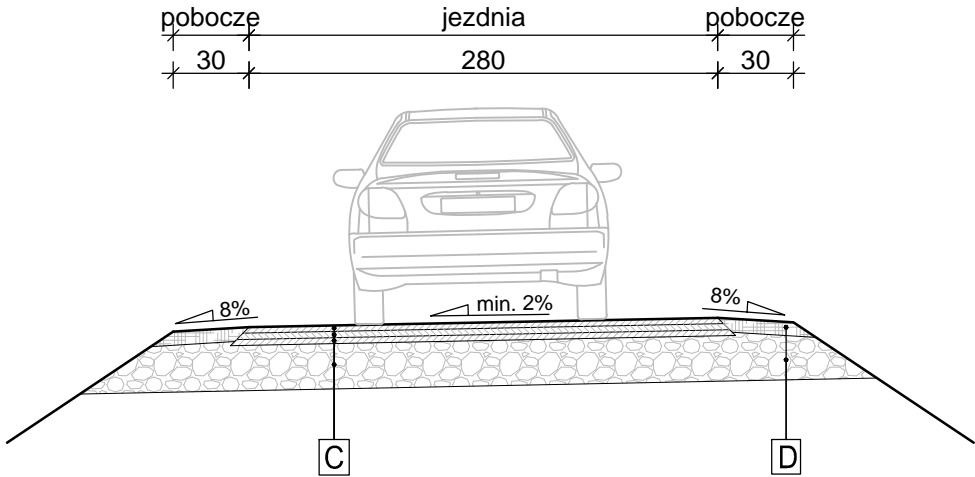

Dominum Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skolyszyn dominumprojekt@gmail.com tel. 502 92 93 92	Nazwa opracowania:	Remont-modernizacja drogi gminnej Olpiny Nagórze działki
	Investor:	Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521
	Lokalizacja:	powiat: tarnowski, miejscowość: Olpiny
	Nazwa rysunku:	Przekroje typowe
Skala:	1:50	Podpis: mgr inż. Dominik Nigborowicz PDK/0375/PWOD/19 uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń
Data:	marzec 2024	
Nr rys.:	3.1	

A Konstrukcja jezdni

4cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
8cm	SUMA

B Konstrukcja pobocza

10cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm (potrójnie skropione) stabilizowanej mechanicznie
10cm	SUMA

C Konstrukcja jezdni (lokalnie - wymiana podb.)

4cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
4cm	Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16W
30cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/63mm stab. mech.
42cm	SUMA

D Konstrukcja pobocza

10cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm (potrójnie skropione) stabilizowanej mechanicznie
30cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/63mm stab. mech.
40cm	SUMA