


# Naprawa ceglanego nadproża łukowego - dwa pręty w bruzdzie

Nr 2

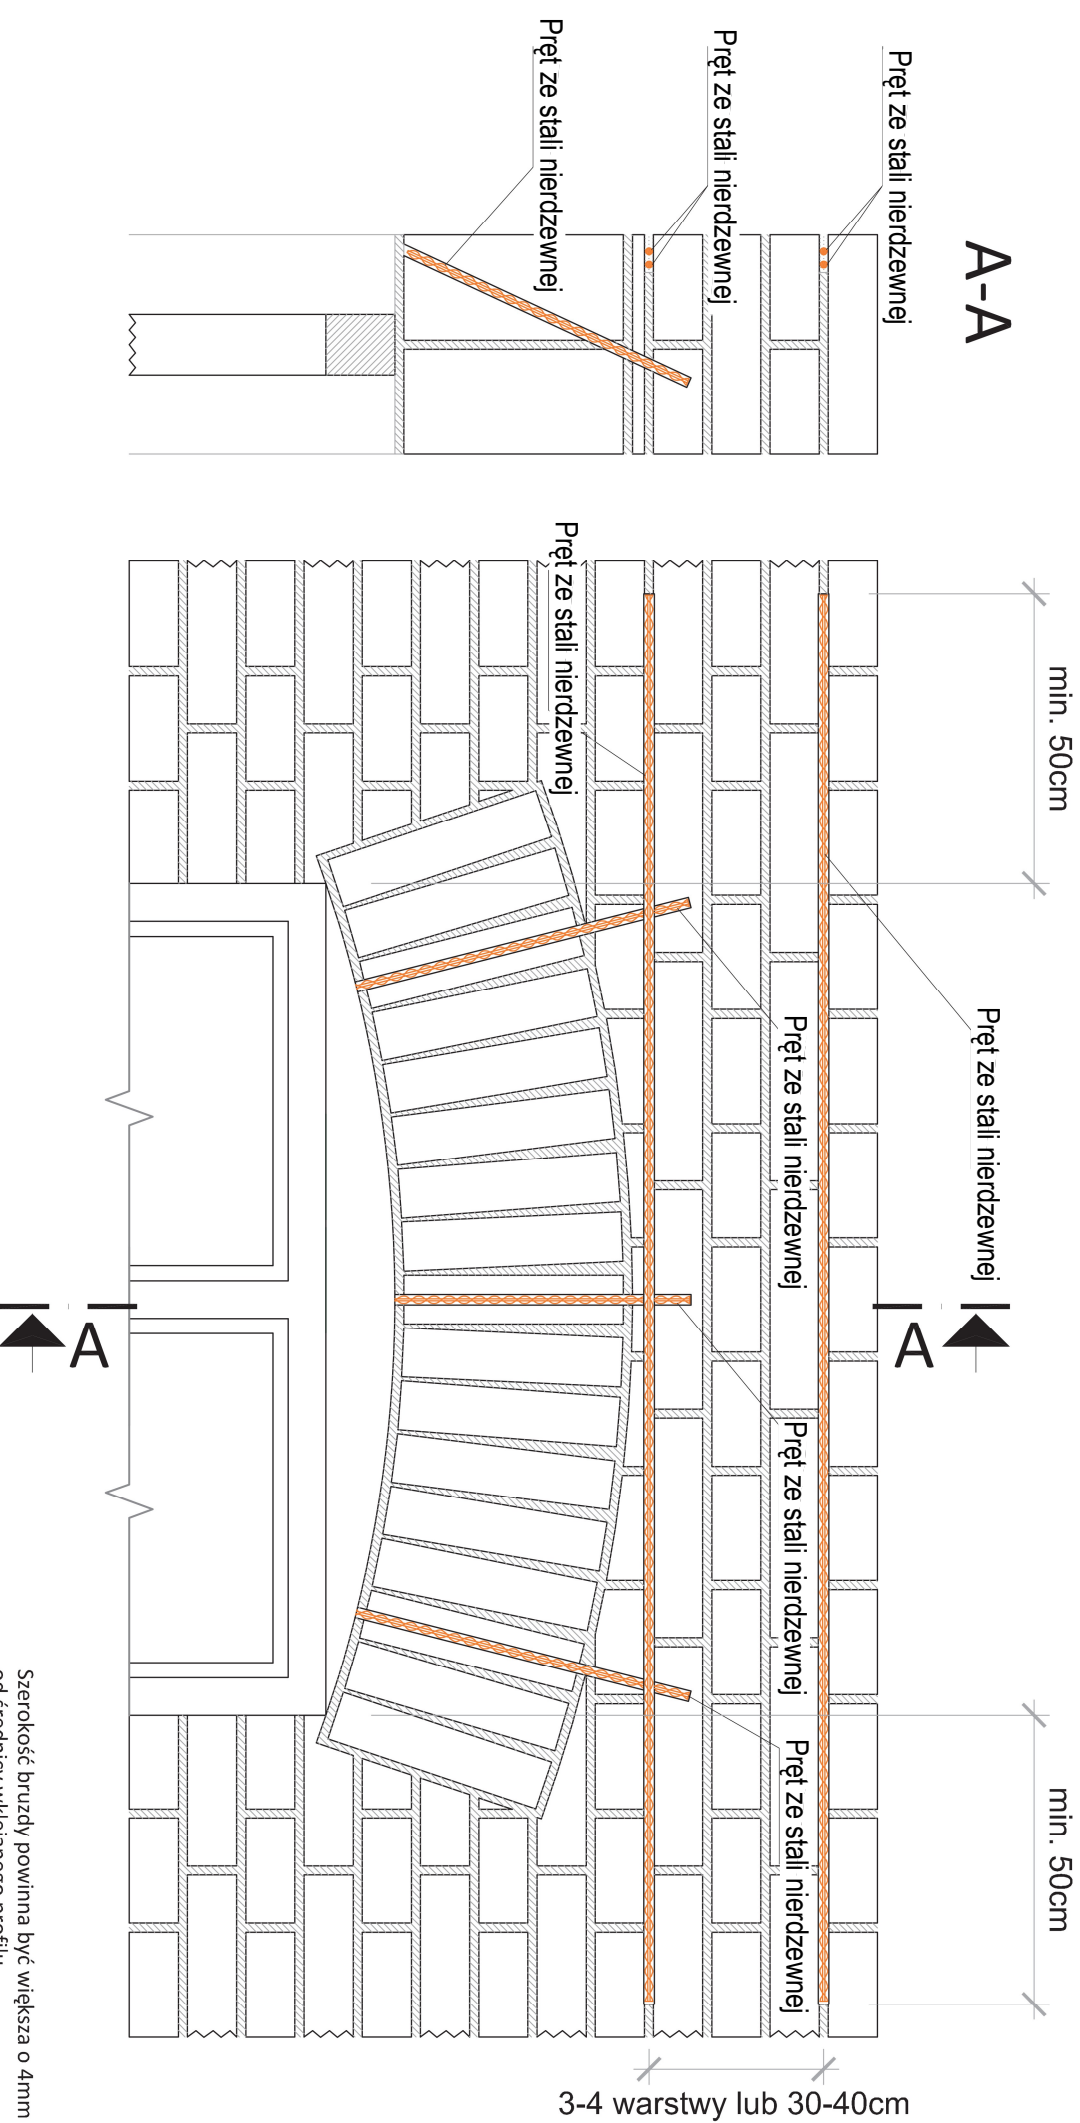

Szerokość bruzdy powinna być większa o 4mm od średnicy wklejanego profilu.  
Średnica wierconego otworu 14-16 mm.  
Zszycia co 3-4 warstwy cegieł lub 30-40 cm.