



RZUT PIĘTRA

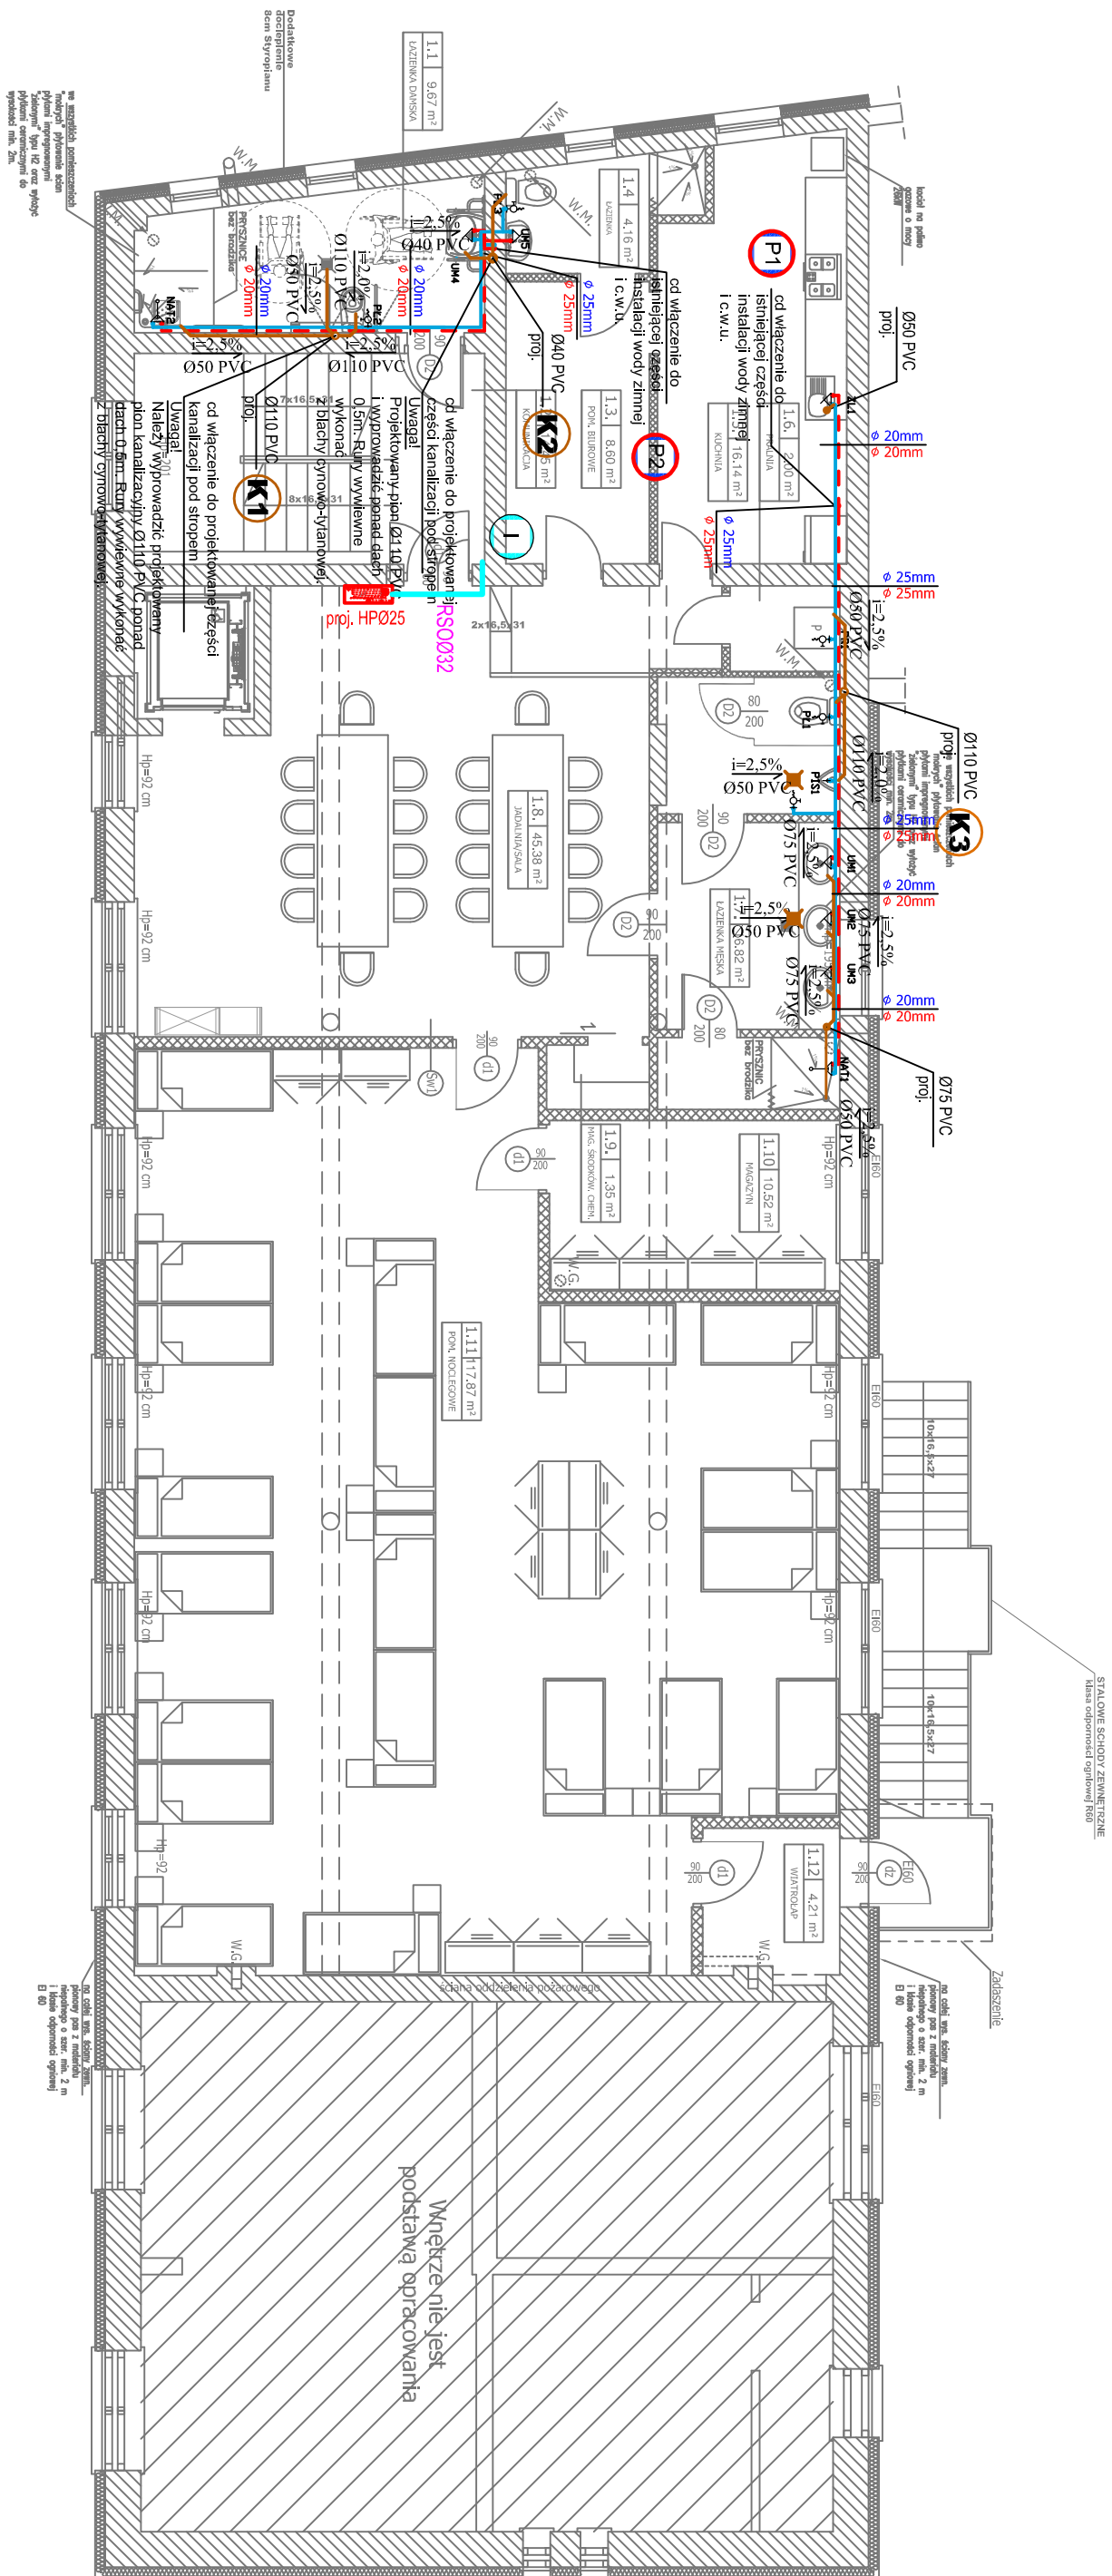

LEGENDA

proj. HP025

Projektowany hydrant wewnętrzny naśladujący z wężem półsztywnym Ø25 o wymiarach [wys. x szer. x gł.] - 650x700x250mm na wysokość 1,35 ± 0,1 m od poziomu podłogi

RS0Ø32 Rurociąg stalowy ocynkowany o średnicy Ø32

Projektowana instalacja p. poż. zasiliająca projektowane hydranty przeciwpożarowe, podłączona do istniejącego przyłącza wodociągowego



main points

proj. kanalizacja prowadzona w bruzdach ściennych i lub w posadzce

K4 istniejący pion kanalizacji

$i=2,0\%$
spadek, kturek splywu, srednica

010Pv

projektowana zimna woda

projektowana ciepła woda użytkowa

średnica wody zimnej
Ø 20mm

średnica wody ciepłej

istniejący pion zimnej wody i c.w.u..

UWAGA!

1) W związku z wykończeniem budynku i jego ciągłego funkcjonowania, nie była możliwa dokładna inwentaryzacja przebiegu istniejącej instalacji, szczególnie tej zakrytej w ścianie i w posadzce.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac należy dokładnie sprawdzić i zinventaryzować miejsca ich przebiegu, włączenia do pionów, materiałów i średnic w porównaniu do założonego stanu w projekcie.

2) Dla nowego przyłącza doprowadzonego do budynku należy zamontować wg odrębnego opracowania zestaw materiałów z zaworem bezpieczeństwa do instalacji p.poż. i zaworem analitycznym BA. Zawór BA powinien mieć zapewnione odprowadzenie do kanalizacji z uwagi na przeciekanie.

ZADANIE INWESTYCYJNE:	www.ja-ARCHITEKT.pl		tel.: 501 603 107; e-mail: wzslalozek.jacek@gmail.com
ADRES INWESTYCJI:	Temnomodernizacja, przebudowa wraz z dostosowaniem do obecnych wymagań dla osób niepełnosprawnych oraz ppz, budynku podległemu dla osób bezdomnych		
INWESTOR:	ul. Bohaterów Getta 9, 68-200 Żary, działka nr ewid. 78/1 obpęb 0003, jedn. ewid. 081102_1		
PŁACHA:	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., ul. Zakopiańska 7, 68-200 Żary		
PROJEKT BUDOWLANY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
	IMIĘ I NAZWISKO		
	NR UPŁ. BUD.		
	PODPIS		
	Tytuł rysunku:		
RZUT I PIĘTRA INSTALACJA P.POŻ. WODY ZIMNEJ, C.W.U. I KANAŁIZACJI	mgr inż. arch. Ewelina Owoc-Nowaczewska		
	mgr inż. Radosław Wleklera		
	LBS/0019/PBS/21		
	LBS/0079/POOS/10		
	PROJEKTOWAŁ:		
	ASYSTENT:		
BRANŻA:	SANITARNIA		SKALA:
	1:100		
	DATA: 20 Lipiec 2022r.		
	NR RYSUNKU:		S/02

Niniejsze opracowanie jest chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.2019r. z późn. zm., Gwarantując, powołania lub publikowanie tego rysunku w całości lub w części bez pisemnej zgody biura architektonicznego, który świadczy jest ZABRONIONE. ©

Licencja ZWCAAD 2017