


TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

1016296662



Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Kędzierzyn-Koźle, dn. 12.10.2021 r.

DROG-PLAN
Przemysław Dłubała
ul. Styki 5/2
49-200 Grodków

Nr pisma: 1044107242
TD/OOP/OMD/UB/JC/613/2021
TD/OOP/OMD3/2021-10-12/0000001

Dotyczy :

Uzgodnienia stanu uzbrojenia elektroenergetycznego w obrębie projektowanej przebudowy ul. Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu.

Odpowiadając na wniosek dot. uzgodnienia branżowego w obrębie ul. Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu informujemy, że na załączonych planach naniesiono orientacyjny przebieg istniejących linii kablowych nN i SN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne będące w zbliżeniu lub kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza oś obiektu liniowego zgodnie z załącznikiem „Wytyczne do zabezpieczenia kabli” do niniejszego uzgodnienia.

Podajemy dane linii elektroenergetycznej do zabezpieczenia :

1. Linia kablowa nN relacji ZK-6-107 – ZK-6-062 :YAKY 4x70 mm².
2. Linia kablowa nN relacji ZK-6-062 – ZK-6-063 :YAKY 4x70 mm².
3. Linia kablowa nN relacji ZK-6-063 – ZK-6-064 :YAKY 4x70 mm².
4. Linia kablowa nN relacji ZK-6-064 – ZK-6-066 :YAKY 4x70 mm².
5. Linia kablowa nN relacji ZK-6-066 – ZK-6-068 :YAKY 4x70 mm².
6. Linia kablowa nN relacji ZK-6-068 – ZK-6-070 :YAKY 4x70 mm².
7. Linia kablowa nN relacji ZK-6-070 – ZK-6-071 :YAKY 4x70 mm².
8. Linia kablowa nN relacji st. tr. Koźle Targowa OPW60043 – ZK-6-071 : YAKY 4x120 mm².
9. Linia kablowa nN relacji st. tr. Koźle Targowa OPW60043 – ZK-6-065 : YAKY 4x70 mm².
10. Linia kablowa nN relacji ZK-6-065 – ZK-6-067 :YAKY 4x70 mm².
11. Linia kablowa nN relacji ZK-6-067 – ZK-6-2586 :YAKY 4x70 mm².
12. Linia kablowa nN relacji ZK-6-072 – ZK-6-2586 :YAKY 4x70 mm².

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscu kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego) i pod nadzorem pracownika Tauron Dystrybucja S.A.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac przy użyciu sprzętu mechanicznego nad lub pod linią winien opracować i uzgodnić instrukcję prowadzenia prac oraz szczegółowy harmonogram robót celem ustalenia bezpiecznych metod pracy.

W harmonogramie należy podać: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujących osób i wskazaniem kierownika robót, maksymalne wysięgi pracującego sprzętu oraz zlecić płatny nadzór nad wykonywanymi pracami w Regionie SN i nN Strzelce Opolskie, ul. Opolska 26.

Prowadzenie prac przy budowie proj. obiektu wymaga spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001r.).

Wszelkie prace związane z oświetleniem ulicznym należy uzgodnić z TAURON Nowe Technologie S.A., NMG - Biuro Obsługi Oświetlenia Gliwice, 47-100 Strzelce Opolskie ul. Opolska 26.

Przedstawiciel Pan Gerard Dombrowski tel.516115394 adres e-mail Gerard.Dombrowski@tauron.pl

Ewentualne wyłączenia linii i nadzór nad pracami są odpłatne.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma. Faktura za dokonane uzgodnienie zostanie dostarczona odrębną przesyłką.

Sprawę prowadzi: Janusz Charkiewicz tel. 77 8896320

Załączniki : - zał. nr 1 – plan sytuacyjny,
- zał. nr 2 – wytyczne do zabezpieczenia kabli,

Kopia :

a/a-OMD3

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
Politechniki
Janusz Charkiewicz

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

**(Załącznik nr 2 do uzgodnienia branżowego nr TD/OOP/OMD/UB/JC/613/2021
z dnia 12.10.2021 r.)**


1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Strzelce Opolskie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z poważaniem

Kopia :

a/a-OMD3

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
Technicznej
Janusz Ciarkiewicz

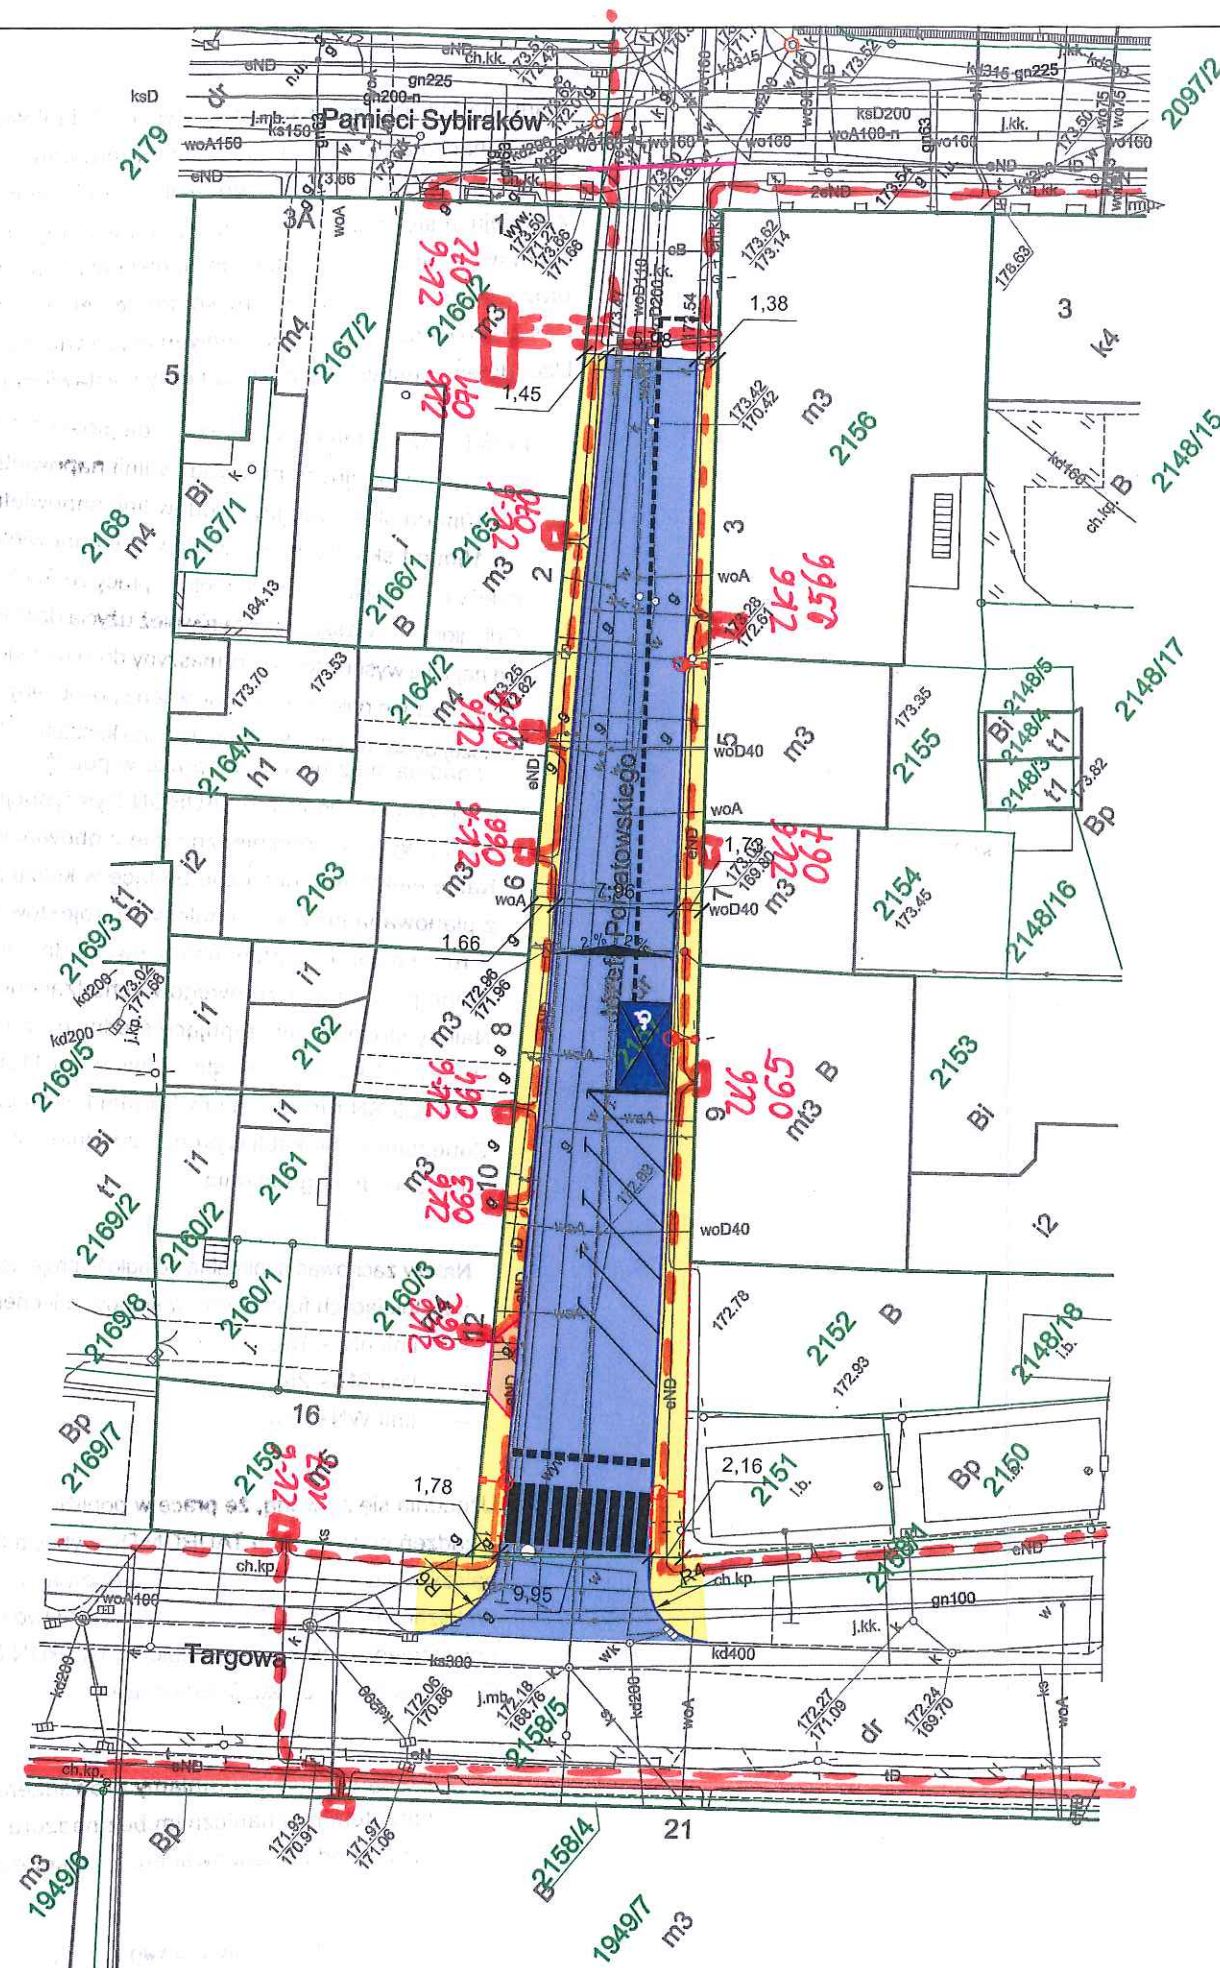

Rynek

Legenda:

-Linie kablowe WN
 -Linie napowietrzne WN
 -Linie kablowe SN
 -Linie napowietrzne SN
 -Linie kablowe nN
 -Linie napowietrzne nN
 -Linie kablowe oświetleniowe
 -Linie napowietrzne oświetleniowe
 -Linie kablowe teletechniczne
 -Linie napowietrzne teletechniczne
- Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

10/007/040/04/26/613/2021
12.09.2021

(nie wkreślono przebiegu*) brak*)

Własności TAURON Dystrybucja S.A.

Opolu

napowietrzna widoczna w terenie

niepotrzebne skreślić podpis

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
Technicznej

LEGENDA

- granica pasa drogowego
- krawężnik
- krawężnik obniżony
- krawężnik wtopiony
- obrzeże
- projektowana kostka integracyjna - kolor żółty
- jezdnia - kostka granitowa
- zjazd
- chodnik
- projektowany słup oświetleniowy
- projektowane oznakowanie poziome
- oznakowanie poziome miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych

INWESTOR	Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	DROG - PLAN Przemysław Dłubala ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKÓW			
TEMAT	"Przebudowa ul. Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu"			
Nazwa rys.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Branża	Zespół projektowy	Nr uprawnień	Podpis	
drogowa	Projektant	mgr inż. Przemysław Dłubala	OPL/0862/POOD/12	
	Sprawdzający	mgr inż. Marek Husarz	208/DOŚ/06	
instala- cyjna	Projektant			
	Sprawdzający			
elektry- czna	Projektant			
	Sprawdzający			
FAZA	SKALA	BRANŻA	DATA	NR RYS.
PW	1:500	DROGI	13.09.2021	D.2.1

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości **nie mniejszej niż:**

- 3m od skrajnych przewodów linii **napowietrznych nN,**
- 10m od skrajnych przewodów linii **napowietrznych SN,**
- 15m od skrajnych przewodów linii **napowietrznych WN,**

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą **również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.** Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., **inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.** Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych **TAURON Dystrybucja S.A.**

należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji **poprzecznej** z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego **wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.** Należy stosować następujące **średnice rur ochronnych:**
Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi **stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.**

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m.

Uzgadnia się z uwagą, że **prace w pobliżu** urządzeń podziemnych **TAURON Dystrybucja S.A.**

należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.

Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, **by przed** przystąpieniem do prac wystąpić do **TAURON Dystrybucja S.A.**

Główny w Opolu o nadzór branżowy.

Kategorycznie **zabraniamy** prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym **bez nadzoru** w odległości **nie mniejszej niż 2 m** od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uzgadnia się z uwagą, że dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o **wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji** sieci elektroenergetycznej do **TAURON Dystrybucja S.A.**
Oddział w Opolu.



Orange Polska
Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole
tel.: 77 410 54 65

DROG-PLAN
Przemysław Dłubała

ul. Styki 5/2
49-200 GRODKÓW

Opole, 22 październik 2021 r.

Numer pisma: 45155/TTISIA/P/2021/WZ

Temat: infrastruktura teletechniczna w rejonie ulicy Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa zapytanie, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta informuje, że Orange Polska S.A. na odcinku ulicy Poniatowskiego posiada kanalizację teletechniczną umożliwiającą zabudowę urządzeń umożliwiających doprowadzenie usług dla zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych (stan na dzień wydania opinii).

Powyższa informacja udzielana jest wyłącznie dla celów projektowych związanych z realizowaną inwestycją i nie stanowi ona zobowiązania Orange Polska S.A. do udostępnienia zasobów w przyszłości.

Z poważaniem

Zenon Wasiak
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

POZWOLENIE nr 34/2021

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 litera b), art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 710 z zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z zm.) oraz w związku z porozumieniem z dnia 19.04.2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należącej do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2018 r., poz. 1364);

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kędzierzyn-Koźle działającej poprzez pełnomocnika p. Przemysława Dłubałę,

z dnia 28.10.2021 r. wpływ 28.10.2021 r.

w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni jezdni i chodników ulicy Poniatowskiego dz. nr 2157 i 2158/5 obręb 0014 Koźle w Kędzierzynie-Koźlu oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku:

pozwalam

na prowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni jezdni i chodników ulicy Poniatowskiego dz. nr 2157 i 2158/5 obręb Koźle w Kędzierzynie-Koźlu wg projektu wykonawczego autorstwa mgr inż. Przemysława Dłubały uzg. KZ.4123.210.2021.GN

z dodatkowym warunkiem konserwatorskim

- przed przystąpieniem do realizacji prac ziemnych należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie badań archeologicznych (art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Niniejsze pozwolenie posiada termin ważności do 31.12.2023 r.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

W dniu 28.10.2021 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Gminy Kędzierzyn-Koźle działającej poprzez pełnomocnika p. Przemysława Dłubałę w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni jezdni i chodników ulicy Poniatowskiego dz. nr 2157 i 2158/5 obręb 0014 Koźle w Kędzierzynie-Koźlu. Ulica Poniatowskiego zlokalizowana jest w granicach wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 160/57 z 16.09.1957 r. układu urbanistycznego Koźla. Ponadto znajduje się w strefach „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej i „W” ochrony archeologicznej ustalonej zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kędzierzyna-Koźla uchwalonego uchwałą Nr IX/98/2003 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2003 r., a także w obrębie stanowiska archeologicznego nr 35 (nawarstwienia kulturowe średniowiecznego i wczesnonowożytnego Koźla) ujętego w ewidencji zabytków. Tytuł prawny potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę prawa do dysponowania nieruchomością, został potwierdzony poprzez weryfikację księgi wieczystej nr OP1K/00035597/6 oraz wypisów z rejestru gruntów.

Podstawę rozstrzygnięcia stanowi art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 710 z zm.) zgodnie z którym pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W myśl art. 4 pkt 1 i 2 ww. ustawy ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie oraz zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków. Kompetencje tut. urzędu do prowadzenia niniejszej sprawy wynikają z porozumienia z dnia 19.04.2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należącej do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2018 r., poz. 1364).

Planowane prace będą miały pozytywny wpływ na wartości zabytkowe układu urbanistycznego, stąd postanowiono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa).

Strona ma możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 kpa).



Z up. STAROSTY
Grzegorz Naumowicz
Powiatowy Konserwator Zabytków

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z siedzibą Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
3. Szczegóły przetwarzania poszczególnych danych osobowych oraz klauzule informacyjne dostępne są na stronie internetowej www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Pouczenie:

Inwestor i wykonawca zobowiązani są do przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac (robót, badań lub innych działań), wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, a w szczególności:

1) Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.

2) Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski zgodnie z posiadanymi kompetencjami wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prace (roboty, badania lub inne działania) przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a następnie wydaje decyzję:

a) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo

b) zobowiązującą do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie wstrzymanych przy zabytku prac, robót, badań lub innych działań, albo

c) nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych przy zabytku prac, robót, badań lub innych działań do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności.

Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa pod lit. c), Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski zgodnie z posiadanymi kompetencjami wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych przy zabytku prac, robót, badań lub innych działań.

3) W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego, albo w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace, roboty, badania lub inne działania, Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski zgodnie z posiadanymi kompetencjami wydaje decyzję:

a) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo

b) zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie.

4) Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakres i warunki określone w pozwoleniu, jest obowiązana na swój koszt wykonać czynności nakazane w decyzji, o której mowa w punkcie 2) lit. a) i c) oraz w punkcie 3).

5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy (w myśl przepisów Prawa budowlanego)

6) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w toku prac przy zabytku, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku. W takich przypadkach Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski zgodnie z posiadanymi kompetencjami jest zobowiązany wydać wykonawcy odpowiednie zalecenia w terminie nie później niż 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, może również wydane pozwolenie zmienić lub je cofnąć.

7) Kto bez pozwolenia lub w sposób niezgodny z zakresem lub warunkami pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. Karę pieniężną nakłada w drodze decyzji organ ochrony zabytków, który wydał pozwolenie bądź był właściwy do wydania pozwolenia.

Otrzymuje (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Gmina Kędzierzyn-Koźle – na ręce pełnomocnika p. Przemysława Dłubały DROG-PLAN, ul. Styki 5/2, 49-200 Grodków.

A/a

POZWOLENIE nr 36/2021

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 11, art. 6 ust. 1 pkt 1 litera b), art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 710 z zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z zm.) oraz w związku z porozumieniem z dnia 19.04.2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należącej do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2018 r., poz. 1364);

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kędzierzyn-Koźle działającej poprzez pełnomocnika p. Przemysława Dłubałę,

z dnia 28.10.2021 r. wpływ 28.10.2021 r.

w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie innych działań polegających na przebudowie oświetlenia ulicy Poniatowskiego dz. nr 2157, 2158/5 i 2151 obręb 0014 Koźle w Kędzierzynie-Koźlu oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku:

pozwalam

na prowadzenie innych działań polegających na przebudowie oświetlenia ulicy Poniatowskiego dz. nr 2157, 2158/5 i 2151 obręb Koźle w Kędzierzynie-Koźlu wg projektu budowlanego autorstwa mgr inż. Przemysława Dłubały uzg. KZ.4123.211.2021.GN

z dodatkowym warunkiem konserwatorskim

- przed przystąpieniem do realizacji prac ziemnych należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie badań archeologicznych (art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Niniejsze pozwolenie posiada termin ważności do 31.12.2023 r.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

W dniu 28.10.2021 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Gminy Kędzierzyn-Koźle działającej poprzez pełnomocnika p. Przemysława Dłubałę w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie innych działań polegających na przebudowie oświetlenia ulicy Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu. Ulica Poniatowskiego zlokalizowana jest w granicach wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 160/57 z 16.09.1957 r. układu urbanistycznego Koźla. Ponadto znajduje się w strefach „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej i „W” ochrony archeologicznej ustalonej zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kędzierzyna-Koźla uchwalonego uchwałą Nr IX/98/2003 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2003 r., a także w obrębie stanowiska archeologicznego nr 35 (nawarstwienia kulturowe średniowiecznego i wczesnonowożytnego Koźla) ujętego w ewidencji zabytków. Tytuł prawny potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę prawa do dysponowania nieruchomością, został potwierdzony poprzez weryfikację księgi wieczystej nr OP1K/00035597/6 oraz wypisów z rejestru gruntów.

Podstawę rozstrzygnięcia stanowi art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 282 z zm.) zgodnie

z którym pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków. W myśl art. 4 pkt 1 i 2 ww. ustawy ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych umożliwiających trwale zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie oraz zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków. Kompetencje tut. urzędu do prowadzenia niniejszej sprawy wynikają z porozumienia z dnia 19.04.2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należącej do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2018 r., poz. 1364).

Planowane prace będą miały pozytywny wpływ na wartości zabytkowe układu urbanistycznego, stąd postanowiono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa).

Strona ma możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 kpa).



Z up. STAROSTY
Grzegorz Naumowicz
Powiatowy Konserwator Zabytków

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z siedzibą Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
3. Szczegóły przetwarzania poszczególnych danych osobowych oraz klauzule informacyjne dostępne są na stronie internetowej www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Pouczenie:

Inwestor i wykonawca zobowiązani są do przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac (robót, badań lub innych działań), wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, a w szczególności:

1) Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.

2) Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski zgodnie z posiadanymi kompetencjami wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prace (roboty, badania lub inne działania) przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a następnie wydaje decyzję:

a) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo

b) zobowiązującą do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie wstrzymanych przy zabytku prac, robót, badań lub innych działań, albo

c) nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych przy zabytku prac, robót, badań lub innych działań do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności.

Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa pod lit. c), Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski zgodnie z posiadanymi kompetencjami wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych przy zabytku prac, robót, badań lub innych działań.

3) W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego, albo w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace, roboty, badania lub inne działania, Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski zgodnie z posiadanymi kompetencjami wydaje decyzję:

a) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo

b) zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie.

4) Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakres i warunki określone w pozwoleniu, jest obowiązana na swój koszt wykonać czynności nakazane w decyzji, o której mowa w punkcie 2) lit. a) i c) oraz w punkcie 3).

5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy (w myśl przepisów Prawa budowlanego)

6) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w toku prac przy zabytku, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku. W takich przypadkach Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski zgodnie z posiadanymi kompetencjami jest zobowiązany wydać wykonawcy odpowiednie zalecenia w terminie nie później niż 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, może również wydane pozwolenie zmienić lub je cofnąć.

7) Kto bez pozwolenia lub w sposób niezgodny z zakresem lub warunkami pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. Karę pieniężną nakłada w drodze decyzji organ ochrony zabytków, który wydał pozwolenie bądź był właściwy do wydania pozwolenia.

Otrzymuje (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Gmina Kędzierzyn-Koźle – na ręce pełnomocnika p. Przemysława Dłubały DROG-PLAN, ul. Styki 5/2, 49-200 Grodków.

A/a



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
Ldz. TT.485.AR.120-7/21-2/...../KW/2021

Kędzierzyn – Koźle, dnia 24 listopada 2021

DROG-PAN
Przemysław Dłubała
Ul. Styki 5/2
49-200 Grodków

Dotyczy: „Remont ul. Józefa Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego.”

W odniesieniu do wniosku złożonego (w imieniu inwestora: *Gminy Kędzierzyn-Koźle*) w dniu 18 listopada 2021r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy **Józefa Poniatowskiego** w Kędzierzynie – Koźlu - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. **pozytywnie uzgadniają** przedmiotową dokumentację wnosząc uwagi j.n.:

- **Należy zrezygnować z kaskad wewnętrznych w projektowanych studniach kanalizacyjnych.**
- **Należy zastosować studnie betonowe o średnicy DN 1000 mm.**
- **Na planie sytuacyjno – wysokościowym załączonym do projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej nie są zinwentaryzowane i nie zostały uwzględnione na profilach. Informujemy, że istniejące budynki przy ul. Poniatowskiego podłączone są do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej - przyłącza kanalizacji sanitarnej fizycznie istnieją. W związku z powyższym prace należy prowadzić bezwzględnie pod nadzorem pracownika MWiK Sp. z o.o., powiadamiając o tym na minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem prac.**
- Wszelkie prace prowadzone na sieciach kanalizacyjnych będących w eksploatacji MWiK w K - Koźlu sp. z o.o. może wykonywać jedynie MWiK w K - Koźlu lub inna firma pod nadzorem tutejszej Spółki.
- W przypadku wykonywania urządzeń kanalizacji deszczowej przez firmy inne niż MWiK w K - Koźlu należy w/w urządzenia zgłosić do odbioru przed zasypaniem do Działu Kanalizacji MWiK w K – Koźlu.
- Inwestor zobowiązany jest do wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego wykonanych urządzeń i przyłączy kanalizacyjnych.
- Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych występujących na terenie budowy przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem bądź też zapchaniem materiałami pochodzącymi z tej budowy. W przypadku nie dotrzymania powyższego, wykonawca robót będzie zobowiązany do przywrócenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do stanu ich poprzedniej sprawności technicznej.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
ul. Filtrowa 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-000-52-08
Regon: 530553361
KRS: 0000052765
Kapitał Zakładowy: 159.633.000 zł

BGŻ S.A.
O/O Kędzierzyn-Koźle
92 2030 0045 1110 0000 0092 1210

ING Bank Śląski S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
77 1050 1517 1000 0005 0372 5962

PKO BP S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
12 1020 3714 0000 4602 0007 7511

Telefony: 77 480 13 00
BOK: 77 480 13 08, 77 480 13 09
Pogotowie wod.-kan. 994
czynne całą dobę
Fax: 77 544 96 36
www: mwik.com.pl
bip.mwik.com.pl
E-mail: mwik@mwik.com.pl
sekretariat@mwik.com.pl

Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji projektowej pozostaje w Dziale Technicznym Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o.

Załącznik (zwrot):

1. Projekt Wykonawczy p.n.: „Remont ul. Józefa Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego” – opatrzony klauzulą opiniującą – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
3. TK w miejscu
4. Kopia a/a DT.TT

WZ.KB./AR - 485-2021

PREZES ZARZĄDU

Barbara Ermisch-Lipniacka

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Opole, dnia 26-11-2021 r.

Gmina Kędzierzyn Koźle
ul. G. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn Koźle

TD/OOP/OME/2021-11-26/0000001
Barcode:1044054443

Dotyczy: usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora

Odpowiadając na wniosek złożony przez DROG-PAN PRZEMYSŁAW DŁUBAŁA, złożony w związku z projektowaniem inwestycji:

„Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Kędzierzynie Koźlu”,

Informujemy, że wyrażamy zgodę na wnioskowane usunięcie kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej będącej własnością TAURON Dystrybucja S.A.

W załączeniu przesyłamy Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OOP/OME/K/WT/MM/201/2021 z dnia 26-11-2021 r. (ważne przez okres dwóch lat od daty ich określenia) oraz projekt stosownego Porozumienia, którego zawarcie warunkuje zgodę na rozpoczęcie prac związanych z usunięciem kolizji.

Wymagany dokument niezbędny do zawarcia Porozumienia jest mapa sytuacyjno-wysokościowa/zasadnicza z projektowaną lokalizacją nowych urządzeń, które powstaną w wyniku usunięcia kolizji, z załączonym schematem ideowym przebudowy linii kablowych TAURON Dystrybucja S.A.

Informujemy, że w sprawie zawarcia w/w Porozumienia należy kontaktować się z naszym Wydziałem Eksploatacji – osobą do kontaktu jest Pan Marek Maciejewski / tel. 77 889 9644.

TAURON Dystrybucja S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawcę informacje lub udostępnione dokumenty okazałyby się niezgodne z prawdą albo uległy modyfikacji. Dotyczy to również przypadku, w którym zmiana stanu faktycznego lub prawnego mogłaby mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Prosimy o uzupełnienie i podpisanie załączonego projektu Porozumienia oraz jego odesłanie w terminie do 60 dni od daty niniejszego pisma, na adres do korespondencji zamieszczony w nagłówku niniejszego pisma. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, zastrzegamy sobie prawo zmiany zapisów w przedmiotowym projekcie Porozumienia

Z poważaniem

Załączniki:

1. Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej
2. Projekt Porozumienia

Do wiadomości:

DROG-PAN PRZEMYSŁAW DŁUBAŁA
49-200 Grodków ul. Styki 5/2

Kopia: OME1

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu
Wydział Eksploatacji
Pełnomocnik

Marek Maciejewski

Opole, dnia 26-11-2021 r.

Gmina Kędzierzyn Koźle
ul. G. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn Koźle

Nr warunków

TD/OOP/OME/K/MM/**201**/2021

Barcode: 1044054443

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

„Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Kędzierzynie Koźle.”,

z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną, podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy urządzeń: linii kablowych nN 0,4kV wskazanych na mapie do uzgodnienia branżowego nr TD/OOP/OMD/UB/JC/**613**/2021.
2. Usunięcie kolizji będzie wymagało:
 - 2.1. przebudowy w/w urządzeń w obszarze występowania kolizji z projektową inwestycją, nie dopuszcza się umieszczania linii kablowych pod projektowanymi krawężnikami oraz nawierzchniami nierozbieralnymi projektowanej infrastruktury,
 - 2.2. dokładne położenie kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia urządzeń TD S.A. ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy.
3. Należy dokonać zwrotu następujących elementów likwidowanej sieci i urządzeń: **nie dotyczy.**
4. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu, z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
5. Na cały zakres prac dotyczących urządzeń TAURON Dystrybucja S.A., należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z typowych i powtarzalnych rozwiązań oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
7. Projekt należy sporządzić z uwzględnieniem standardów określonych w „Wytocznych w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych nN i SN” dostępnych na naszej stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych i przekazać do uzgodnienia w wersji elektronicznej i papierowej.
8. Projekt należy sporządzić i przekazać do uzgodnienia w wersji elektronicznej i papierowej.
9. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
10. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze.

11. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac – zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
12. Należy zapewnić dla służb energetycznych całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji.
13. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się, aby prace były wykonane w technologii prac pod napięciem przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja S.A.
14. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
15. Dla linii kablowych SN należy wykonać pomiar wyładowań niezupełnych.
16. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
17. Do odbioru prac przedłożyć dokumentację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z wymaganiami TAURON Dystrybucja S.A.
18. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia, w którym określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
19. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt przez TAURON Dystrybucja S.A.
20. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
21. Osoba do kontaktu ze strony TAURON Dystrybucja S.A.:
Marek Maciejewski - telefon 77 889 9644 / e-mail: Marek.Maciejewski@tauron-dystrybucja.pl

Z poważaniem

Kopia:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Wydział Eksploatacji
Pełnomocnik
Marek Maciejewski

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZD.7011.2.2021.IG

Kędzierzyn-Koźle 20.12.2021 r.

**Pan
Przemysław Dłubała
DROG-PLAN,
ul. Styki 5/2, 49-200 Grodków**

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie kopii decyzji administracyjnej zezwalającej na lokalizację sieci gazowej w pasie drogowym ulicy Józefa Poniatowskiego, w celu ustalenia do kogo należy obowiązek przebudowy sieci w przypadku przebudowy/remontu drogi, informuję że na podstawie art.39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, w przypadku przebudowy lub remontu drogi koszty przełożenia urządzeń lub obiektów budowlanych, zlokalizowanych w pasie drogowym, innych niż infrastruktura telekomunikacyjna, ponosi jego właściciel lub administrator, który występując o uzyskanie zezwolenia na lokalizację sieci w pasie drogowym świadomie podjął decyzję i przyjął na siebie ryzyko poniesienia kosztów przełożenia urządzeń w razie zmiany obszaru pasa drogowego lub zmiany sposobu jego ukształtowania i wykorzystania. W przypadku sieci gazowej w ulicy Józefa Poniatowskiego- działka gruntu numer 2157, obręb Koźle, takie zezwolenie zostało wydane.

KIEROWNIK
Wydziału Zarządzania Drogami

Marek Mazurkiewicz

Otrzymują za potwierdzeniem odbioru:

1. Adresat
Kopia a/a ZD



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zarządzania Drogami
tel. +48 77 40 50 372; 373
fax +48 77 40 50 374
e-mail: zd@kedzierzynkozle.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



1043604457



Opole, dnia 18-01-2022 r.

DROG-PLAN
Przemysław Dłubała
ul. Styki 5/2
49-200 Grodków

TD/OOP/OME/2022-01-18/00000003
Barcode:1044134993

dotyczy: uzgodnienia projektu usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem Inwestora

Odpowiadając na pismo z dnia 05-01-2022 r. informujemy, że dostarczony projekt wykonawczy został sprawdzony w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi usunięcia kolizji nr TD/OOP/OME/K/WT/MM/201/2021 z dnia 26-11-2021 r.

Tytuł: „Remont ul. Poniatowskiego w Kędzierzynie Koźlu – branża elektryczna – kolizje energetyczne”.

Biuro projektowe: DROG-PLAN Przemysław Dłubała Grodków ul. Styki 5/2

Projektant: mgr inż. Błażej Brzózka

Inwestor: Gmina Kędzierzyn Koźle

Data opracowania projektu: grudzień 2021

Do przedstawionych rozwiązań projektowych nie wnosimy uwag, projekt wykonawczy uzgadniamy bez uwag.

Ponadto informujemy :

- przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
- niniejsze uzgodnienie jest ważne na okres ważności podpisanego porozumienia i nie zwalnia Inwestora, Projektanta i Wykonawcy od odpowiedzialności w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i budowy,
- zastosowane rozwiązania techniczne oraz ochrona przeciwporażeniowa winny być zgodne z przepisami obowiązującymi w dniu odbioru.
- niniejsze uzgodnienie należy dołączyć do wszystkich egzemplarzy dokumentacji.

Otrzymany egz. dokumentacji zatrzymujemy dla celów archiwalnych.

Z poważaniem

Kopia:

1. OME1

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu
Wydział Eksploatacji
Pełnomocnik

Marek Maciejewski



Przemysław Dłubała <przemyslawdlubala@gmail.com>

RE: KK ul. Poniatowskiego - uzgodnienie numeracji słupów oświetleniowych

5 wiadomości

b.brzozkapr@gmail.com <b.brzozkapr@gmail.com>

12 lipca 2022 20:18

Do: Daniel Kielkiewicz <daniel.kielkiewicz@kedzierzynkozle.pl>

CC: Przemysław Dłubała <przemyslawdlubala@gmail.com>

Dziękuję bardzo za informację.

Jedną z uwag do opracowań od Pana Turzy był brak uzgodnienia projektu oświetlenia przez Energetyka Miejskiego (pismo w załączniku).

W związku z powyższym w załączniku przesyłam kompletny projekt PW Oświetlenia z prośbą o weryfikację i ewentualne uwagi.

W odpowiedzi na uwagi Pana Turzy informuję:

1. Oświetlenie przejść dla pieszych jest wykonane na słupach o wys. 5m z wysięgnikami 0,75m. Oprawa ma rozsył asymetryczny. Oprawy oświetlające ulice mają temperaturę barwowo 3000K natomiast przejścia dla pieszych 4000K aby się wyróżniały.

Pozdrawiam

Błażej Brzózka

From: Daniel Kielkiewicz <daniel.kielkiewicz@kedzierzynkozle.pl>**Sent:** Tuesday, July 12, 2022 9:16 AM**To:** b.brzozkapr@gmail.com**Subject:** RE: KK ul. Poniatowskiego - uzgodnienie numeracji słupów oświetleniowych

Dzień dobry.

Zatwierdzam numerację słupów oświetleniowych przy ul. Poniatowskiego.

Pozdrawiam,

Daniel Kielkiewicz

Energetyk Miejski

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 77 / 40 34 480

e-mail: daniel.kielkiewicz@kedzierzynkozle.pl

„Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych nadawców i odbiorców korespondencji elektronicznej jest Gmina Kędzierzyn-Koźle reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą przy [ul Grzegorza Piramowicza 32 w Kędzierzynie-Koźlu \(47-200\)](#). Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć pod adresem: <https://bip.kedzierzynkozle.pl/artukul/1000/5969/klauzula-informacyjna>”

From: b.brzozkapr@gmail.com [<mailto:b.brzozkapr@gmail.com>]
Sent: Monday, July 4, 2022 12:39 PM
To: daniel.kielkiewicz@kedzierzynkozle.pl
Subject: KK ul. Poniatowskiego - uzgodnienie numeracji słupów oświetleniowych

Dzień dobry,

W nawiązaniu do pisma z załącznika proszę o zatwierdzenie numeracji słupów oświetleniowych na ul. Poniatowskiego lub o wskazanie jakie numery nadać.

Pozdrawiam

Błażej Brzózka

projektant sieci elektroenergetycznych

tel. 666610420

2 załączników



0. PW oświetlenie.pdf
3246K



2022_07_04 KK Poniatowskiego uwagi p. Turza.pdf
379K

b.brzozkapr@gmail.com <b.brzozkapr@gmail.com>
Do: Daniel Kielkiewicz <daniel.kielkiewicz@kedzierzynkozle.pl>
CC: Przemysław Dłubała <przemyslawdlubala@gmail.com>

12 lipca 2022 20:37

[Ukryto cytowany tekst]

2 załączników



0. PW oświetlenie.pdf
3246K



2022_07_04 KK Poniatowskiego uwagi p. Turza.pdf
379K

b.brzozkapr@gmail.com <b.brzozkapr@gmail.com>
Do: Daniel Kielkiewicz <daniel.kielkiewicz@kedzierzynkozle.pl>
CC: Przemysław Dłubała <przemyslawdlubala@gmail.com>

20 lipca 2022 19:14

Dzień dobry,

przypominam się z prośbą o uzgodnienie projektu PW oświetlenia.

Pozdrawiam

Błażej Brzózka

[Ukryto cytowany tekst]

2 załączników



2022_07_04 KK Poniatowskiego uwagi p. Turza.pdf
379K



0. PW oświetlenie.pdf
3246K

b.brzozkapr@gmail.com <b.brzozkapr@gmail.com>
Do: Daniel Kielkiewicz <daniel.kielkiewicz@kedzierzynkozle.pl>
CC: Przemysław Dłubała <przemyslawdlubala@gmail.com>

21 lipca 2022 19:49

Dzień dobry,

poprawiony projekt w załączniku. W doborze opraw w pkt. 4a jest informacja o temp. Barwowej, dodatkowo zmieniłem obliczenia fotometryczne oraz do zestawienia materiałów dodałem informację o temp. Barwowej opraw.

Proszę o weryfikację i akceptację bez uwag.

Pozdrawiam

Błażej Brzózka

From: Daniel Kielkiewicz <daniel.kielkiewicz@kedzierzynkozle.pl>
Sent: Thursday, July 21, 2022 8:14 AM
To: b.brzozkapr@gmail.com
Subject: RE: KK ul. Poniatowskiego - uzgodnienie numeracji słupów oświetleniowych

Dzień dobry.

Jedyną moją uwagą jest barwa światła, bowiem przy oświetleniu ulicznym należy zaprojektować oprawy o temperaturze barwowej 4000K, natomiast nad przejściami dla pieszych 3000K.

[Ukryto cytowany tekst]



0. PW oświetlenie.pdf
3071K

b.brzozkapr@gmail.com <b.brzozkapr@gmail.com>
Do: Przemysław Dłubała <przemyslawdlubala@gmail.com>

24 lipca 2022 20:03

dw

Pozdrawiam

Błażej Brzózka

From: Daniel Kielkiewicz <daniel.kielkiewicz@kedzierzynkozle.pl>
Sent: Friday, July 22, 2022 7:14 AM

To: b.brzozkapr@gmail.com

Subject: RE: KK ul. Poniatowskiego - uzgodnienie numeracji słupów oświetleniowych

Dzień dobry.

Opiniuję pozytywnie projekt pn. „Remont ul. Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu”.

[Ukryto cytowany tekst]



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.

Kędzierzyn – Koźle, dnia 21 lipca 2022

Ldz. TT.271.AR.120-7/21-3/.....1092/KW/2022

DROG-PŁAN

Przemysław Dłubała

Ul. Styki 5/2

49-200 Grodków

Dotyczy: „Remont ul. Józefa Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego.”

W odniesieniu do wniosku złożonego w dniu 15 lipca 2022r. w sprawie uzgodnienia planu sytuacyjno-wysokościowego p.n. „projekt zagospodarowania terenu” dotyczącego budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Józefa Poniatowskiego w Kędzierzynie – Koźlu w zakresie przyłącza R6, które ze względu na zmianę średnicy studni D4 z 1200 na 1000 zostało skorygowane w porównaniu do wersji uzgodnionej pismem znak TT.485.AR.120-7/21-2/1918/KW/2021 z dnia 24 listopada 2021r. - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. **pozytywnie uzgadniają** przedstawione rozwiązanie.

Załącznik (zwrot):

1. Plan sytuacyjno-wysokościowy – opatrzony klauzulą opiniującą – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
3. TK w miejscu
4. Kopia a/a DT.TT

WZ.KB./AR - 271-2022

PREZES ZARZĄDU

Barbara Ermisch-Lipniacka

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
ul. Filtrowa 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-000-52-08

Regon: 530553361

KRS: 0000052765

Kapitał Zakładowy: 159.633.000 zł

BGŻ S.A.

O/O Kędzierzyn-Koźle

92 2030 0045 1110 0000 0092 1210

ING Bank Śląski S.A.

1/O w Kędzierzynie-Koźlu

77 1050 1517 1000 0005 0372 5962

PKO BP S.A.

1/O w Kędzierzynie-Koźlu

12 1020 3714 0000 4602 0007 7511

Telefony: 77 480 13 00

BOK: 77 480 13 08, 77 480 13 09

Pogotowie wod.-kan. 994

czynne całą dobę

Fax: 77 544 96 36

www: mwik.com.pl

bip.mwik.com.pl

E-mail: mwik@mwik.com.pl

sekretariat@mwik.com.pl

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 77 44 35 191
ryszard.gwozdek@psgaz.pl

DROG-PLAN
Przemysław Dłubała
ul. Styki 5/2
49-200 Grodków

Wasz znak:
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.227.22

Opole, 15.07.2022

Dot.: Remont ul. Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na obszarze objętym planowaną inwestycją posiadamy sieć gazową n/c Dz 160 PE wybudowaną w 2015r. Głębokość posadowienia 0.8-1.2 m. Niniejszym pismem uzgadniamy plan zagospodarowania terenu związany z remontem ul. Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z remontem ulicy Poniatowskiego w strefie kontrolowanej sieci gazowej przy wykonywaniu prac projektowych i wykonawczych należy zachować następujące warunki:

- przed rozpoczęciem prac należy wykonać wykopy kontrolne przy udziale Służb Technicznych Gazowni w Kędzierzynie-Koźlu celem dokładnego zlokalizowania istniejącej sieci gazowej na projektowanym odcinku drogi,
- rozwiązania techniczne zblżeń i skrzyżowań projektowanych elementów infrastruktury związanej z remontem drogi z istniejącą siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),

- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Kędzierzynie-Koźlu,
- wszelkie kolizje z siecią gazową zaistniałe podczas prowadzonej inwestycji należy rozwiązać kosztem i staraniem Inwestora po uprzedniej akceptacji służb technicznych Gazowni w Kędzierzynie-Koźlu,
- w przypadku nie zachowania normatywnych odległości od sieci gazowej do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej należy na koszt inwestora dokonać zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej. Sposób zabezpieczenia sieci należy uzgodnić ze Służbami Technicznymi Gazowni w Kędzierzynie-Koźlu,
- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Kędzierzynie-Koźlu na 14 dni przed ich rozpoczęciem.

Czynną sieć gazową niskiego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym na załączonej mapie.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych

Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”.

Z poważaniem

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Kędzierzynie -Koźlu
3. ZMDZ a/a

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Małą Siecią

Piotr Broniec

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZD.7221.1.66.2022.RC

Kędzierzyn-Koźle 23.02.2023r.

DROG-PLAN
Przemysław Dłubała
ul. Styki 5/2
49-200 Grodków

Działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017.784) informuję, że opiniuję pozytywnie przedłożony projekt stałej organizacji ruchu, po przebudowie ul. Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu.

W załączeniu 1 egz. projektu.

KIEROWNIK
Wydziału Zarządzania Drogami
Marek Mazurkiewicz

Kopia:
a/a.