


Przekrój konstrukcyjny B-B
skala 1:20

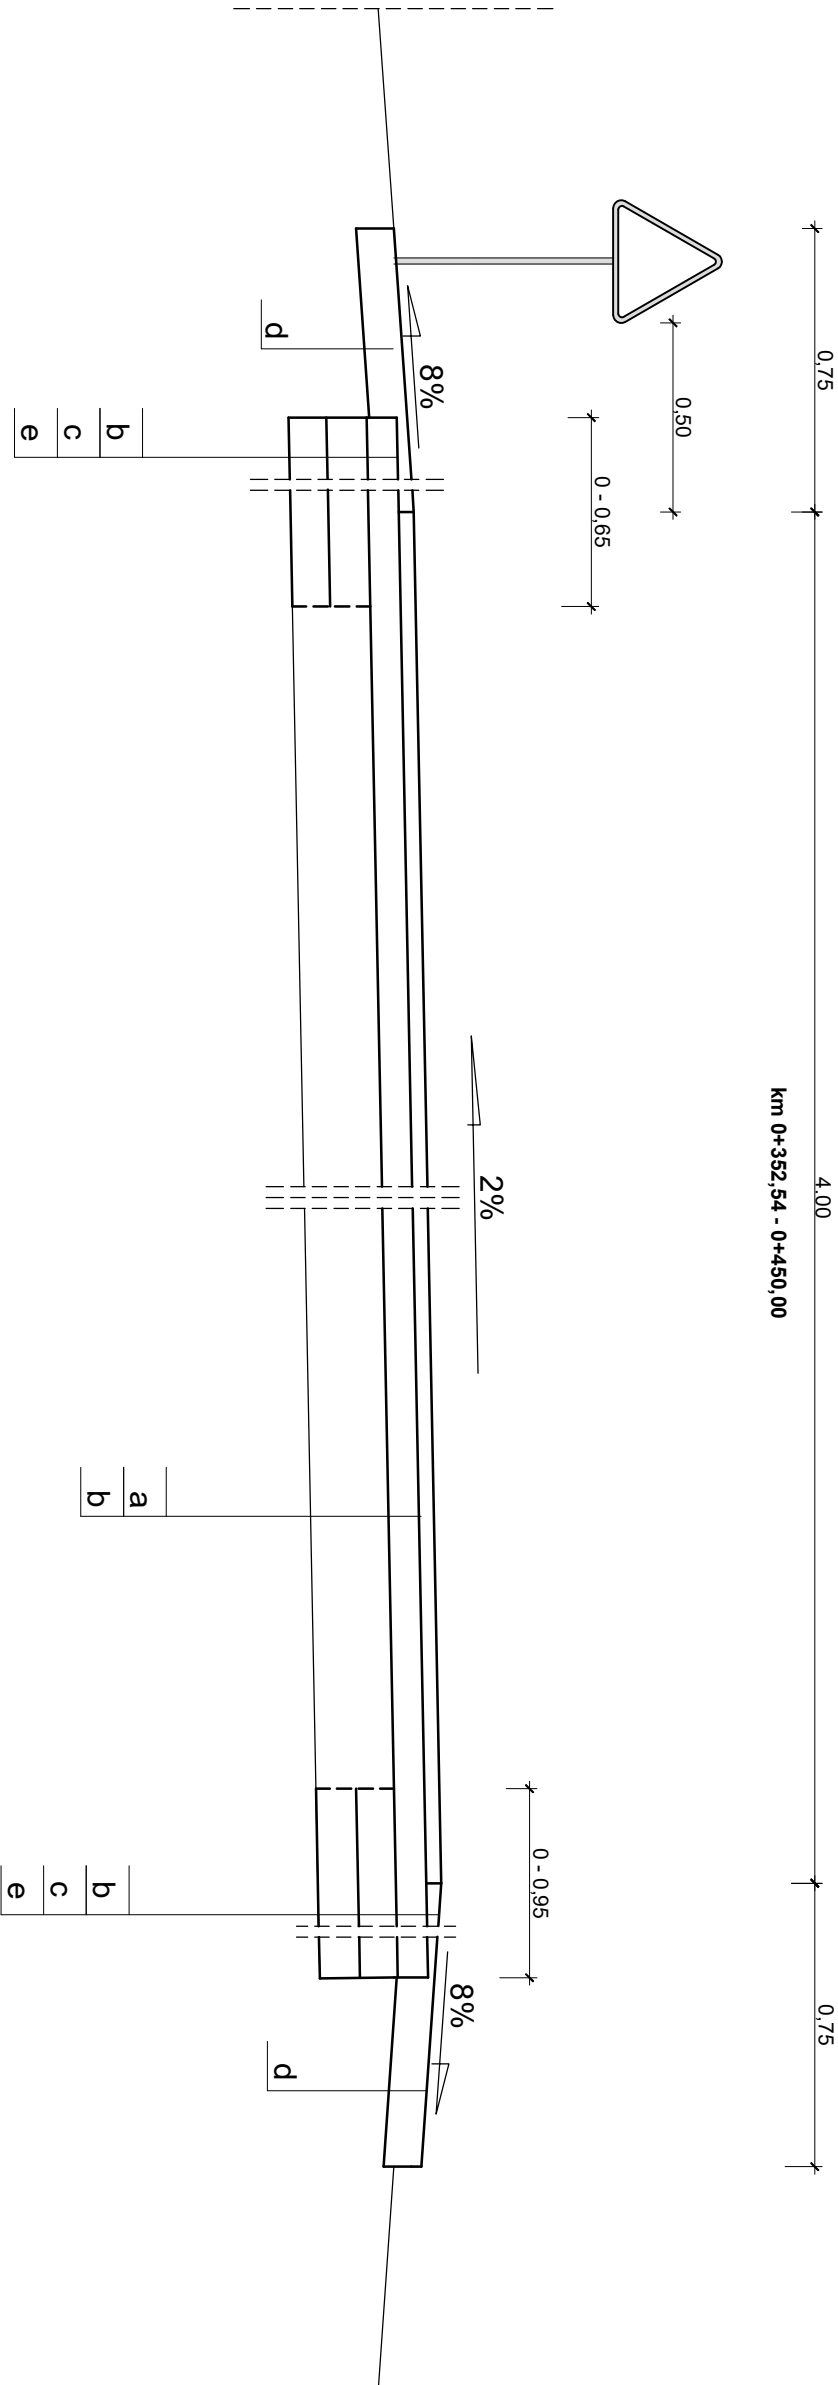

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH				
"R-PROJEKT"				
ul. Ks. W. Bliżynskiego 1				
62-850 Lisków				
tel. 606 471 330				
email: rygas.projekt@gmail.com				
INWESTOR :		Gmina Brzeziny ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny	data: 10.2020	
NAZWA OBIEKTU:		Droga gminna	branża: DROGOWA	
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna				
LOKALIZACJA: Świerczyna, działka nr 1, 18 - obręb Świerczyna, Gmina Brzeziny				
RYSUNEK:	Przekrój konstrukcyjny B-B	nr rysunku 3	skala: 1:20	
PROJEKTANT :		podpis:		
inż. Arkadiusz Rygas		WK/P/00300/POOD/13		
		specj. drogowa		
OPRACOWAŁ:		podpis:		
inż. Agnieszka Rygas - asystent projektanta				
OPRACOWAŁ:		podpis:		
mgr inż. Bogusław Matuszewski - asystent projektanta				

- a) warstwa ścierna - beton asfaltowy AC11A gr. 5cm.
b) warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm.
c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm.
d) pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
e) wzmocnienie podłoża stabilizacją Rm 2,5MPa gr. 10cm