


RZUT I PIĘTRA
skala 1:100

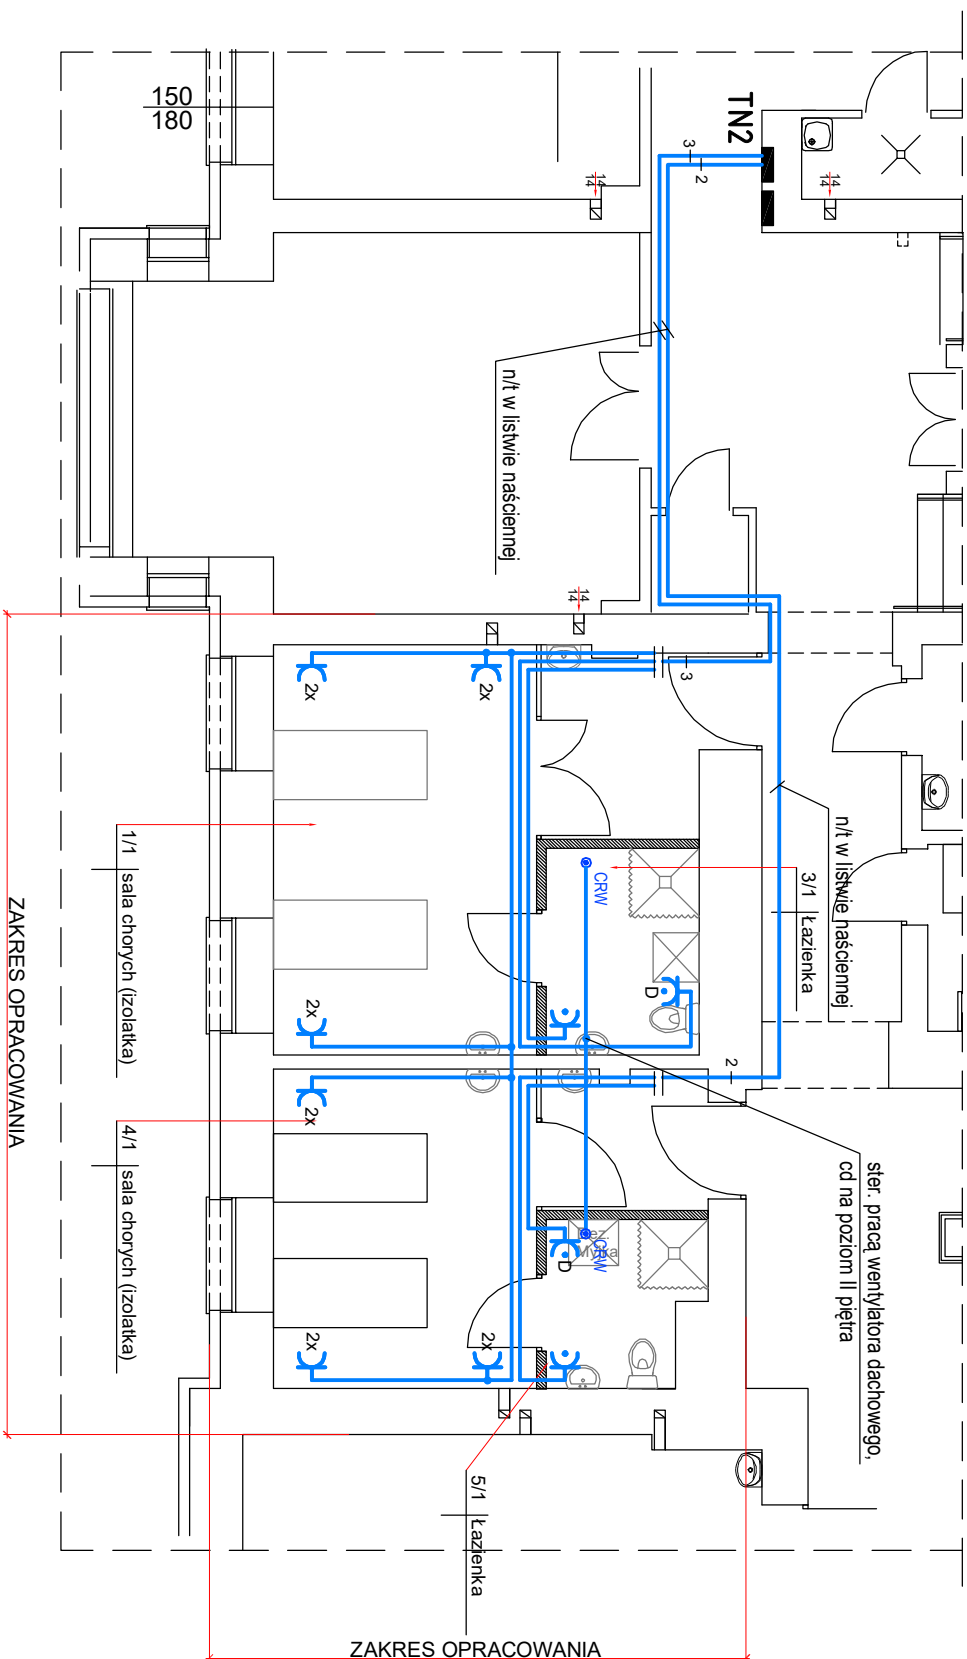

1. Projektowane instalacje prowadzić pł. nad sufitem podwieszanym w korytkach siatkowych oraz nł w listwach nasłaniennych.
2. Rodzaje przewodów jak na schematach instalacji.
3. Zasilanie z istniejącej przebudowanej tablicy TN-2.
4. Zakres przebudowy tablicy TN-2: demontaż istniejącej tablicy i montaż w to miejsce tablicy przystosowanej do zabudowy aparatury modułowej, montaż zabezpieczeń istniejących obwodów, montaż zabezpieczenia przeciwprzepięciowego.
5. Układ pracy sieci: TNS.
6. W pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci stosować oszpęty w wykonaniu brzołoszczelnym.
7. Montaż gniazd wtyczkowych na wysokości:
ogólne 0,6m;
- przy umywalkach 1,4m;
- dedykowane do zasilania urządzeń do dezynfekcji 1,4m.
8. Sterowanie zaś. wentylatora z wykorzystaniem czujników ruchu, opóźnienie wyłączenia: 10min.

- OZNACZENIA:**
- 2x gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 16A 250V, 2P+Z, IP20, płt, montaż w ramce;
 - gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 16A 250V, 2P+Z, IP44 z kłapką, płt, montaż w ramce;
 - gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 16A 250V, 2P+Z, IP44 z kłapką, płt, montaż w ramce;
(dedykowane do zasil. urządzeń do dezynfekcji)
 - czujnik ruchu naścienny, natynkowy, 230V / 50 Hz, m oc załączania: min 1000W, o bszar detekcji: °180°, w wysokość montażu: 2.00 do 4.00 m, opóźnienie: 30 s - 30 min, stopień ochrony: IP44;

| | | | |
|--|--|--|--|
| ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH | | ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH | |
| KONZBUD | | "KONZBUD" | |
| ZBIGNIEW KONOPKA | | inż. Zbigniew Konopka | |
| Inwestycja: | | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZPIITALA POWIATOWEGO W NISKU | |
| Adres: | | 37-400 NISKO, UL. KOŚCIUSZKI 1 | |
| DZIAŁKI NR EW.: 1743/1 | | OBREB: 0001 NISKO - MIASTO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181205, 4 NISKO | |
| Inwestor: | | SAMODZIĘCZY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ | |
| UL. KOŚCIUSZKI 1, 37-400 NISKO | | Stanium projektu: Projekt budowlany | |
| Branża: ELEKTRYCZNA | | Skali 1:100 | |
| Nazwa rysunku PLAN INSTAL. GNIĄZD WTYCZKI I SŁOWYCH - I PIĘTRO | | Imię Nazwisko inż. Adam Hara | |
| PROJEKTANT | | Nr. upraw. 2301/195/94 | |
| SPRAWDZAJĄCY | | Podpis 07 2020 | |
| mgr inż. Mariusz Rolek | | Data 07 2020 | |
| DATA MODYFIKACJI | | N/R | |
| Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o Prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswojony, udzieleny lub oddany do użytku komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Słowej Woli | | 3 | |