



RZUT II PIĘTRA
skala 1:50

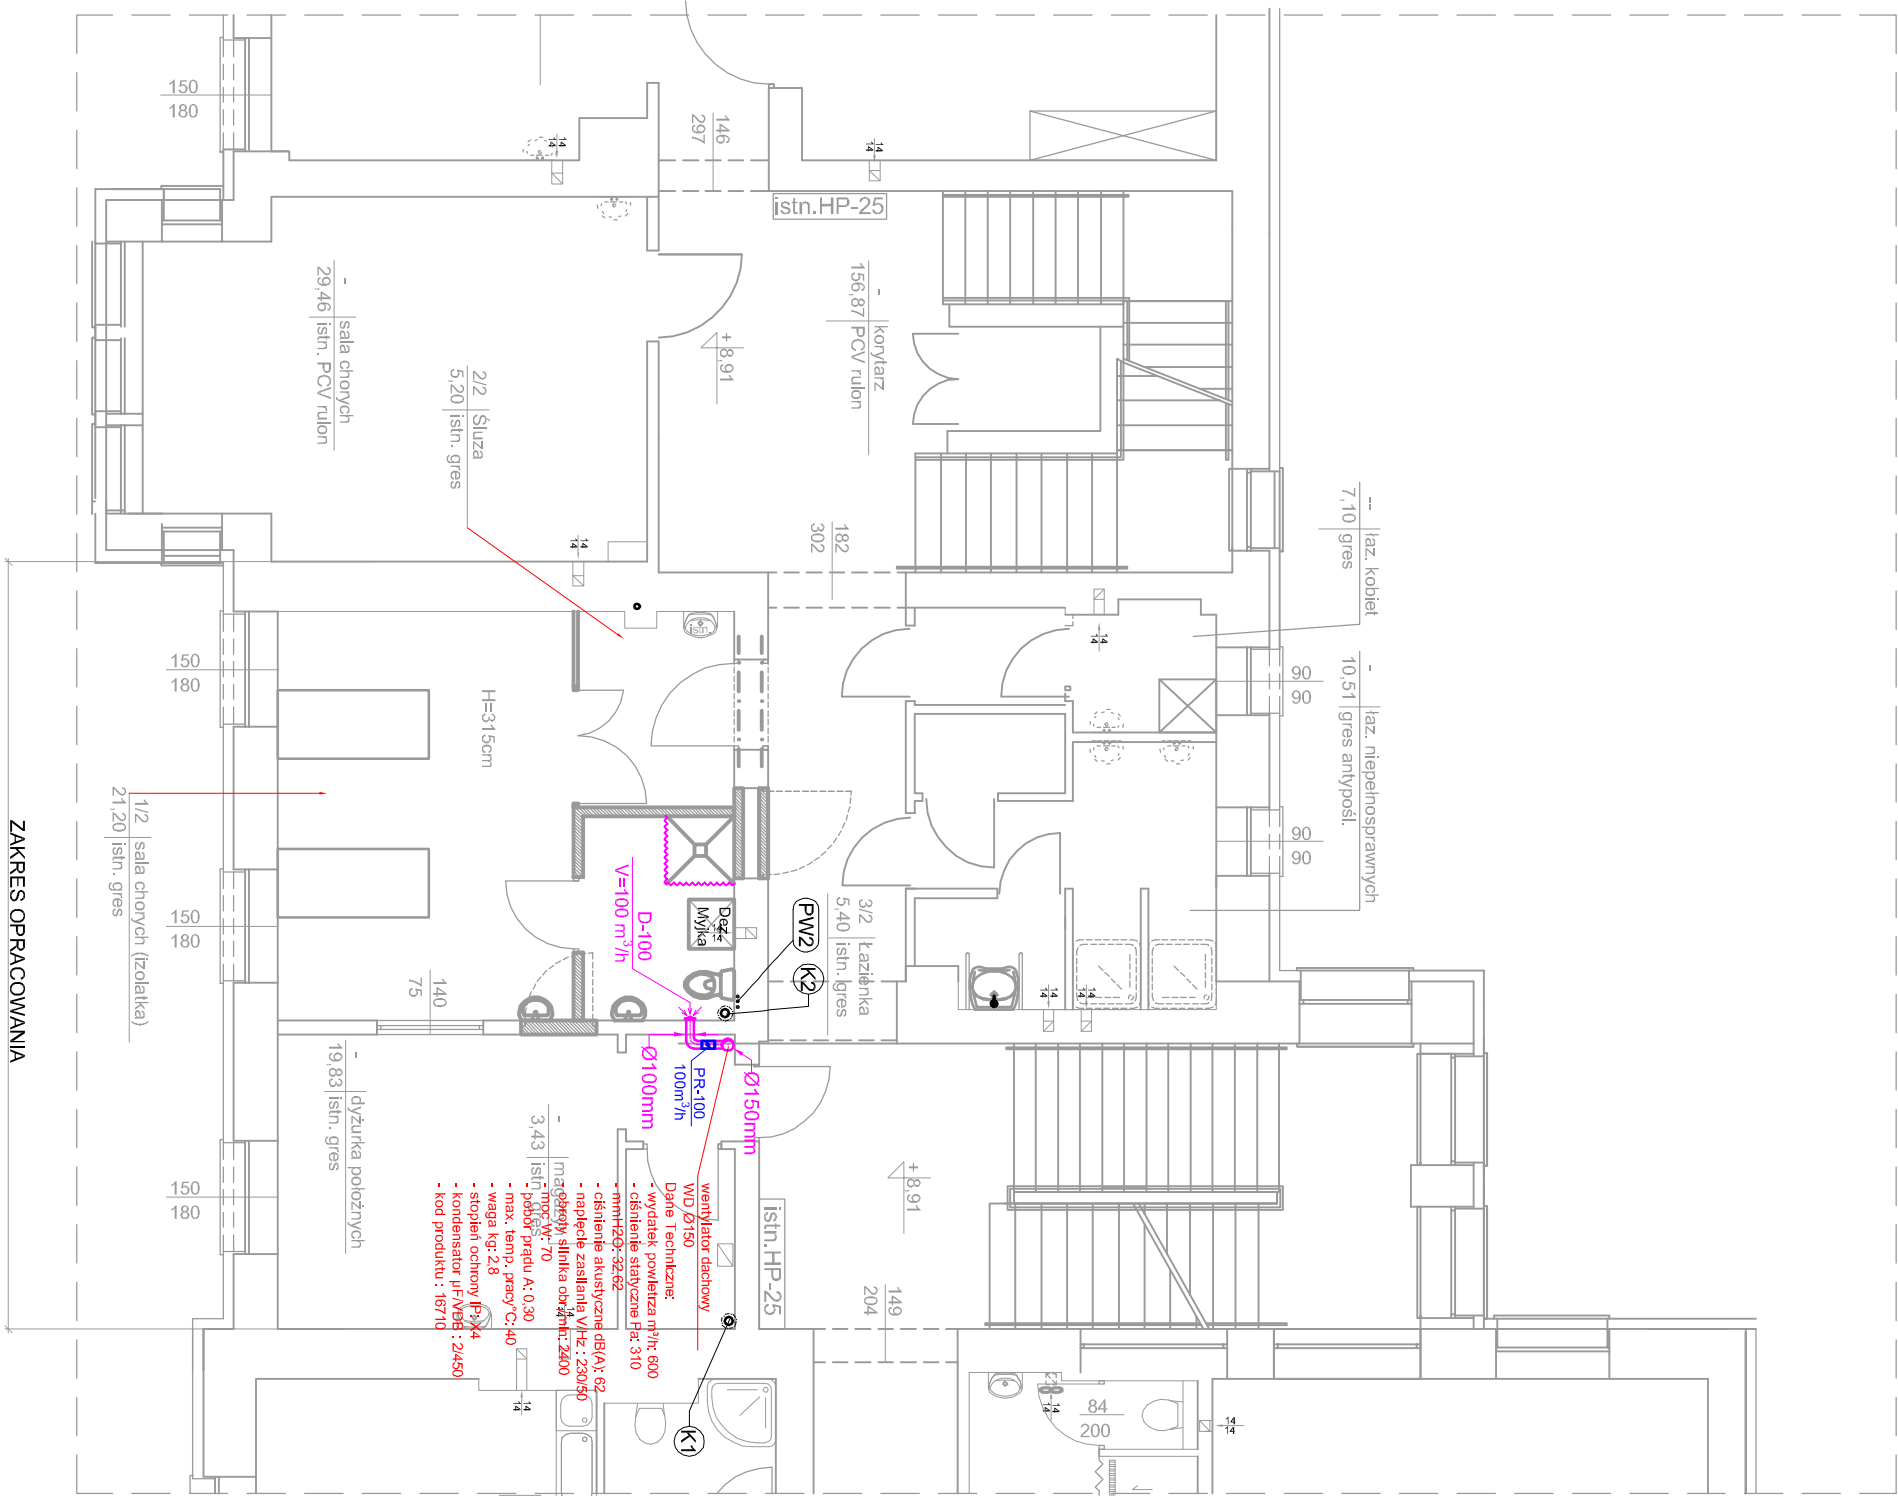

BUDYNKI SZPITALA - SCHEMAT

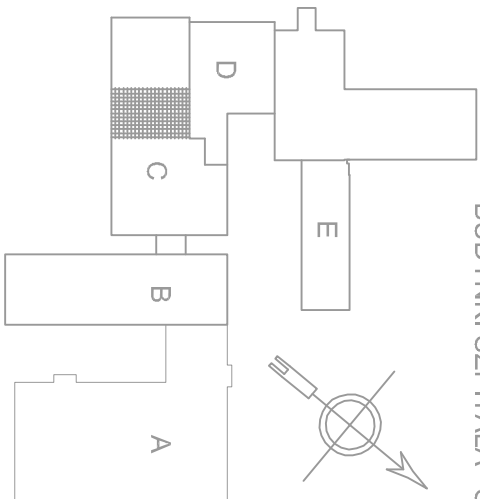

OZNACZENIA:

- kanał wentylacyjny okrągły SP/RO obudowany
- anemostat wentylowy regulowany DN100
- przepustnica ręczna soczewkowa do pomiaru i regulacji przepływu DN100,

- UWAGA:
- Kanał wentylacyjny wyprowadzić na dach budynku i zakończyć wentylatorem dachowym
 - Kanały wentylacyjne Ø100mm prowadzone pod stropem pomieszczeń w obudowie z karton-gipsu
 - Przepustnice ręczne regulować na przepływ 100 m³/h
 - Wentylator dachowy DN150, na podstawie dachowej A/I
 - Wentylator dachowy uruchamiany włącznikiem w pomieszczeniach projektowanych łazienek z ochroną czasu działania min. 2,0 min

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD ZBIGNIEW KONOPKA		ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "KONZBUD" inż. Zbigniew Konopka 37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23 tel/fax: 015 844 8440		tel kom.: 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl	
Inwestycja: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALA POWIATOWEGO W NISKU					
Adres: 37-400 NISKO, UL. KOŚCIUSZKI 1 DZIAŁKI NR EW.: 1743/1 OBRĘB: 0001 NISKO - MIASTO, JEDNOSTKA EMWENCYJNA: 181205_4 NISKO					
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. KOŚCIUSZKI 1, 37-400 NISKO					
Bransz: sanitarna		Stadium projektu: Projekt wykonawczy			
Projekt NR 09-04-2019		Nazwa rysunku RZUT II PIĘTRA (FRAGMENT) - INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ		Skala: 1:100	
PROJEKTANT		Imię Nazwisko inż. Siergiej TUR Upr. bud. w specjalności ustalanej bez ograniczeń		Nr. upraw. 78/Tbg/88 Podpis Data 07.2020	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Zdzisław ŻURECKI Upr. bud. w specjalności ustalanej bez ograniczeń		156/Tbg/94 07.2020	
DATA MODYFIKACJI		.dwg			
SS5					
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przesyłany, kopiowany, rozpowszechniany lub oddawany komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli					