


Przekrój konstrukcyjny A-A
skala 1:20

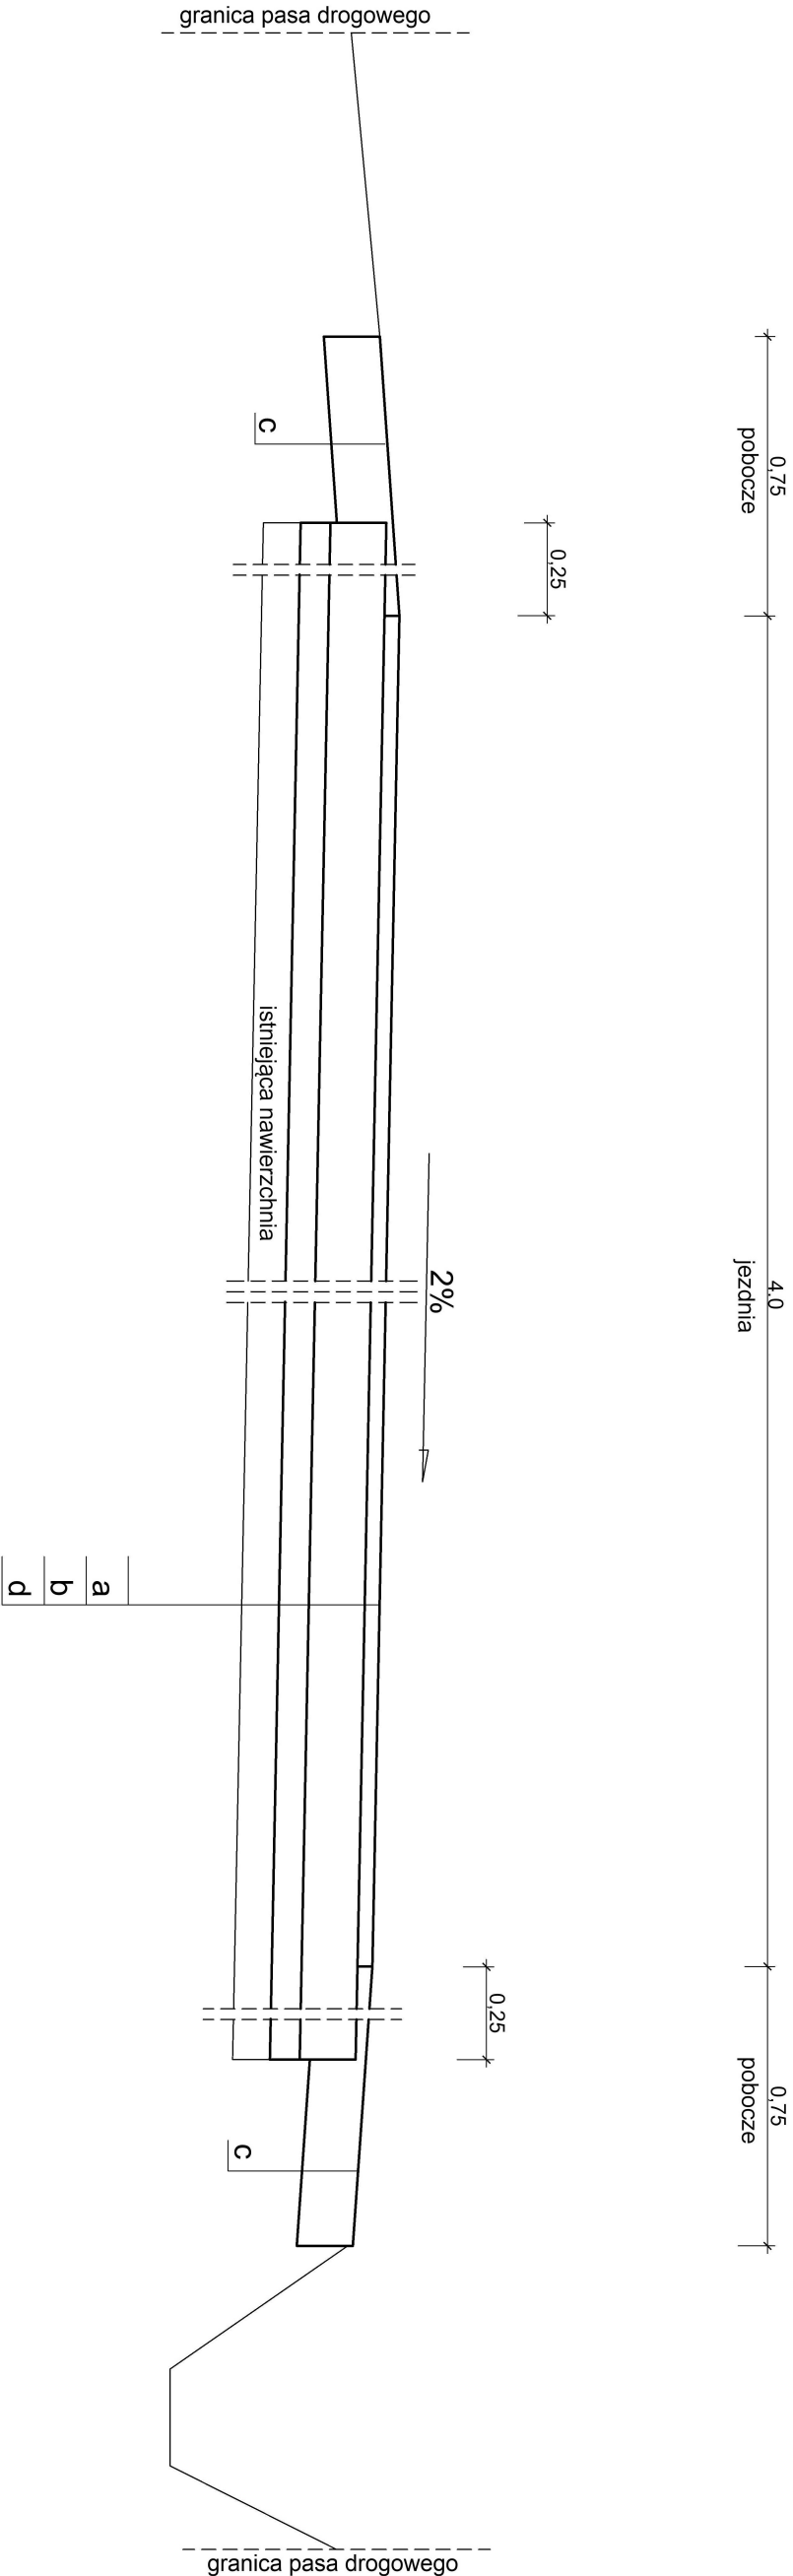

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH			
"R-PROJEKT"			
ul. Ks. W. Bliżynskiego 1			
62-850 Lisków			
tel. 606 471 330, email: rygas.projekt@gmail.com			
INWESTOR : Gmina Brzeziny			
ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny			
NAZWA OBIEKTU:		branża:	
Droga gminna		Drogonowa	
TEMAT OPRACOWANIA:			
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m			
oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Dzieńcioły oraz Czempisz			
LOKALIZACJA: 62-874 Brzeziny, działka nr 259 - Obręb 0004 Dzieńcioły,			
działka nr 399 – Obręb 0003 Czempisz			
jedn. ewid. Brzeziny			
RYSUNEK:		nr rysunku	
Przekrój konstrukcyjny A-A		skala:	
2		1:20	
PROJEKTANT :		podpis:	
inż. Arkadiusz Rygas		WKP/0300/POOD/13	
OPRACOWAŁ:		podpis:	
inż. Agnieszka Rygas - asystent projektanta			

- a) warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11A gr. 5cm,
b) warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
c) pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
d) warstwa wyrównawczo-profilująca z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 8cm