


Przekrój konstrukcyjny B-B
skala 1:20

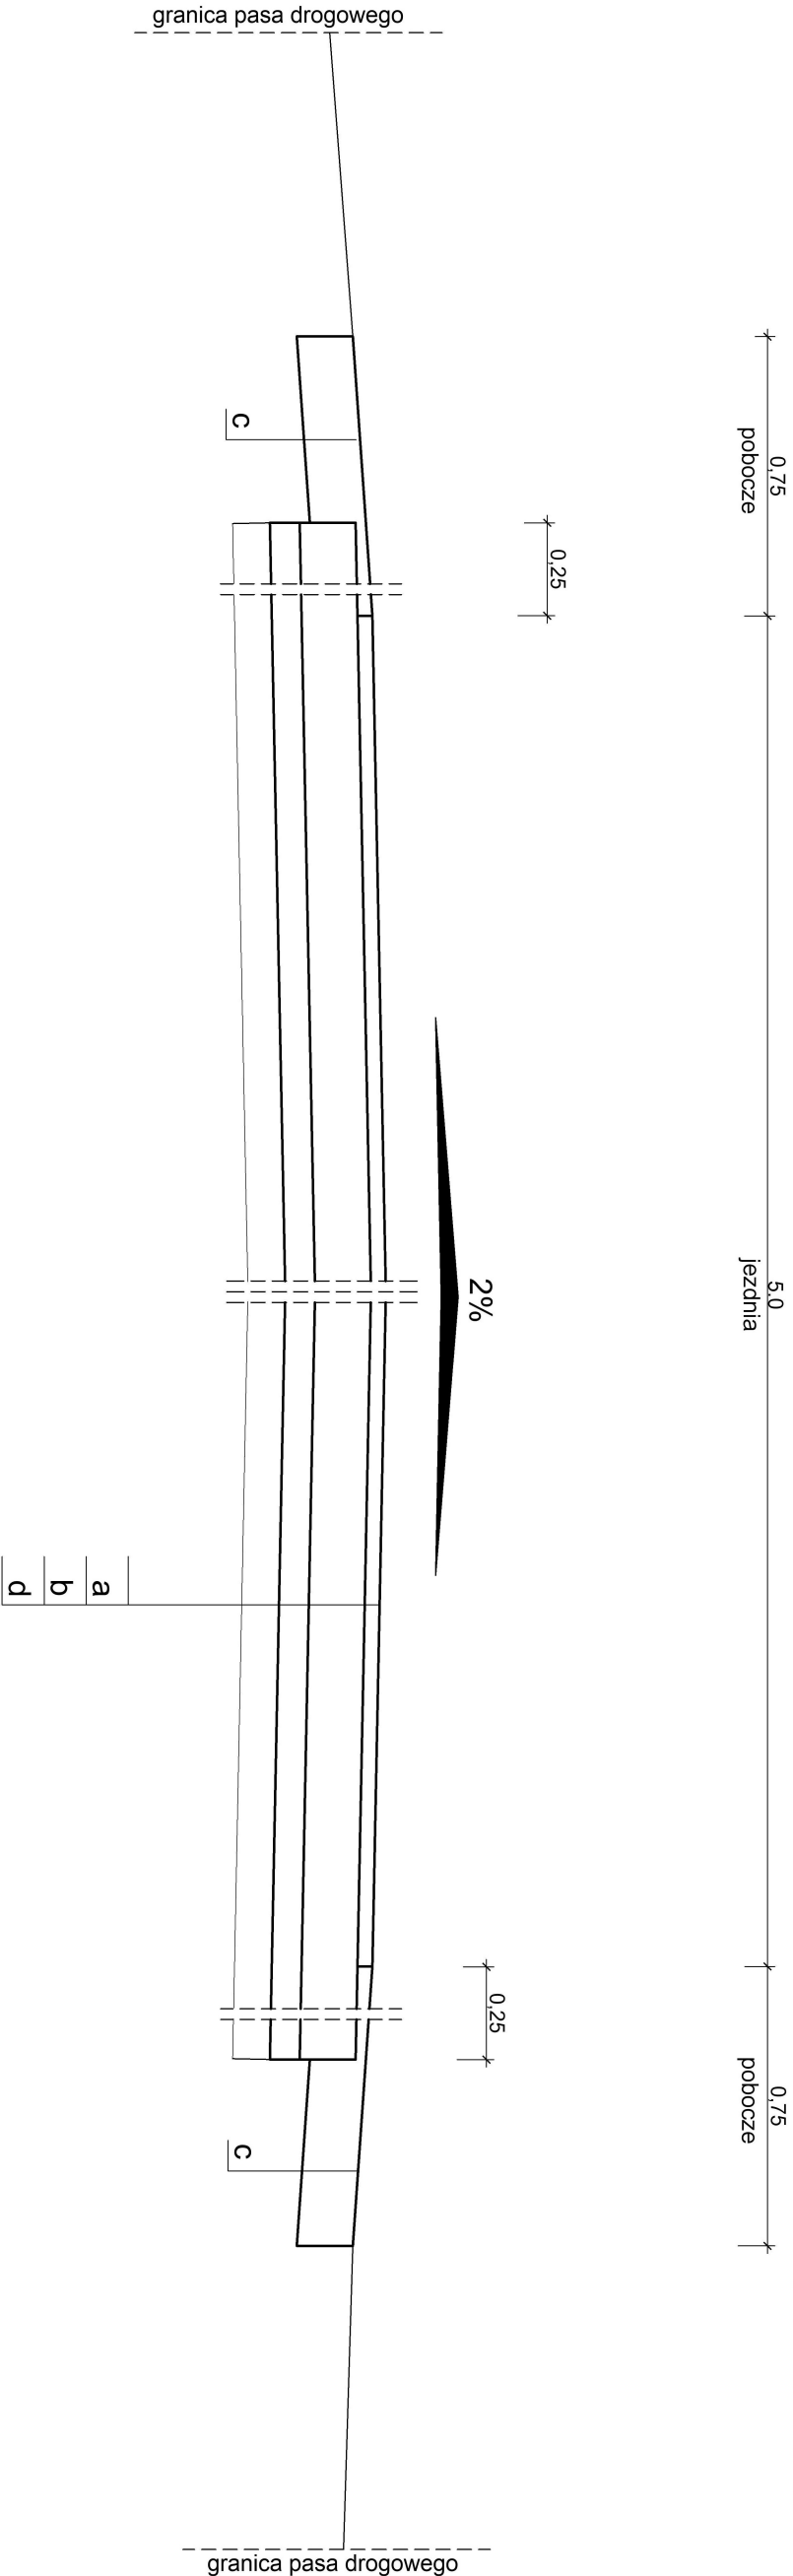

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH	
"R-PROJEKT"	
ul. Ks. W. Bliżynskiego 1	
62-850 Lisków	
tel. 606 471 330, email: rygas.projekt@gmail.com	
INWESTOR : Gmina Brzeziny	
ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny	
NAZWA OBIEKTU:	branża:
Droga gminna	Drogiowa
TEMAT OPRACOWANIA:	
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m	
oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Dzielcioły oraz Czempisz	
LOKALIZACJA: 62-874 Brzeziny, działka nr 259 - Obręb 0004 Dzielcioły,	
działka nr 399 – Obręb 0003 Czempisz	
jedn. ewid. Brzeziny	
RYСУNEK:	nr rysunku
Przekrój konstrukcyjny B-B	3
	1:20
PROJEKTANT :	podpis:
inż. Arkadiusz Rygas	
OPRACOWAŁ:	podpis:
inż. Agnieszka Rygas - asystent projektanta	

- a) warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11A gr. 5cm,
b) warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
c) pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
d) warstwa wyrównawczo-profilująca z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 8cm