


- Uwagi:
- Kable przy wprowadzaniu do słupów chronić rurą osłonową DVR50 lub równoważną o dł. min. 0,5 m zgodnie ze schematem, otwory zabezpieczyć folią.
 - Do zasilania opraw oświetleniowych stosować kabel zgodnie ze schematem.
 - Na kablach w odstępach 10 m i przy słupach, przepustach stosować oznaczniki o treści: typ kabla, użytkownik, rok ułożenia np. (YAKY4x25, oświetlenie, 2022).
 - Na końcach kabli zastosować głowice termokurczliwe SKE.
 - Przewód w słupie YDYżo 3x2,5.
 - W słupach stosować złącza IZK.
 - Na odcinkach kabli oświetleniowych w celu uziemienia słupów należy równolegle ułożyć bednarkę FeZn30x4mm. Wszystkie słupy należy połączyć z bednarką za pomocą przewodów LgY16mm2 umieszczonych wewnątrz słupa., dodatkowo na każdym początku i końcu linii wykonać uziom pionowy.

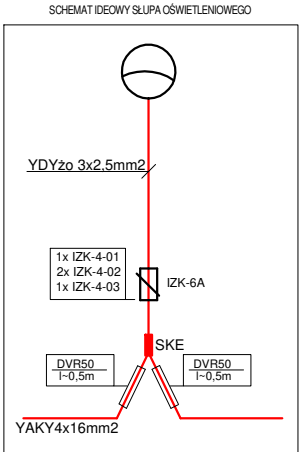

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
Maple		Architecture & Design
Maple sp. z o.o. Al. Korfantego 76 40-161 Katowice info@maplestudio.eu NIP 634 291 1067		maplestudio.eu
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		
Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę "A" w Międzyzdrojach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną		
ADRES INWESTYCJI:		
ul. Bohaterów Warszawy, ul. Promenada Gwiazd		
INWESTOR:		
Gmina Międzyzdroje Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje		
TEMAT RYSUNKU:		
SCHEMAT IDEOWY OŚWIELENIA SZAFKI TO2		
PROJEKTOWAŁ:		
mgr inż. Patryk Dominiak upr. bud. nr ZAP/0107/POOE/12 w specjalności elektrycznej		
SPRAWDZIŁ:		
mgr inż. Piotr Markowski upr. bud. nr ZAP/0218/POOE/11 w specjalności elektrycznej		
BRANŻA:		FAZA:
ELEKTRYKA		PW
SKALA:	DATA:	NR RYS.
	10.2022	E6
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.		