

Rozdzielnica wętkowa izolacyjna IP40 z zamkiem,  
96 modułów, listwy N+PE, II klasa ochronności


NR OBW.	I [A]	P [kW]	FAZA
	kz		

gniazda w przypodłogowym  
kanale kablowym

gniazda ogólne	01	1.7	L1	ośw. sala E8
gniazda ogólne	02	2.2	L2	ośw. sala E9
gniazdo ogrzewacz	03	2.8	L3	ośw. sala E6
ośw. sala E7	04	2.2	L1	
0.48	1			
gniazda ogólne	G1	3.7	L2	sala E8, E9
gniazdo ogrzewacz	G2	11.7	L3	wody - sala E8
gniazdo ogrzewacz	G3	11.7	L1	wody - sala E9
gniazda ogólne	G4	3.7	L2	sala E6, E7
gniazdo ogrzewacz	G5	11.7	L3	wody - sala E6
gniazdo ogrzewacz	G6	11.7	L1	wody - sala E7
gniazda DATA	GD1	2.3	L2	laptop, projektor
gniazda DATA	GD2	2.3	L3	laptop, projektor
gniazda DATA	GD3	2.3	L1	laptop, projektor
sala E6				
gniazda DATA	GD4	4.2	L2	stan. komputer
sala E7				
gniazda DATA	GD5	4.2	L3	stan. komputer
sala E7				
gniazda DATA	GD6	4.2	L1	stan. komputer
sala E7				
gniazda DATA	GD7	4.2	L2	stan. komputer
sala E7				
gniazda DATA	GD8	2.8	L3	komputerów - sala E7
(puszka podłogowa)				
gniazda DATA	GD9	4.2	L1	stan. komputer (puszka podłogowa) - sala E7

Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim:  
- samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem  
wyłączników nadmiarowoprądowych oraz izolacyjne  
obudowy rozdzielcze.  
Ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe  
o różnicowym prądzie znamionowym 30mA.  
Układ pracy sieci zasilającej TN-C,  
Instalacje odbiorcze w układzie TN-S.

ROZDZIELNICA  
ELEKTRYCZNA  
230/400V  
II piętro, 1 klatka bud. B

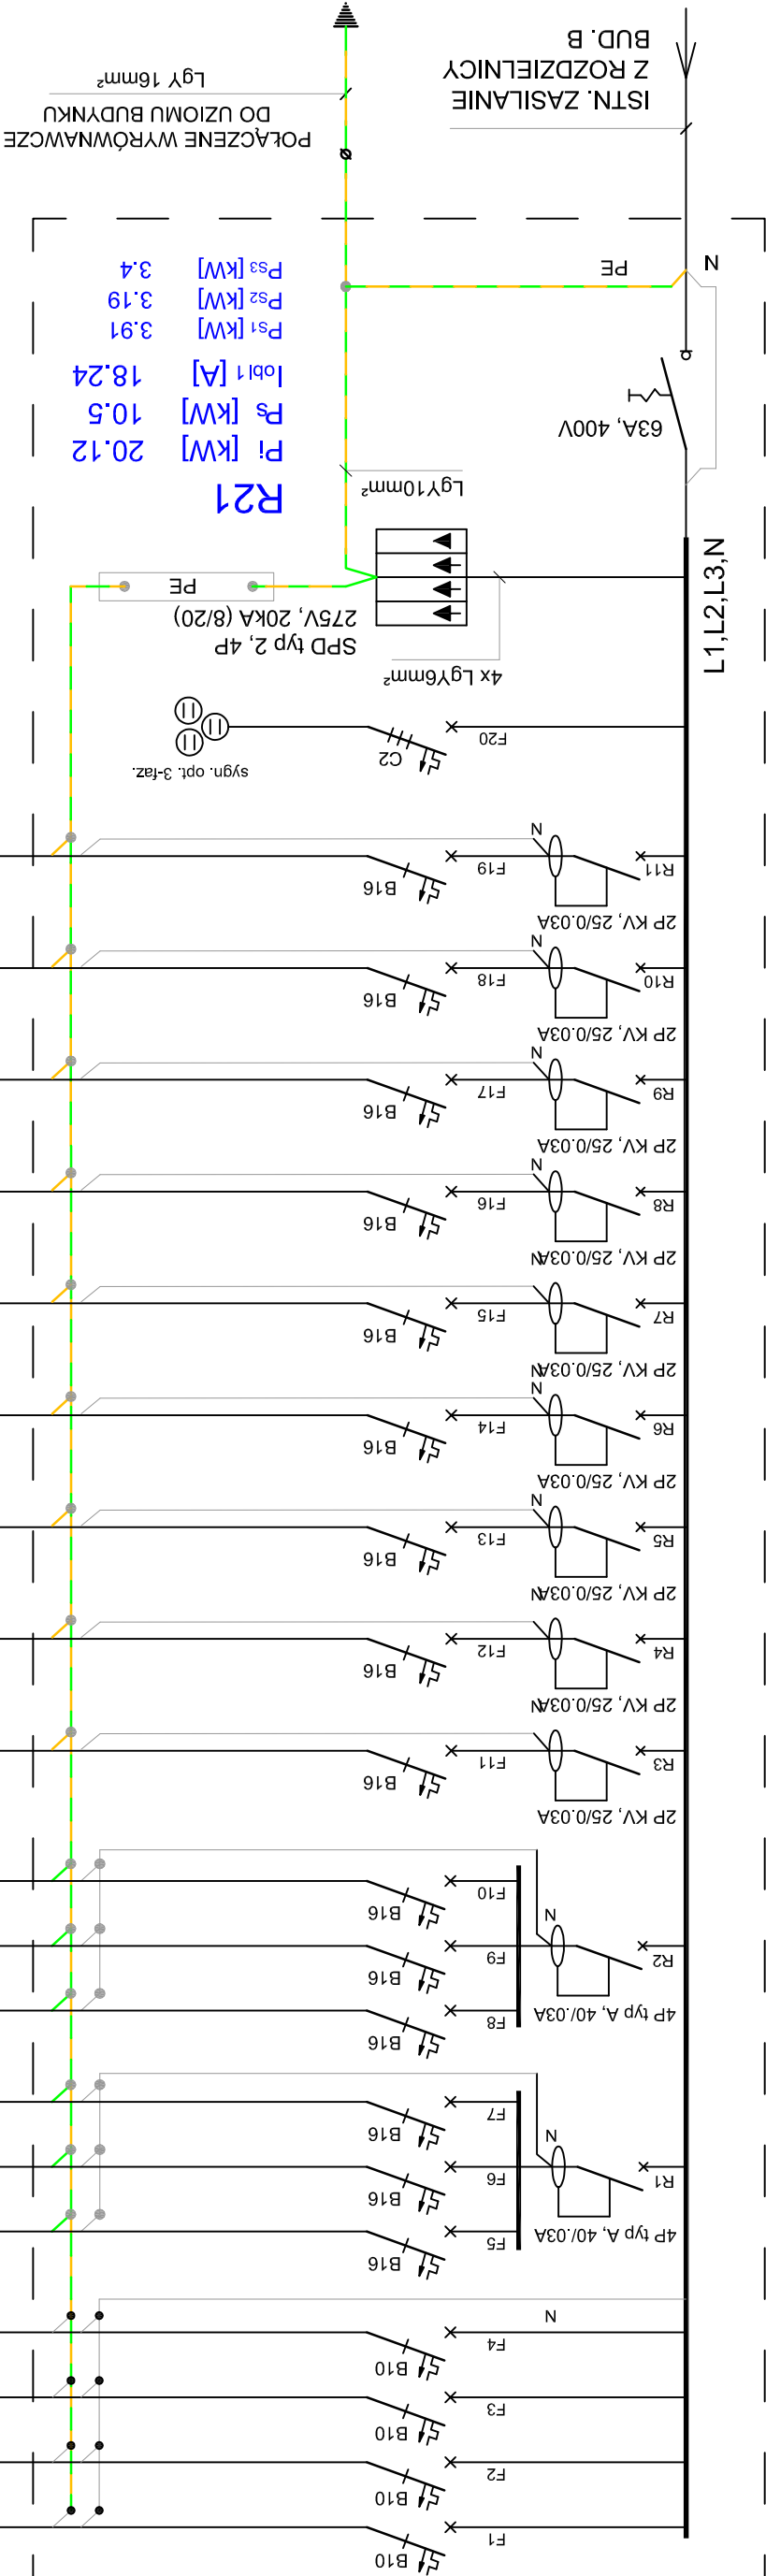

NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WYDZIAŁU  
ELEKTRYCZNEGO, MIEJSCOWOŚĆ: CZĘSTOCHOWA, ARMII KRAJOWEJ 17, INWESTOR:  
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA UL. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO 69, 42-201 CZĘSTOCHOWA

ARCHITEKTONIKA Witold Rudecki  
ul. ORKANA 84d, 42-200 CZĘSTOCHOWA  
0 34 361 44 51 / +48 604 088 350  
email: witold.rudecki@architektonika.eu

PROJEKTANT:	IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	FAZA	BRANŻA	DATA
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tomasz Cieplak +48 503 745 407	22/02				
	mgr inż. Elżbieta Perzyńska	332/KL/74				
Schemat ideowy rozdzielnicy R21 - II piętro, 1 klatka bud. B.						SKALA: -
						E-12