



PRZESKROJE NORMALNE

Niweleta wyniesiona 20cm ponad istniejącą

Odcinek km 0+000 - 0+595,71

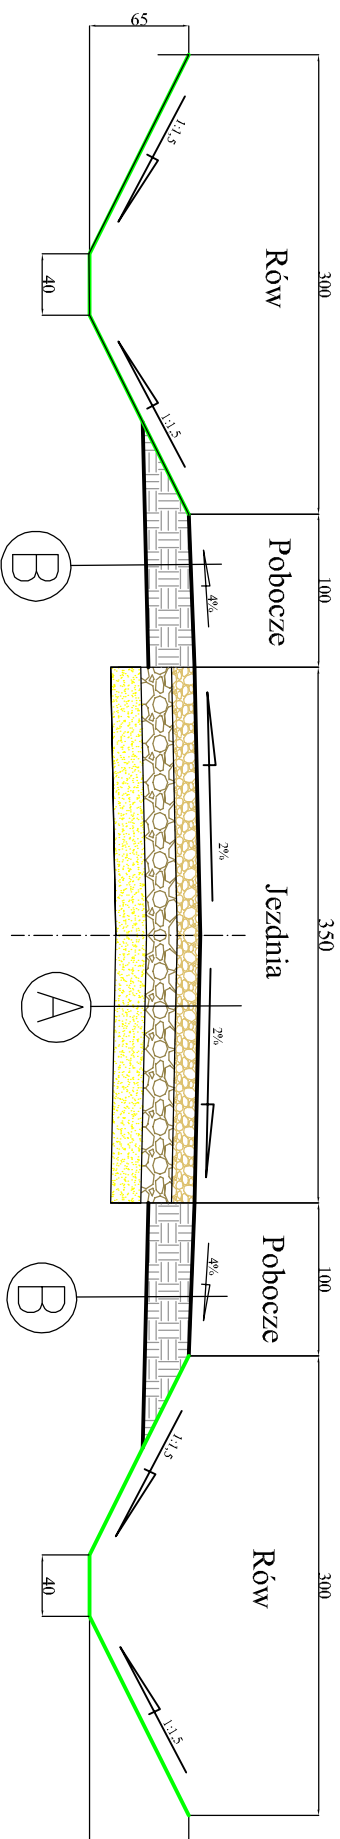

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ ZATOKĘ MIJANKOWĄ

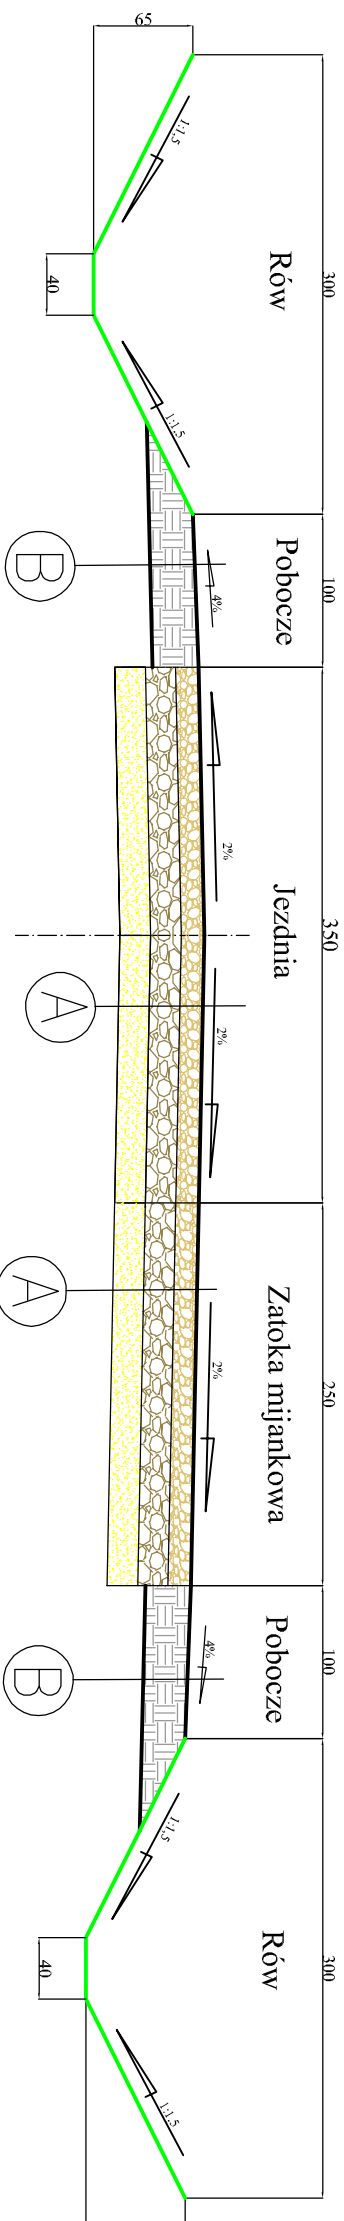

Górna w-wa nawierzchni gr. 15cm z kam. łam. $\frac{0}{31,5}$ mm.
Dolna w-wa nawierzchni gr. 20cm z kam. łam. $\frac{0}{63}$ mm.
W-wa odsączająca z piasku gr. 20cm.



Pobocze z gruntu z ukopu gr. 30cm

<div> <div> <div>BOI</div> <div> <div>Bureau Ossang Investment</div> <div>mgr inż. Marek Kozłowski</div> <div>ul.Chopinca 29 63-600 Kępno</div> <div>tel. +48 602 320 549</div> </div> </div> </div>			
INWESTOR	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców		
ADRES PROJEKTU	Ul.Kiełkowska 14 56-500 Syców		
NAZWA PROJEKTU	Przebiegię normalnie		
WYKONAWCA PROJEKTU	mgr inż. Marek Kozłowski		
OPRACOWAŁ mgr inż. Marek Kozłowski		PODS.	
SPRAWDZIŁ mgr inż.		PODS.	
05.06.2021r.			
		SKALA	1:50
		WERSJA	001
		KWATER	1
			3.