


Przekrój C-C

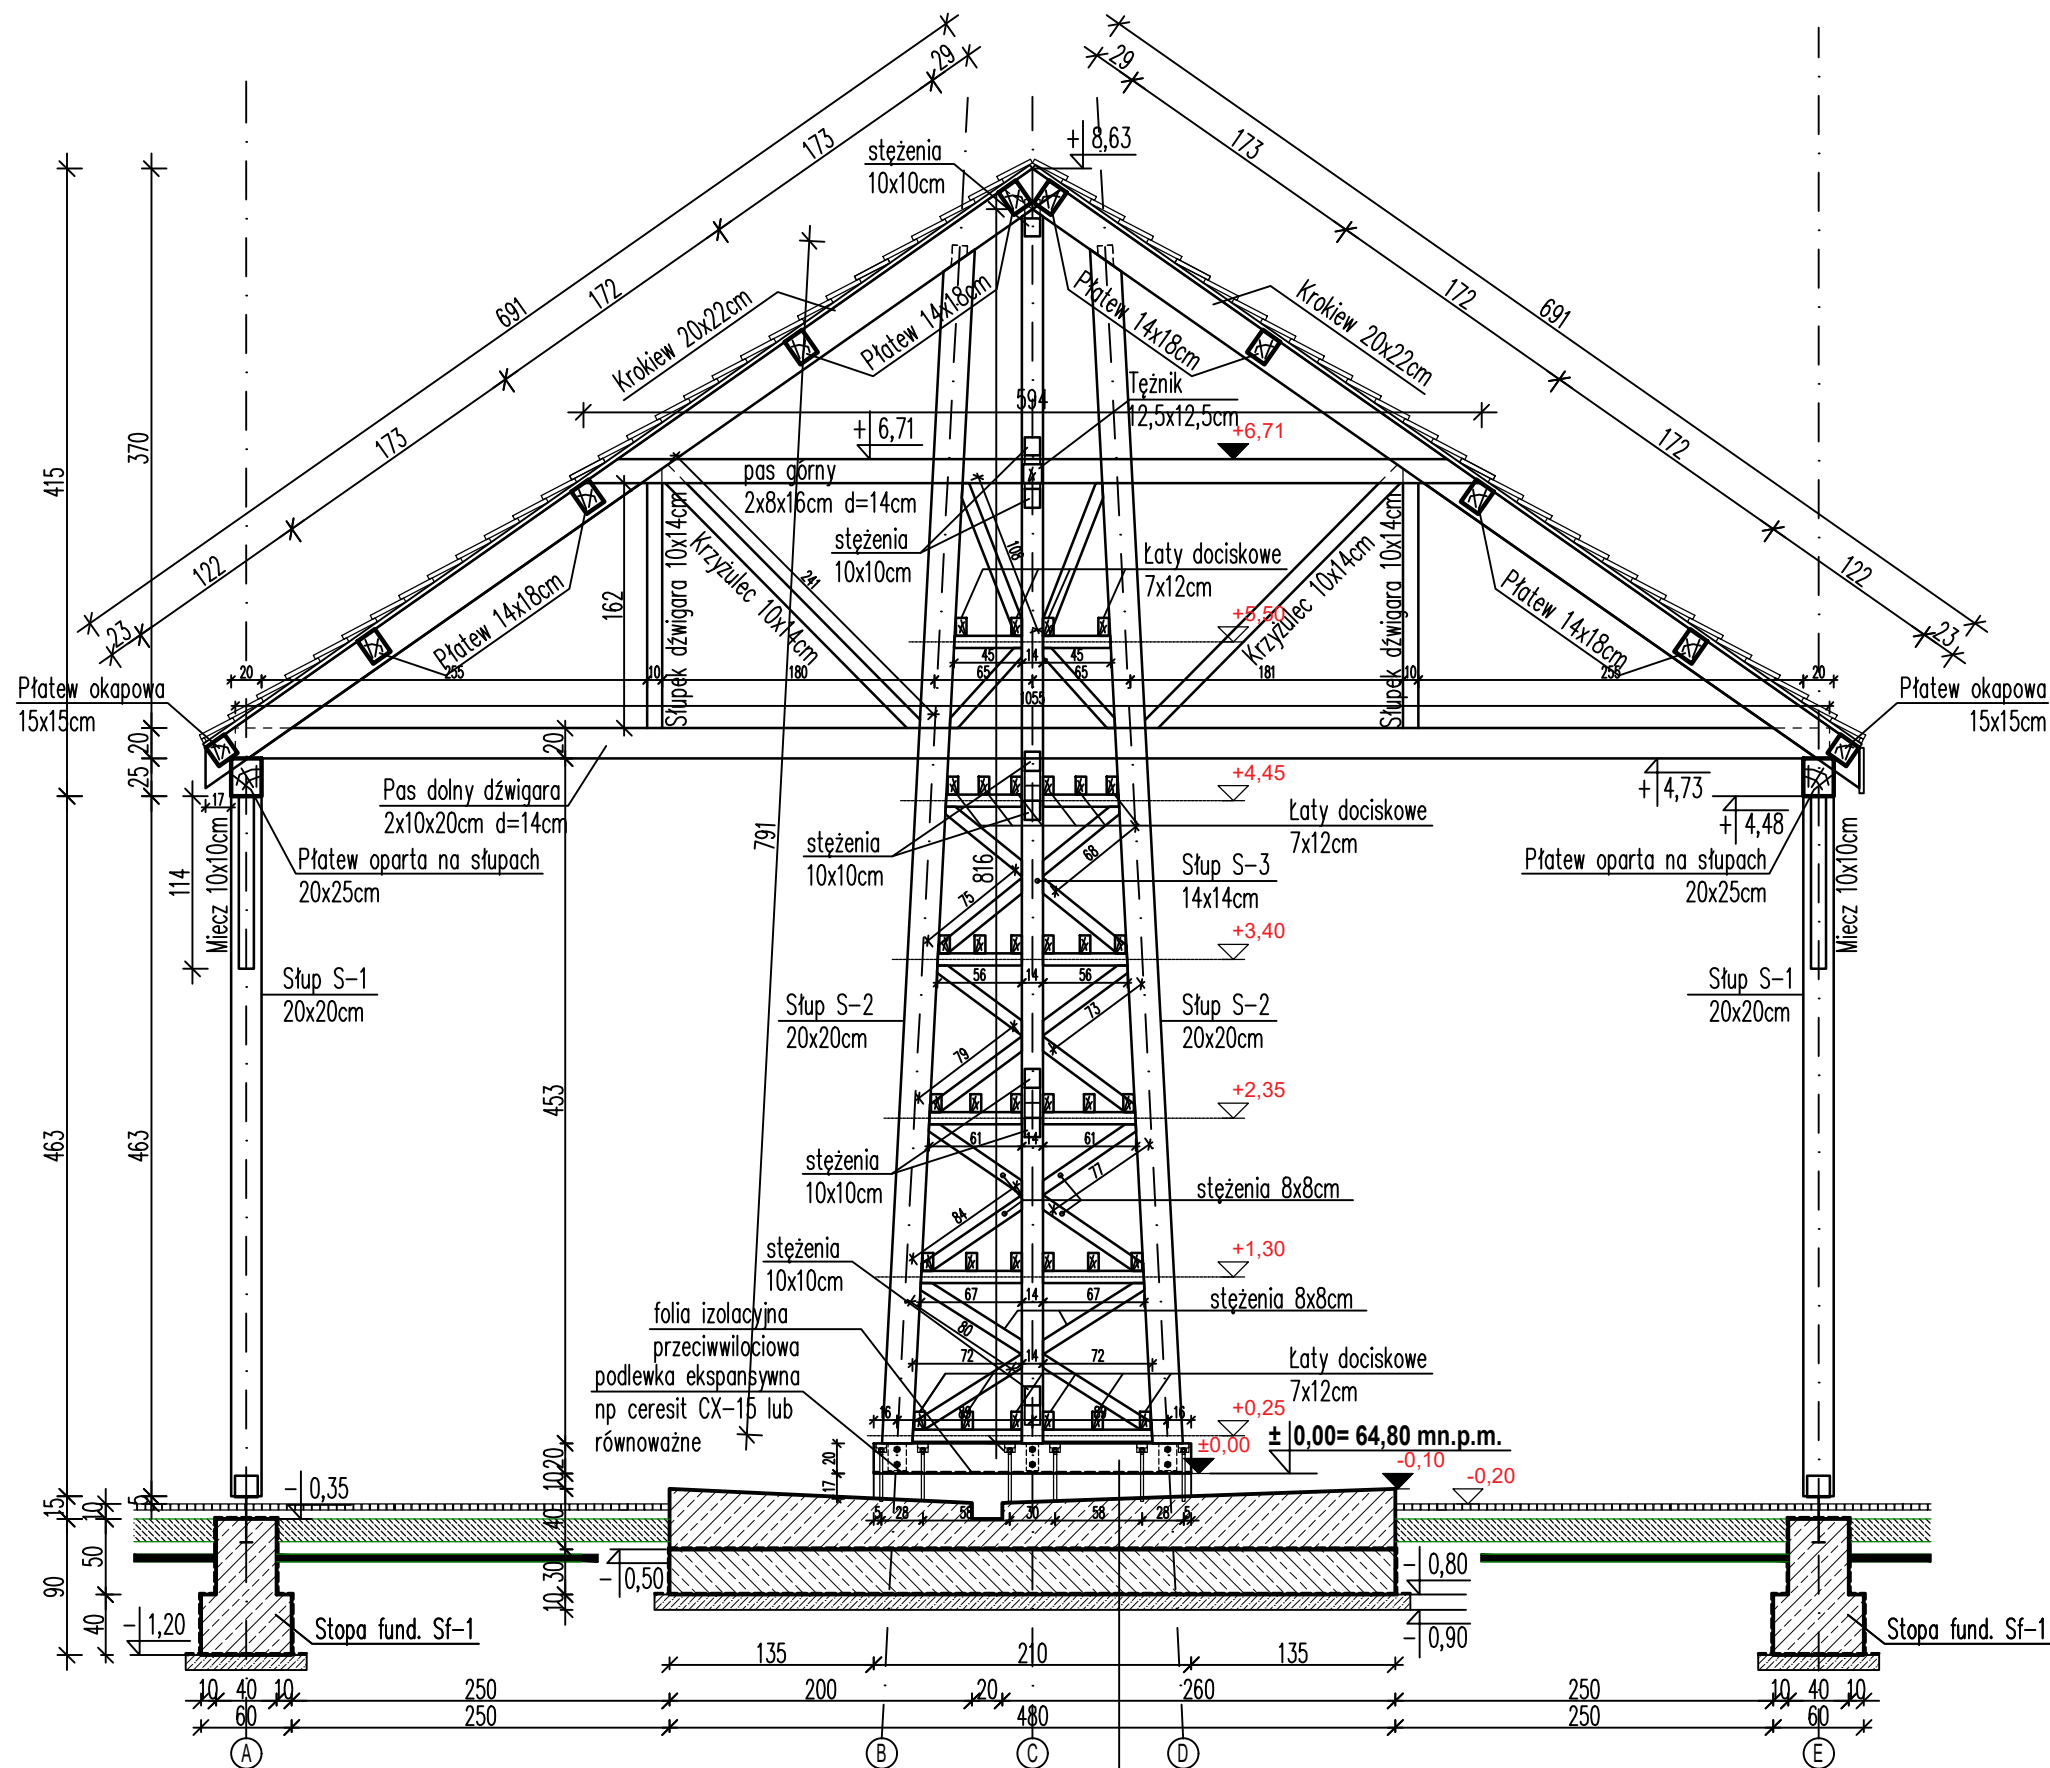

	żebro żelbetowe + podwalina 20x20cm
30-40cm	płyta żelbetowa C35/45 W8 klasa środowiska XD3; XF4
	zbrojona prętami #12 i #8, otulina min. 40mm
	hydroizolacja – papa podkładowa
30cm	płyta fundamentowa C 25/30 W4 klasa środowiska XC2
	hydroizolacja – papa podkładowa
10cm	podbudowa z betonu podkładowego C8/10
	grunt rodzimy – niewysadzinowe piaski średnie

 <div>91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19 tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13</div>		
<b>DKT PROJEKT</b> DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ		
<b>INWESTYCJA</b> Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrowiska Wieniec - Zdrój na działkach nr ewid. 242, 230, 229, 232/2 i 233/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski		
<b>INWESTOR</b> Gmina Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski		
<b>NAZWA OPRACOWANIA</b>	<b>SKALA</b>	<b>DATA</b>
PROJEKT BUDOWLANY	1:50	10.05.2023
<b>ELEMENT PROJEKTU</b> PROJEKT TECHNICZNY		
<b>SPECJALNOŚĆ</b> KONSTRUKCJA		
<b>PROJEKTANT</b>	<b>NR UPR./PODPIS</b>	
mgr inż. MAREK KOLASA	ŁOD/1503/ /POOK/10	
<b>SPRAWDZAJĄCY</b>	<b>NR UPR./PODPIS</b>	
mgr inż. UKASZ JASTRZĄBEK	ŁOD/1213/ /POOK/09	
<b>RYSUNEK</b>	<b>NR RYSUNKU</b>	
Przekrój C-C	PT.K.6.	