


Przekrój B-B

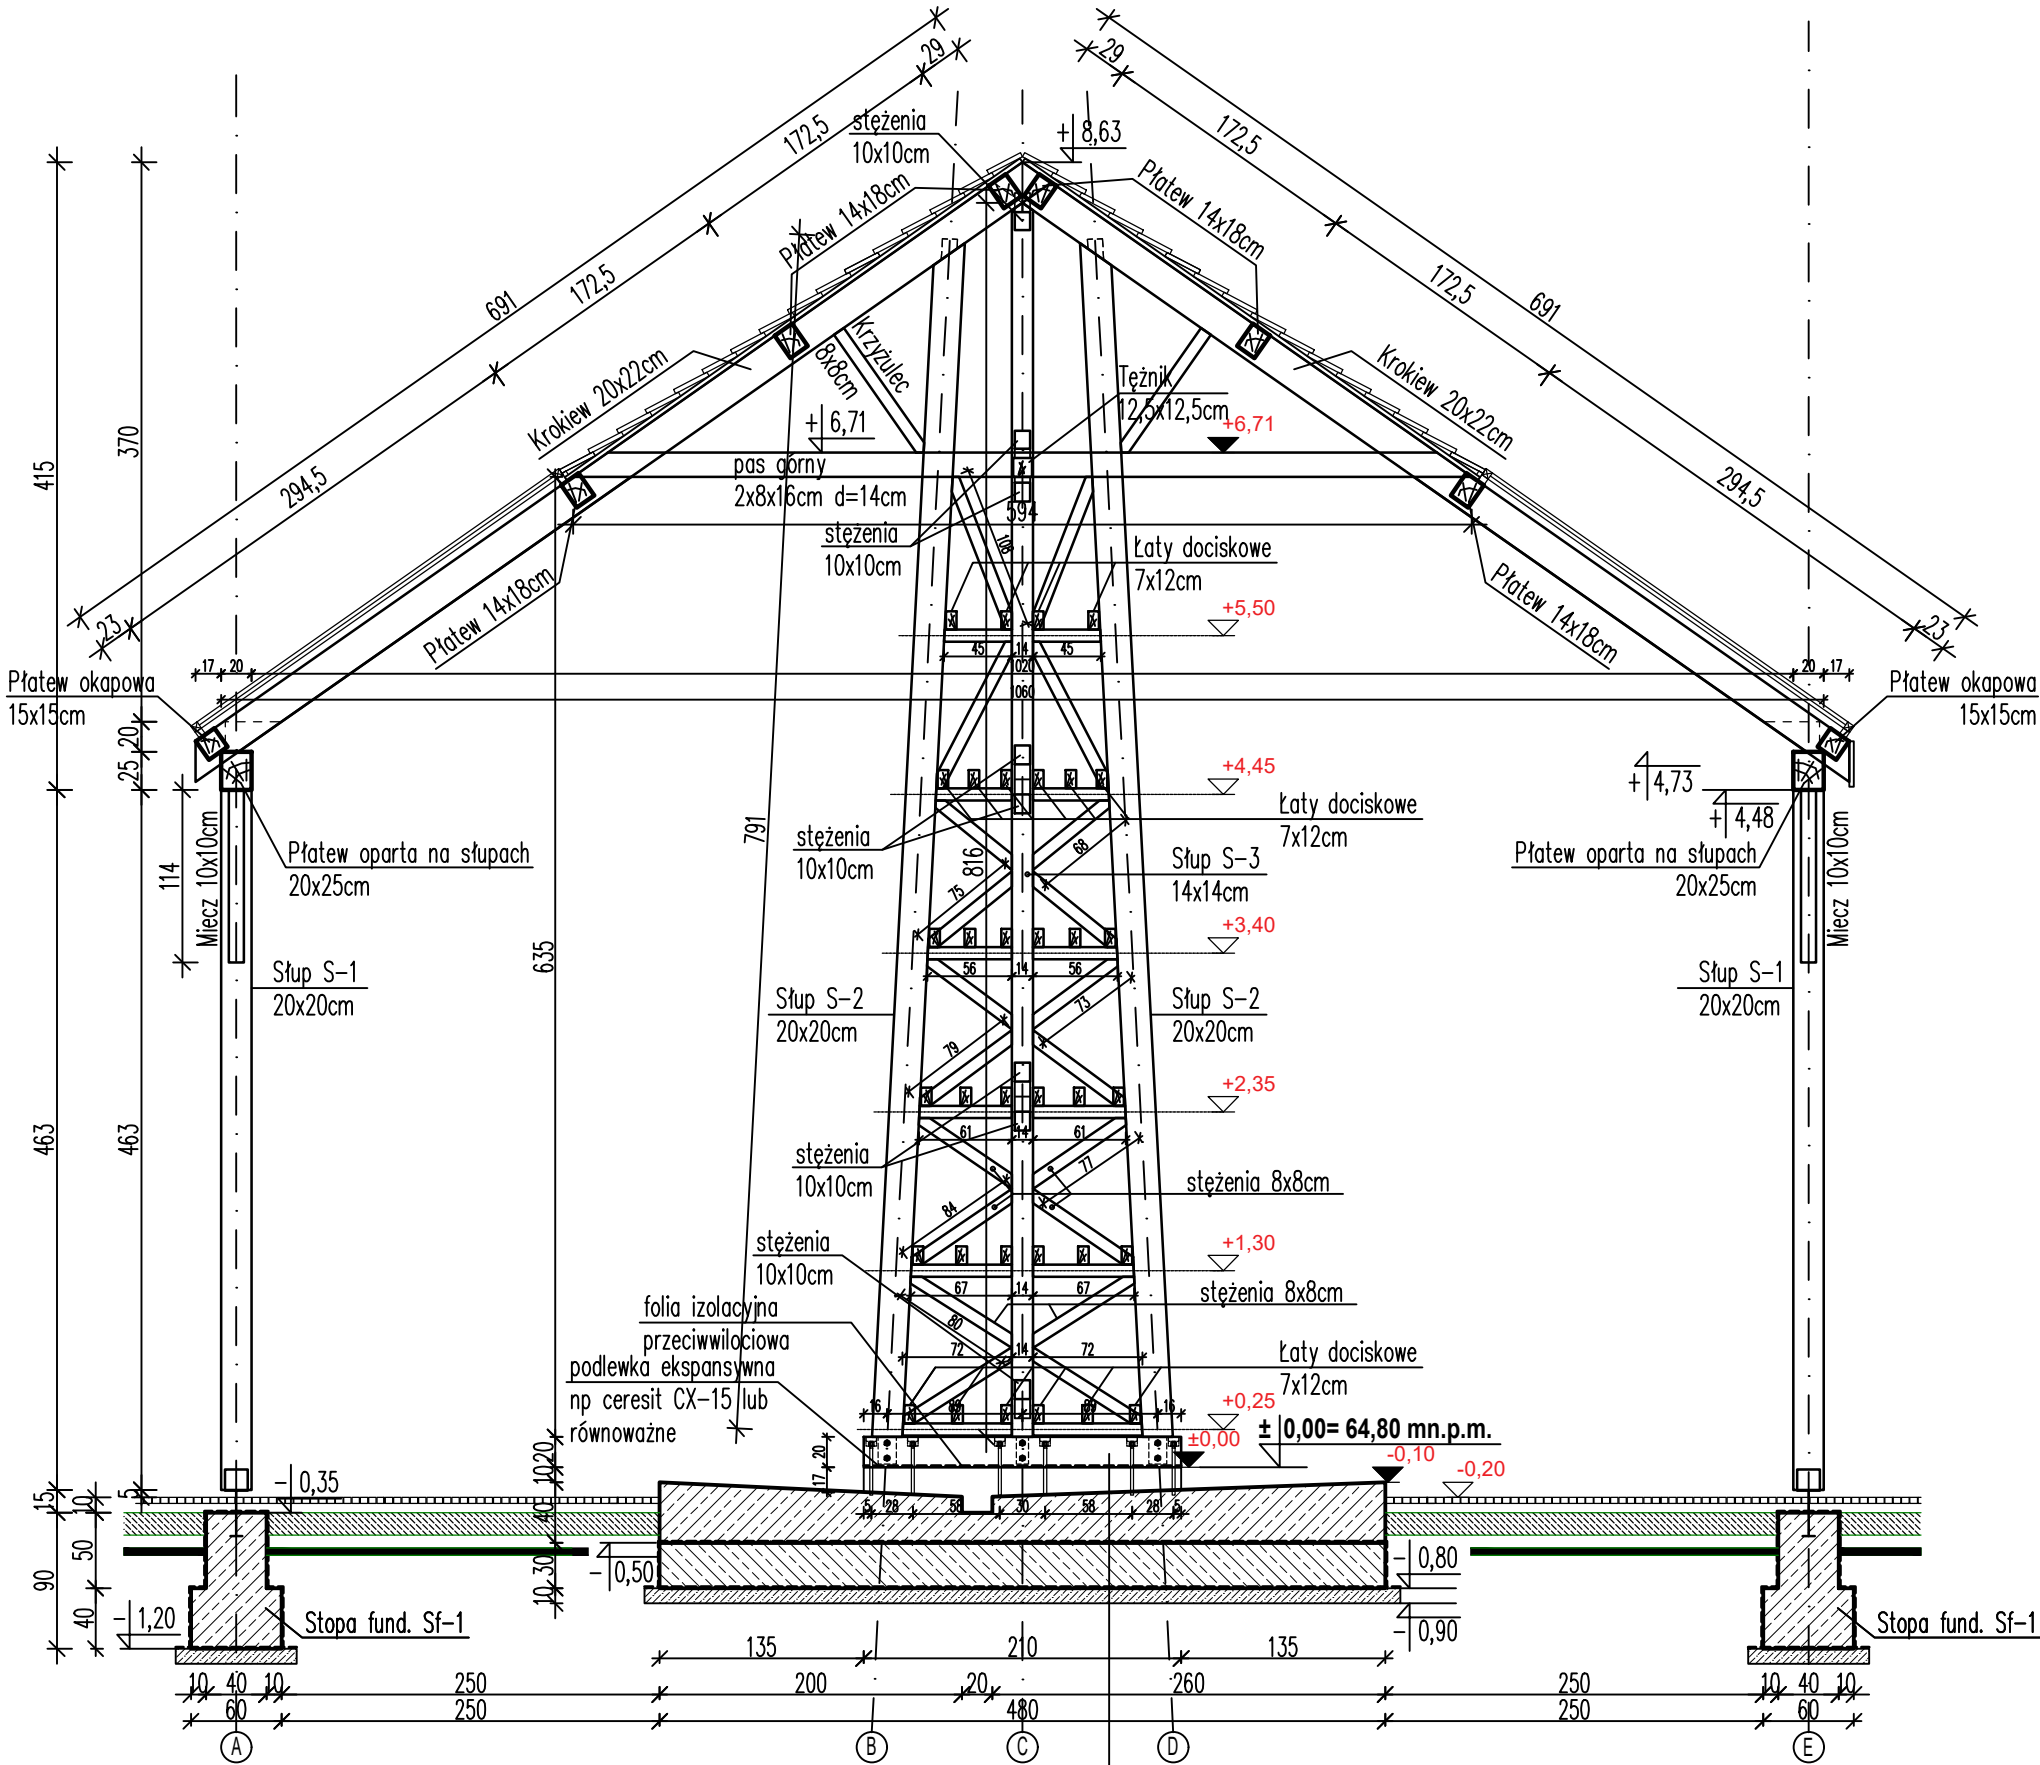

	zbro żelbetowe + podwalina 20x20cm
30-40cm	płyta żelbetowa C35/45 W8 klasa środowiska XD3; XF4
	zbrojona prętami #12 i #8, otulina min. 40mm
	hydroizolacja - papa podkładowa
30cm	płyta fundamentowa C 25/30 W4 klasa środowiska XC2
	hydroizolacja - papa podkładowa
10cm	podbudowa z betonu podkładowego C8/10
	grunt rodzimy - niewysadzinowe piaski średnie

 <div>91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19 tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13</div>		
DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ		
INWESTYCJA		
Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrowiska Wieniec - Zdrój na działkach nr ewid. 242, 230, 229, 232/2 i 233/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski		
INWESTOR		
Gmina Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski		
NAZWA OPRACOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY	1:50	10.05.2023
ELEMENT PROJEKTU		
PROJEKT TECHNICZNY		
SPECJALNOŚĆ		
KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT	NR UPR./PODPIS	
mgr inż. MAREK KOLASA	ŁOD/1503/ /POOK/10	
SPRAWDZAJĄCY	NR UPR./PODPIS	
mgr inż. UKASZ JASTRĄBEK	ŁOD/1213/ /POOK/09	
RYSUNEK	NR RYSUNKU	
Przekrój B-B	PT.K.5.	