


LPD 02

Szafa stojąca 42U 800x1000 (RAA-42810-PPBB-3CZ)

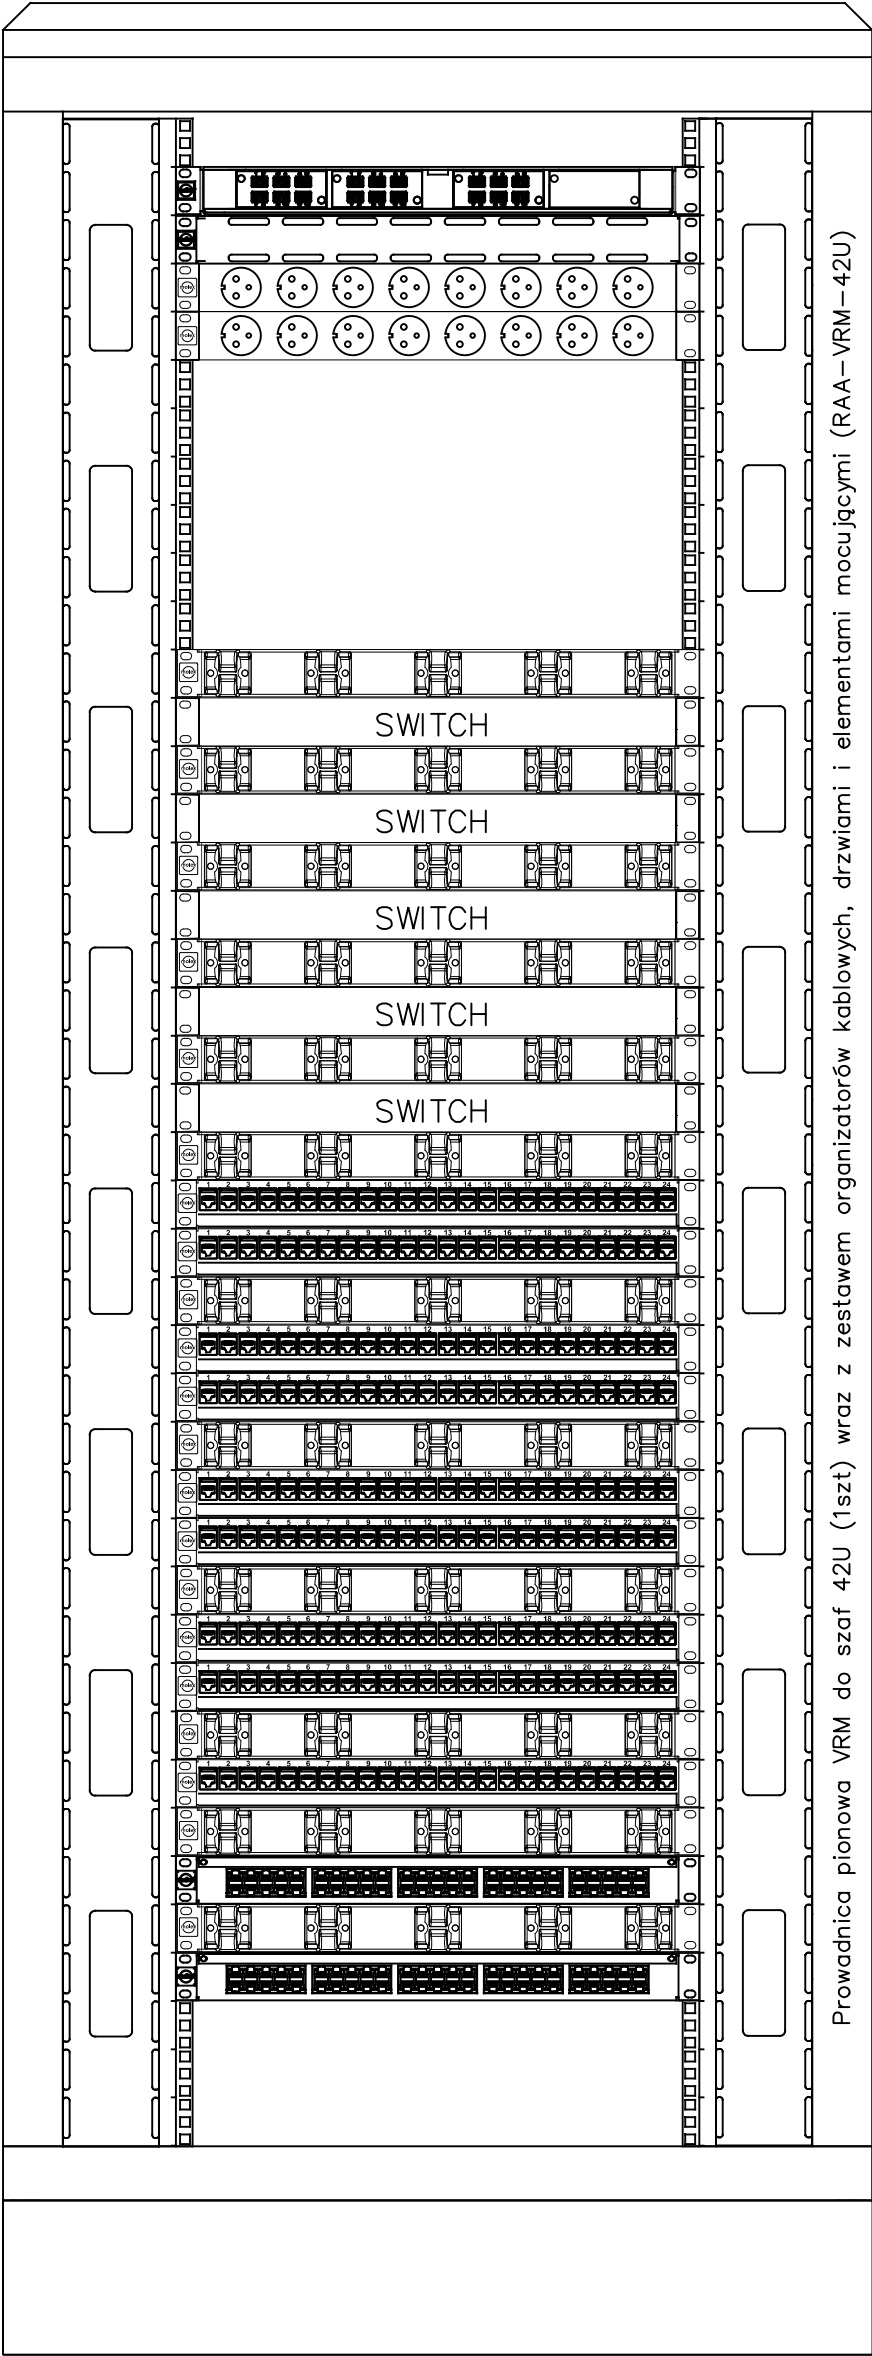

1	:
2	Panel światłowodowy 3xkaseta 6xLC DX OS2 (RFR-00311-BK; AFR-00348L )
3	Organizator kablowy (25.C001G)
4	Listwa zasilająca 8x230VAC 1U, (RAA-00386)
5	Listwa zasilająca 8x230VAC 1U, (RAA-00386)
6	:
7	:
8	:
9	:
10	:
11	:
12	Panel z wieszakami 1U (25.B016-04)
13	Cisco CB5250-48T-4X EU
14	Panel z wieszakami 1U (25.B016-04)
15	Cisco CB5250-48T-4X EU
16	Panel z wieszakami 1U (25.B016-04)
17	Cisco CB5250-48T-4X EU
18	Panel z wieszakami 1U (25.B016-04)
19	Cisco CBS250-48P-4X-EU Smart 48-port GE, PoE+ 370W, 4x10G SFP+
20	Panel z wieszakami 1U (25.B016-04)
21	Cisco CBS250-48P-4X-EU Smart 48-port GE, PoE+ 370W, 4x10G SFP+
22	Panel z wieszakami 1U (25.B016-04)
23	Panel ekranowany DG C6A 19-calowy, 24xRJ45 (PID-00217)
24	Panel ekranowany DG C6A 19-calowy, 24xRJ45 (PID-00217)
25	Panel z wieszakami 1U (25.B016-04)
26	Panel ekranowany DG C6A 19-calowy, 24xRJ45 (PID-00217)
27	Panel ekranowany DG C6A 19-calowy, 24xRJ45 (PID-00217)
28	Panel z wieszakami 1U (25.B016-04)
29	Panel ekranowany DG C6A 19-calowy, 24xRJ45 (PID-00217)
30	Panel ekranowany DG C6A 19-calowy, 24xRJ45 (PID-00217)
31	Panel z wieszakami 1U (25.B016-04)
32	Panel ekranowany DG C6A 19-calowy, 24xRJ45 (PID-00217)
33	Panel ekranowany DG C6A 19-calowy, 24xRJ45 (PID-00217)
34	Panel z wieszakami 1U (25.B016-04)
35	Panel ekranowany DG C6A 19-calowy, 24xRJ45 (PID-00217)
36	Panel z wieszakami 1U (25.B016-04)
37	Panel 19-calowy 50xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary, UTP, 1U, czarny (PID-00145-04)
38	Panel z wieszakami 1U (25.B016-04)
39	Panel 19-calowy 50xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary, UTP, 1U, czarny (PID-00145-04)
40	:
41	:
42	:

Cokół 100mm (RRA-P-80100-04)

NAZWA INWESTYCJI	WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU "A" URZĘDU MIASTA			Skala: 1:100
INWESTOR	GMINA BRZEG ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg			Data: XI.2024
NAZWA RYSUNKU	WYPOSAŻENIE SZAFY LPD 02			Rys. nr 6/L
Projektant : Ryszard Adaszyński		upr. nr 100/76/OP	Podpis:	
Projektant :				