

Mapa zasadnicza

Skala 1:500

Województwo: województwo wielkopolskie

Powiat: Powiat Ostrowski

Jednostka ewid.: Miasto Odolanów

Obręb: ODOLANÓW

Działka: 22

Układ wsp.: 2000 strefa 6, PL-EVRF2007-NH

Id zamówienia: GGO.6642.606.2023

Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodyczny i kartograficzny

STAROSTA OSTROWSKI

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu

P.3017.2014.3393


Nazwa materiału zasobu

Mapa zasadnicza

Data wykonania kopii materiału zasobu

15-02-2023r.

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

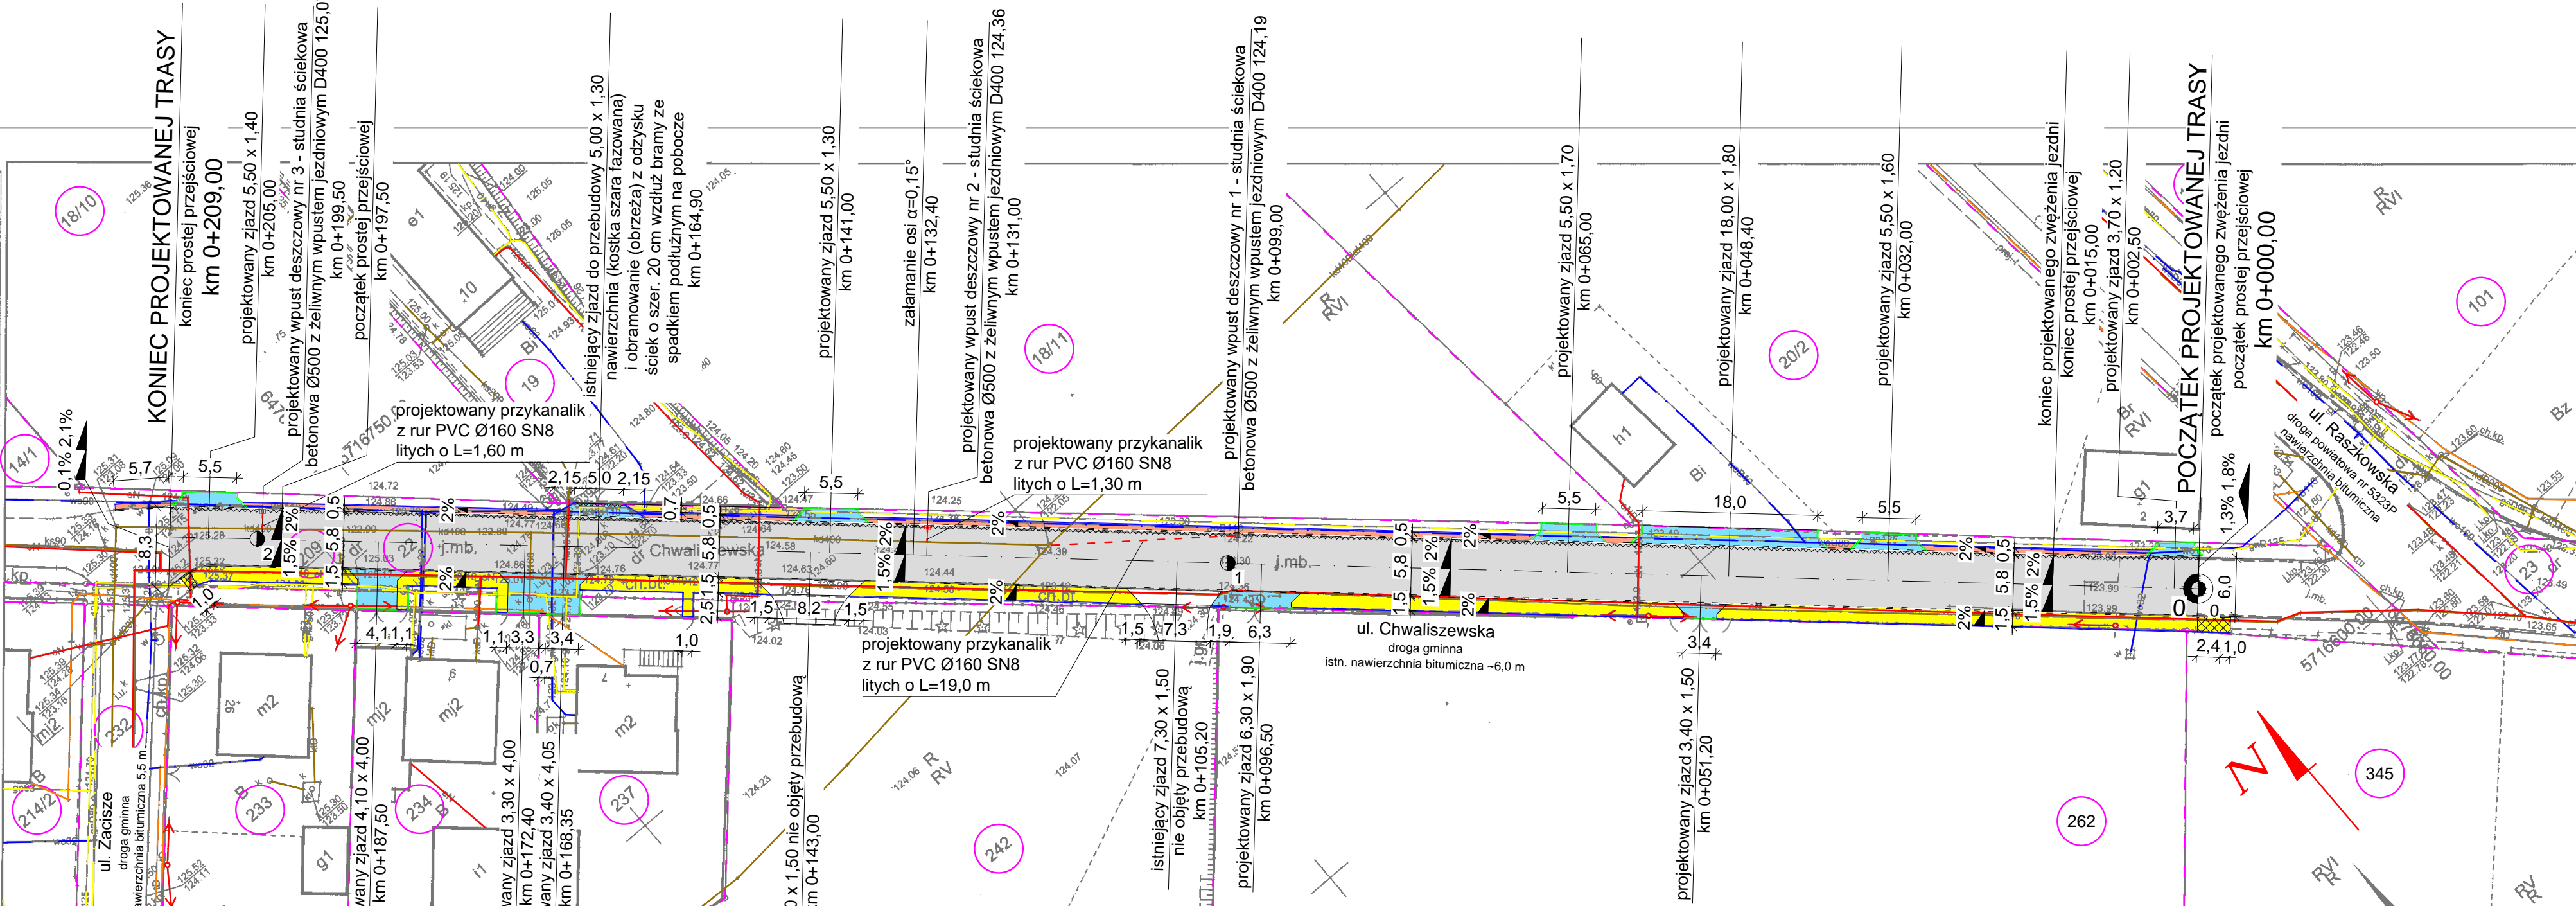

LEGENDA:

projektowana nawierzchnia jezdni - warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej szarej Holland 10x20 cm o grub. 8 cm

istniejąca nawierzchnia chodnika z kostki betonowej fazowanej szarej Holland 10x20 cm do przełożenia

projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej bezfazowej szarej Holland 10x20 cm o grub. 8 cm

projektowana nawierzchnia opaski z płyty chodnikowej betonowej szarej 50x50 cm o grub. 7 cm

projektowana nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. 15 cm

projektowany krawężnik najazdowy betonowy szary 15x22x100 cm

projektowane obrzeże betonowe szare 8x30x100 cm

projektowany opornik betonowy szary 12x25x100 cm

projektowany ściek przykrawężnikowy o szer. 30 cm z kostki betonowej fazowanej szarej Holland o grub. 8 cm

oś projektowanej jezdni

projektowany przykanalik z rur PVC Ø160 SN8 litych

projektowany wpust deszczowy - studnia ściekowa betonowa Ø500 z żeliwnym wpustem jezdniowym D400

istniejąca sieć wodociągowa

istniejąca kablowa sieć elektroenergetyczna

istniejąca napowietrzna sieć elektroenergetyczna

istniejąca sieć gazowa

istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej

istniejąca sieć kanalizacji deszczowej

istniejąca sieć telekomunikacyjna

granica działki ewidencyjnej

345

numer działki ewidencyjnej

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Remont ul. Chwaliszewskiej w Odolanowie		
Adres obiektu budowlanego:	nr działki ewidencyjnej: 22, 209 obręb ewidencyjny: 301703_4.0001, Odolanów		
Inwestor:	Gmina i Miasto Odolanów Rynek 11, 63-430 Odolanów		
Jednostka projektowania:	TECHNICZNA OBSŁUGA DROGOWNICTWA "OT-DRÓG" inż. Czesław Gruchot ul. Strzelecka 98 B/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski		
Projektant:	mgr inż. Robert Florczak 93/02/DUW nr uprawnień	30 XI 2023 r. data	podpis
Asystent projektanta:	mgr inż. Jacek Gabriel - nr uprawnień	30 XI 2023 r. data	podpis
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Element: PZT Skala: 1:500 Rys. nr: 1