



PRZEKRÓJ 1-1
1:50

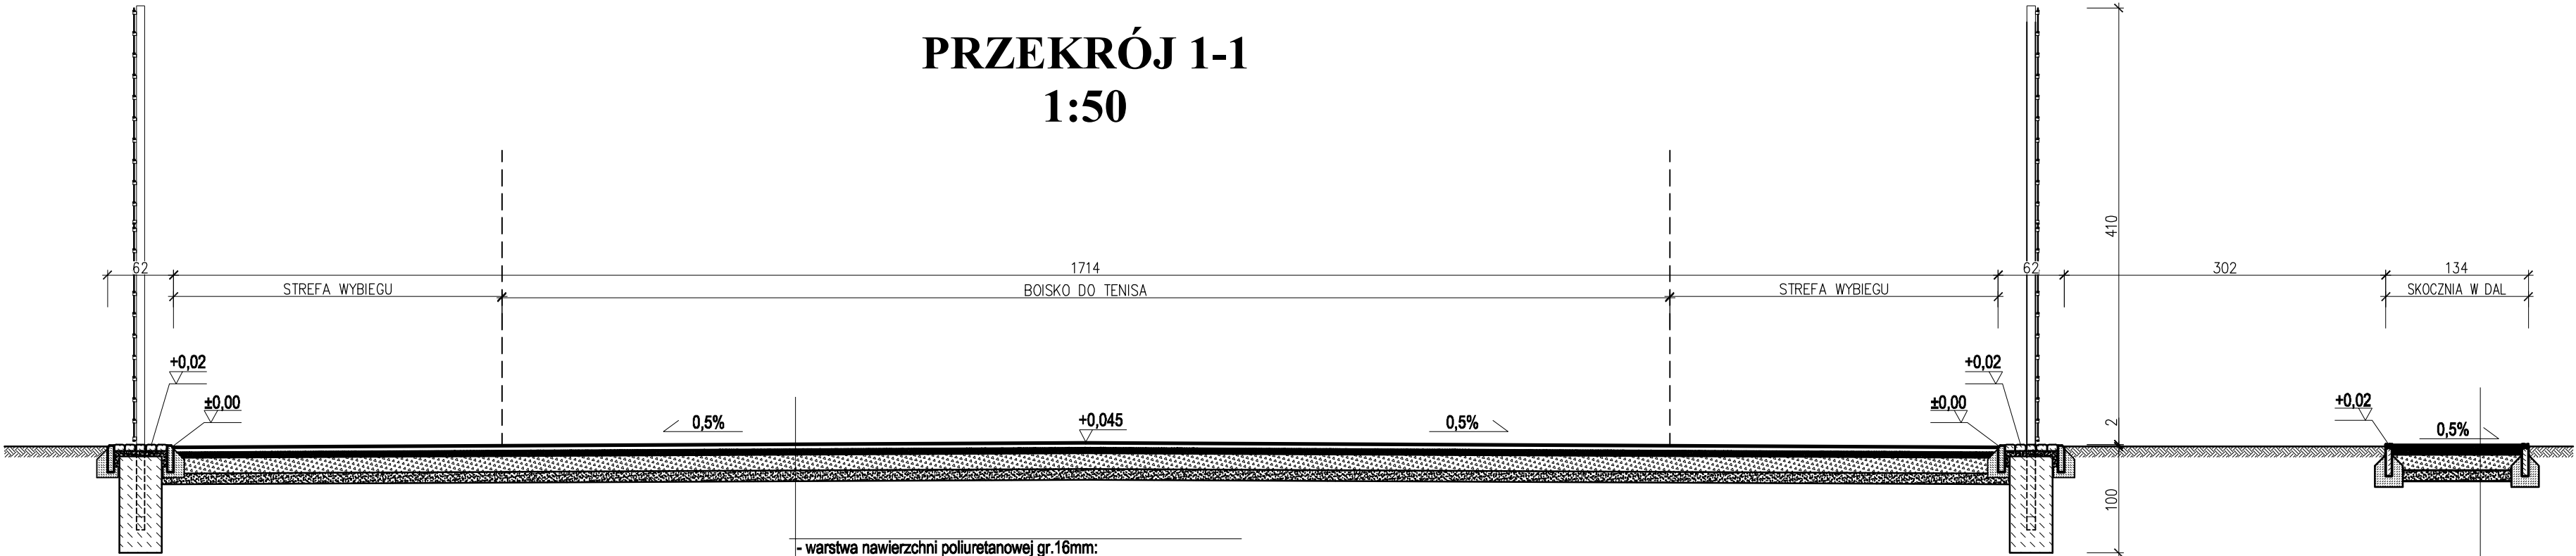

- warstwa nawierzchni poliuretanowej gr.16mm:
warstwa górna - kolorowy granulat EPDM
warstwa dolna - granulat SBR
- podbudowa elastyczna - warstwa stabilizująca typu ET, min. 3cm
- w-wa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5) - 5cm
- w-wa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) - 15cm
- w-wa odsączająca z piasku - 10cm
- geowłóknina separacyjno-filtracyjna
- grunt rodzimy

- warstwa nawierzchni poliuretanowej gr.16mm:
warstwa górna - kolorowy granulat EPDM
warstwa dolna - granulat SBR
- podbudowa elastyczna - warstwa stabilizująca typu ET, min. 3cm
- w-wa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5) - 5cm
- w-wa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) - 15cm
- w-wa odsączająca z piasku - 10cm
- geowłóknina separacyjno-filtracyjna
- grunt rodzimy

SZCZEGÓŁ OPASKI
1:10

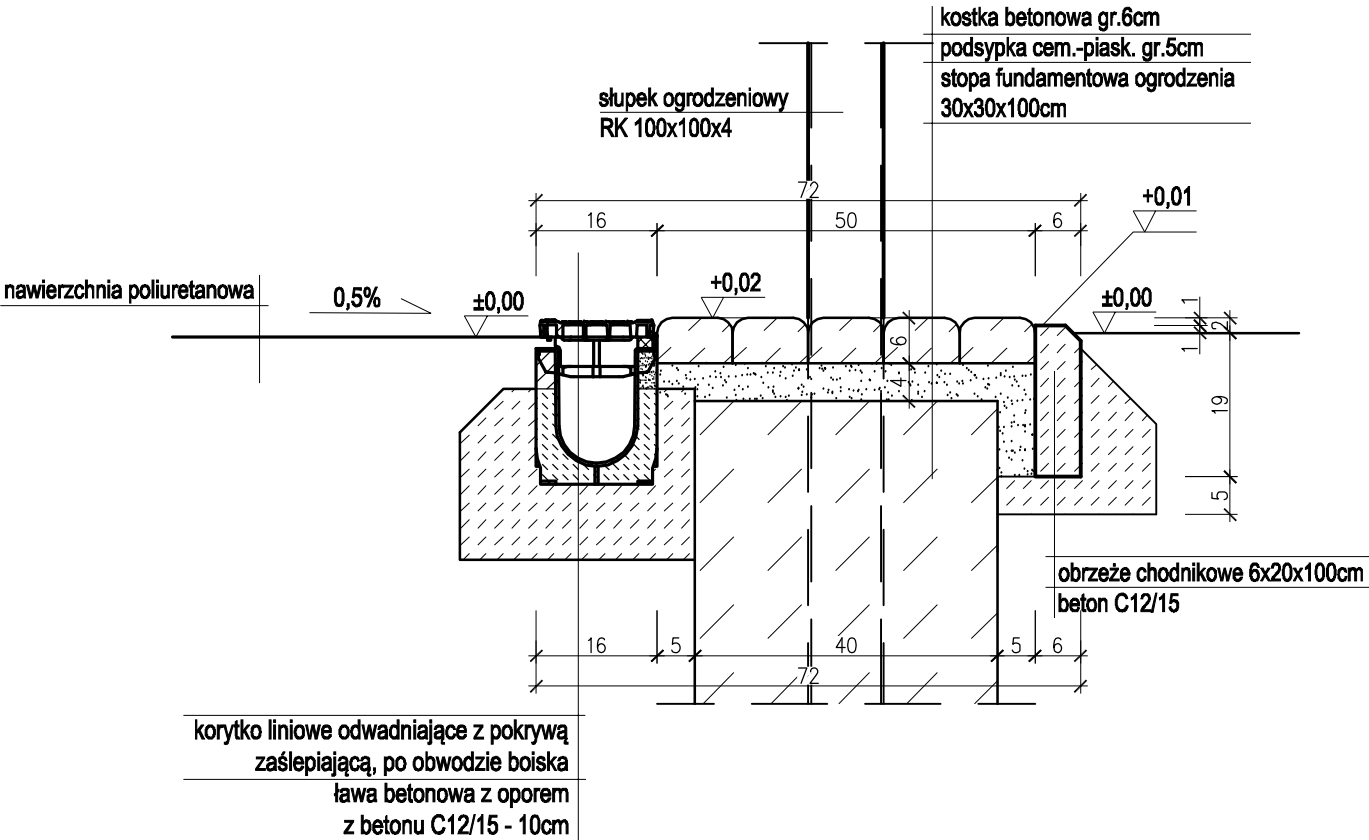

<div><div>KONZBUD</div><div>37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23</div></div>		<div>ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH</div> <div>KONZBUD</div> <div>inż. Zbigniew Konopka</div> <div>tel/fax: 15 8448440 e-mail: biuro@konzbud.pl</div>				
Obiekt: REMONT BOISKA TENISOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ SKOCZNII DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ im. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KAMIENIU						
Adres: KAMIEN DZ. NR EWID. 544						
Inwestor: GMINA KAMIEN 36-053 KAMIEN 287						
Branża: BUDOWLANA		Stadium projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY				
Projekt NR 42/10/2021	Nazwa rysunku PRZEKRÓJ 1-1		Skala: 1: 50			
PROJEKTOWAŁ	Imię i nazwisko mgr inż. Zygmunt Sasak		Nr. upraw. PDK/0037/PWOK/14	Podpis	Data 12.2021	Nr Rys. 2
	spec. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń					
SPRAWDZIŁ	inż. Zbigniew Konopka		33,46/Tbg/78		12.2021	
		spec. konstr. bez ograniczeń, architektoniczna w ograniczonym zakresie				
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli						