



SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

SKALA 1:100

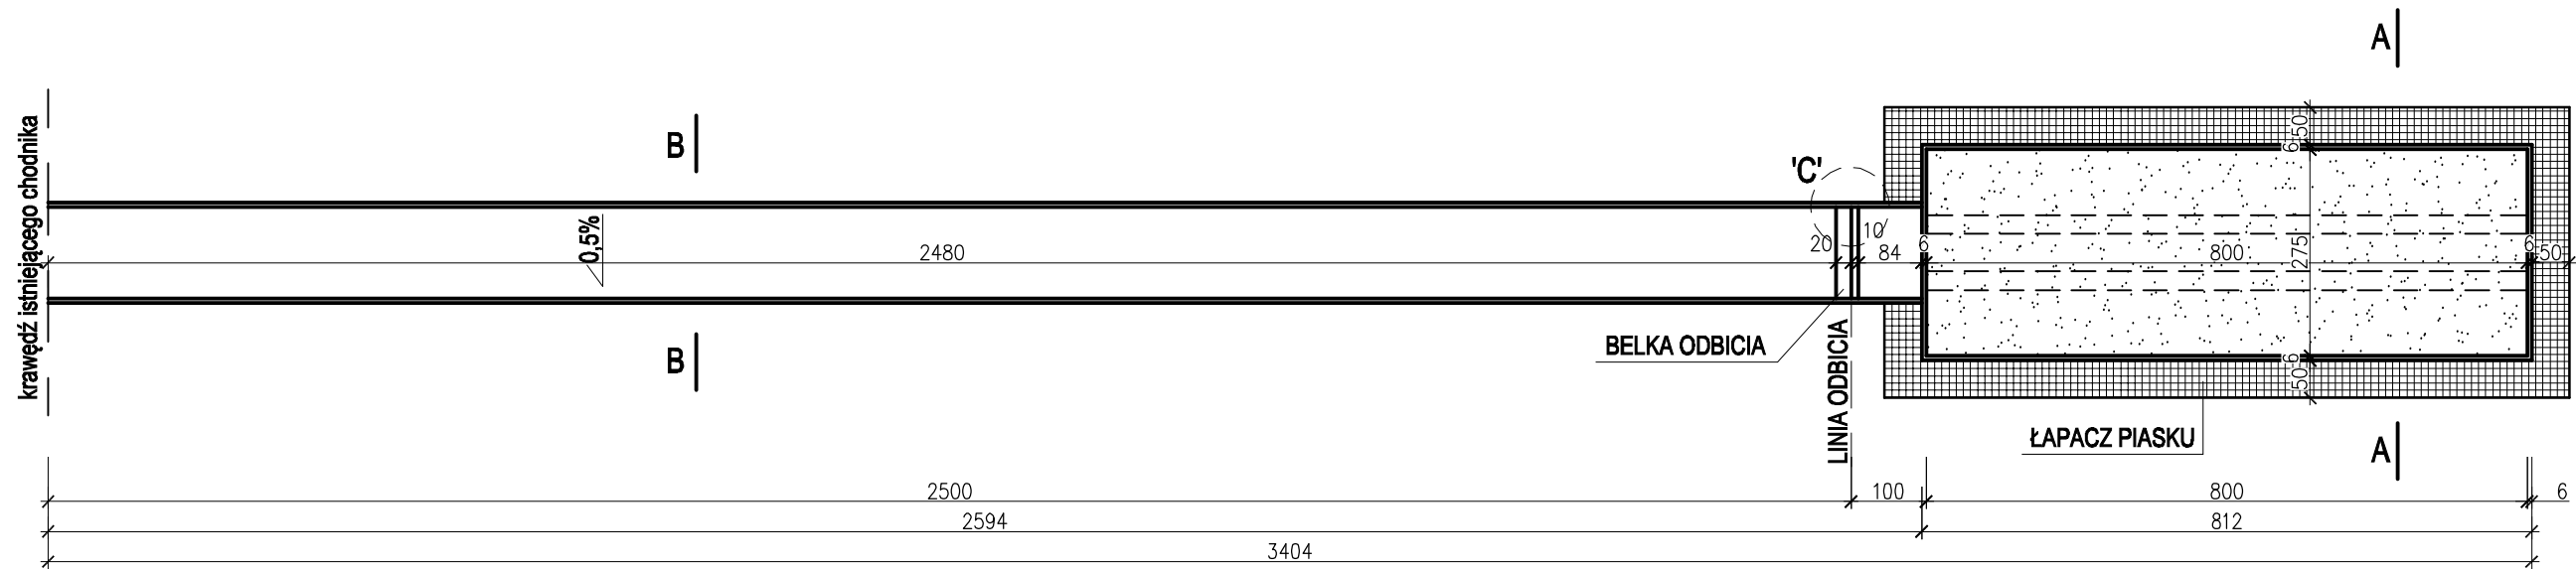


BELKA ODBICIA - WYRÓB GOTOWY DO ZAINSTALOWANIA

ZGODNA Z PRZEPISAMI IAAF

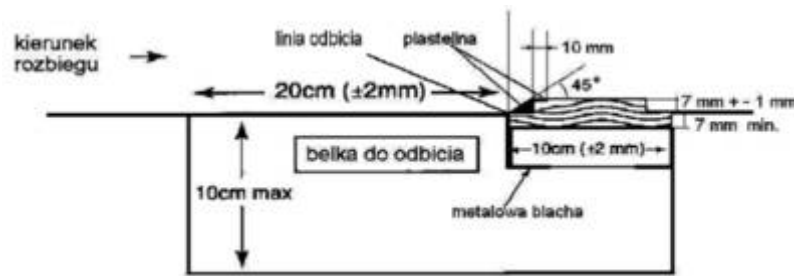


Przekrój A-A

SKALA 1:10

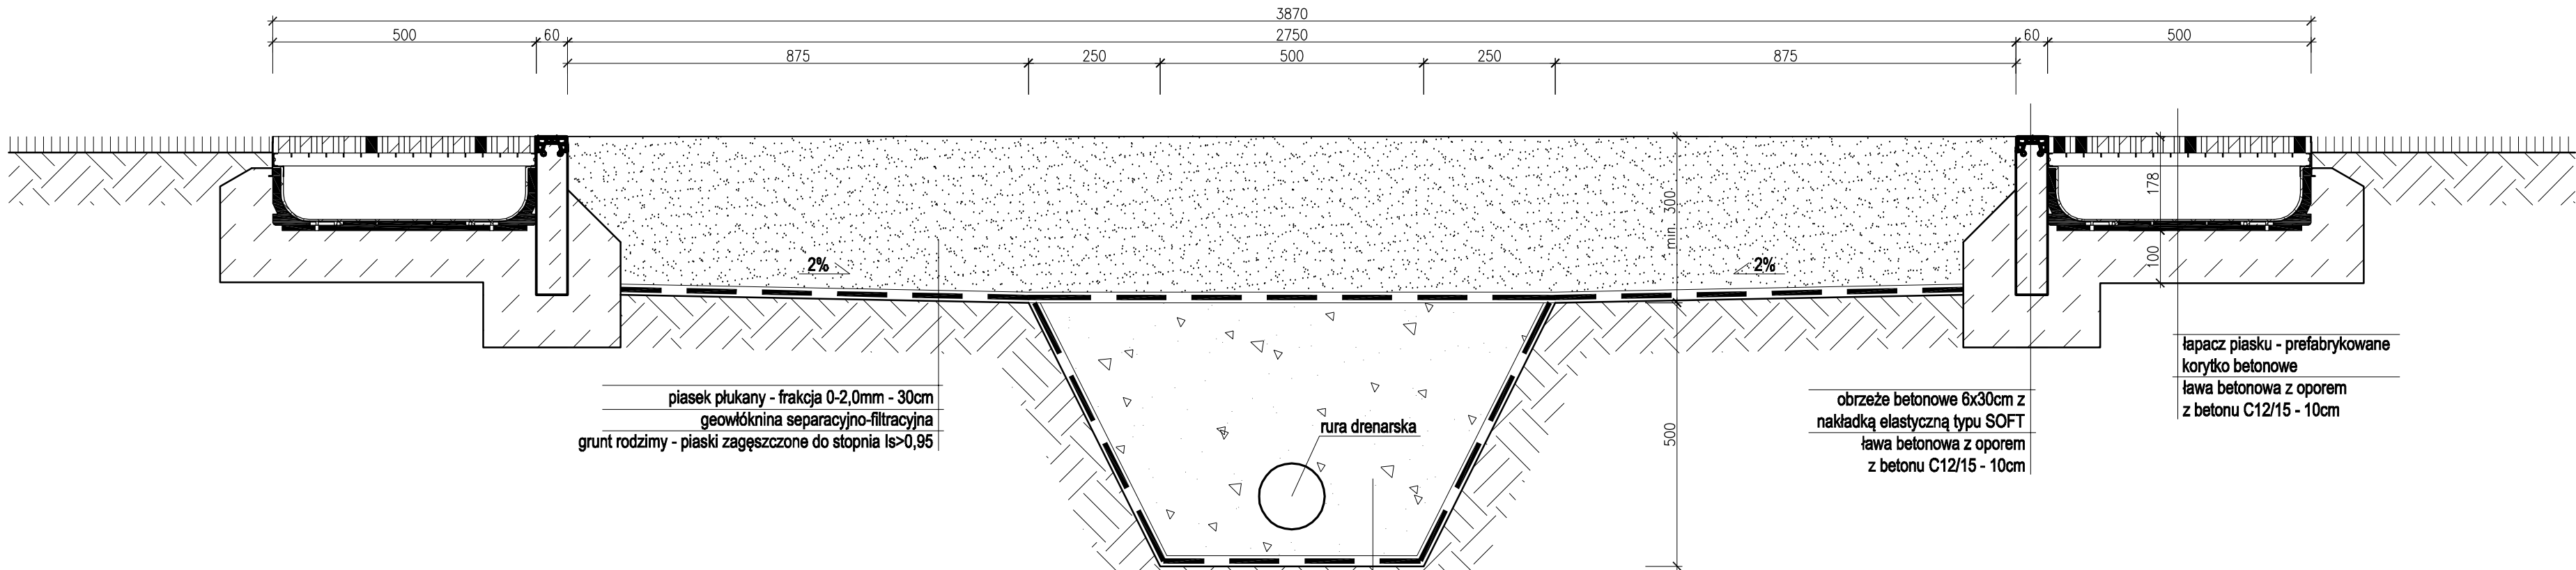


Przekrój B-B

SKALA 1:10

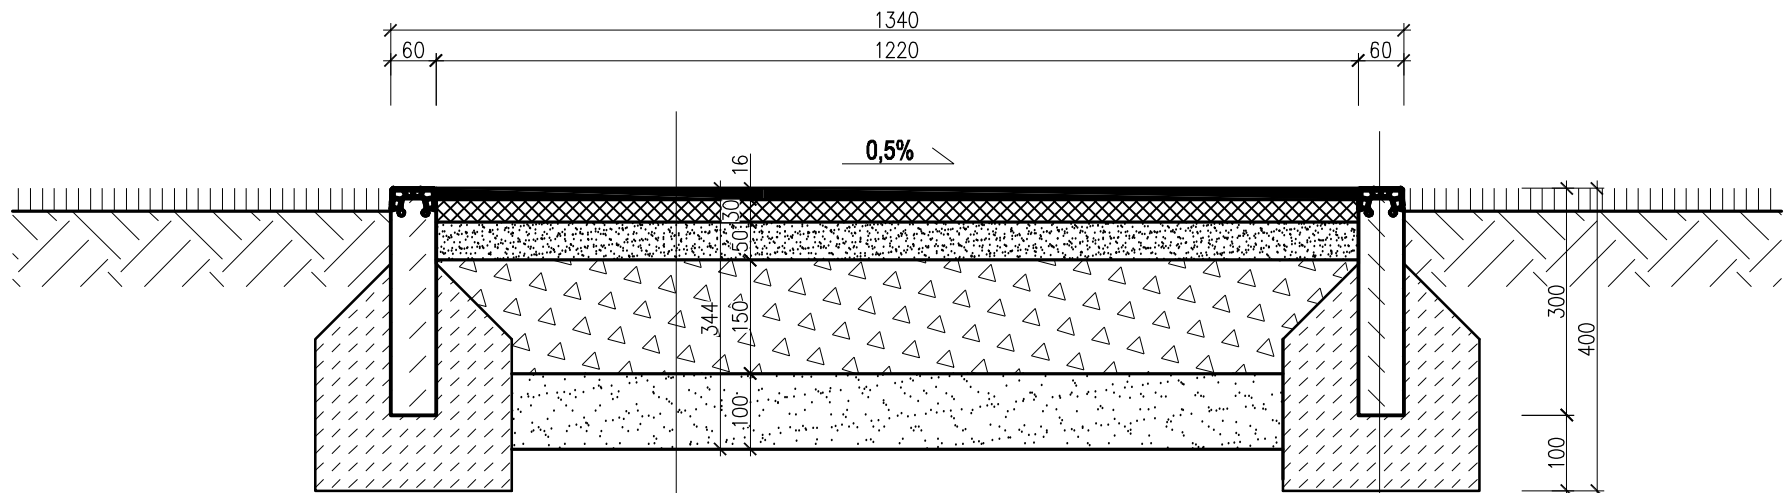

Szczegół 'C'

SKALA 1:10



rów drenarski - żwir płukany - frakcja 8-16mm - 50cm
geowłóknina separacyjno-filtracyjna
grunt rodzimy - piaski zagęszczone do stopnia Is>0,95

typowa belka odbicia montowana w skrzyni metalowej - 10cm
ławka betonowa z C12/15 - 10cm
w-wa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5-63mm - 15cm
warstwa odsączająca z piasku - 10cm
geowłóknina separacyjno-filtracyjna
grunt rodzimy

- warstwa nawierzchni poliuretanowej gr.16mm:
warstwa górna - kolorowy granulat EPDM
warstwa dolna - granulat SBR
- podbudowa elastyczna - warstwa stabilizująca typu ET, min. 3cm
- w-wa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5) - 5cm
- w-wa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) - 15cm
- w-wa odsączająca z piasku - 10cm
- geowłóknina separacyjno-filtracyjna
- grunt rodzimy

UWAGI:

- SZEROKOŚĆ ROZBIEGU 1,22m ± 0,01m
- DOPUSZCZALNE NACHYLENIE BOCZNE 1,0%
- DOPUSZCZALNE NACHYLENIE PODŁUŻNE 0,1% W KIERUNKU ZESKOKU
- ELEMENTY GOTOWE (BELKA ODBICIA, ŁAPACZE PIASKU) MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

KONZBUD	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD inż. Zbigniew Konopka 37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23 tel./fax: 15 8448440 e-mail: biuro@konzbud.pl			
	Objekt: REMONT BOISKA TENISOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKŁ. im. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KAMIENIU			
Adres:	KAMIEŃ DZ. NR EWID. 544			
Inwestor:	GMINA KAMIEŃ 36-053 KAMIEŃ 287			
Brano:	BUDOWLANA		Stadium projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
Projekt NR 42/10/2021	Nazwa rysunku SKOCZNIA DO SKOKU W DAL			Skala: 1:100
PROJEKTOWAŁ	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Podpis	Data
	mgr inż. Zygmunt Sasak	POK/0037/PWOK/14		12.2021
SPRAWDZIŁ	spec. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń			
	inż. Zbigniew Konopka	33.46/Tbg/78		12.2021
Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, uzupełniany lub oddawany komercyjnie, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli				