


OZNACZENIE	OPIS	J.M.	ILOŚĆ
	Projektowana linia kablowa 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm²	mb	32
	Proj. rura ochronowa pod drogą typu QRG 75	mb	10
	Projektowany słup oświetleniowy	kpl	2
	Proj. rura ochronowa na stupie typu BE 50 UV	mb	–
	Proj. bednarka FeZn 25/4 na całej długości	mb	32
	Proj. uziom pomiedziowany (250), gwintowany, 5/8 (1,5m)	szt	3
	Proj. połączenie elastyczne punktu PE LgY 16mm²	mb	2
<div><div><div>numer słupa</div><div>moc opraw(y)</div><div>1/39W</div><div>50,850°</div></div><div><div>kąt nachylenia oprawy</div><div>długość wysięgnika</div><div>wysokość słupa</div></div></div>			

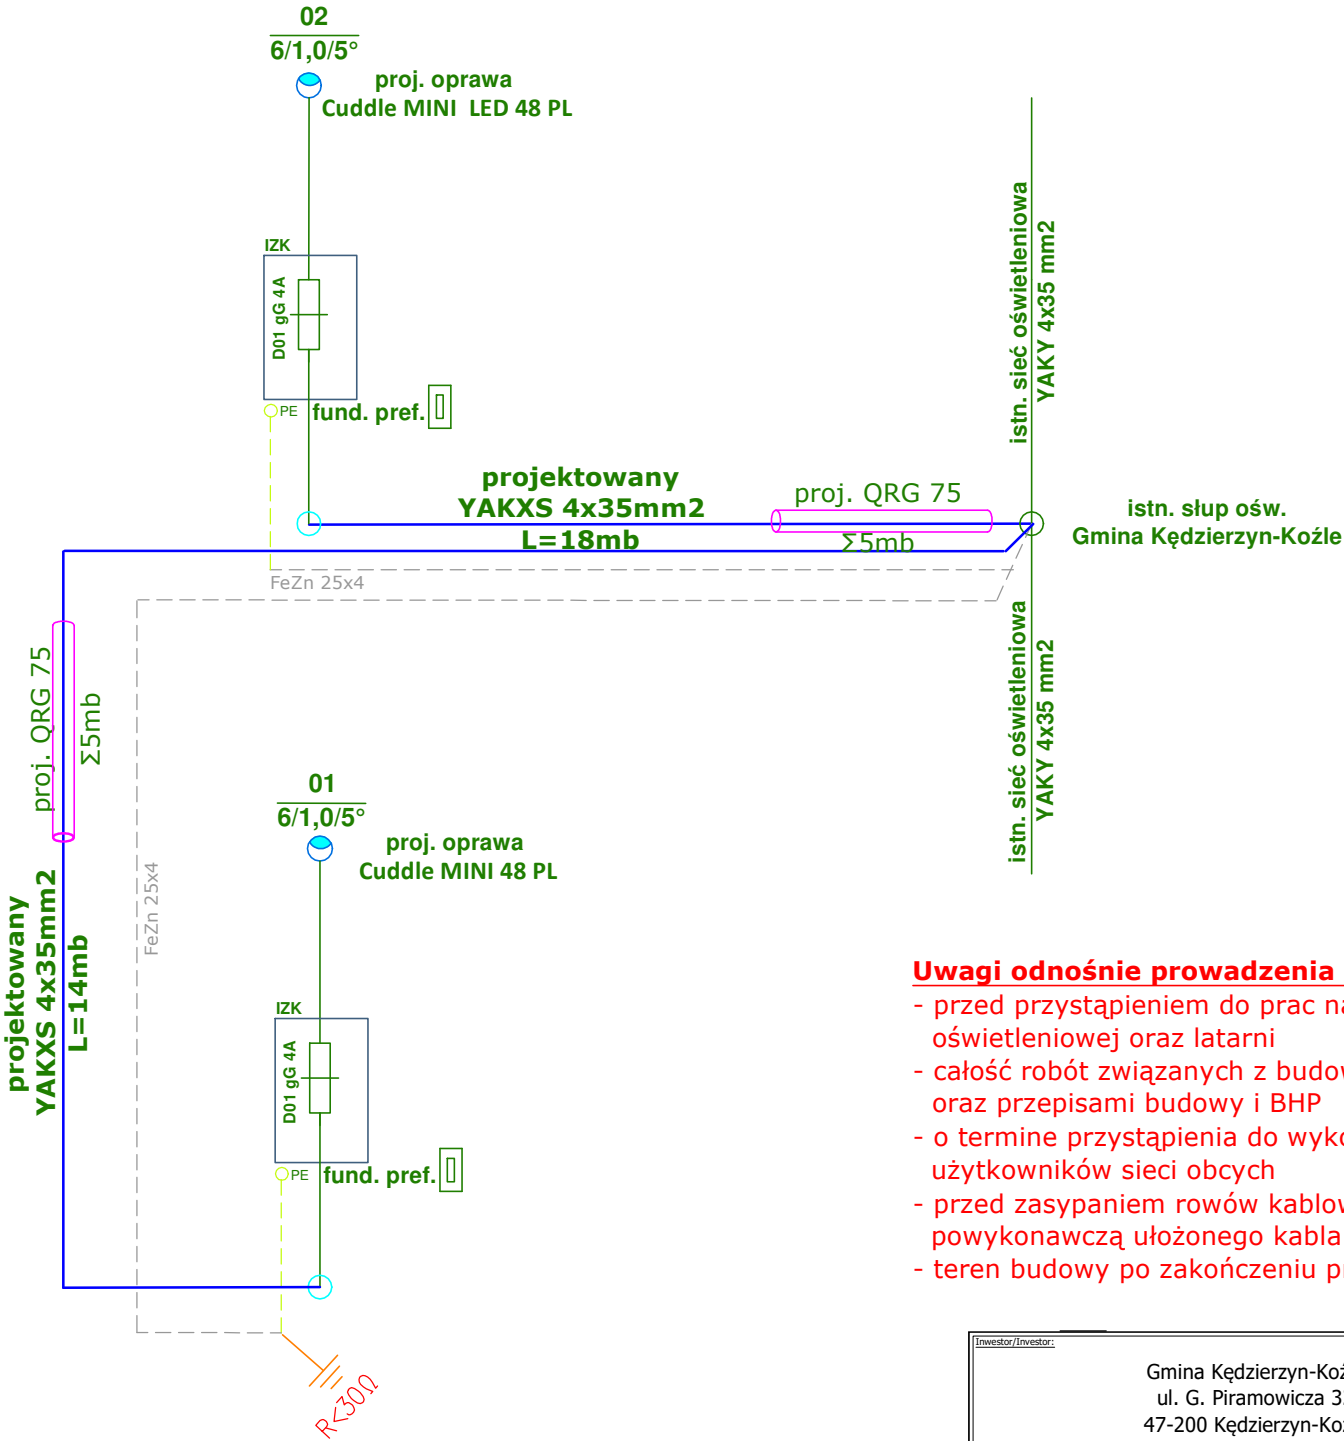

mgr inż. Marcin OLEJNIK
Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
Nr ew. OPL/1008/PWOE/14

proj. QRGflex75
rura ochronna na całej długości linii
kablowej

- Uwagi odnośnie prowadzenia prac:**
- przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć trasę projektowane sieci oświetleniowej oraz latarni
 - całość robót związanych z budową wykonać zgodnie z dokumentacją, normami oraz przepisami budowy i BHP
 - o terminie przystąpienia do wykonywania robót należy powiadomić wszystkich użytkowników sieci obcych
 - przed zasypaniem rowów kablowych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą ułożonego kabla
 - teren budowy po zakończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego

Inwestor/Investor: Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. G. Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle	Bys. nr/Draw.No: E.004.02		Skala/Scale: B/S	17.09.2024
	Branża/Specialisation: ELEKTRYCZNA			
Lokalizacja/Location: Kędzierzyn-Koźle, ul. Kozielska dz. nr 480/3		Faza/Stage: METRYKA PROJEKTU		
Rysunek/Drawing: Przebudowa drogigminnej o oświetlenie przejścia dla pieszych SCHEMA1 IDEOWY ZASILANIA OŚWIETLENIA		Opracował/Prepare by:	Nr upr./Auth.No	Podpis/Signature:
		Przemysław Olejnik		
		Projektant/Performed by:	Nr upr./Auth.No	Podpis/Signature:
		Marcin Olejnik	OPL/1008/ PWOE/14	
		Sprawdzający:	Nr upr./Auth.No	Podpis/Signature:
<div><div></div><div>Jednostka projektowa: PHU ELMO Marcin Olejnik 47-220 Kędzierzyn - Koźle ul. Pawła Stalmacha 14 tel: 606 462 551 www.elmo-kedzierzyn.pl biuro@elmo-kedzierzyn.pl</div></div>				