


Przekrój konstrukcyjny B-B
skala 1:20

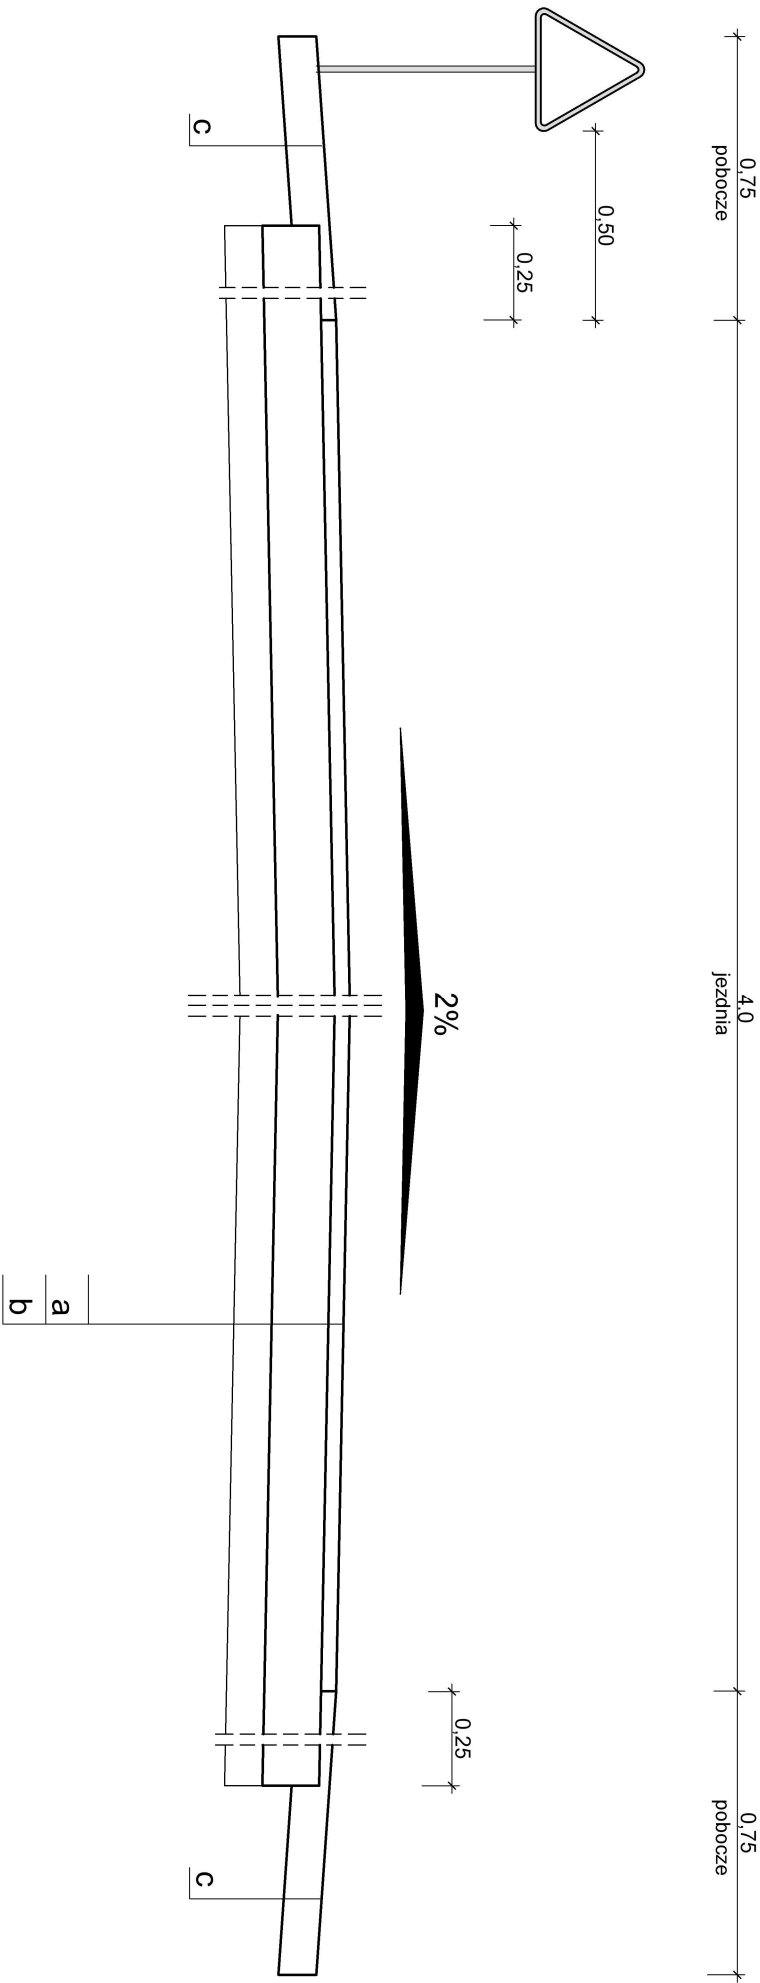

- a) warstwa ścierna - beton asfaltowy AC11A gr. 4cm,
b) warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
c) pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

<div><div>ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH</div><div>"R-PROJEKT"</div><div>ul. Ks. W. Bliżynskiego 1</div><div>62-850 Lisków</div><div>tel. 606 471 330</div><div>email: rygas.projekt@gmail.com</div></div>			
INWESTOR :	Gmina Brzeziny ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny	data:	09.2022
NAZWA OBIEKTU:	Droga gminna	branża:	Drogowa
TEMAT OPRACOWANIA:	"Przebudowa drogi w miejscowości Jamnice dz. nr 119"		
LOKALIZACJA:	Jamnice, działka nr 119 - obręb 0007 Jamnice, Gmina Brzeziny		
RYSUNEK:	Przekrój B-B	nr rysunku	skala: 31:20
PROJEKTANT :	inż. Arkadiusz Rygas	podpis:	
	WKP/00300/POOD/13 specj. drogowa		
OPRACOWAŁ:	inż. Agnieszka Rygas - asystent projektanta	podpis:	