



SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

SKALA 1:100

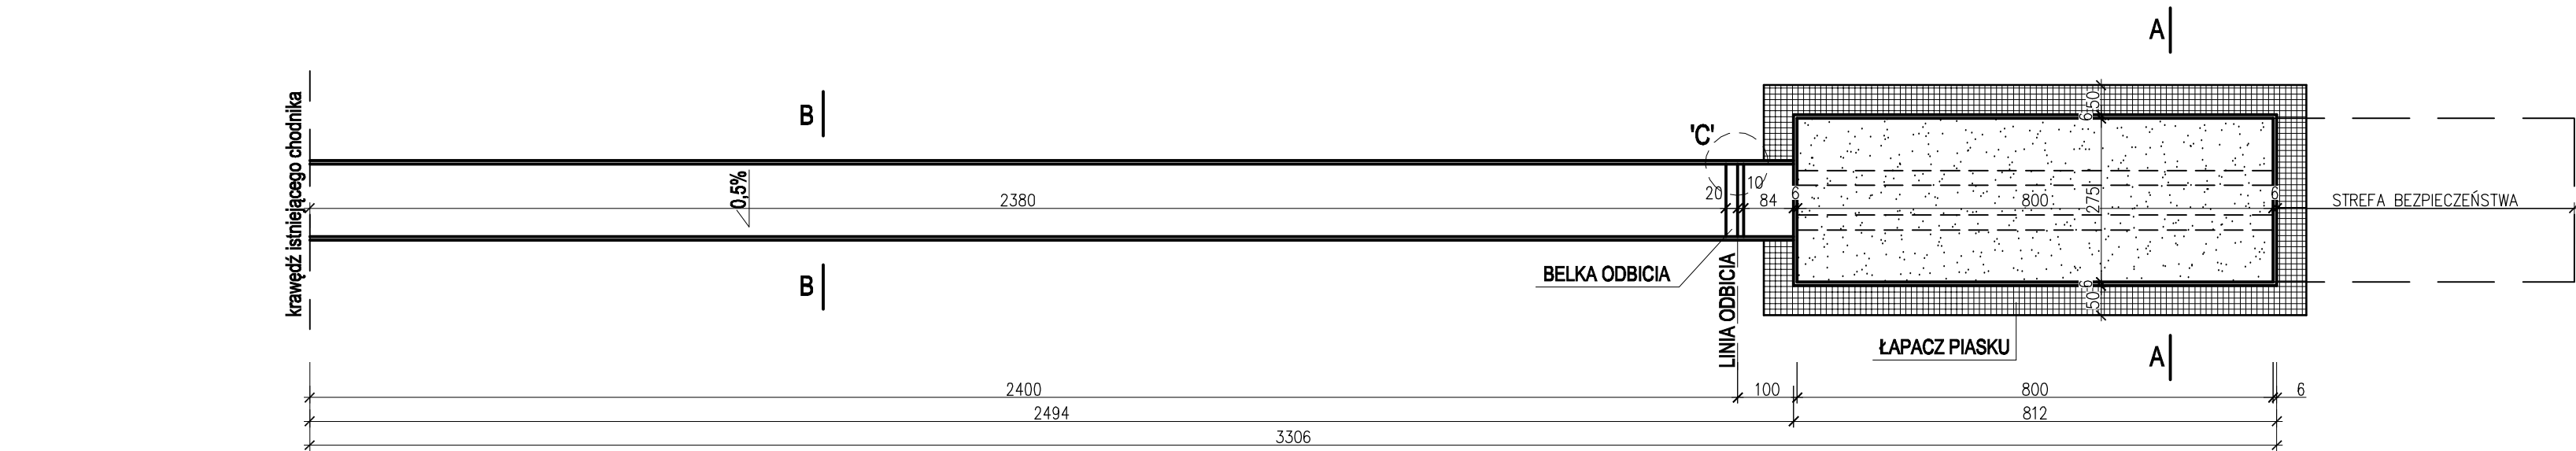


BELKA ODBICIA - WYRÓB GOTOWY DO ZAINSTALOWANIA

ZGODNA Z PRZEPISAMI IAAF

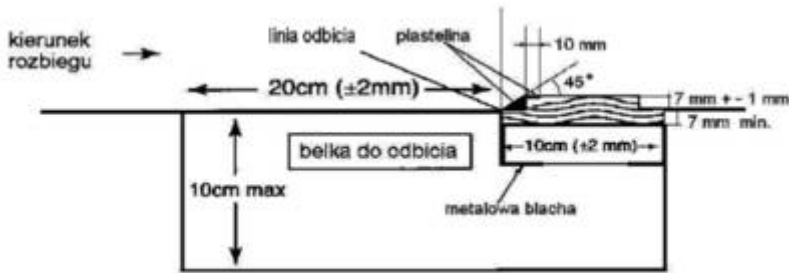


Przekrój A-A

SKALA 1:10

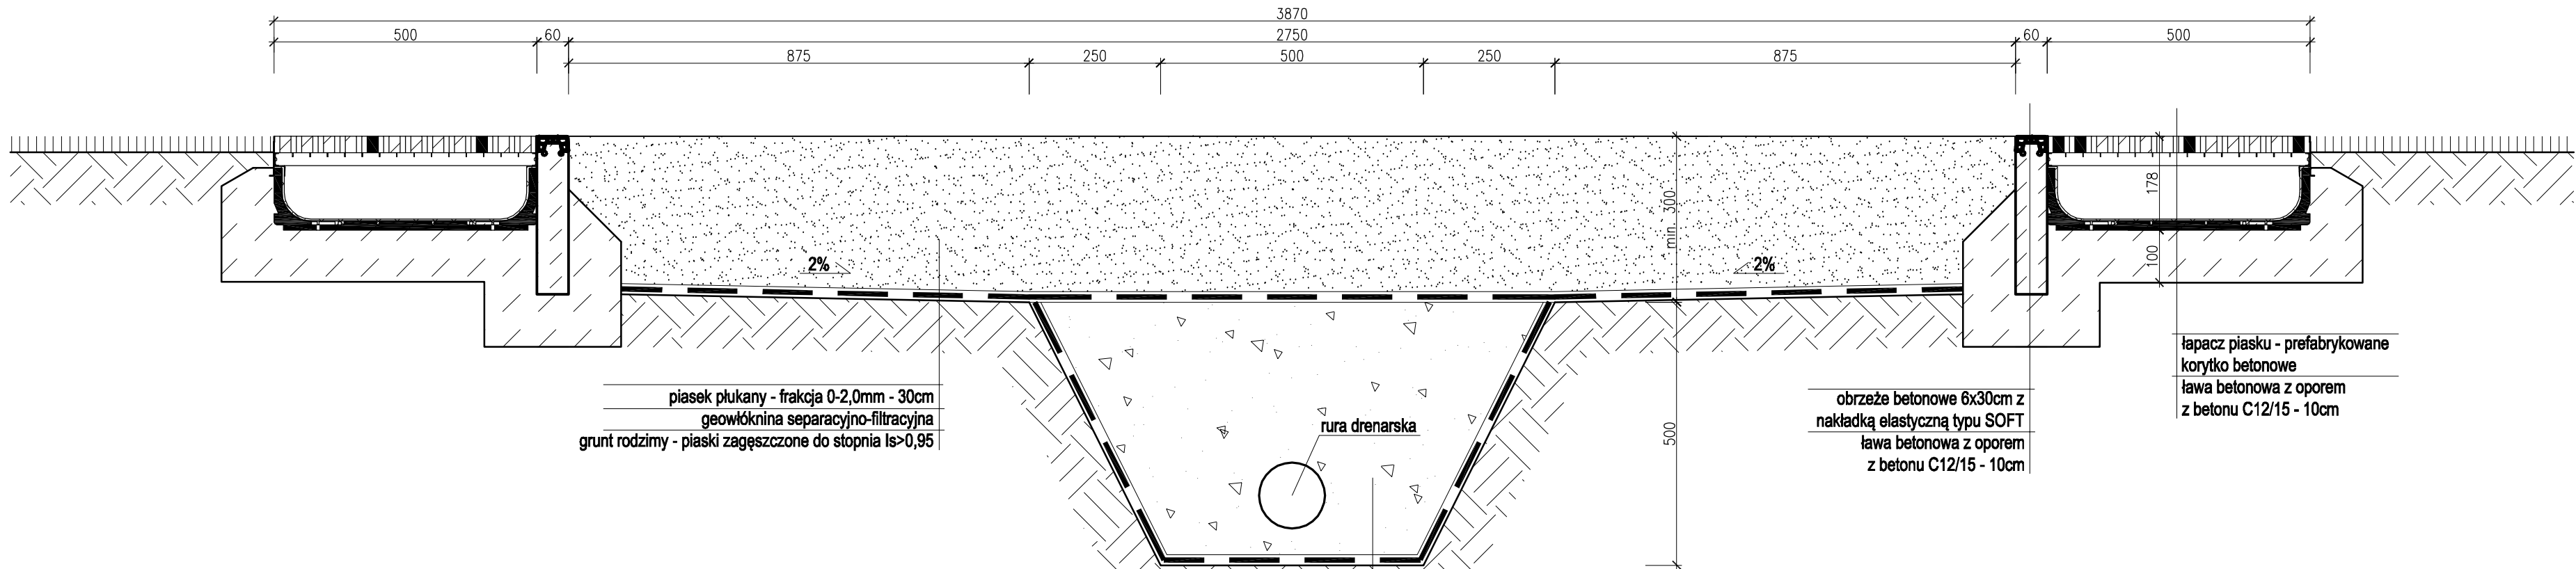



Przekrój B-B

SKALA 1:10

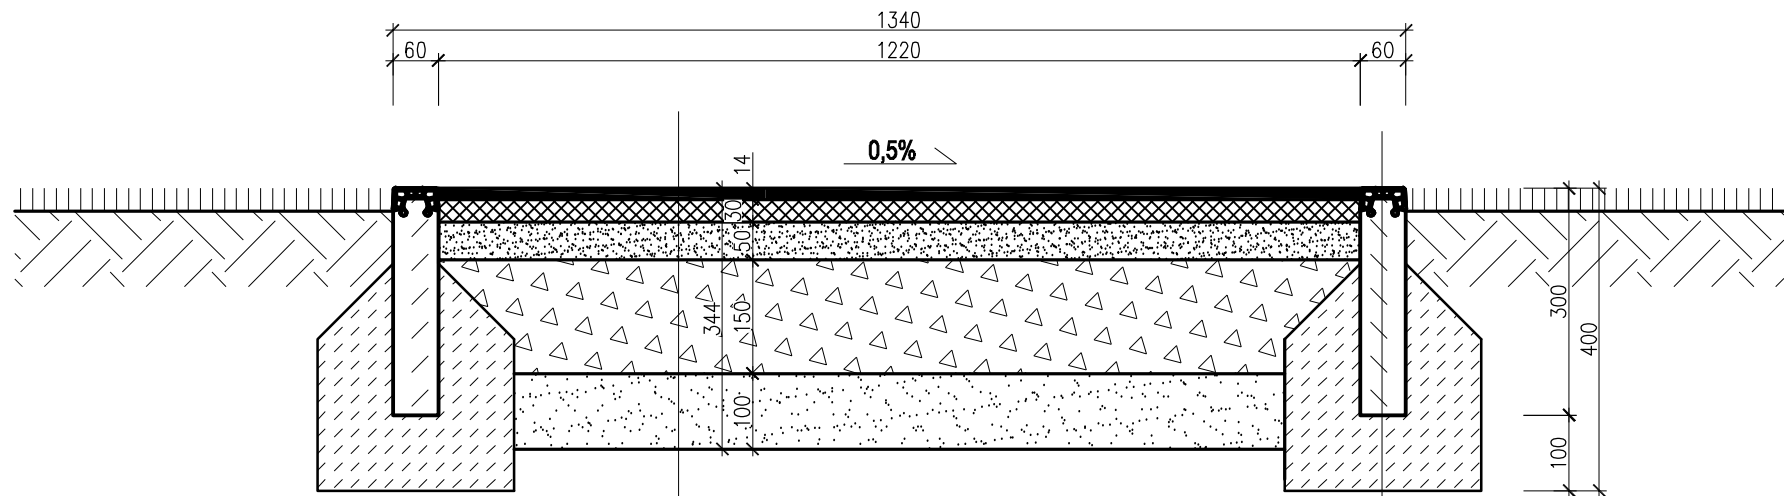

Szczegół 'C'

SKALA 1:10

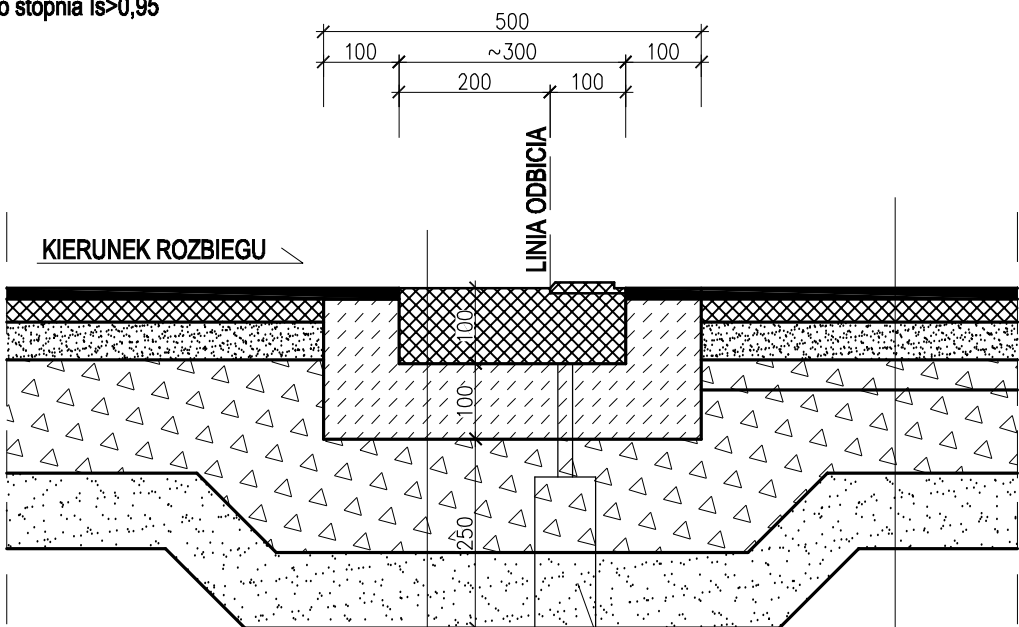

- warstwa nawierzchni poliuretanowej typu 'Sandwich', gr.14mm:
- warstwa górna - kolorowy granulat EPDM
- warstwa dolna - granulat SBR
- podbudowa elastyczna - warstwa stabilizująca typu ET, min. 3cm
- w-wa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5) - 5cm
- w-wa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) - 15cm
- w-wa odsączająca z piasku - 10cm
- geowłóknina separacyjno-filtracyjna
- grunt rodzimy

- obrzeże betonowe 6x30cm z nakładką elastyczną typu SOFT
- ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - 10cm

- typowa belka odbicia montowana w skrzyni metalowej - 10cm
- ława betonowa z C12/15 - 10cm
- w-wa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5-63mm - 15cm
- warstwa odsączająca z piasku - 10cm
- geowłóknina separacyjno-filtracyjna
- grunt rodzimy

- warstwa nawierzchni poliuretanowej typu 'Sandwich', gr.14mm:
- warstwa górna - kolorowy granulat EPDM
- warstwa dolna - granulat SBR
- podbudowa elastyczna - warstwa stabilizująca typu ET, min. 3cm
- w-wa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5) - 5cm
- w-wa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) - 15cm
- w-wa odsączająca z piasku - 10cm
- geowłóknina separacyjno-filtracyjna
- grunt rodzimy

UWAGI:

1. SZEROKOŚĆ ROZBIEGU 1,22m ± 0,01m
2. DOPUSZCZALNE NACHYLENIE BOCZNE 1,0%
3. DOPUSZCZALNE NACHYLENIE PODŁUŻNE 0,1% W KIERUNKU ZESKOKU
4. ELEMENTY GOTOWE (BELKA ODBICIA, ŁAPACZE PIASKU) MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD <i>inż. Zbigniew Konopka</i>				
	37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23			tel/fax: 15 8448440 e-mail: biuro@konzbud.pl	
	Obiekt: REMONT BOISKA TENISOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ im. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KAMIENIU				
	Adres: KAMIEŃ DZ. NR EWID. 544				
Inwestor: GMINA KAMIEŃ 36-053 KAMIEŃ 287					
Branża: BUDOWLANA			Stadium projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
Projekt NR 42/10/2021	Nazwa rysunku SKOCZNIA DO SKOKU W DAL			Skala: 1:100	
PROJEKTOWAŁ	Imię i nazwisko		Nr. upraw. Podpis	Data	
	mgr inż. Zygmunt Sasak		PDK/0037/PWOK/14	12.2021	
	spec. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń				
SPRAWDZIŁ	inż. Zbigniew Konopka		33,46/Tbg/78	12.2021	
	spec. konstr. bez ograniczeń, architektoniczna w ograniczonym zakresie				
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przysyowyany, uzupełniany lub odstępiony komuśkolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli					