



OGRODZENIE - 107,12mb

SKALA 1:50

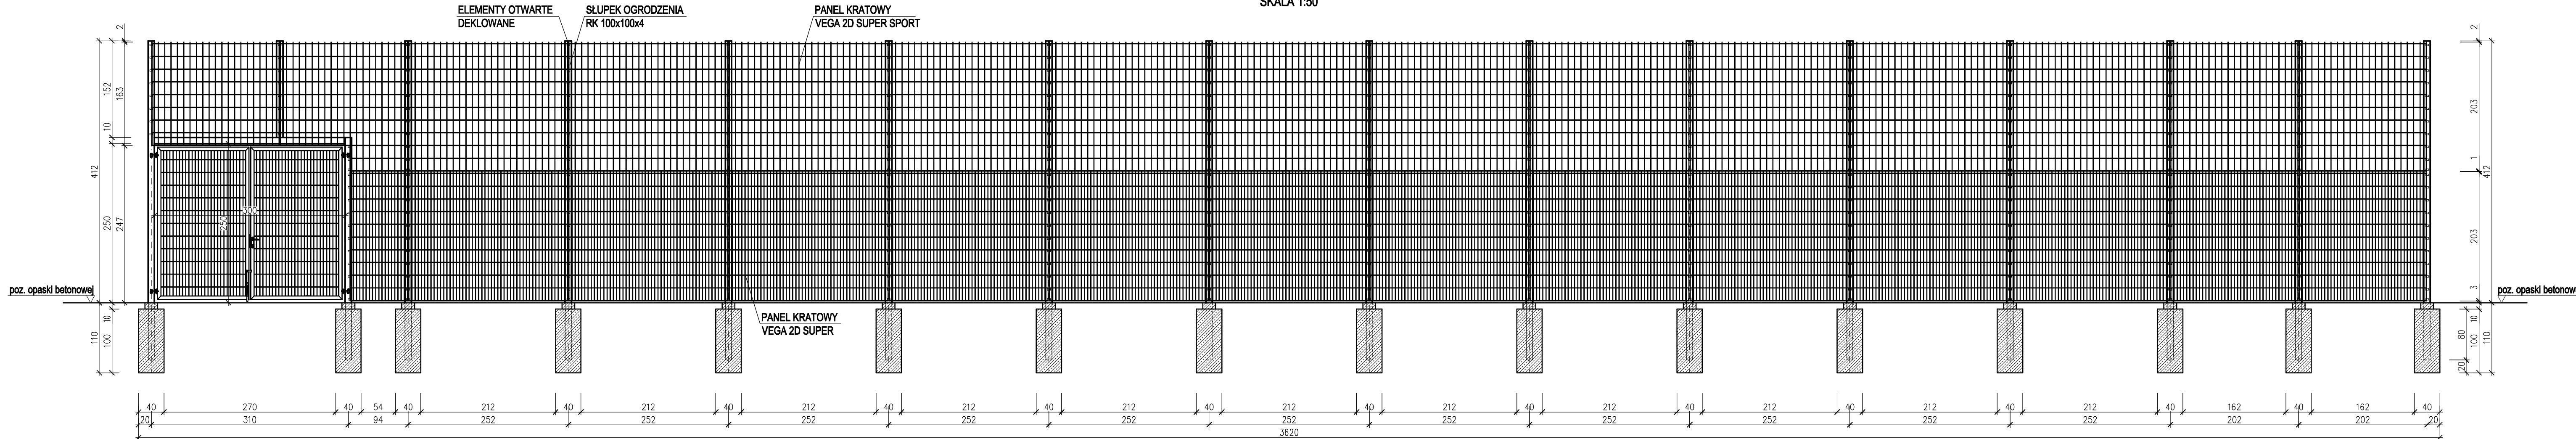

STOPA FUNDAMENTOWA - szt.46

SKALA 1:20

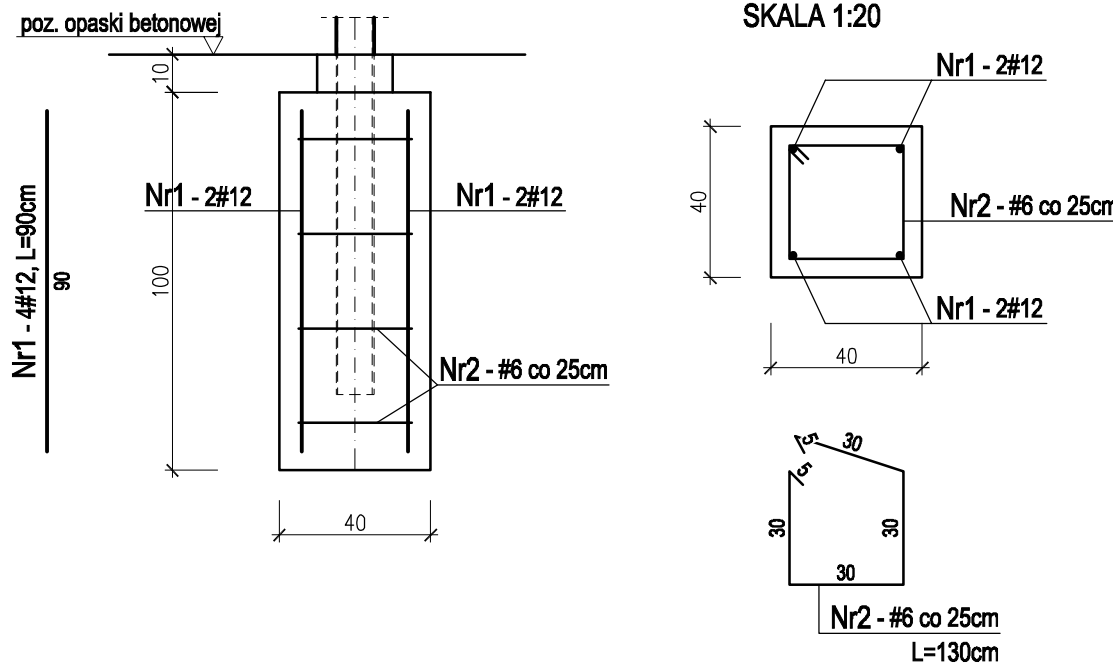

WYKAZ ELEMENTÓW OGRODZENIA wg ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH	SZEROKOŚĆ PANELA [mm]	WYSOKOŚĆ PANELA [mm]	ILOŚĆ SZTUK
PANEL KRATOWY VEGA 2D SUPER SPORT - panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych). - średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm]. - średnica drutu pionowego: 6 [mm]. - wymiar oczek prostych: 100 x 200 [mm]. - zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].	2500	2030	30
	2000	2030	7
	2000	1630	1
	1900	2030	8
PANEL KRATOWY VEGA 2D SUPER - panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych). - średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm]. - średnica drutu pionowego: 6 [mm]. - wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. - zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].	2500	2030	30
	2000	2030	6
	1900	2030	1
	900	2030	1
Osprzęt do montażu ogrodzenia wg rozwiązań systemowych - śruby rzymskie, śruby z uchem, przelotki, linki, zaciski itp.			

Przywołany produkt można zastąpić produktem równoważnym o podobnych parametrach technicznych pod warunkiem zastosowania rozwiązań systemowych. Słupy, siatki, elementy mocowania wykonać wg zaleceń producenta zastosowanego systemu ogrodzenia.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ					
NR PRĘTA	SZT.	DŁUGOŚĆ 1 SZT. [cm]		DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]	
		#6	#12	#6	#12
1	4	-	90	-	3.60
2	4	130	-	5.20	-
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]				5.20	3.60
MASA 1mb				0.222	0.888
MASA WG ŚREDNIC [kg]				1.15	3.20
MASA 1 SZT. [kg]				4.35	
MASA CAŁKOWITA DLA 46 SZT. [kg]				200.16	

WYKAZ STALI KSZTAŁTOWEJ					
ELEMENT	SZT.	DŁ. 1 SZT. [mm]	DŁ. CAŁK. [m]	MASA 1mb	MASA CAŁK. [kg]
SŁUPEK GŁÓWNY - RK100x100x4	45	5020	225.90	11.90	2688.21
SŁUPEK BRAMOWY - RK100x100x4	1	3500	3.50	11.90	41.65
NADPROŻE BRAMOWE - RK100x100x4	1	3000	3.00	11.90	35.70
MASA CAŁKOWITA [kg]				2765.56	
DODATEK NA SPOINY 1.8% [kg]				49.78	
MASA RAZEM [kg]				2815.34	

BETON C25/30
STAL ZBROJENIOWA AIIIIN-ST500S
STAL KSZTAŁTOWA S235JR
ELEKTRODY EB150
ELEMENTY STALOWE CYNKOWANE
OGNIOWO I MALOWANE PROSZKOWO

		ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD inż. Zbigniew Konopka		
37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23		tel/fax: 15 8448440 e-mail: biuro@konzbud.pl		
Objekt: REMONT BOISKA TENISOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ im. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KAMIEŃ				
Adres:		KAMIEŃ DZ. NR EWID. 544		
Inwestor:		GMINA KAMIEŃ 36-053 KAMIEŃ 287		
Branża: BUDOWLANA		Stadium projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
Projekt NR 42/10/2021	Nazwa rysunku OGRODZENIE		Skala: 1:50	
PROJEKTOWAŁ	Imię i nazwisko Nr. upraw. Podpis Data		Nr. Rys. 5	
	mgr inż. Zygmunt Sasak PDK/0037/PWOK/14 spec. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń			
SPRAWDZIŁ	inż. Zbigniew Konopka 33,46/Tbg/78 spec. konstr. bez ograniczeń, architektoniczna w ograniczonym zakresie		12.2021	
Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przysypany, uzupełniony lub odtworzony komuniem, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli				