



PRZEKRÓJ 1-1
1:50

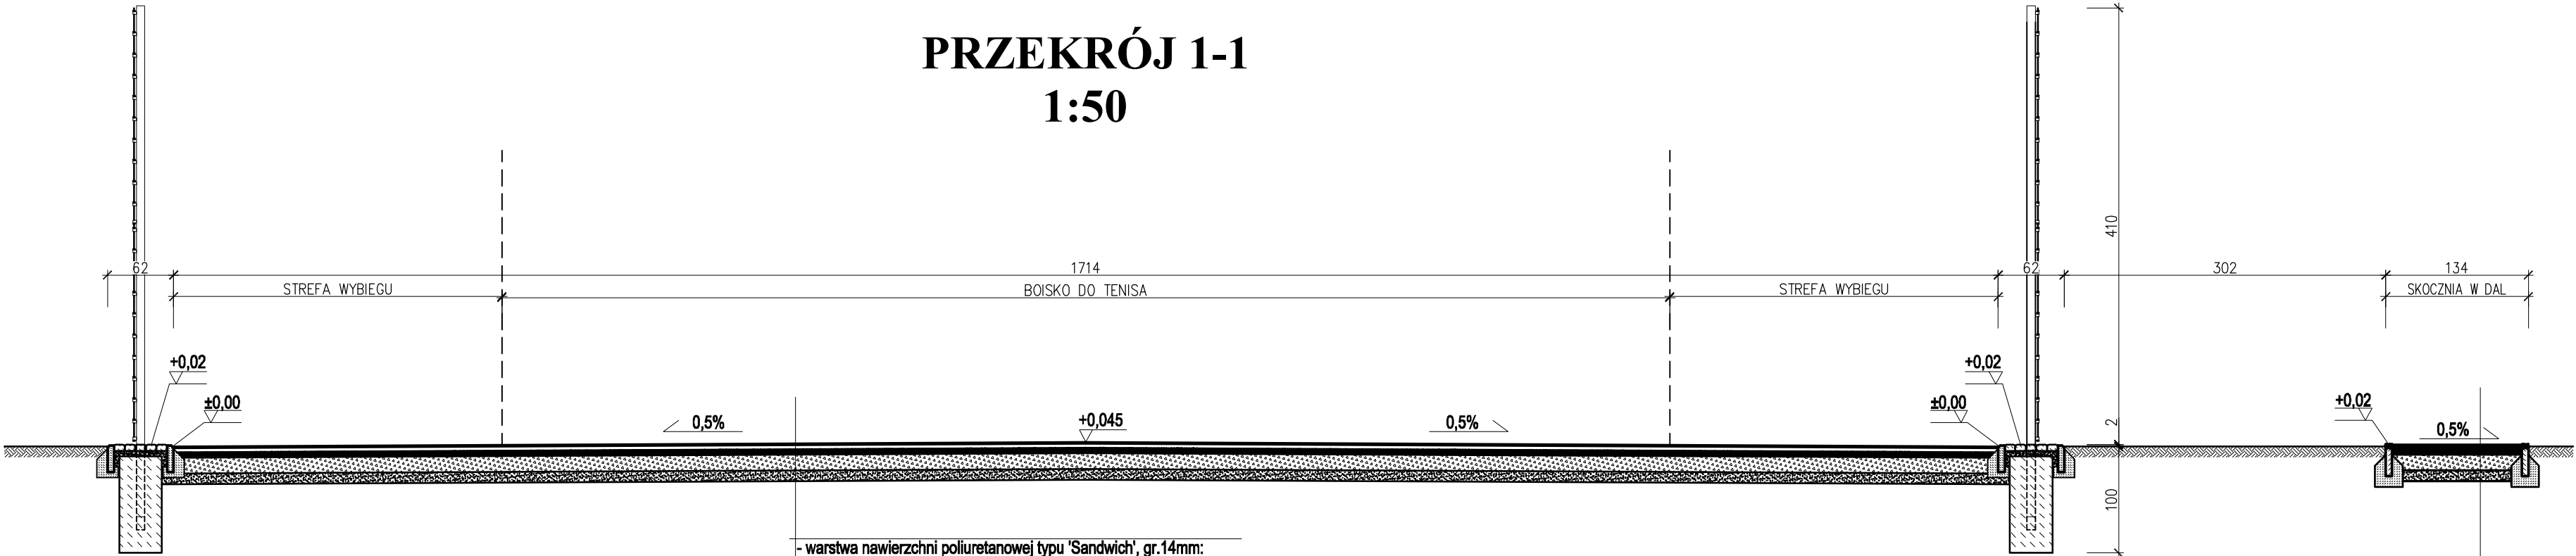

- warstwa nawierzchni poliuretanowej typu 'Sandwich', gr.14mm:
 - warstwa górna - kolorowy granulat EPDM
 - warstwa dolna - granulat SBR
- podbudowa elastyczna - warstwa stabilizująca typu ET, min. 3cm
- w-wa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5) - 5cm
- w-wa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) - 15cm
- w-wa odsączająca z piasku - 10cm
- geowłóknina separacyjno-filtracyjna
- grunt rodzimy

- warstwa nawierzchni poliuretanowej typu 'Sandwich', gr.14mm:
 - warstwa górna - kolorowy granulat EPDM
 - warstwa dolna - granulat SBR
- podbudowa elastyczna - warstwa stabilizująca typu ET, min. 3cm
- w-wa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5) - 5cm
- w-wa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) - 15cm
- w-wa odsączająca z piasku - 10cm
- geowłóknina separacyjno-filtracyjna
- grunt rodzimy

SZCZEGÓŁ OPASKI
1:10

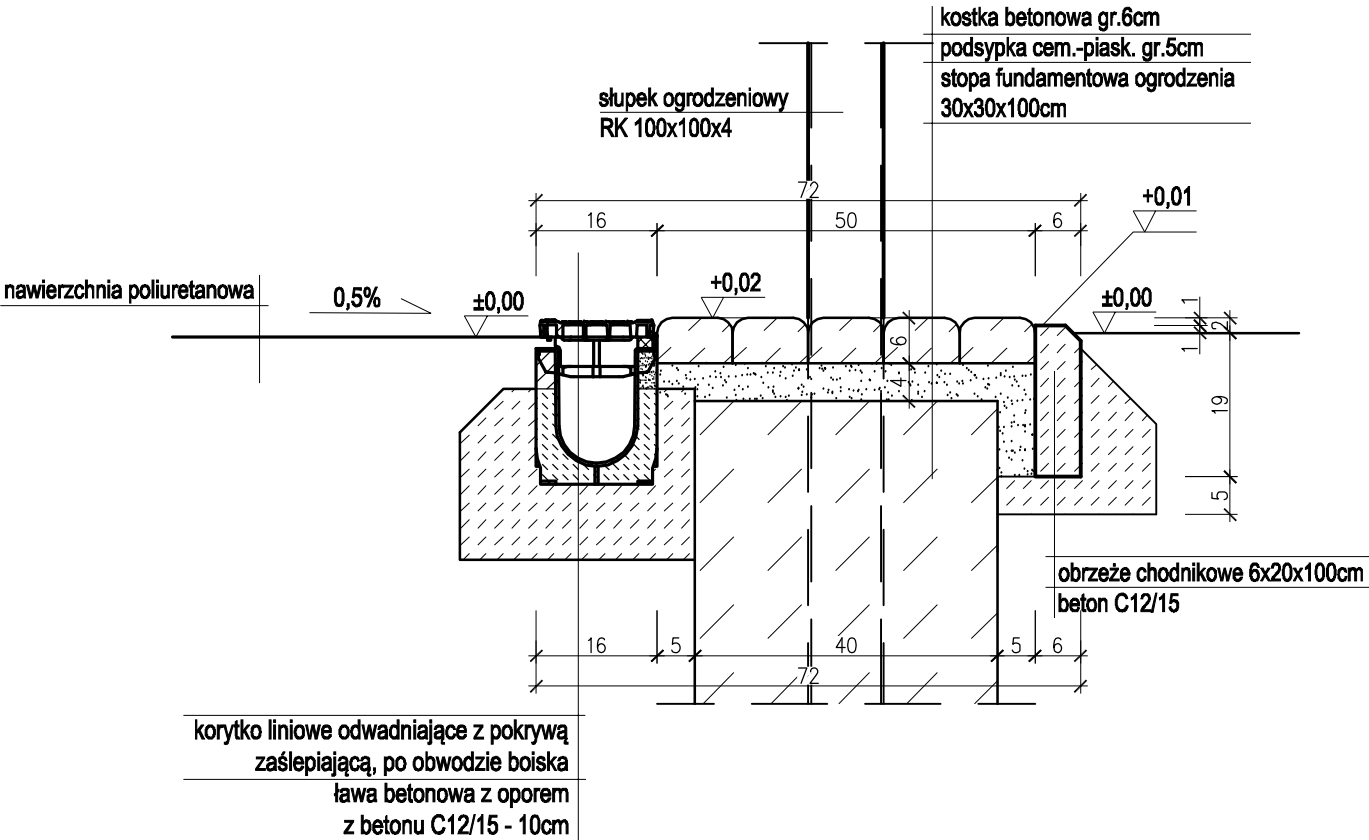

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|---------|
| <div>KONZBUD</div> | ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH | | | | |
| | KONZBUD | | | | |
| | inż. Zbigniew Konopka | | | | |
| | 37–464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23 | | tel/fax: 15 8448440 e-mail: biuro@konzbud.pl | | |
| Obiekt: REMONT BOISKA TENISOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ SKOCZNII DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ im. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KAMIENIU | | | | | |
| Adres: KAMIEN DZ. NR EWID. 544 | | | | | |
| Inwestor: GMINA KAMIEN 36–053 KAMIEN 287 | | | | | |
| Branża: BUDOWLANA | | | Stadium projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY | | |
| Projekt NR 42/10/2021 | Nazwa rysunku PRZEKRÓJ 1-1 | | | Skala: 1: 50 | |
| PROJEKTOWAŁ | Imię i nazwisko | | Nr. upraw. | Podpis | Data |
| | mgr inż. Zygmunt Sasak | | PDK/0037/PWOK/14 | | 12.2021 |
| | spec. konstrukcyjno–budowlana bez ograniczeń | | | | |
| | | | | | |
| SPRAWDZIŁ | inż. Zbigniew Konopka | | 33,46/Tbg/78 | | 12.2021 |
| | spec. konstr. bez ograniczeń, architektoniczna w ograniczonym zakresie | | | | |
| Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli | | | | | |