


Profil przytacza wodociągu

Skala 1: $\frac{100}{100}$

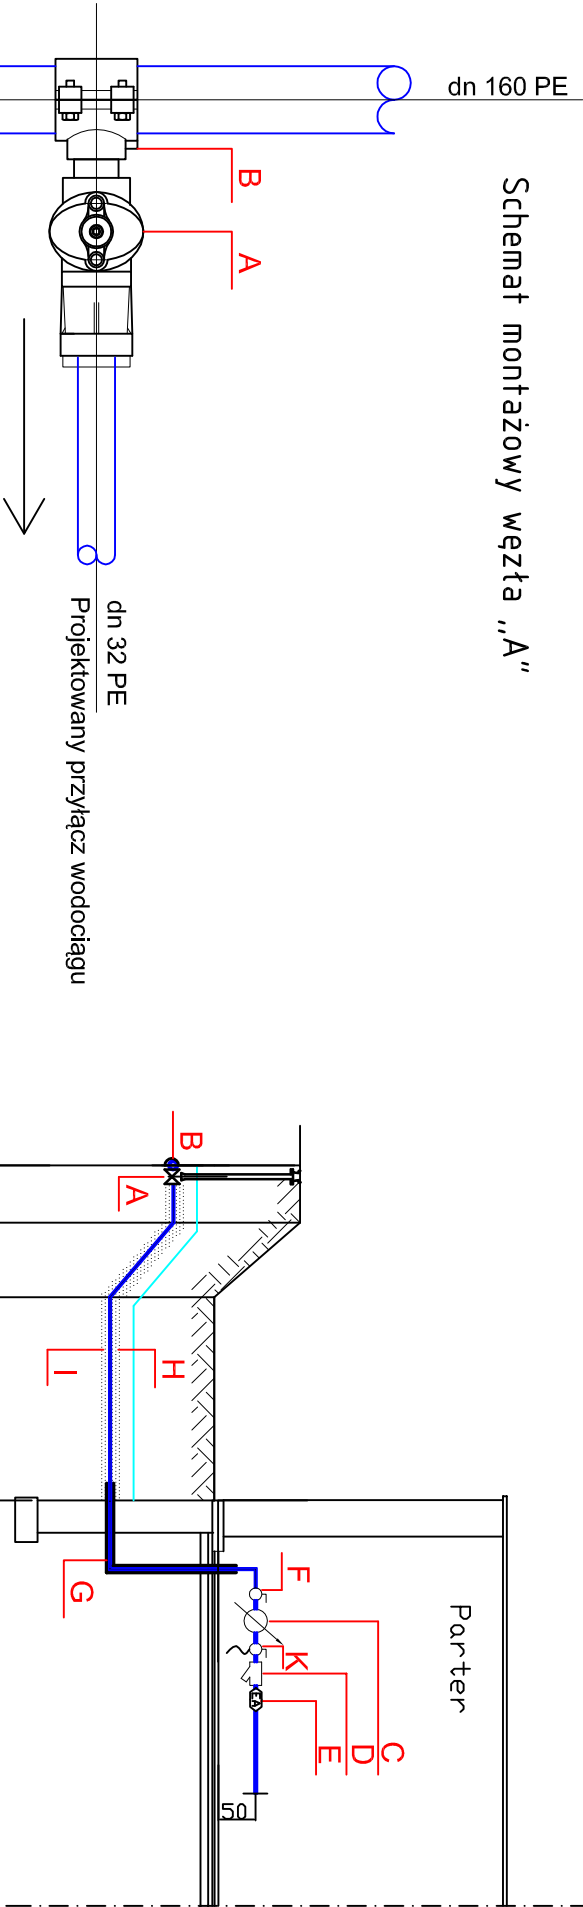

POZIOM PORÓWN.	185,00m	n.p.m.			
RZĘDNE TERENU	194,30	194,30			
RZĘDNE OSI PRZEWODU	192,60	192,60	193,45		193,45
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA	1,70	1,70	1,40		1,40
ŚREDNICA, MATERIAŁ/SPADEK	<div><div>I=10,5 %</div><div>φ32 PE 100 SDR 17 PN 10</div></div>				
ODLEGŁOŚĆ	0,771,00		2,73		
OZNACZENIA	„A” <div>bud. na dz. nr276/19</div>				

- Oznaczenie:
- Rura dn 32 PE100 (SDR17) PN10
 - Taśma oznacznikowa

- A - Zasuwa wodociągowa dn 1" nr 2800 Hawle
- B - Opaska wężeniowa dn 160/ 1/1/4" nr 5250 Hawle
- C - Wodomierz skrzydełkowy dn 15
- D - Filt. siatkowy dn 25
- E - Zawór antyskażeniowy EA z możliwością nadzoru dn 25
- F - Zawór odcinający typ dęźki dn 25
- G - Rura osłonowa dn 110 PVC
- H - Obsypka płaskowa 15 cm
- I - Podsyпка płaskowa min. 10 cm
- J - Zawór odcinający typ ciężki dn 25 z zaworem spustowym

Uwaga: Zakńczenie rur ochronnych uszczelnic pianką poliuretanową

Serwis Instalacji Grzewczych „SIGMA” – Sklep Instalacyjny Instal Mix			
Ostrów 266		Pawet Mazur	
37-700 Przemyśl		tel. 516-752-499	
email: mazur2004@op.pl			
TEMAT:	Przebudowa ,rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu zbożowego na budynek usługowy z instalacjami wody, kanalizacji, energii elektrycznej, c.o., c.w.u. i gazu, przyłączami wody i kanalizacji oraz z zagospodarowaniem terenu		
ADRES INWESTYCJI:	Dziatka nr:276/19, obr.0004 Medyka Jedn.ew.181306_2 Medyka		
INWESTOR:	Urząd Gminy Medyka, Medyka 288 , 37-732 Medyka		
PROJEKTANT:	mgr inż. M. Mazur	um.PDK/0084- /P005/13	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. T. Binkowski	um.PDK/074- /P005/21	PODPIS:
BRANŻA:	Sanitarna		DATA: 05.2025
FAZA:	Projekt techniczny		SKALA: 1:100/100
NAZWA RYSUNKU:	Profil przytacza wodociągu		NR RYSUNKU: 6