
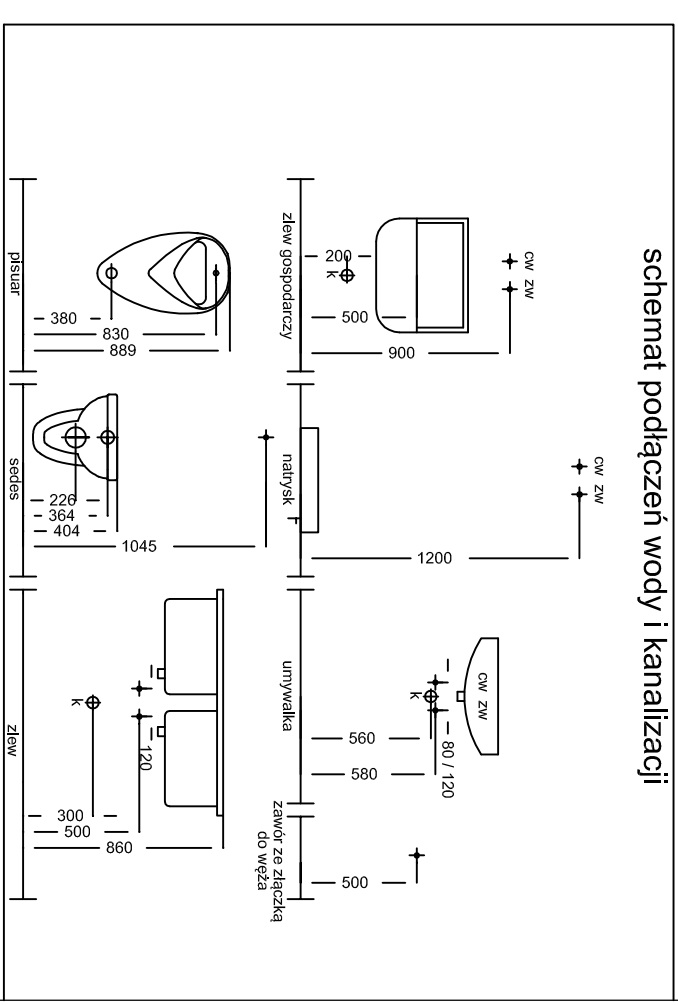


Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - Rzut parteru
Stan projektowany
Skala 1:100

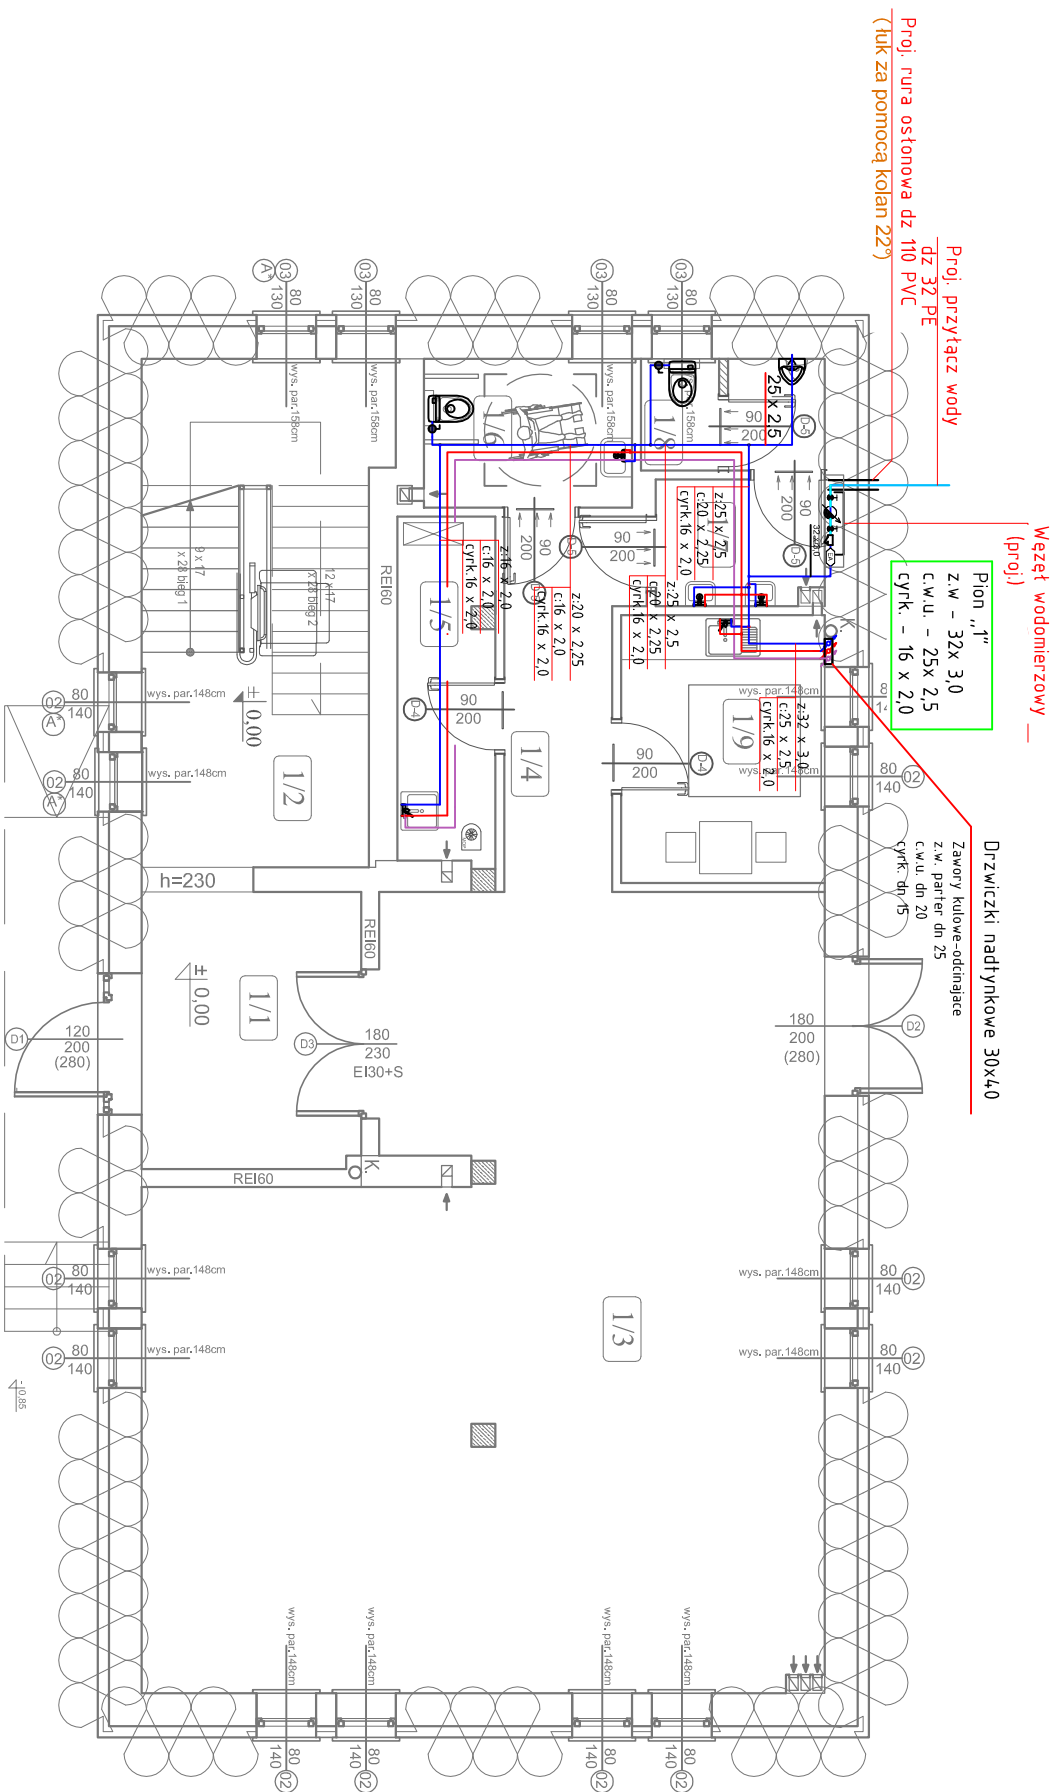

□ Znaczenia:

- W — W — - instalacja zimnej wody (proj.)
- — — — — - instalacja ciepłej wody (proj.)
- — — — — - instalacja cyrkulacji (proj.)
- — — — — - przyłącze zimnej wody dz 32 PE (proj.)

WYKAZ POMIESZCZEŃ I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ I POWIERZCHNIA POSADZKI UŻYTKOWA (m²)
1/1	WIATROŁAP	terakota 10,95 m²
1/2	KŁATKA SCHODOWA	terakota 21,50 m²
1/3	SALA WIELOFUNKCYJNA	terakota 85,60 m²
1/4	KOMUNIKACJA	terakota 7,80 m²
1/5	POM. PORZĄDKOWE	terakota 6,00 m²
1/6	TOILETA	terakota 5,50 m²
1/7	ŁAZIENKA	terakota 3,70 m²
1/8	ŁAZIENKA	terakota 3,60 m²
1/9	POKOJ SOCJALNY	terakota 9,80 m²
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA PARTERU:		154,45

INSTALACJA WODOCIĄGOWA, WODY ZINNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI
Odcinki instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur wielowarstwowych taczonych
przez złączki zaprasowywane
Przewody prowadzić w podłogach oraz w bruzdach ściennych w otulinie antyrozrośnięwej
podłynkowej
Kompensację przewodów i rozmieszczenie punktów statycznych wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta

Serwis Instalacji Grzewczych „SIGMA” – Sklep Instalacyjny Instal Mix			
Ostrów 266 37-700 Przemyśl Paweł Mazur tel. 516-752-499 email: mazur2004@op.pl			
TEMAT:	Przebudowa „rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu zbożowego na budynek usługowy z instalacjami wody, kanalizacji, energii elektrycznej, c.o., c.w.u i gazu, przyzłaciami wody i kanalizacji oraz z zagospodarowaniem terenu		
ADRES INWESTYCJI:	Dziatka nr.276/19, obr.0004 Medyka Jedn.ew.181306_2 Medyka		
INWESTOR:	Urząd Gminy Medyka, Medyka 288 , 37-732 Medyka		
PROJEKTANT:	mgr inż. M. Mazur	upr.BDK/0084 /PODS/13	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. T. Binkowski	upr.BDK/074 /PMOS/21	PODPIS:
BRANŻA:	Sanitarna		DATA: 05.2025
FAZA:	Projekt techniczny		SKALA: 1:100
MAZWA RYSUNKU:	Rzut parteru-inst. wody zimnej, ciepłej i c.w.k.		NR RYSUNKU: 8