
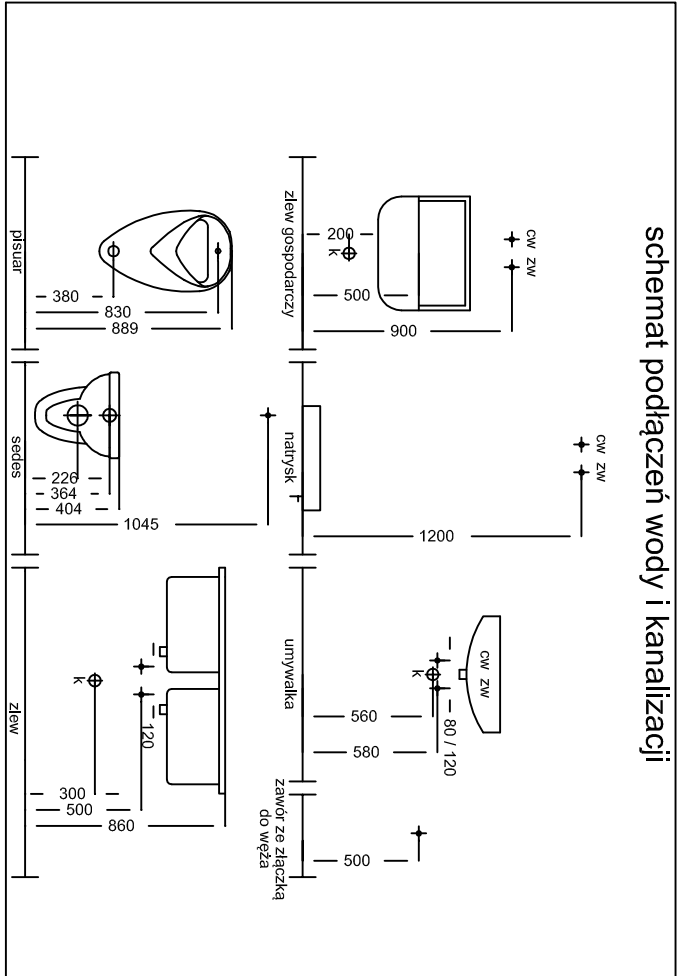


Instalacja kanalizacji - Rzut piętra  
Stan projektowany  
Skala 1:100

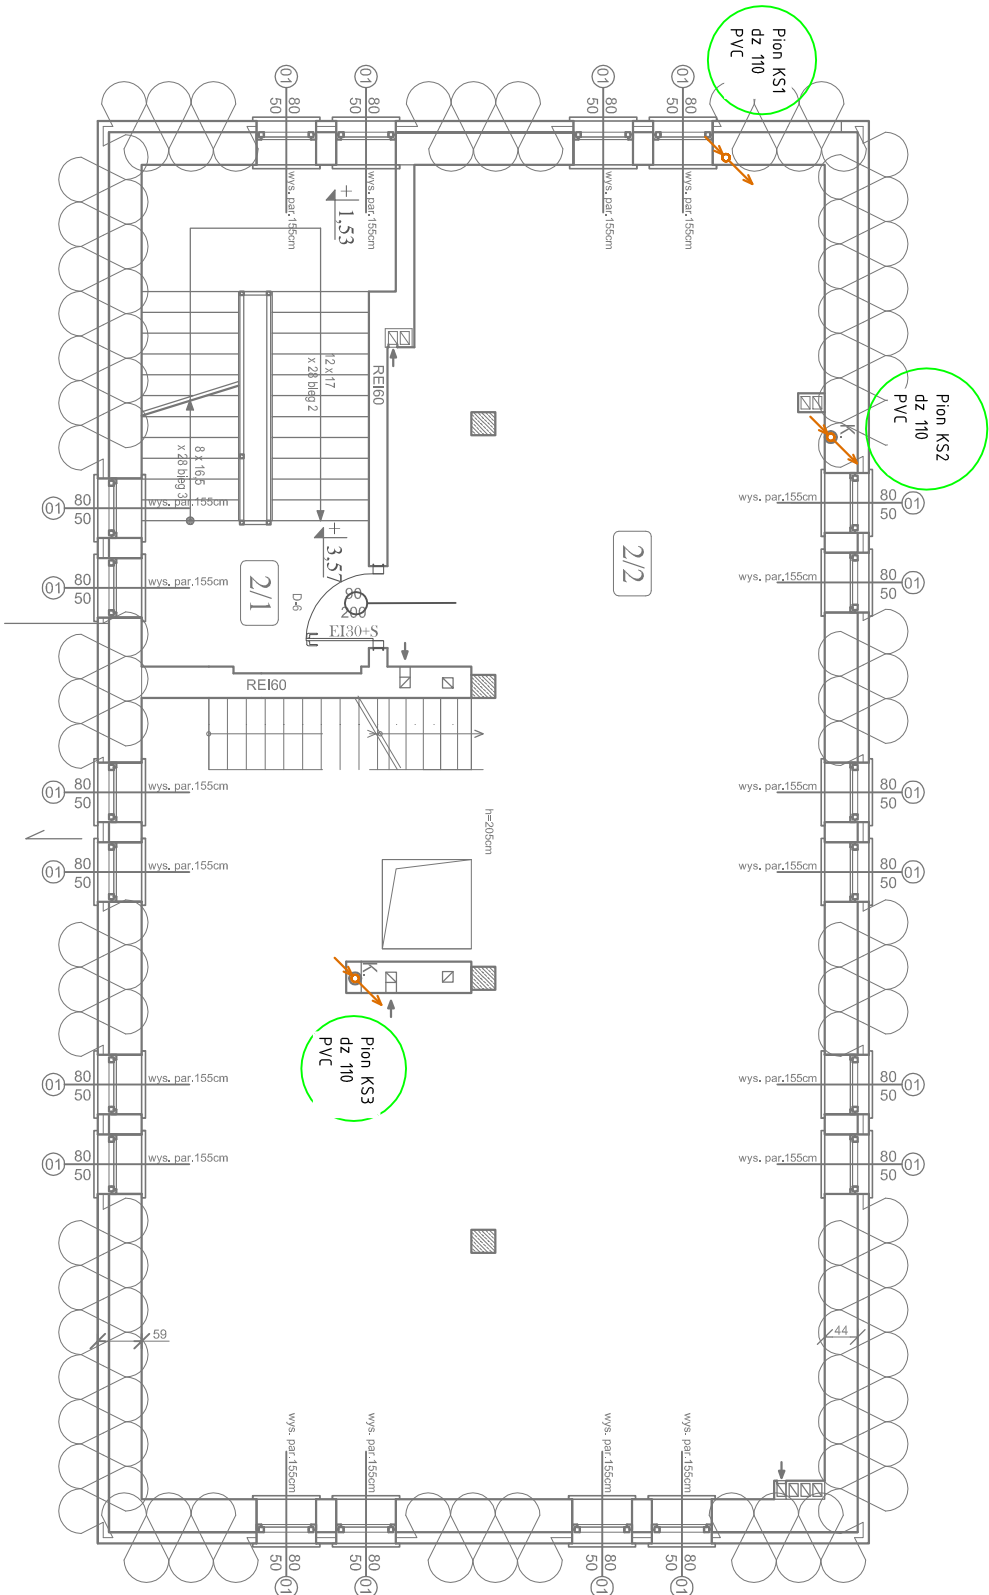

Oznaczenia:

- kanalizacja sanitarna projektowana
- kanalizacja nad posadzką

- Pion KX dz 110 PVC** - oznaczenie projektowanego pionu kanalizacyjnego wyprowadzonego ponad dach
- ZN dz 110 PVC** - oznaczenie projektowanego pionu kanalizacyjnego zakończonego zaworem napowietrzającym

WYKAZ POMIESZCZEŃ I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (m²)
2/1	KUCHNIA SPOŁODOWA	terakota	21,00 m²
2/2	SALA WYSTAWOWA	terakota	138,00 m²
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA PIĘTRA:			159,00

**INSTALACJA KANALIZACJI**  
Odcinki kanalizacji wykonać z rur PCV łączonych na uszczelki gumowe  
Piony wyprowadzone ponad dach zakończyć rurami wywiewnymi dz 160 PCV  
Na pionach zamontować rewizje  
Piony wkrute w bruzdzie ściennej zabezpieczyć otulina z pianki PE o grubości 9 mm

Serwis Instalacji Grzewczych „SIGMA” – Sklep Instalacyjny Instal Mix			
Ostrów 266 37-700 Przemyśl		Pawet Mazur tel. 516-752-499 email: mazur2004@op.pl	
TEMAT:		Przebudowa i rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu zbożowego na budynek usługowy z instalacjami wody, kanalizacji, energii elektrycznej, c.o., c.w.u. i gazu, przyłączami wody i kanalizacji oraz z zagospodarowaniem terenu	
ADRES INWESTYCJI:		Dziatka nr:276/19, obr.0004 Medyka Jedn.ew.181306_2 Medyka	
INWESTOR:		Urząd Gminy Medyka, Medyka 288 , 37-732 Medyka	
PROJEKTANT:	mgr inż. M. Mazur	um.PIK/0084- /P005/13	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. T. Binkowski	um.PIK/074- /P005/21	PODPIS:
BRANŻA:	Sanitarna		DATA: 05.2025
FAZA:	Projekt techniczny		SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU:	Rzut piętra-inst. kanalizacji		NR RYSUNKU: 3