


Profil przytacza kanalizacji sanitarnej

Skala 1:  $\frac{100}{100}$

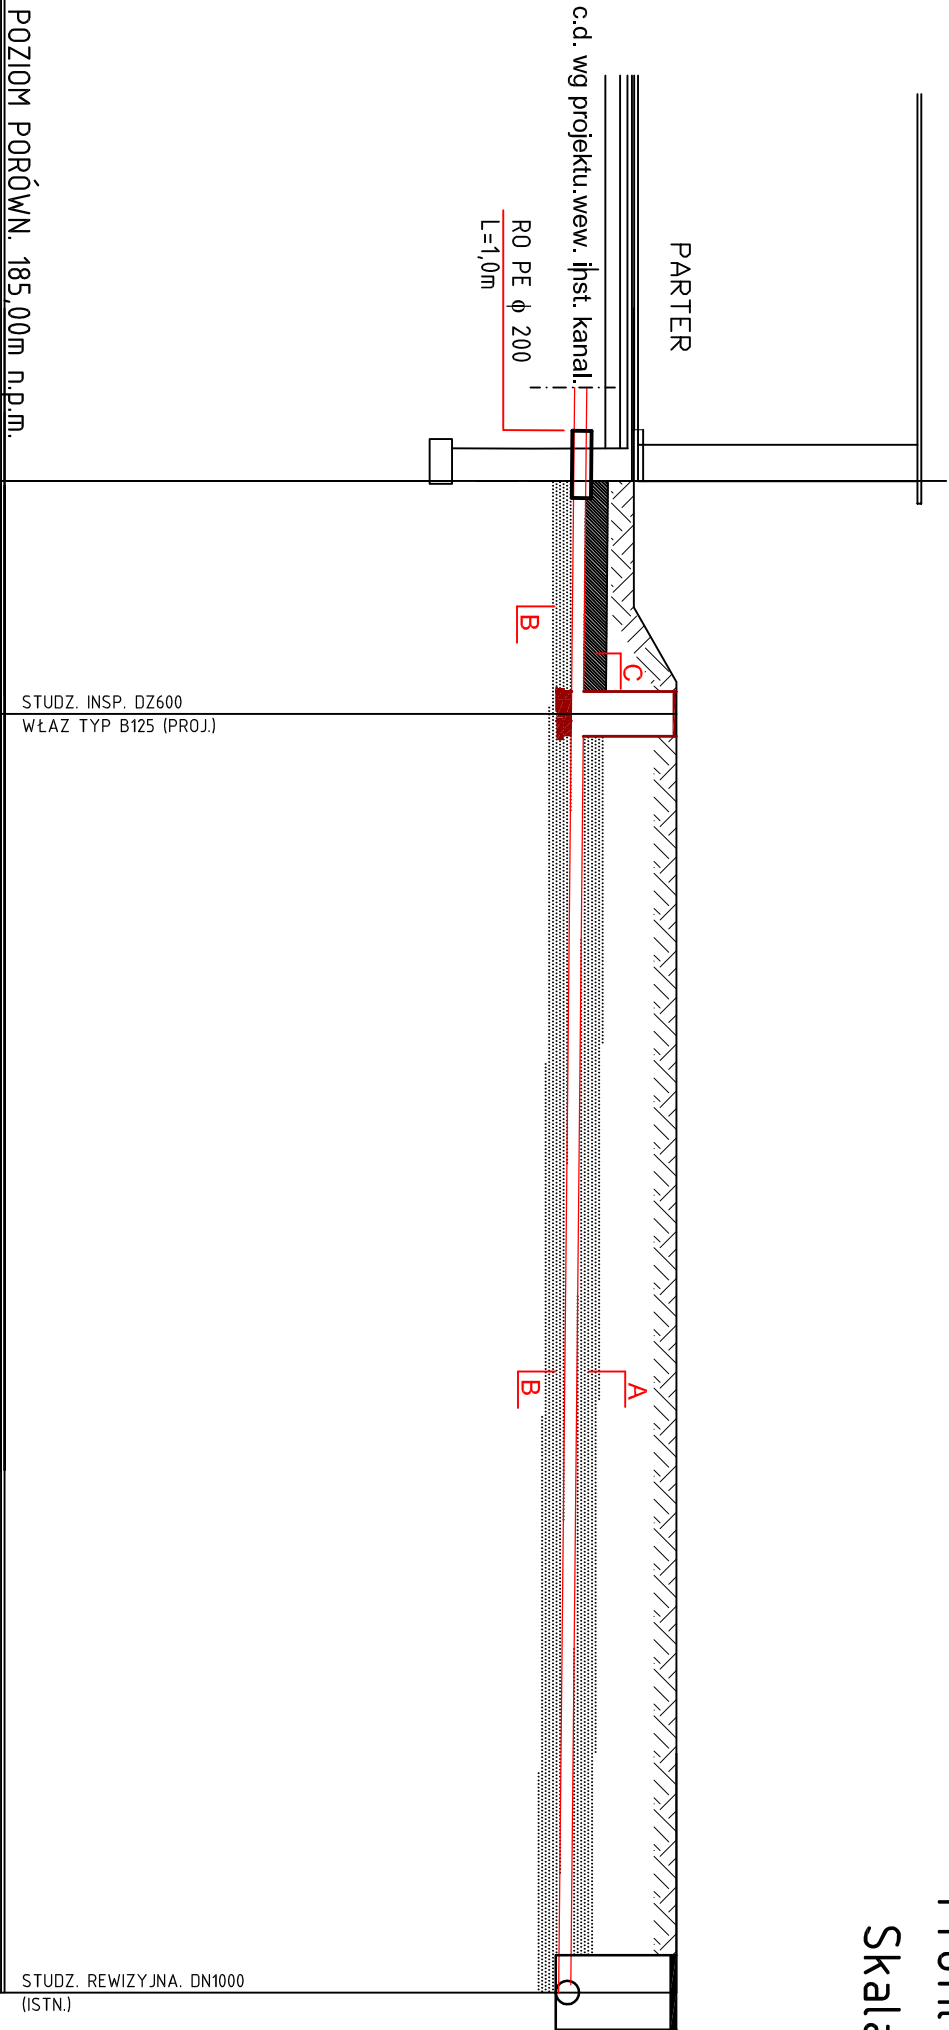

POZIOM PORÓWN. 185,00m n.p.m.			STUDZ. INSP. DZ600 WŁAZ TYP B125 (PROJ.)	STUDZ. REWIZYJNA. DN1000 (ISTN.)
RZĘDNE TERENU	193,45		193,45	194,02
RZĘDNE DNA KANAŁU	192,65		192,61	192,44
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA	0,81		1,41	1,58
ŚREDNICA, MATERIAŁ/SPADEK	<div><div>Φ 160 PCV</div><div>κlasy S(SN8) lite</div><div>i = 1,5 %</div><div>i = 1,0 %</div><div>Φ 160 PCV κlasy S(SN8) lite</div></div>			
ODLEGŁOŚĆ	3,13		17,17	
OZNACZENIA	bud. na dz. nr 276/19	S1		S

HEKTOMETRY

Oznaczenie:

- A - Obsypka piaskowa 15 cm
- B - Podsyпка piaskowa min. 20 cm
- C - Warswa keramzytu 20 cm - docieplenie przewodu

Uwaga:

Zakończenia rur ochronnych uszczelnić pianką poliuretanową.  
W miejscu kolizji z innymi przewodami prace wykonywać ręcznie.  
W miejscach gdzie przykrycie kanału będzie mniejsze niż 1,2 m,  
zastosować obsypkę z warstwy keramzytu o grubości 20 cm

Serwis Instalacji Grzewczych „SIGMA” – Sklep Instalacyjny Instal Mix			
Ostrów 266 Pawet Mazur 37-700 Przemyśl tel. 516-752-499 email: mazur2004@op.pl			
TEMAT:	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu zbożowego na budynek usługowy z instalacjami wody, kanalizacji, energii elektrycznej, c.o., c.w.u. i gazu, przyłączami wody i kanalizacji oraz z zagospodarowaniem terenu		
ADRES INWESTYCJI:	Dziatka nr:276/19, obr.0004 Medyka Jedn.ew.181306_2 Medyka		
INWESTOR:	Urząd Gminy Medyka, Medyka 288, 37-732 Medyka		
PROJEKTANT:	mgr inż. M. Mazur	urn:PIDX/0084- /P005/13	P00PIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. T. Binkowski	urn:PIDX/0374- /P005/21	P00PIS:
BRANŻA:	Sanitarna		DATA: 05.2025
FAZA:	Projekt techniczny		SKALA: 1:100/100
NAZWA RYSUNKU:	Profil przytacza kanalizacji sanitarnej		NR RYSUNKU: 1