


PRZEKRÓJ A-A

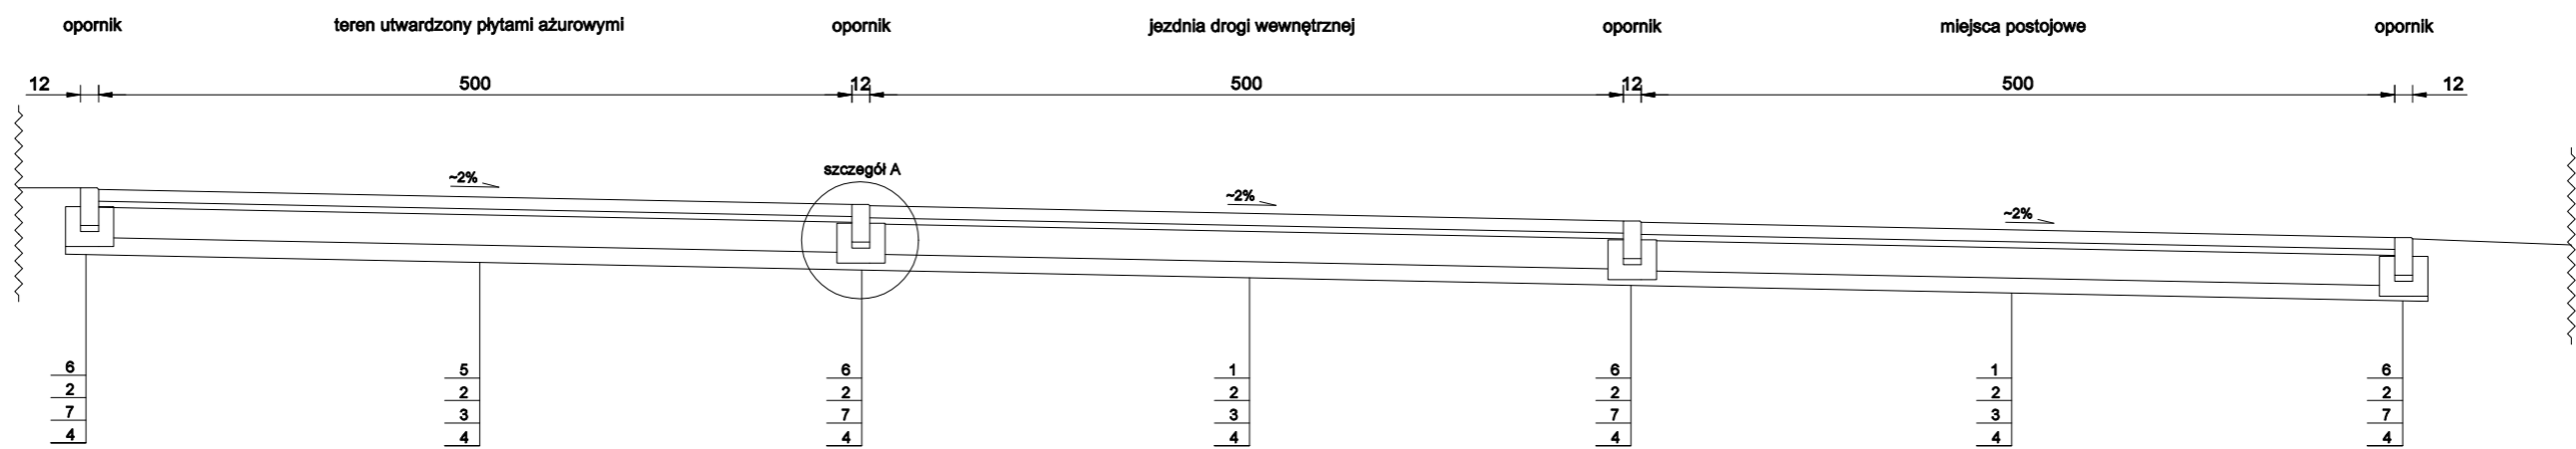

LEGENDA:

1	betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm - kolor szary
2	podsyпка cem. - piask. (1:4), gr. 4 cm
3	podbudowa betonowa klasy C 8/10 MPa, gr. 20 cm
4	w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm
5	płyty ażurowe betonowe o gr. 8 cm (otwory wypełnienie kamieniem typu otoczak)
6	opornik betonowy o wym. 12x25x100 cm
7	ława betonowa z oporem klasy C 12/15MPa

Jednostka projektowa:			
		Biuro Projektowe Natalia Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.natalia@gmail.com	
Zamawiający:			
		Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 63-460 Nowe Skalmierzyce	
Stadium:			
Projekt techniczny			
Nazwa zadania:			
Budowa drogi wewnętrznej przy zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Fabianów			
Branża:			
Drogowa			
Nazwa opracowania:			
Przekrój normalny			
Skala: 1:50			
Zespół projektowy:			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. inżynierskiej drogowej bez ograniczeń WKP/0290/POOD/21	
Data:	Umowa / zlecenie nr:	Nr rys:	
maj 2024 r.		3.0	