

NR	FUNKCJA	POW [m2]	POSADZKA	STROP
0/1	PRZEDPOKÓJ	6,50	WYKŁADZINA ZMYWALNA	BRAK STROPU PODWIESZONEGO
0/2	PRZEDSIONEK	1,90	DESKI	BRAK STROPU PODWIESZONEGO
0/3	WC	1,30	DESKI	BRAK STROPU PODWIESZONEGO
0/4	POKOJ	21,0	PANELE PODŁOGOWE	BRAK STROPU PODWIESZONEGO
0/5	POMIESZCZENIE	1,50	WYEWKA	BRAK STROPU PODWIESZONEGO
0/6	POKÓJ	22,5	DESKI	STROP PODWIESZONY
0/7	POKÓJ	13,1	WYKŁADZINA ZMYWALNA	BRAK STROPU PODWIESZONEGO
RAZEM		67,8 M2	H POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE - 255 CM;	

nazwa projektu	PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKLANEGO Z LIKWIDACJĄ ŹRÓDŁA NISKIEJ EMISJI POŁOŻONEGO W KNUROWIE		
lokalizacja	44-190 Knurów ul. Żwirki i Wigury 5/3 dz. nr 2141/37		
inwestor	Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji ul. Floriana 4 44-190 Knurów		
branża	ARCHITEKTURA		
temat rysunku	INWENTARYZACJA LOKALU		
projektant	Janina Stula	nr uprawnień 47/06/SŁOKK/II	podpis
		nr uprawnień	podpis
Firma Projektowa mado1 Janina Stula ul.Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249		skala 1:50	A1
www.mado1.pl mado1@poczta.onet.pl		data GRUDZIEŃ 2022	

ELEMENTY DO  
WYBURZENIA, LIKWIDACJI  
LUB WYMIANY

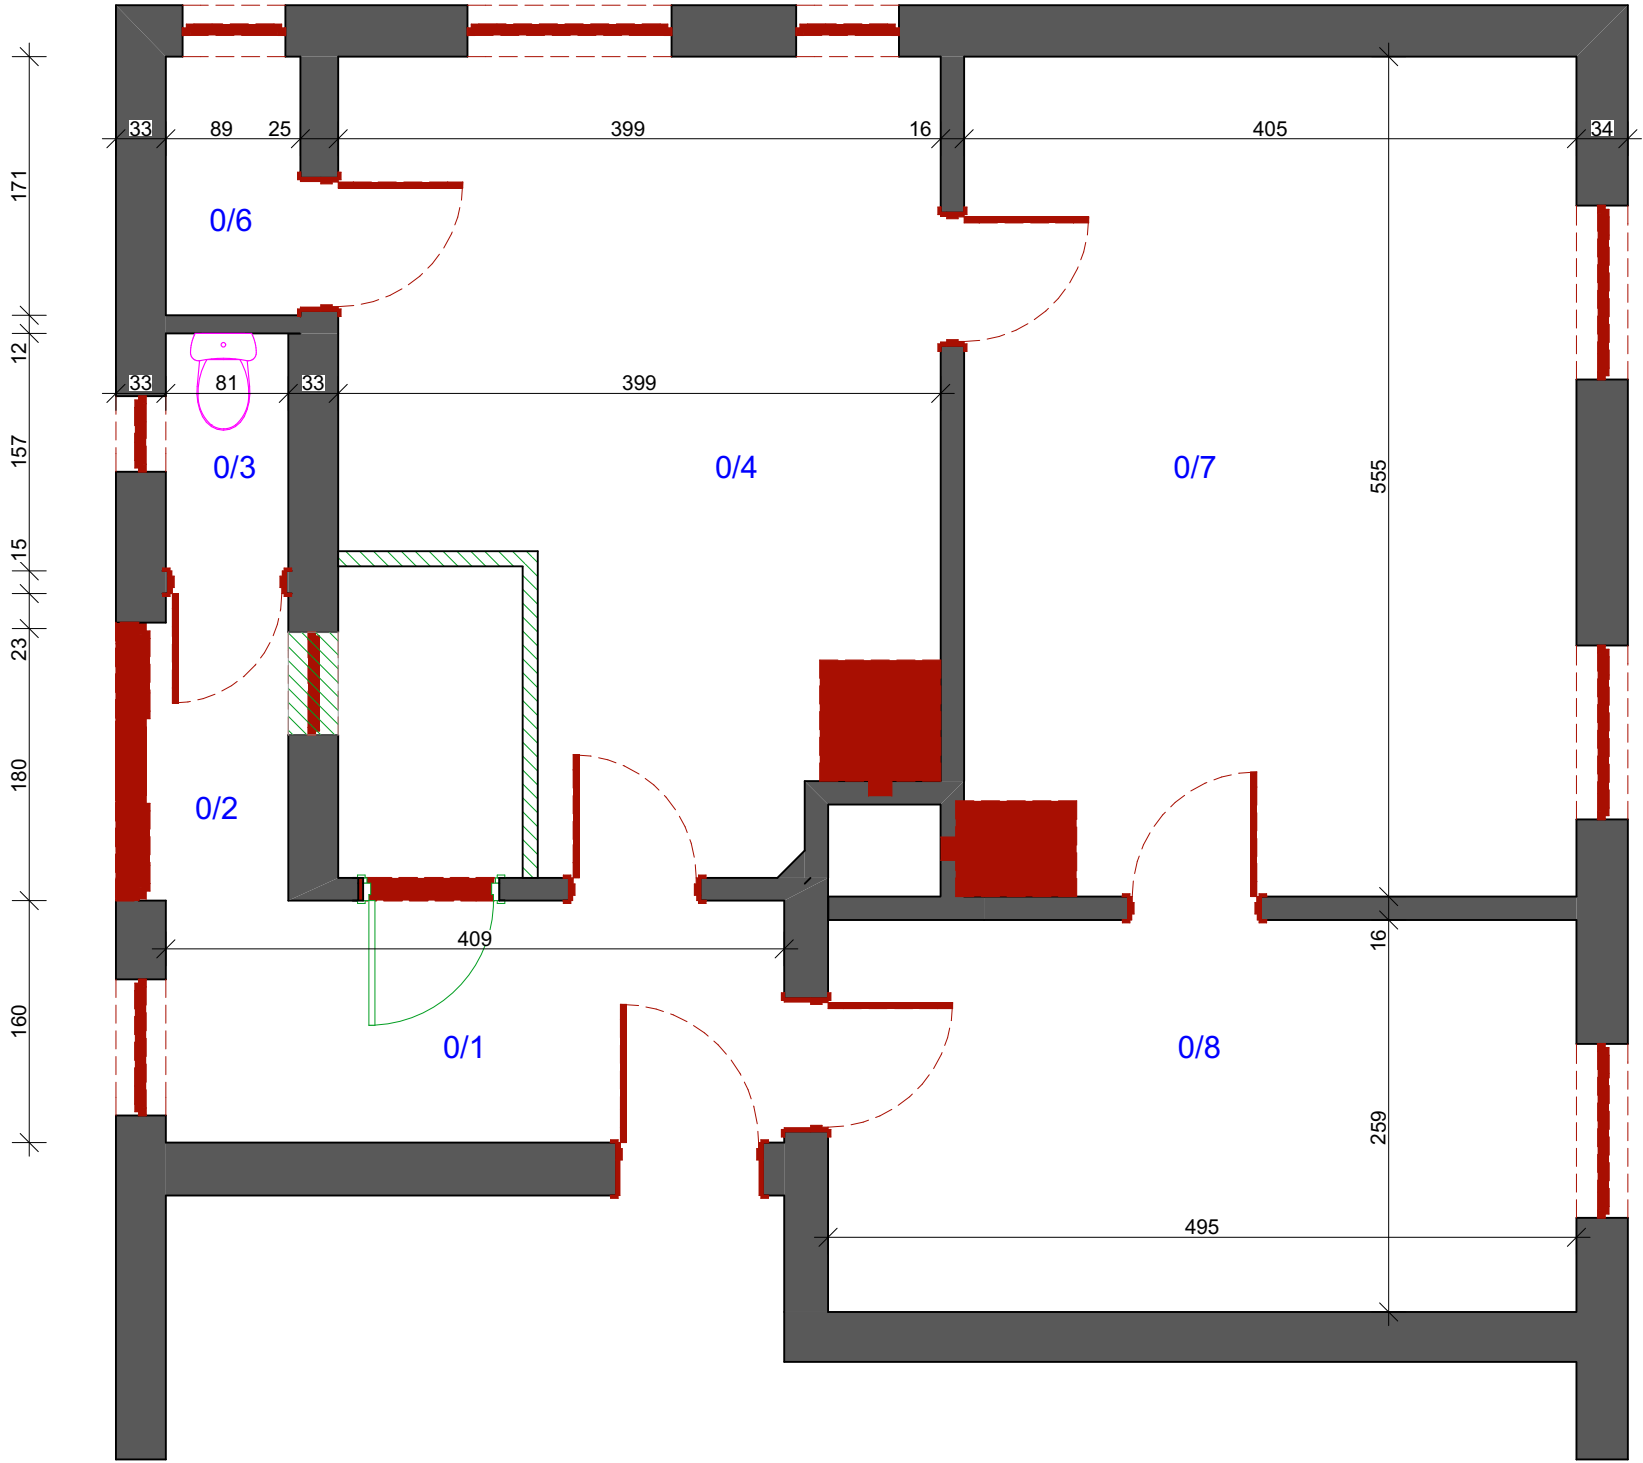
ZAMUROWANIA I  
NOWOPROJEKTOWANE  
ŚCIANY

OKNA DO WYMIANY

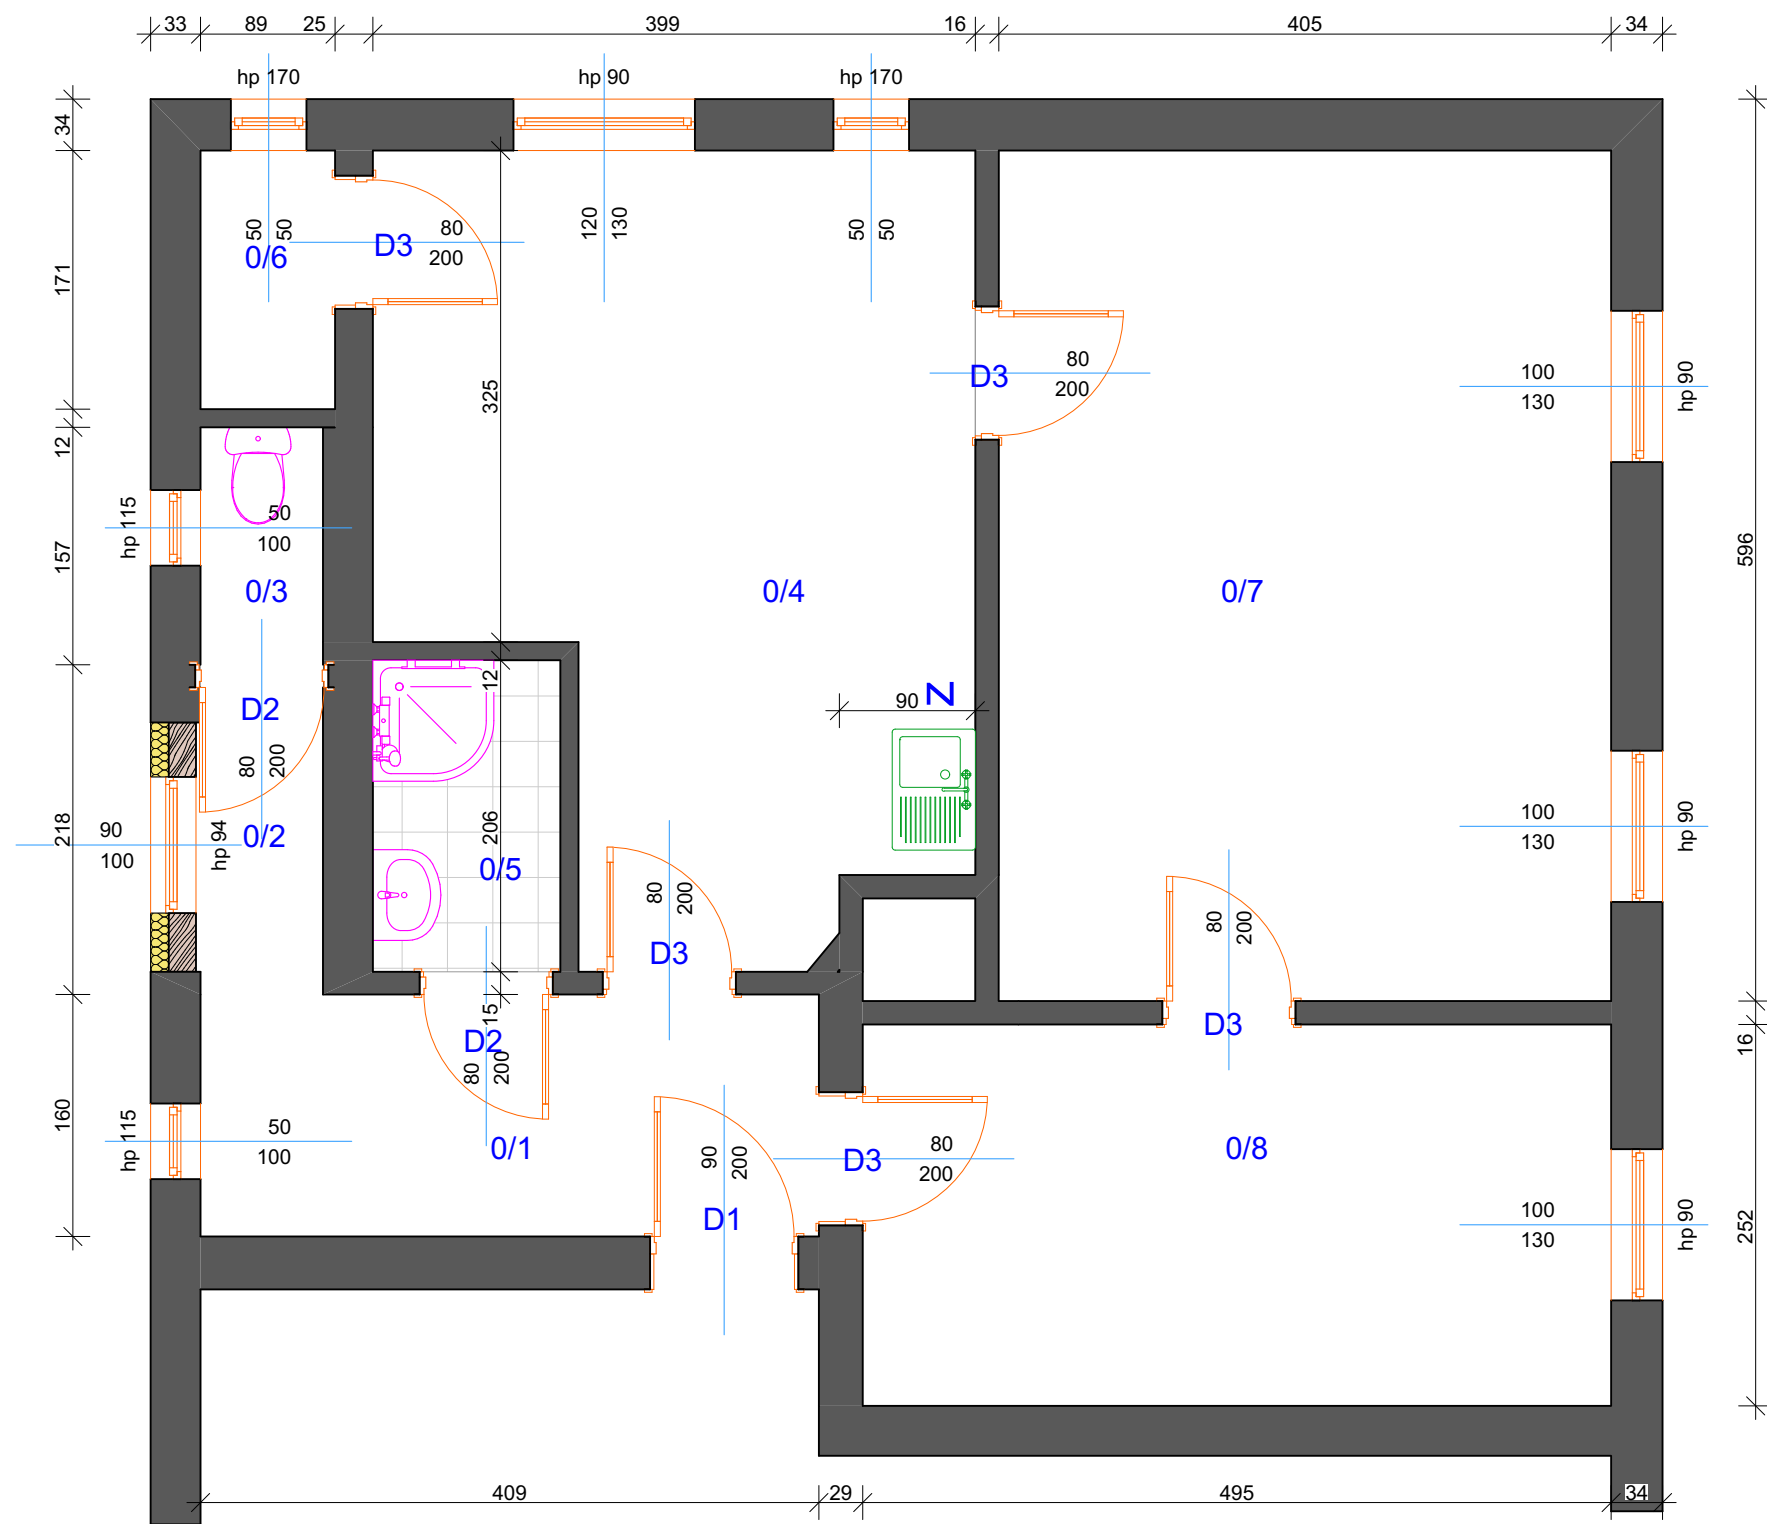
DRZWI DO WYMIANY

DRZWI  
NOWOPROJEKTOWANE

ZAKRES:  
- POWIĘKSZENIE DRZWI DO NORMOWEJ WYSOKOŚCI  
- WYBURZENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ CIENKIEJ  
- WYKONANIE NOWEGO OTWORU OKIENNEGO W NOWEJ ŚCIANIE  
- ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO W ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ  
- WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN  
- WYKONANIE W MIEJSCU CIENKIEJ ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANY, NOWEJ ŚCIANY W  
KONSTRUKCJI LEKKIEJ DREWNIANEJ WYPEŁNIONEJ WEŁNĄ MINERALNĄ I  
OCIOPLONEJ WEŁNĄ








nazwa projektu	PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKLANEGO Z LIKWIDACJĄ ŹRÓDŁA NISKIEJ EMISJI POŁOŻONEGO W KNUROWIE		
lokalizacja	44-190 Knurów ul. Żwirki i Wigury 5/3 dz. nr 2141/37		
inwestor	Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji ul. Floriana 4 44-190 Knurów		
branża	ARCHITEKTURA		
temat rysunku	ROZBIÓRKI I NOWOPROJEKTOWANE		
projektant	Janina Stula	nr uprawnień 47/06/SŁOKK/II	podpis
		nr uprawnień	podpis
Firma Projektowa mado1 Janina Stula ul.Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249		skala 1:50	A2
www.mado1.pl mado1@poczta.onet.pl		data GRUDZIEŃ 2022	



NR	FUNKCJA	POW [m2]	POSADZKA	STROP
0/1	PRZEDPOKÓJ	6,50	PANELE PODŁOGOWE	STROP EI 30
0/2	PRZEDSIONEK	1,70	PŁYTKI	STROP EI 30
0/3	WC	1,30	PŁYTKI	STROP EI 30
0/4	KUCHNIA	18,2	PŁYTKI	STROP EI 30
0/5	ŁZIENKA	2,60	PŁYTKI	STROP EI 30
0/6	POMIESZCZENIE	1,50	PŁYTKI	STROP EI 30
0/7	POKÓJ	22,5	PANELE PODŁOGOWE	STROP EI 30
0/8	POKÓJ	13,1	PANELE PODŁOGOWE	STROP EI 30
RAZEM		67,4M2	H POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE - 255 CM;	

nazwa projektu	PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKLANEGO Z LIKWIDACJĄ ŹRÓDŁA NISKIEJ EMISJI POŁOŻONEGO W KNUROWIE		
lokalizacja	44-190 Knurów ul. Żwirki i Wigury 5/3 dz. nr 2141/37		
inwestor	Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji ul. Floriana 4 44-190 Knurów		
branża	ARCHITEKTURA		
temat rysunku	PROJEKT LOKALU		
projektant	Janina Stula	nr uprawnień 47/06/SŁOKK/II	podpis
		nr uprawnień	podpis
Firma Projektowa mado1 Janina Stula ul.Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249		skala 1:50	A3
www.mado1.pl mado1@poczta.onet.pl		data GRUDZIEŃ 2022	

WYGLĄD					
RODZAJ	DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	POJEDYNCZE	POJEDYNCZE	DWUSKRZYDŁOWE
MATERIAŁ	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
TYP	UCHYLNO ROZWIERALNE	UCHYLNO ROZWIERALNE	UCHYLNO ROZWIERALNE	UCHYLNO ROZWIERALNE	UCHYLNO ROZWIERALNE
WYMIAR W OSCIEZNICY	120/130	100/130	50/50	50/100	90/100
KOLOR	BIAŁE	BIAŁE	BIAŁE	BIAŁE	BIAŁE
OKUCIA	SREBRNE	SREBRNE	SREBRNE	SREBRNE	SREBRNE
ILOŚĆ	1 SZT	3 SZT	2 SZT	2 SZT	1 SZT
WSPÓŁCZYNNIK	U=0,9 [W/m2]K	U=0,9 [W/m2]K	U=0,9 [W/m2]K	U=0,9 [W/m2]K	U=0,9 [W/m2]K
RAMY	PROFIL 6-KOMOROWY	PROFIL 6-KOMOROWY	PROFIL 6-KOMOROWY	PROFIL 6-KOMOROWY	PROFIL 6-KOMOROWY
SZYBY	ZESPOLONE PODWÓJNE	ZESPOLONE PODWÓJNE	ZESPOLONE PODWÓJNE	ZESPOLONE PODWÓJNE	ZESPOLONE PODWÓJNE
SZCZEGÓŁY	Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnych ramach okiennych Okna z tworzyw sztucznych w kolorze białym ze szprosami - szpros wewnętrznszybowy: kolor biały, szerokość min 26mm	Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnych ramach okiennych Okna z tworzyw sztucznych w kolorze białym ze szprosami - szpros wewnętrznszybowy: kolor biały, szerokość min 26mm	Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnych ramach okiennych Okna z tworzyw sztucznych w kolorze białym ze szprosami - szpros wewnętrznszybowy: kolor biały, szerokość min 26mm	Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnych ramach okiennych Okna z tworzyw sztucznych w kolorze białym ze szprosami - szpros wewnętrznszybowy: kolor biały, szerokość min 26mm	Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnych ramach okiennych Okna z tworzyw sztucznych w kolorze białym ze szprosami - szpros wewnętrznszybowy: kolor biały, szerokość min 26mm

DRZWI			
WYGLĄD			
SYMBOL	D1	D2	D3
RODZAJ	DRZWI WEWNĘTRZKLATKOWE	DRZWI ŁAZIENKOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE
MATERIAŁ	ALUMINIOWE	PŁYGINOWE	PŁYGINOWE
TYP	PEŁNE EI30	PRZESZKLONE	PRZESZKLONE
KIERUNEK OTWIERANIA	P	P L	P L
WYMIAR W OSCIEZNICY	90/200	80/200	80/200
KOLOR	CIEMNE ODCIENIE DREWNA	BIAŁE	BIAŁE
OKUCIA	OKUCIA SREBRNE	OKUCIA SREBRNE	OKUCIA SREBRNE
ILOŚĆ	1	1 1	4 1
SZCZEGÓŁY	antywłamaniowe, wyposażone w zamek 4 punktowy oraz klamki, rozety i wkładki klasy "C" posiadające europejski certyfikat antywłamaniowości klasy RC2.	drzwi wyposażone w szyld drzwiowy pozwalający zamknąć łazienkę od środka	

nazwa projektu	PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKLANEGO Z LIKWIDACJĄ ŹRÓDŁA NISKIEJ EMISJI POŁOŻONEGO W KNUROWIE		
lokalizacja	44-190 Knurów ul. Żwirki i Wigury 5/3 dz. nr 2141/37		
inwestor	Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji ul. Floriana 4 44-190 Knurów		
branża	ARCHITEKTURA		
temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI		
projektant	Janina Stula	nr uprawnień 47/06/SŁOKK/II	podpis
		nr uprawnień	podpis
Firma Projektowa mado1 Janina Stula ul.Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249		skala 1:64,23	A4
www.mado1.pl mado1@poczta.onet.pl		data GRUDZIEŃ 2022	