



PRZEKRÓJ A-A

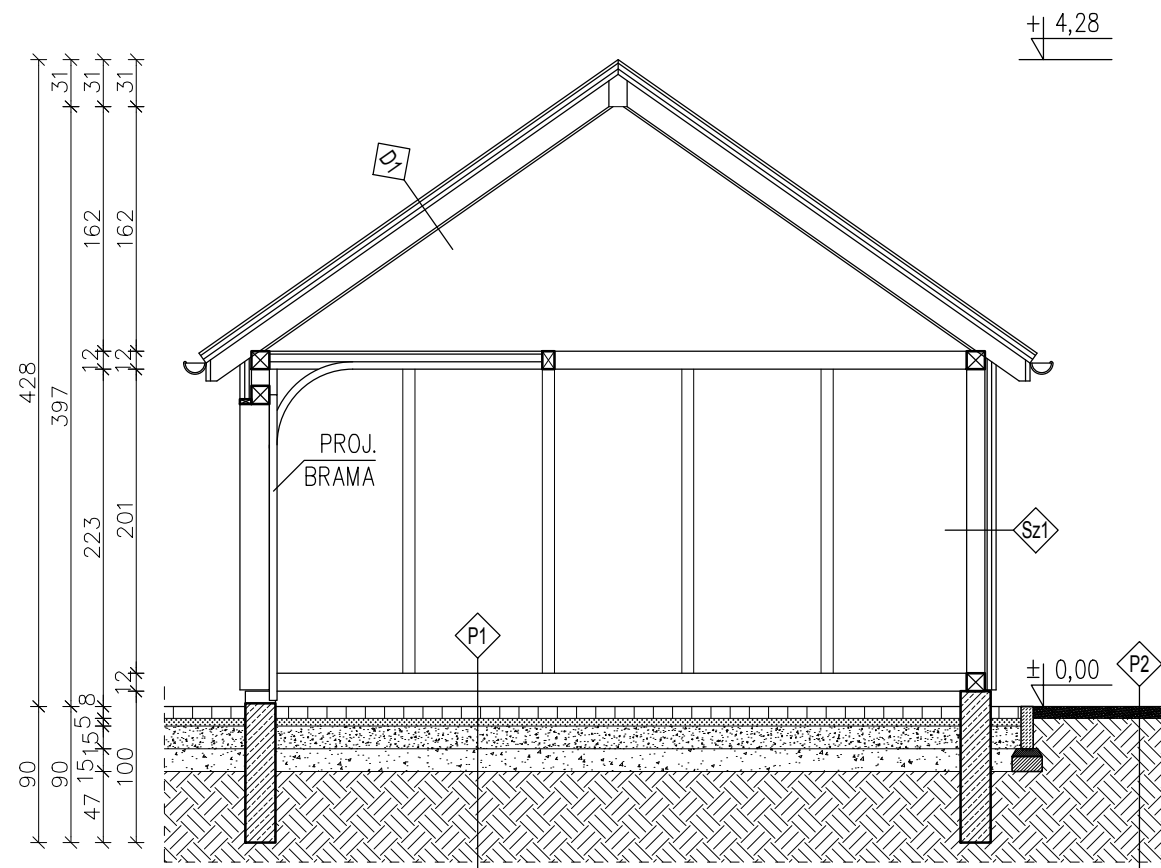

PRZEKRÓJ B-B

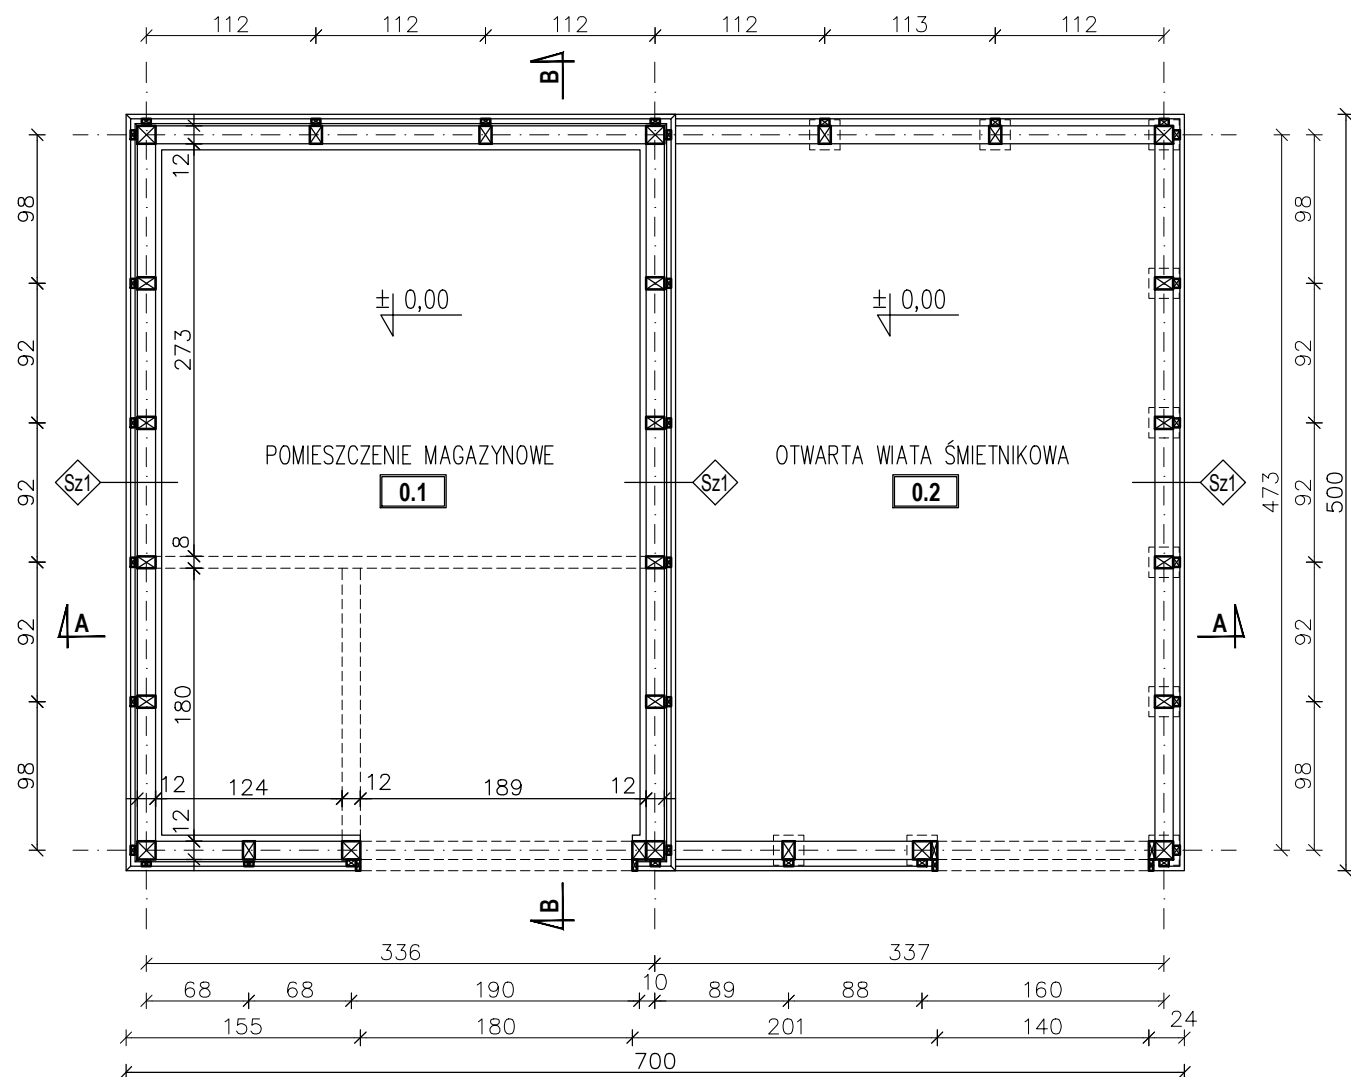

RZUT

D1
DACHÓWKA CERMIACZNA W KOLORZE CEGLASTYM
ŁĄTY gr. 3 cm
KONTRŁĄTY gr. 3 cm
FOLIA BUDOWLANA
PŁYTY OSB gr. 1,5 cm
KROKWE 7 x 14 cm

Sz1
DESKI ELEWACYJNE gr. 3 cm
BELKI DREWNIANE MONTAŻOWE gr. 3 cm
PŁYTA OSB gr. 1,5 cm
KONSTRUKCJA – BELKI 12 x 12 cm

P1
KOSTKA BETONOWA SZARA gr. 8 cm
PODSYPKA BETONOWO-PIASKOWA gr. 5 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm
GRUNT RODZIMY

P2
WARSTWA WEGETACYJNA gr. 8 cm
GRUNT RODZIMY

<div><div>modus</div><div>ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Kraków tel: + 48 517 445 398 e-mail: biuro@architekci-modus.pl</div></div>				
TEMAT BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z PIŁKOCCHWYTEM I OGRODZENIEM PANELOWYM, BUDOWA BIEŻNI POLIURETANOWEJ CZTEROTOROWEJ, ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ, PUMPTRACKU PRZY ISTNIEJĄCYM BOISKU WIELOFUNKCYJNYM ORAZ BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA, BUDOWA INSTALACJI MONITORINGU, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻ I POWIERZCHNIOWE ODWODNIENIE BOISKA WRAZ Z PRZYŁĄCZEM DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ROZBIÓRKA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE I PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH				
ADRES UL. PONIATOWSKIEGO 22, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE, DZ. NR 85, 139, 136, 77/2, OBRĘB 0001 OBORNIKI ŚLĄSKIE				
INWESTOR GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE, UL. TRZEBNICKA 1, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE				
TYTUŁ BUDYNEK GOSPODARCZY - RZUT I PRZEKROJE				
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. MIROSLAW MACIOSZEK	UPRAWNIENIA MPOIA/090/2010	PODPIS		
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF	UPRAWNIENIA Rz/A-06/05	PODPIS		
ZESPÓŁ mgr inż. arch. MARTA KAPOŁKA	UPRAWNIENIA	PODPIS		
BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA 01.2020	FAZA PW	SKALA 1:50	NR RYSUNKU W-1.1
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIĄĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO				