


KONSTRUKCJA ŚCIANY

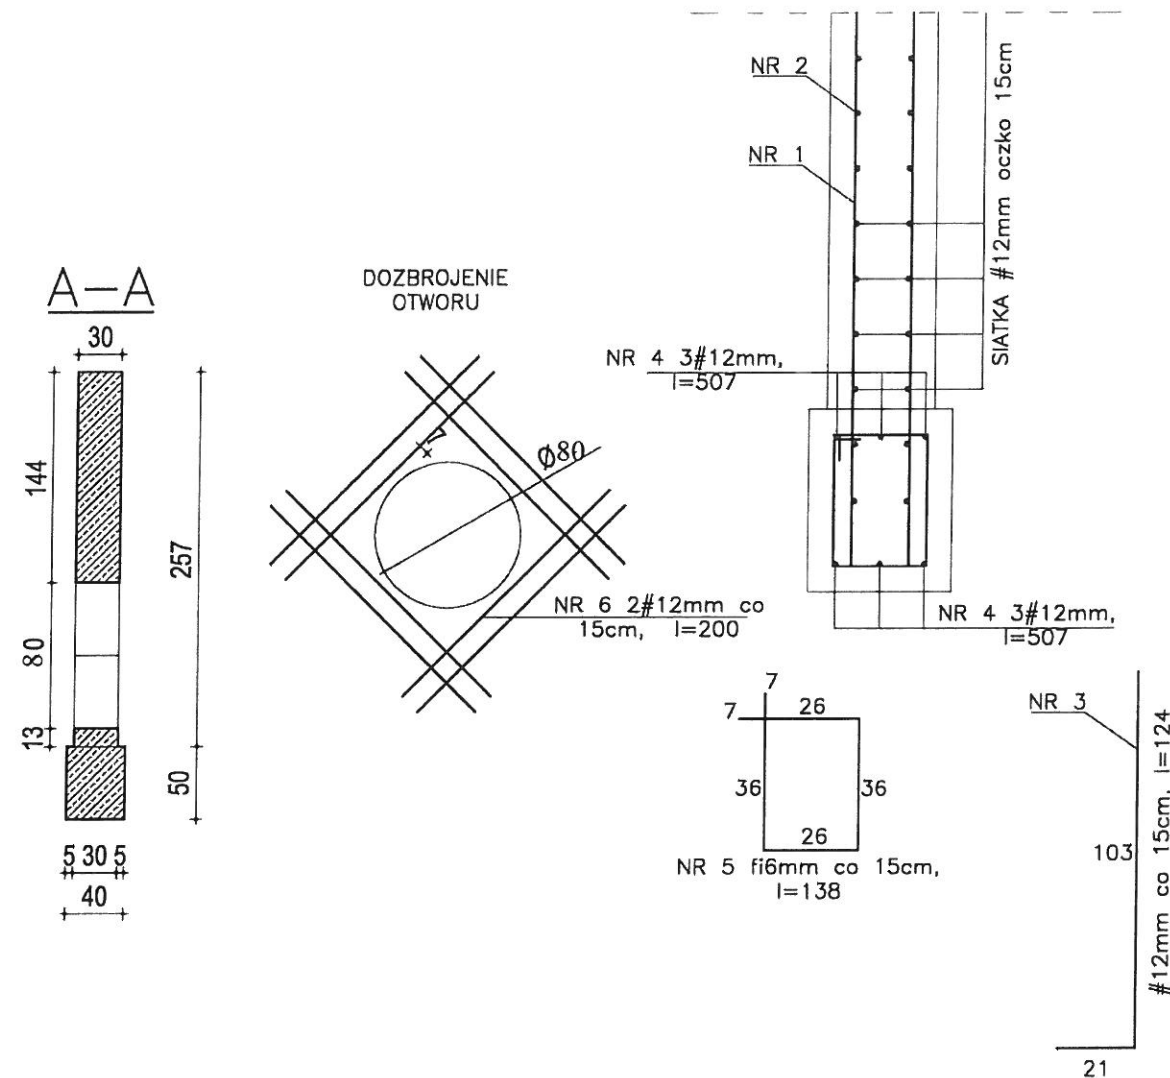

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ					
Oznaczenie pręta	Średnica mm	Długość cm	Ilość sztuk	Długość ogółem(m)	Ciepota kg
1	12	250	68	170	151,3
2	12	486	34	165	146,9
3	12	124	34	42	37,4
4	12	507	6	31	27,6
5	6	138	35	48	10,7
6	12	200	8	16	14,2
CIEPOTA DLA 1 SZT. OGÓŁEM :					388,1
Uwaga:					
1) Na powierzchniach bocznych fundamentów stykających się z gruntem wykonać izolację powłokową z 1 warstwy Bityzolu "R" i 2 warstw Bityzolu "P"					
2) Głębokość posadowienia adoptować do warunków miejscowych w warstwie nośnej podłoża gruntowego					

BETON B20, W-6
STAL ZBROJENIOWA: A-III (34GS)
STRZEMIONA: A-0 (St0S)
OTULINA : 7cm

„PROJMEI” - usługi projektowe i nadzory Bogdan Rydzkowski ul. Plac Piastowski 20/1 tel. kom. 608 180 128 NIP 555-101-85-53 89 – 600 Chojnice REGON 771298270					
Stadium	Projekt budowlany		Nazwa projekt: Przebudowa istniejącej zastawki piętrzącej na działkach nr 215, 216 obręb Smoliniki, gmina Lubichowo, pow. Starogard Gdański, woj. Pomorskie Inwestor: Nadleśnictwo Lubichowo ul. Leśna 12 83-240 Lubichowo		Projektował <