



PRZEKRÓJ A - A



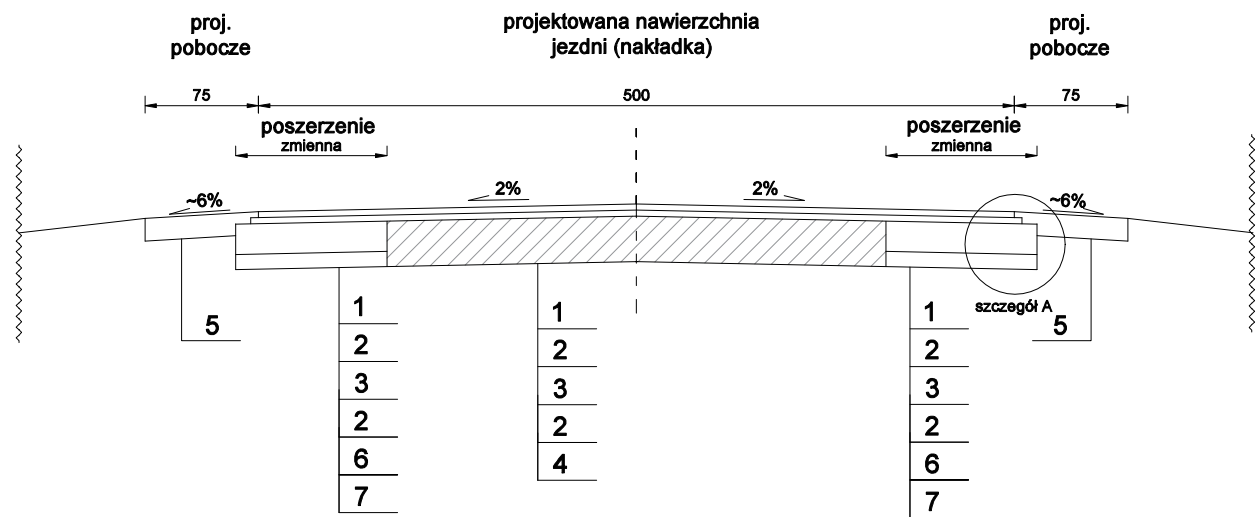

LEGENDA:

1	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm
2	kationowa emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2
3	w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70, śr. gr. 5 cm
4	istniejąca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową
5	pobocze z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5, gr. 15 cm
6	podbudowa z kruszywa łamanego C90/3, gr. 20 cm
7	w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm
8	betonowa kostka brukowa, gr. 6 cm - kolor szary
9	podsyпка cem. - piask. (1:4), gr. 4 cm
10	w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
11	w-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego, gr. 10 cm
12	krawężnik betonowy 15x30x100 cm
13	ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15 MPa
14	obrzeże betonowe 8x30x100 cm

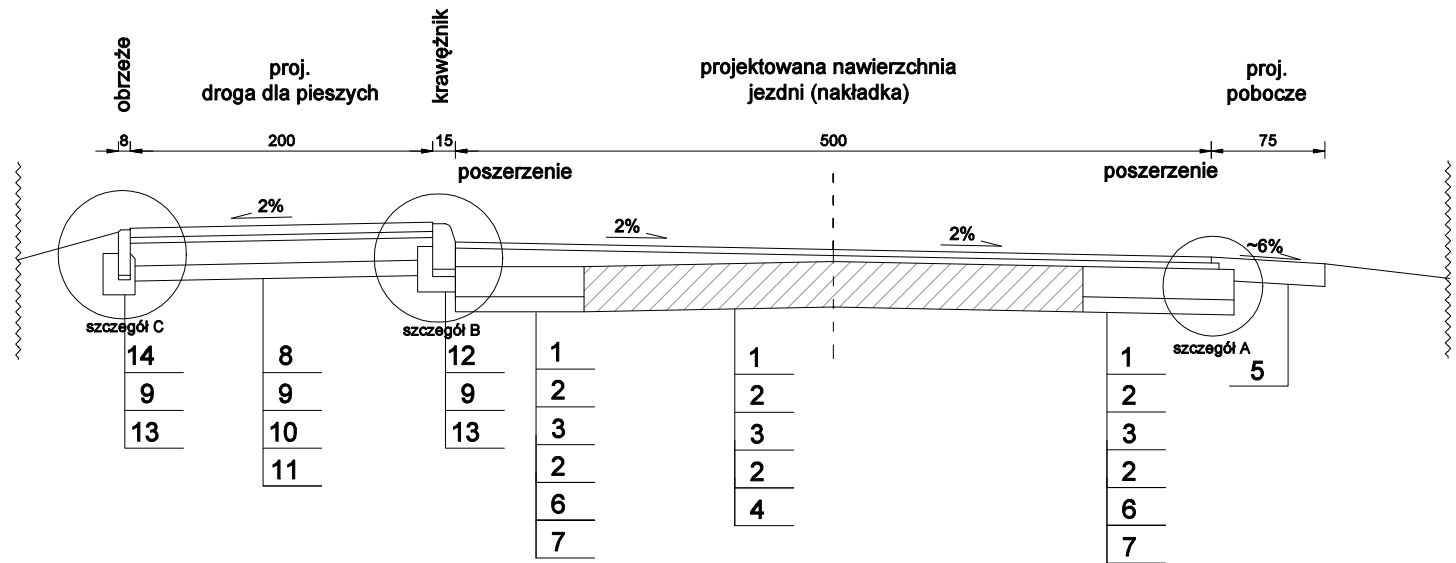PRZEKRÓJ B-B



Jednostka projektowa:			
		Pracownia Projektowa Piotr Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.piotr@gmail.com	
Zamawiający:			
		Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Stadium:			
Projekt budowlany			
Nazwa zadania:			
Przebudowa drogi gminnej nr 793859P w m. Czachory			
Branża:			
Drogowa			
Nazwa opracowania:			
Przekroje normalne			
Skala: 1:50			
Zespół projektowy:			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. inżynierskiej drogowej bez ograniczeń WKP/0290/POOD/21	
Data:	Umowa / zlecenie nr:		Nr rys:
czerwiec 2023r.			3.0