
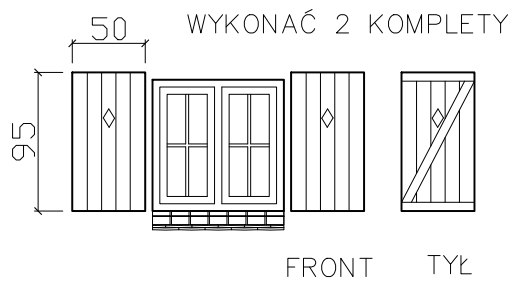



OKIENNICE – SPECYFIKACJA

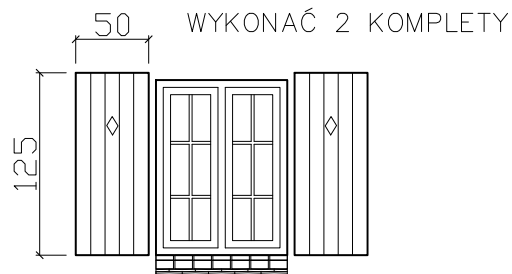


Szprosły okienne wewnątrz szyby zespolonej, kolor biały, szerokość ok. 25–30mm, frezowane krawędzie jako wklęsłe ćwierćwałki

Okiennice do wykonania dla okien parteru. Materiał: deska sosnowa, sezonowana, zabezpieczona przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie. Okiennice malować lakierobejcą woskową zgodnie z kolorystyką.


PRZEKRÓJ POZIOMY A-A

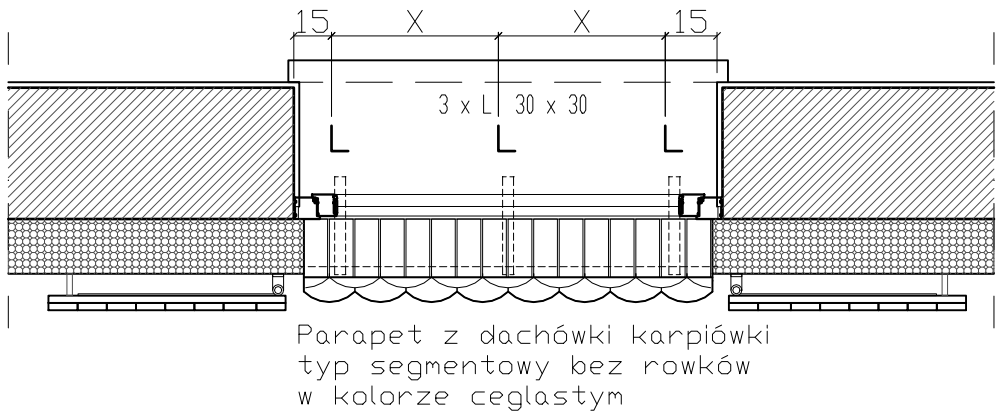

MIEJSCE NA PARAPETY NALEŻY UZYSKAĆ POPRZEC WYKUCIE FRAGMENTU MURU W DŁ, BY NIE ZMNIEJSZAĆ OTWORÓW OKIENNYCH I OKIEN. OŚCIEŻA OTWORÓW OKIENNYCH MAJĄ BYĆ UPORZĄDKOWANE, Z WYRÓWNIANIEM LINII PIONOWYCH I POZIOMYCH W STOSUNKU DO SĄSIEDNICH OKIEN NA ELEWACJI.

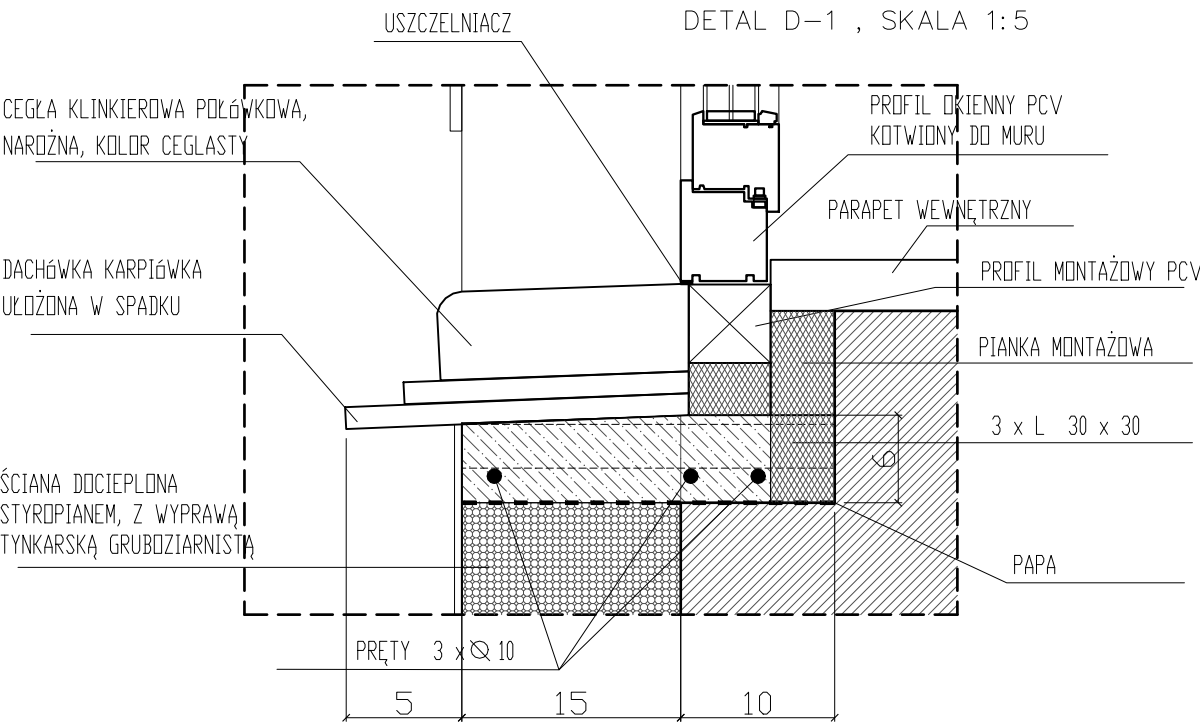

PRZEKRÓJ PIONOWY

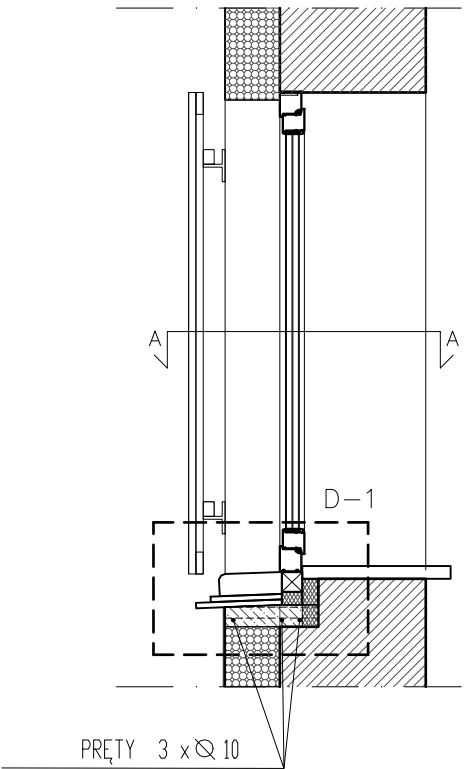

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA		Lp./REWOPIS ZMIAN		OPRACOWAŁ		DATA	
W ARTE PRZESTRZEN ARCHITEKTURA WNETRZE		GŁÓWNY PROJEKTANT arch. ROBERT WIZOR upr. nr 17/99		OBIEKT: PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Z LIKWIDACJĄ ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI		TEMAT RYSUNKU: DETALE OKNA, PARAPETU I OKIENNIC	
TEL/FAX : 32 234 28 66 mobil : 662 097 961 e-mail : artea@wp.pl www.arteartewizor.pl		PROJEKTOWAŁ arch. ROBERT WIZOR upr. nr 17/99		DOKUMENTACJA/FAZA BUDOWLANY		NR RYSUNKU AD-2	
		OPRACOWAŁ arch. ZBIGNIEW CHYBOWSKI upr. nr 486/85		BRANZA		REWIZJA 00	
		SPRAWDZIŁ		SKALA 1:20		DATA 07.2022	