


Przekrój konstrukcyjny A-A
Skala 1:20

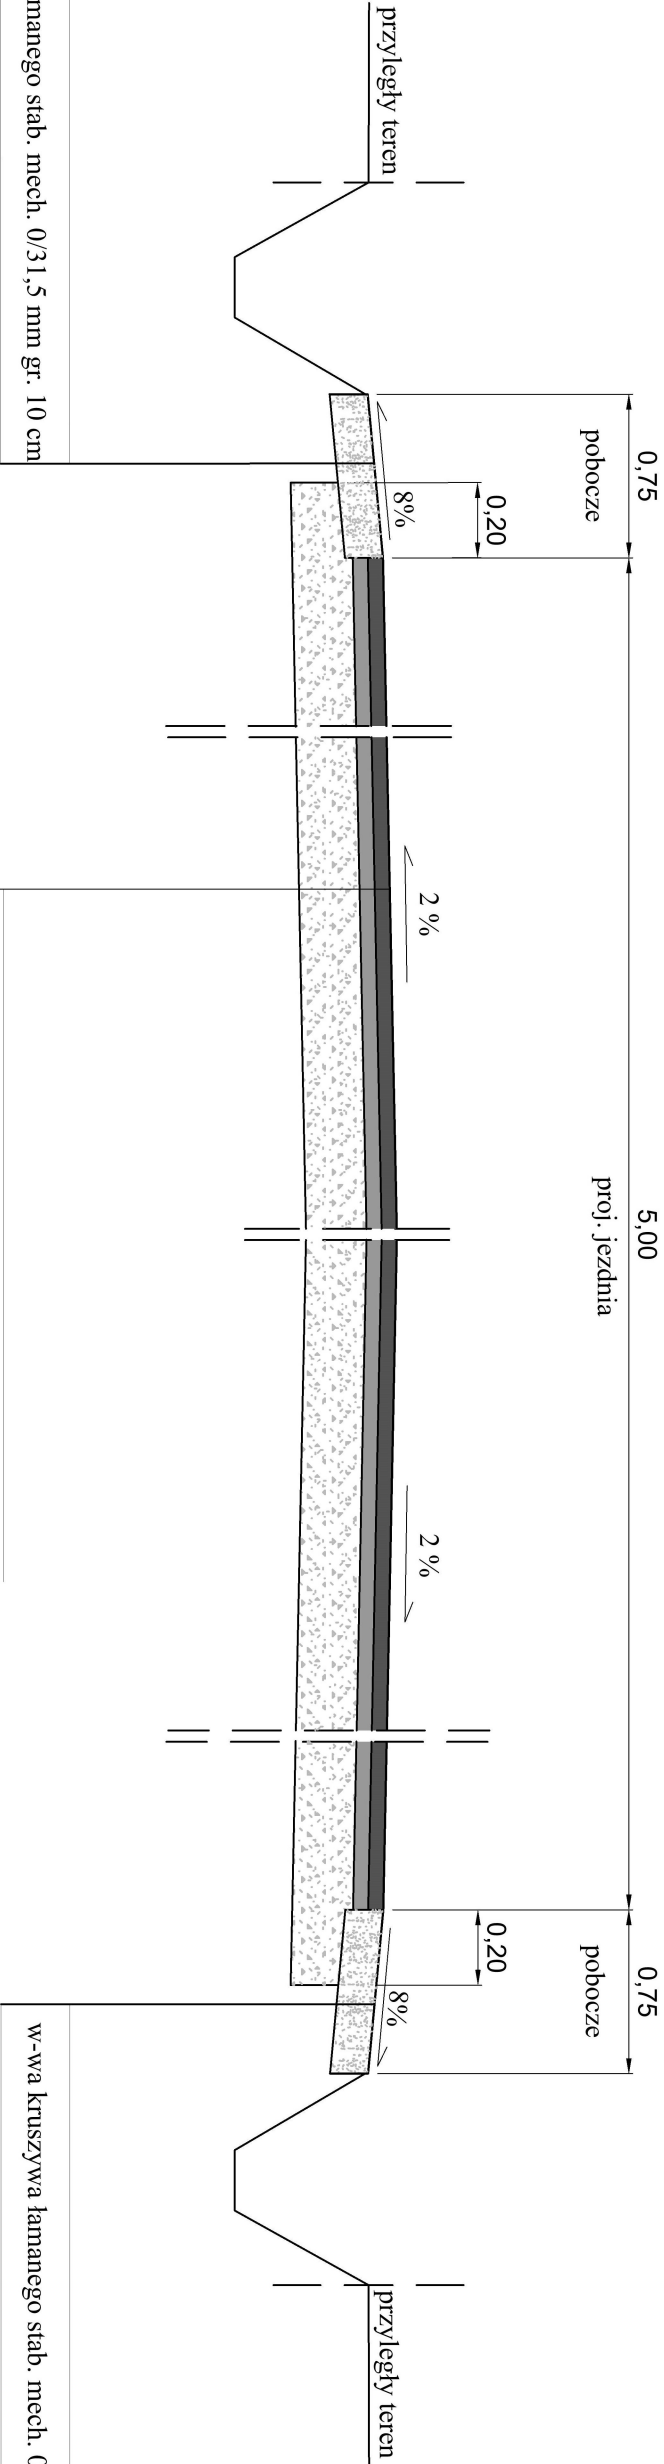

w-wa kruszywa łamanego słab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm
w-wa ścieralna AC11S asf. 50/70 gr. 4 cm wg normy PN – EN 12591
w-wa wytwornawcza AC16W asf. 50/70 gr. śr. 4 cm wg normy PN – EN 12591
Istniejąca konstrukcja jezdni

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH "R-PROJEKT"			
ul. Ks. W. Bliżynskiego 1			
62-850 Lisków			
tel. 606 471 330			
email: rygas.projekt@gmail.com			
INWESTOR:	Gmina Lisków, ul. Ks. W. Bliżynskiego 56	data:	06. 2023r.
NAZWA OBIEKTU:	Droga gminna	branża:	Drogowa
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 675112P Strzałków-Małgów		
LOKALIZACJA:	62-850 Lisków, Strzałków dz. nr 1999 - obręb 0013 Strzałków; dz. nr 52 - obręb 0010 Małgów Kolonia; jednostka ewidencyjna 300706_2 Lisków		
RYSUNEK:	Przekrój konstrukcyjny A-A	nr rys.	skala:
PROJEKTANT:	WK/P/0300POOD/13	3	1:20
inż. Arkadiusz Rygas - br. drogowa		podpis:	
OPRACOWAŁ:		podpis:	
inż. Agnieszka Rygas - br. drogowa		podpis:	