

ELEMENTY DO
WYBURZENIA, LIKWIDACJI
LUB WYMIANY

DEMONTAŻ WARSTW
POSADZKOWYCH -
DESKOWANIE I WYMIANA
NA PŁYTY OSB NRO NA
KTÓRYCH NALEŻY
ZAMONTOWAĆ PŁYTĘ
WŁÓKNO CEMENTOWĄ
NIEPALNĄ

DEMONTAŻ WARSTW
POSADZKOWYCH DO
POZIOMU WYLEWKI

OKNA DO WYMIANY

DRZWI DO WYMIANY


PIEC KAFLOWY WĘGLOWY
DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANE ŚCIANY I
ZAMUROWANIA

OCZYSZCZENIE SCHODÓW
NA PIĘTRO DO WARSTWY
PIERWOTNEJ

W ZWIĄZKU ZE ZŁYM STANEM TECHNICZNYM LOKALU
NALEŻY:

- ROZEBRAĆ WSZYSTKIE POSADZKI W LOKALU
- SKUĆ OK 40 % TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH,
- USUNĄC TYNK Z TRZCINĄ ZE STROPÓW MIESZKANIA I
KLATKI I ZAMIEŃCIĆ GO NA PŁYTĘ GK EI30
- STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ ORAZ
POMIESZCZENIEM WC NA PÓŁPIĘTRZE OCIEPILIĆ WEŁNĄ
MINERALNĄ ZAIZOLOWANĄ OD GÓRY FOLIĄ
PAROPRZEPUSZCZALNĄ OD DOŁU FOLIA PAROSZCZELNĄ
- ODGRZYBIĆ CAŁY LOKAL WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ
- OCZYŚCIĆ ŚCIANY CEGLANE KLATKI SCHODOWEJ
- W ZWIĄZKU Z UJEDNOLICENIEM OKIEN W BUDYNKACH
NALEŻY OKNA NOWOPROJEKTOWANE SYTUOWAĆ W
ZEWNĘTRZNYM WĘGARKU W OSI OKIEN NA PARTERZE

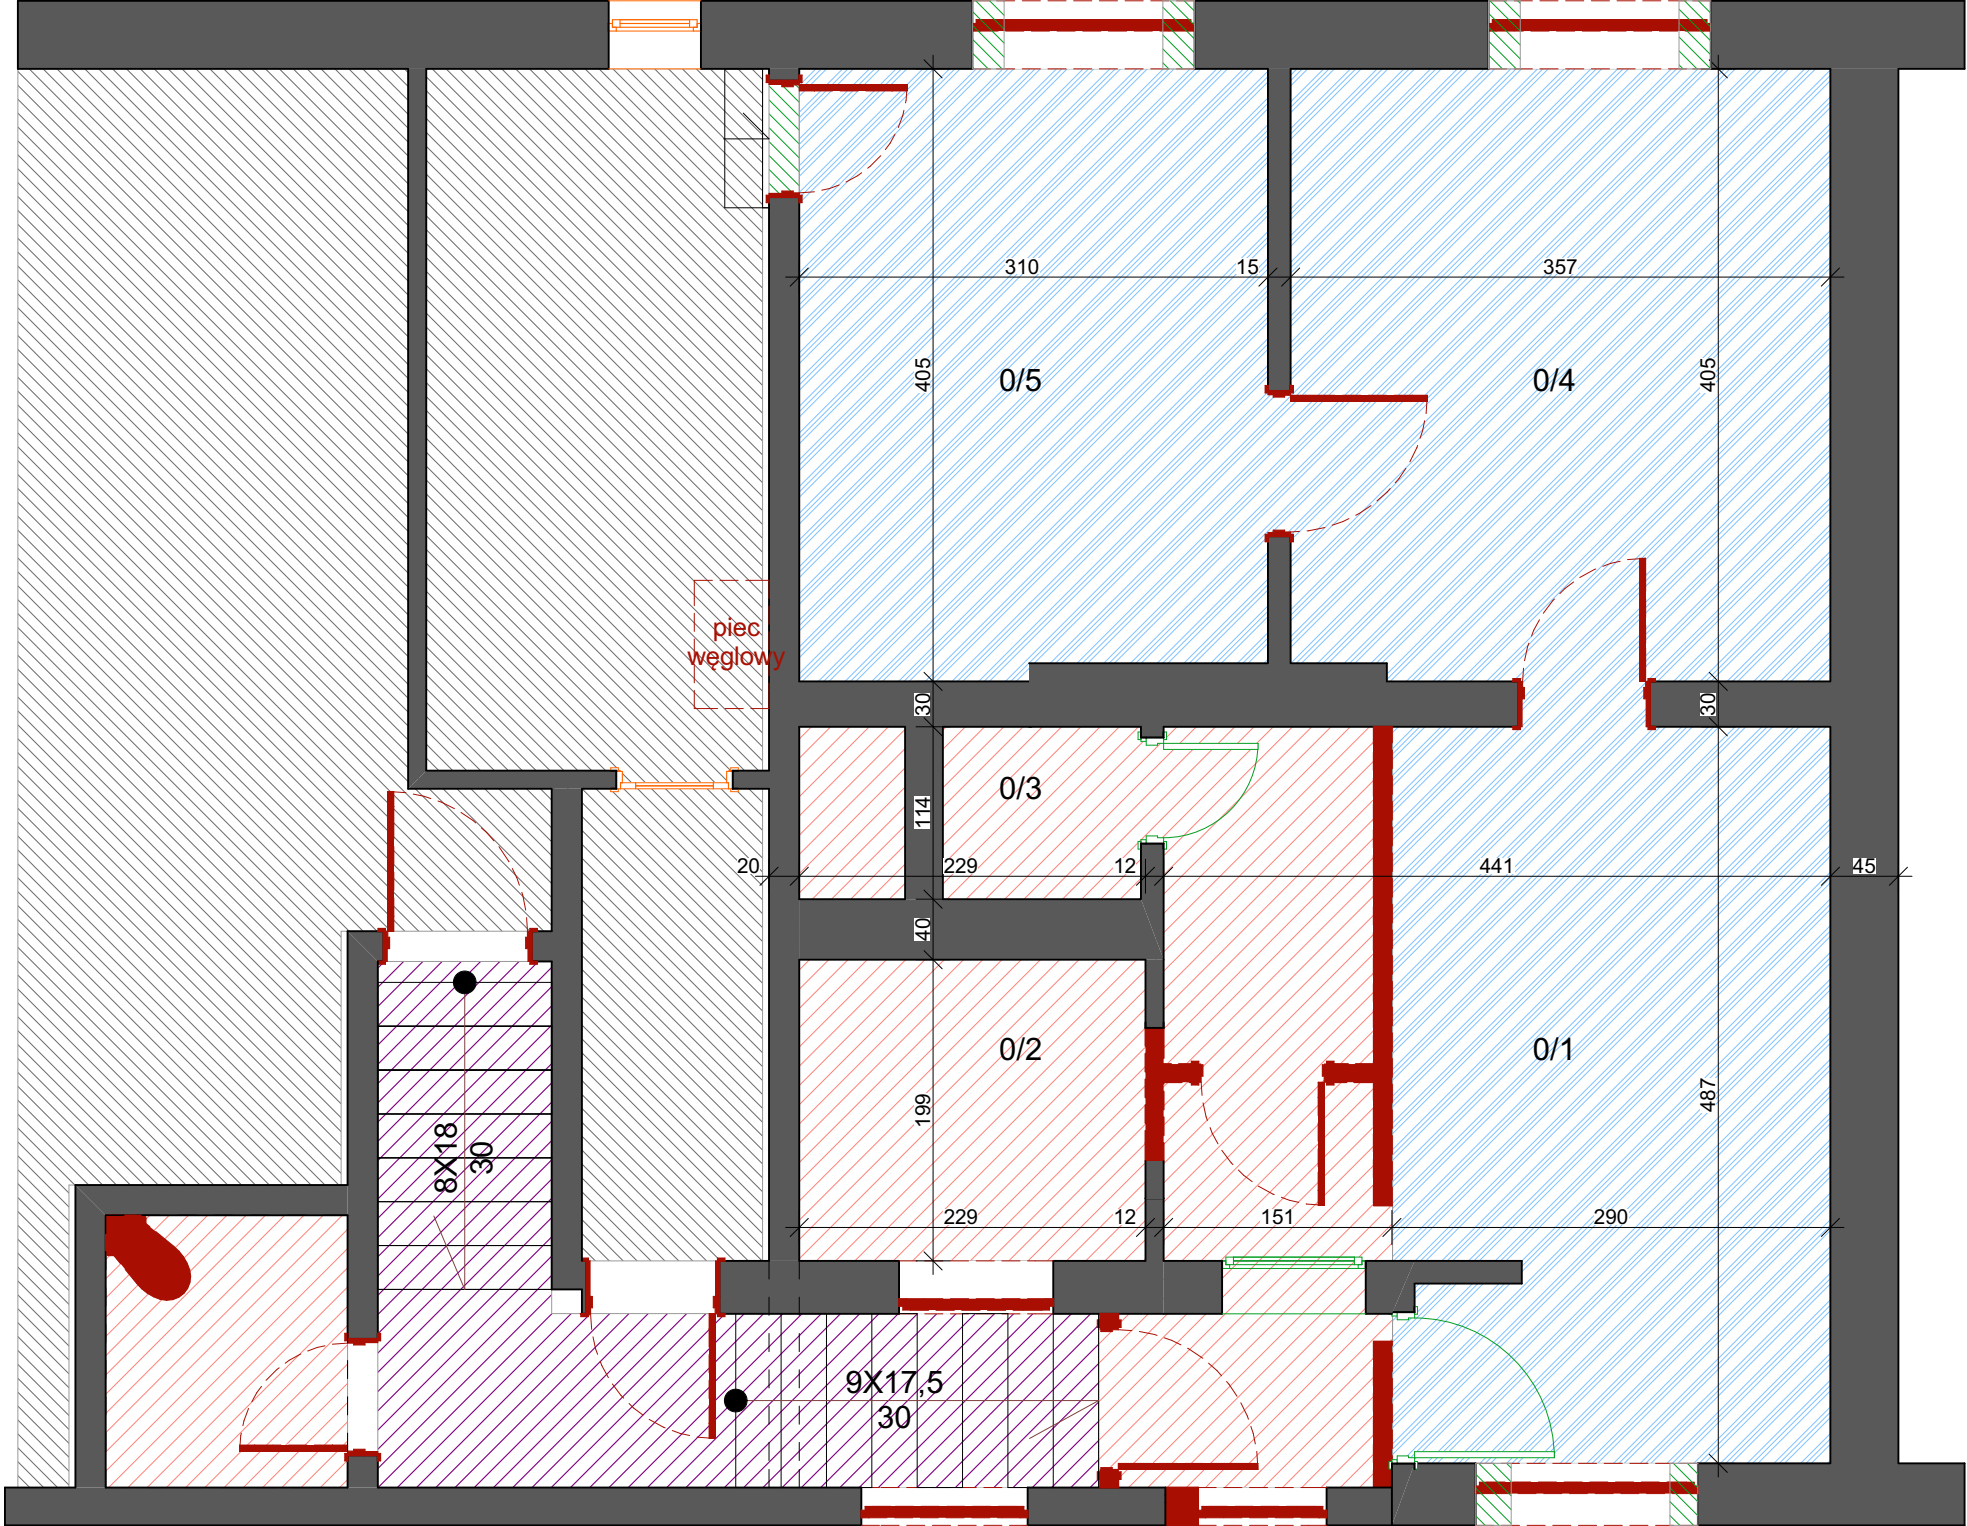

nazwa projektu	PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKLANEGO Z LIKWIDACJĄ ŹRÓDŁA NISKIEJ EMISJI POŁOŻONEGO W KNUROWIE		
lokalizacja	44-190 Knurów ul. SŁONINY 14/4 dz nr. 1850/1		
inwestor	Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji ul. Floriana 4 44-190 Knurów		
branża	ARCHITEKTURA		
temat rysunku	ROZBIÓRKI I NOWOPROJEKTOWANE		
projektant	Janina Stula	nr uprawnień 47/06/SŁOKK/II	podpis
		nr uprawnień	podpis
Firma Projektowa mado1 Janina Stula ul.Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249		skala 1:50	A2
www.mado1.pl mado1@poczta.onet.pl		data GRUDZIEŃ 2022	