


PIĘTRO PROJEKTOWANY UKŁAD POMIESZCZEŃ		
Lp.	Pomieszczenie	Pow. u. m
14	Toaleta męska - przedsiónek	5,14
15	Toaleta męska - kabiny	11,44
16	Toaleta personelu - przedsiónek	1,63
17	Toaleta personelu - kabina	1,50
18	Toaleta damska - przedsiónek	5,12
19	Toaleta damska - kabiny	10,30
RAZEM (pow. użytk.):		35,13

SKALA: 1:50		RYS. NR	
RZUT PIĘTRA - toalety ogólnodostępne - STAN PROJEKTOWANY.		RYS. NR	
INWESTOR:	GMINA MOGILANY Rynek 2, 32-031 MOGILANY	FAZA:	Projekt Techniczny
ADRES OBIEKTU:	Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach ul. Św. Bartłomieja Ap. 16/1, 32-031 Mogilany dz. nr 114/2, obr. Mogilany[0009], j.ewid. gm Mogilany [120609_2]	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jan Ślęzak UPR. MPOIA / 004 / 2009	DATA OPRACOWANIA:	kwiecień 2024

RK FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA
KONSTRUKCJA Radosław Kwiatek
32-020 Wieliczka, os. Kościuszki 7/6

TEMAT OPRACOWANIA:

DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -
LIKWIDACJA BARIER W SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. JÓZEFA NOWINA KONOPKI W MOGILANACH

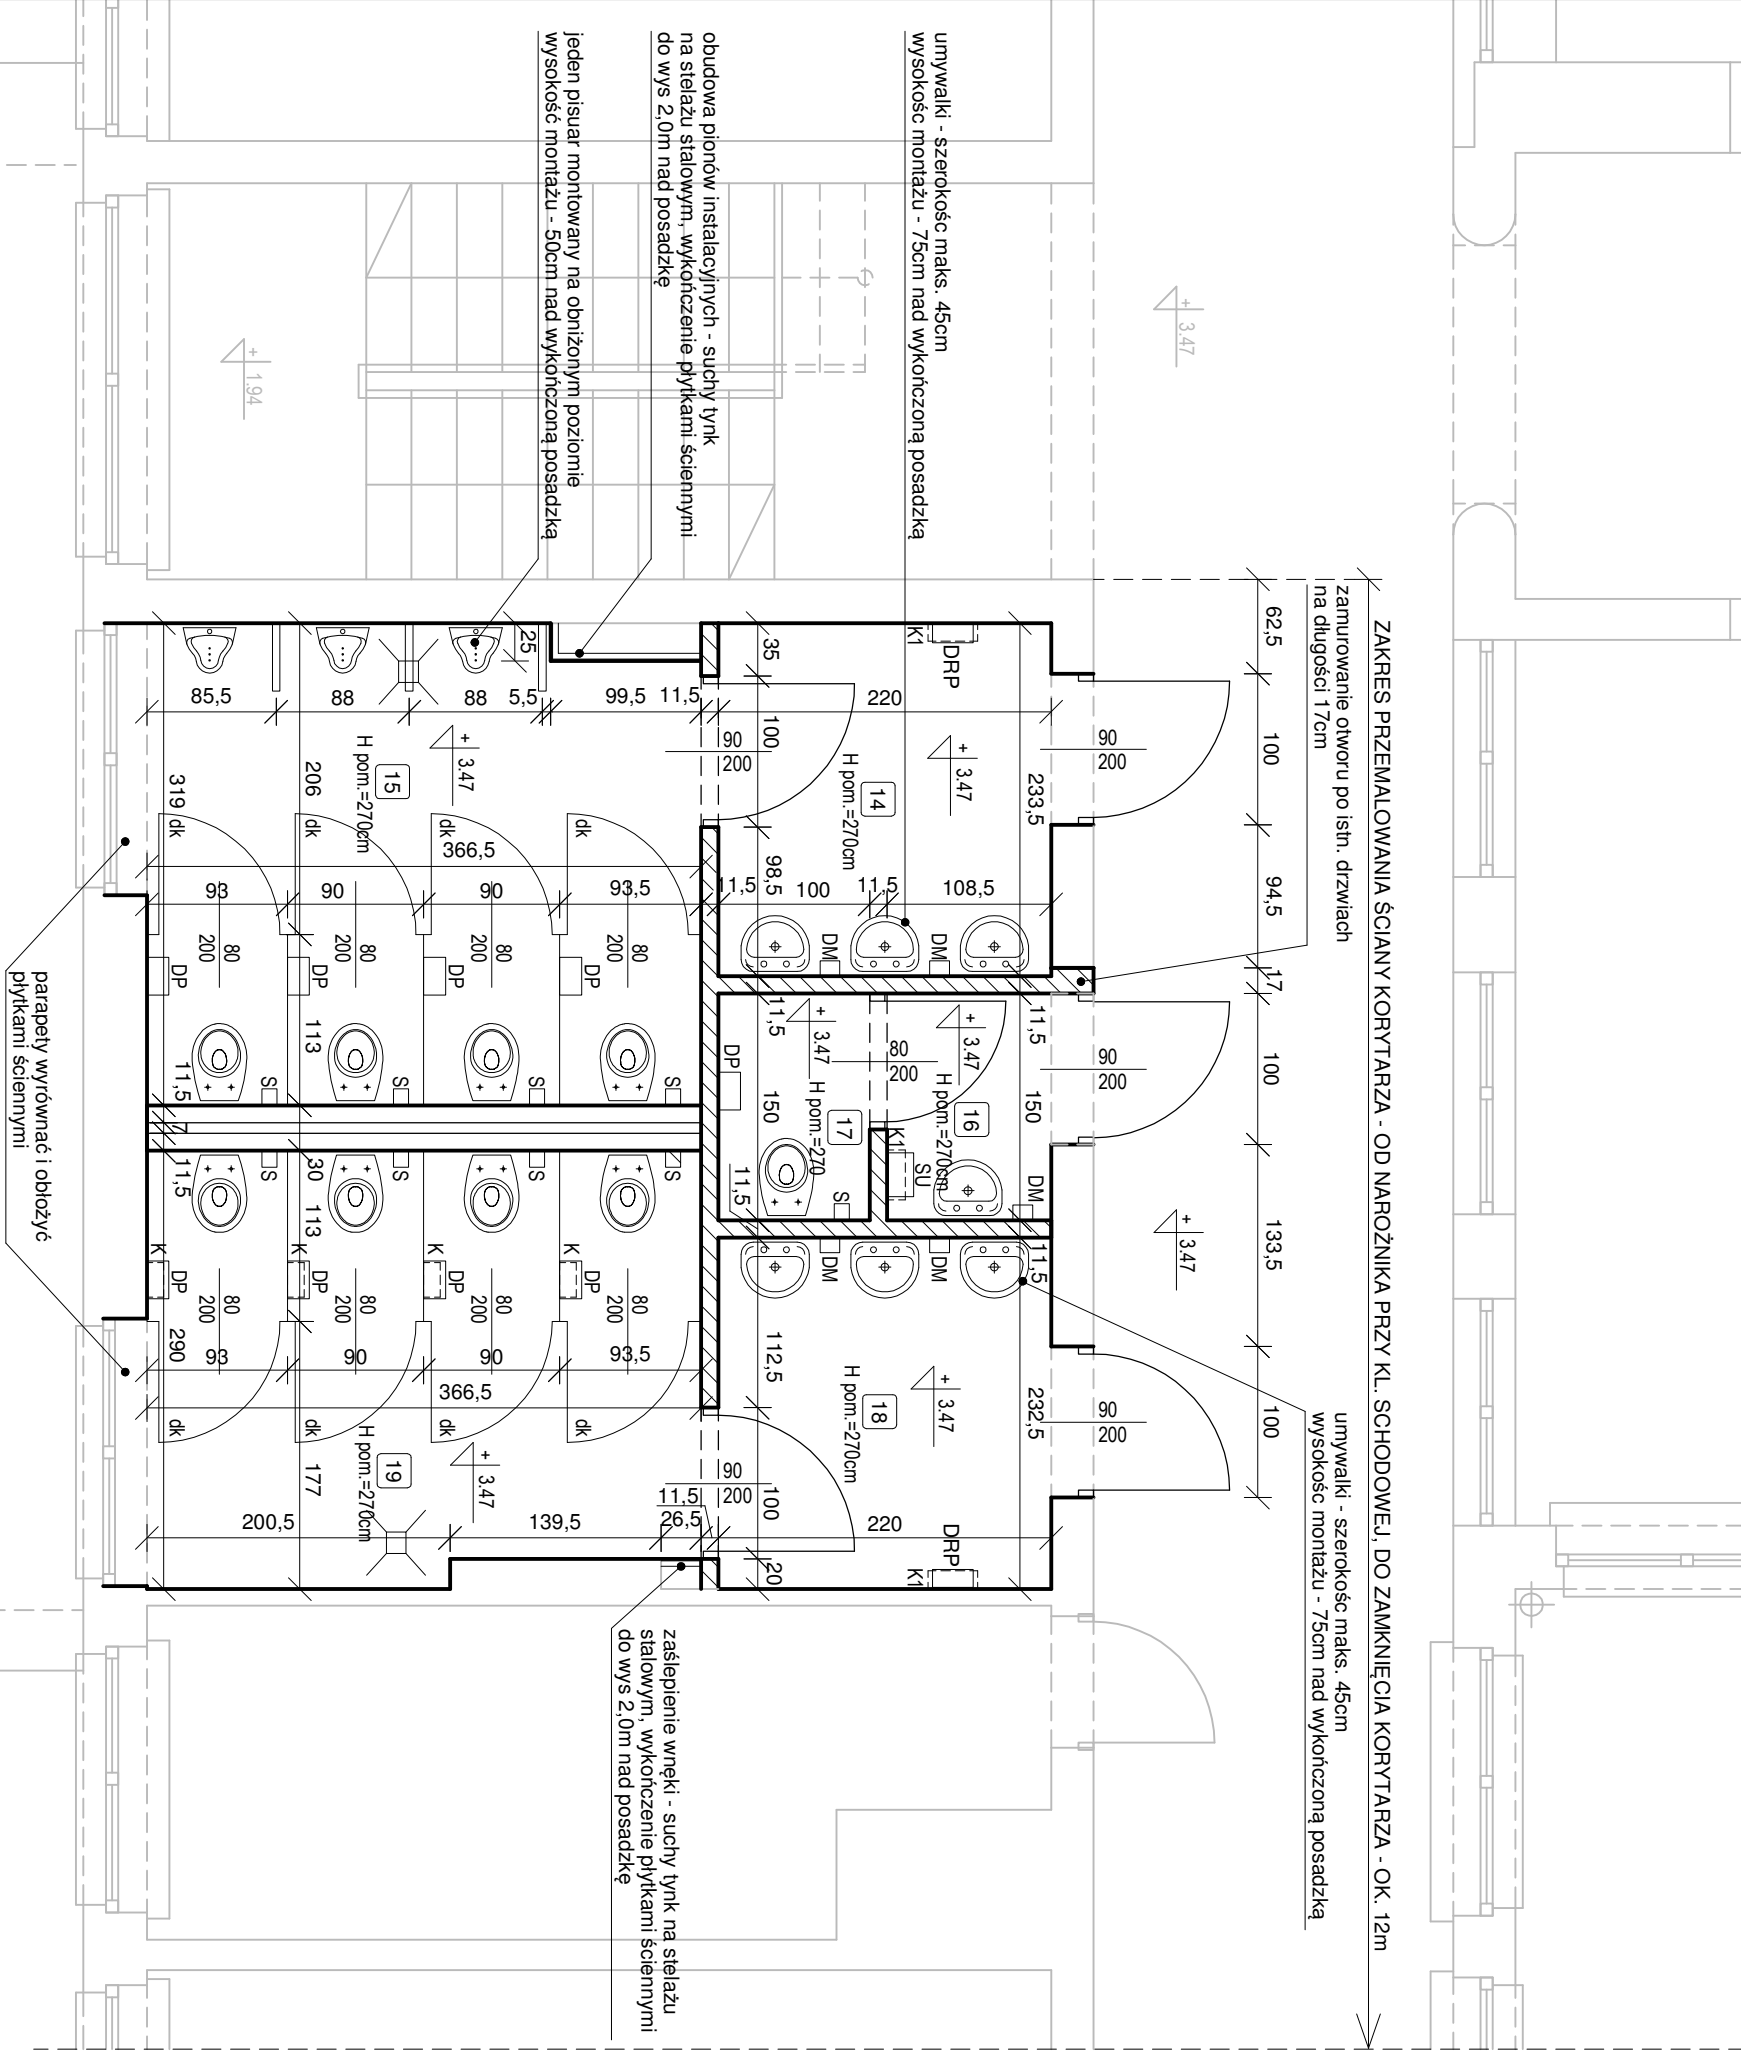

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem oraz projektami branżowymi. Projektant winien być powiadomiony o jakichkolwiek niezgodnościach.
- Podczas robót rozbiorczych zabezpieczyć stołkę (okna) i grzejniki - przeznaczone do zachowania.
- Istniejąca okładzina ścienna (płytki) - do skucia i odłożenia wg projektu. Projektowane płytki ścienne należy wykonać do wysokości 2,0m nad wykończony poziom posadzki.
- Po wykuciu istniejących parapetów lastników - parapety należy wyrównać i obłożyć płytkami ściennymi.
- Istniejąca posadzka (płytki) - do skucia i odłożenia wg projektu. Podczas skuwania posadzki nie doprowadzić do uszkodzenia posadzki korytarza!
- Projektowany sufit podwieszany należy wykonać na wysokości 2,70m nad poziomem wykończonej posadzki.