




A - A
PRZĘKRÓJ PRZESZKŁEJ WEJŚCIOWY

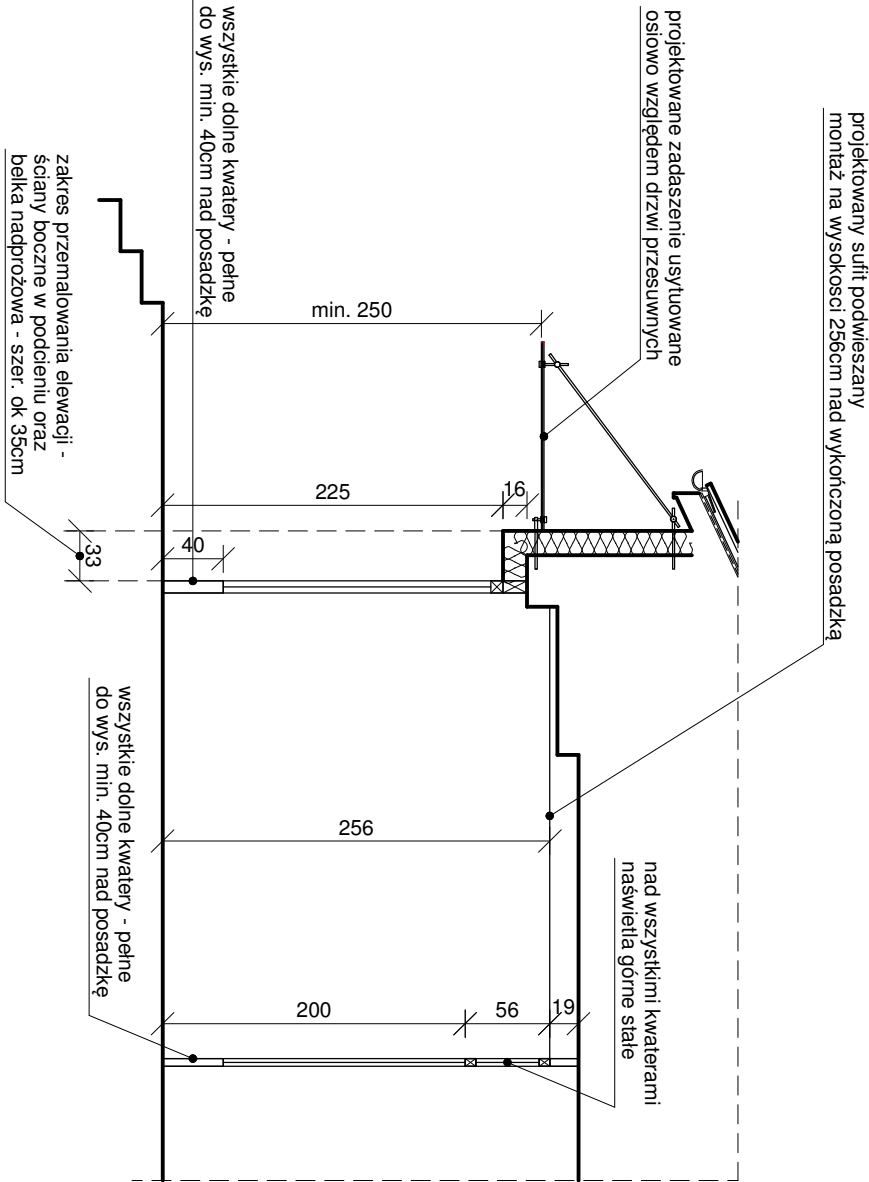

ŚCIANKA ZEWNĘTRZNA - WIDOK Z ZEWNĄTRZ

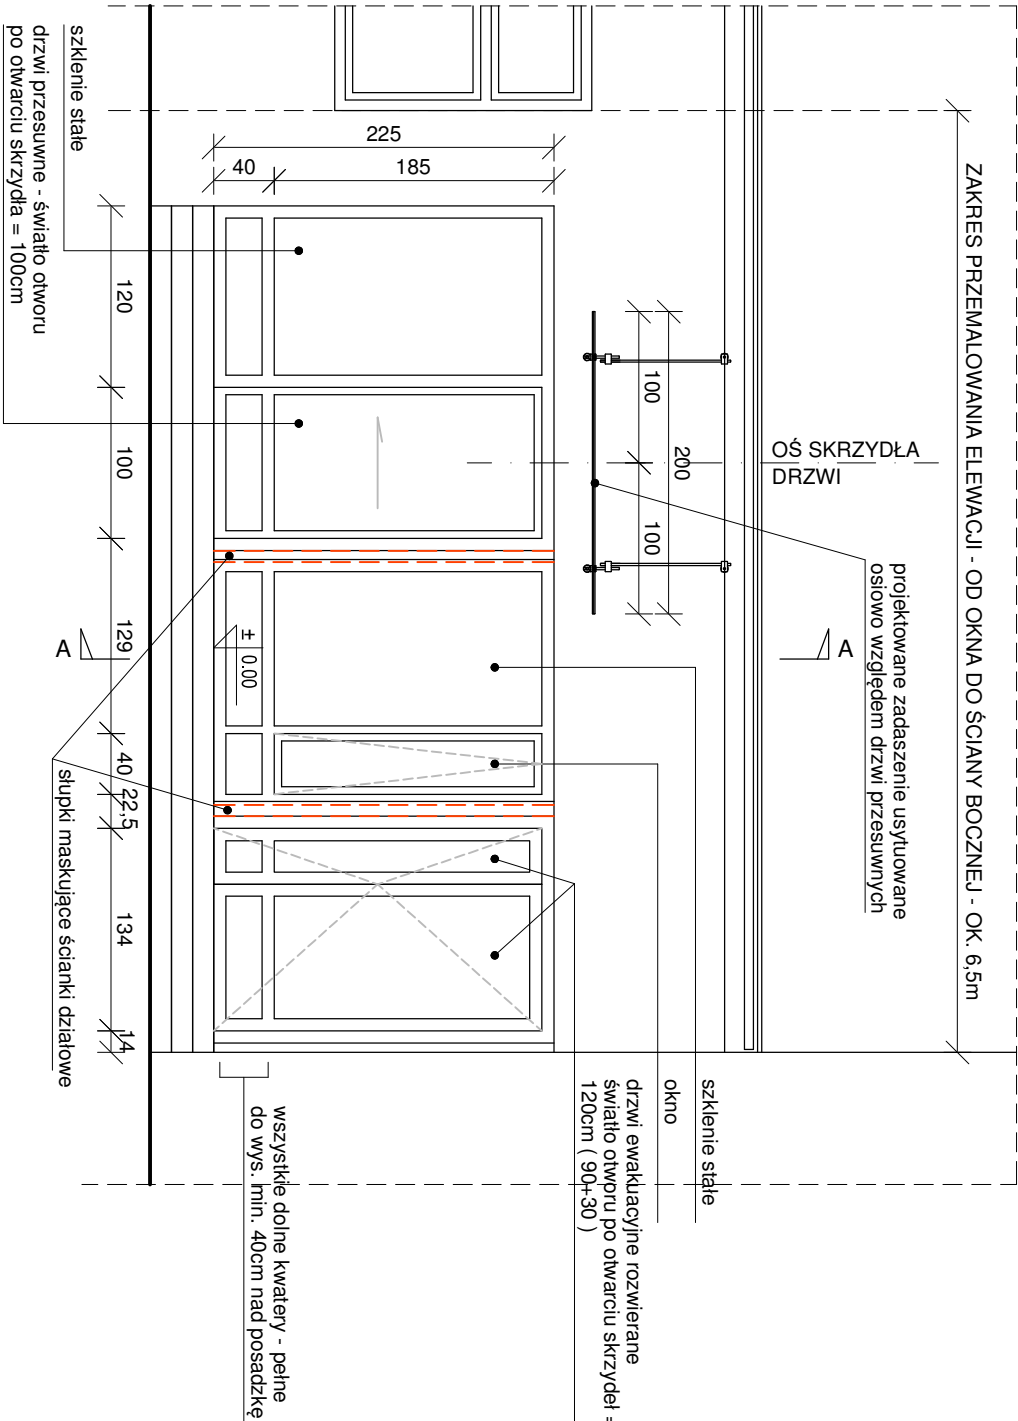

ŚCIANKA WEWNĘTRZNA - WIDOK Z HOLLU

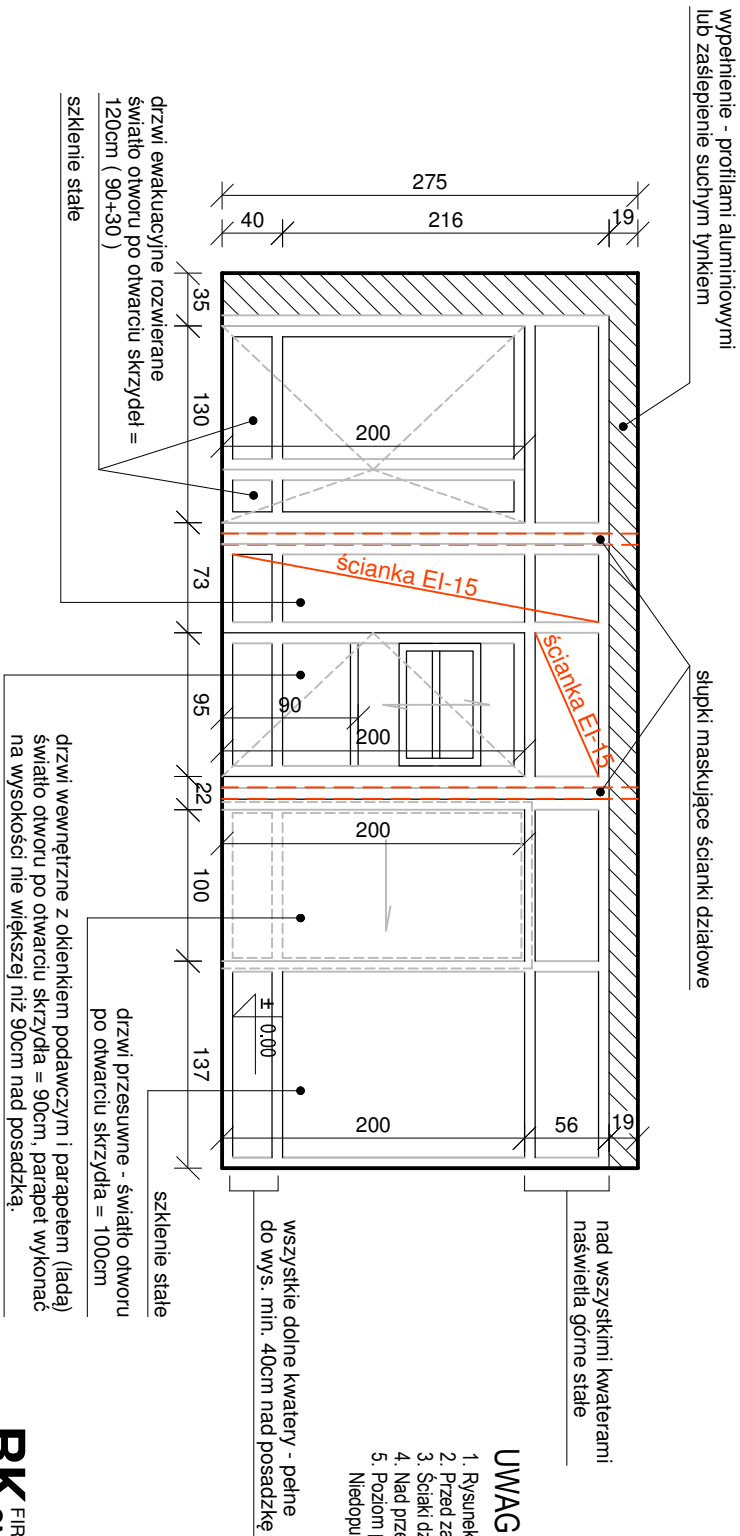

LEGENDA

----- miejsce usytuowania ścianek działowych
----- za ścianką szklaną

UWAGI:

- Rysunek rozpatrzyć łącznie z opisem oraz projektami branżowymi. Projektant winien być powiadomiony o jakichkolwiek niezgodnościach.
 - Przed zamówieniem stłupki / ścianek szklanych - wszystkie wymiary sprawdzić na budowie wg stanu rzeczy/wisłego.
 - Ścianki działowe wykonać w systemie suchej zabudowy, stosując rozwiązanie systemowe, atestowane, o potwierdzonej odporności ogniowej nie mniejszej niż EI-15.
 - Nad przebudowywanymi pomieszczeniami wykonać sufit podwieszany wg opisu. Spód sufitu - min. 2,56m nad wykończoną posadzką.
 - Poziom posadzkę przebudowywanych pomieszczeń należy zwinąć z istniejącą posadzką holu oraz kostką tarasu zewnętrznego.
- Niedopuszczalne jest wykonanie jakichkolwiek progów lub uskoków w posadzce.

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA RK ONSTRUKCJA Radosław Kwiatek 32-020 Wieliczka, os. Kosciuszki 7/6	TEMAT RYSUNKU: PARTER - wejście główne - ŚCIANKI PRZESZKŁONE.			SKALA: 1:50
	INWESTOR:	GMINA MOGIŁANY Rynek 2, 32-031 MOGIŁANY		
	ADRES OBIEKTU:	Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopi w Mogiłanach ul. Św. Bartłomieja 4p, 16/1, 32-031 Mogilany dz. nr 114/2, obr. Mogilany/0009j, i, ewid. gm Mogilany [120609_2]		
TEMAT OPRACOWANIA: DOSTĘPNA PRZESTRZEN PUBLICZNA- LIKWIDACJA BARIER W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JÓZEFA NOWINA KONOPKI W MOGIŁANACH	PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jan Ślęzak UPR. MPOIA / 004 / 2009		RYS. NR A - 10
	DATA OPRACOWANIA:	kwiecień 2024		