


RZUT PARTERU 1:100
INSTALACJA C.O.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
lp	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa [m ²]
1	Wiatrołap	Płytki cer.	13.25
2	Komunikacja	Płytki cer.	15.17
3	Jadalnia	Panele podł.	25.80
4	Salon	Panele podł.	32.73
5	Pokój 1	Panele podł.	27.48
6	Kuchnia	Panele podł.	21.91
7	Łazienka	Płytki cer.	8.29
8	Pralnia	Płytki cer.	4.14
9	Pom. techniczne	Płytki cer.	12.21
10	Sypialnia	Panele podł.	25.55
RAZEM			186.53

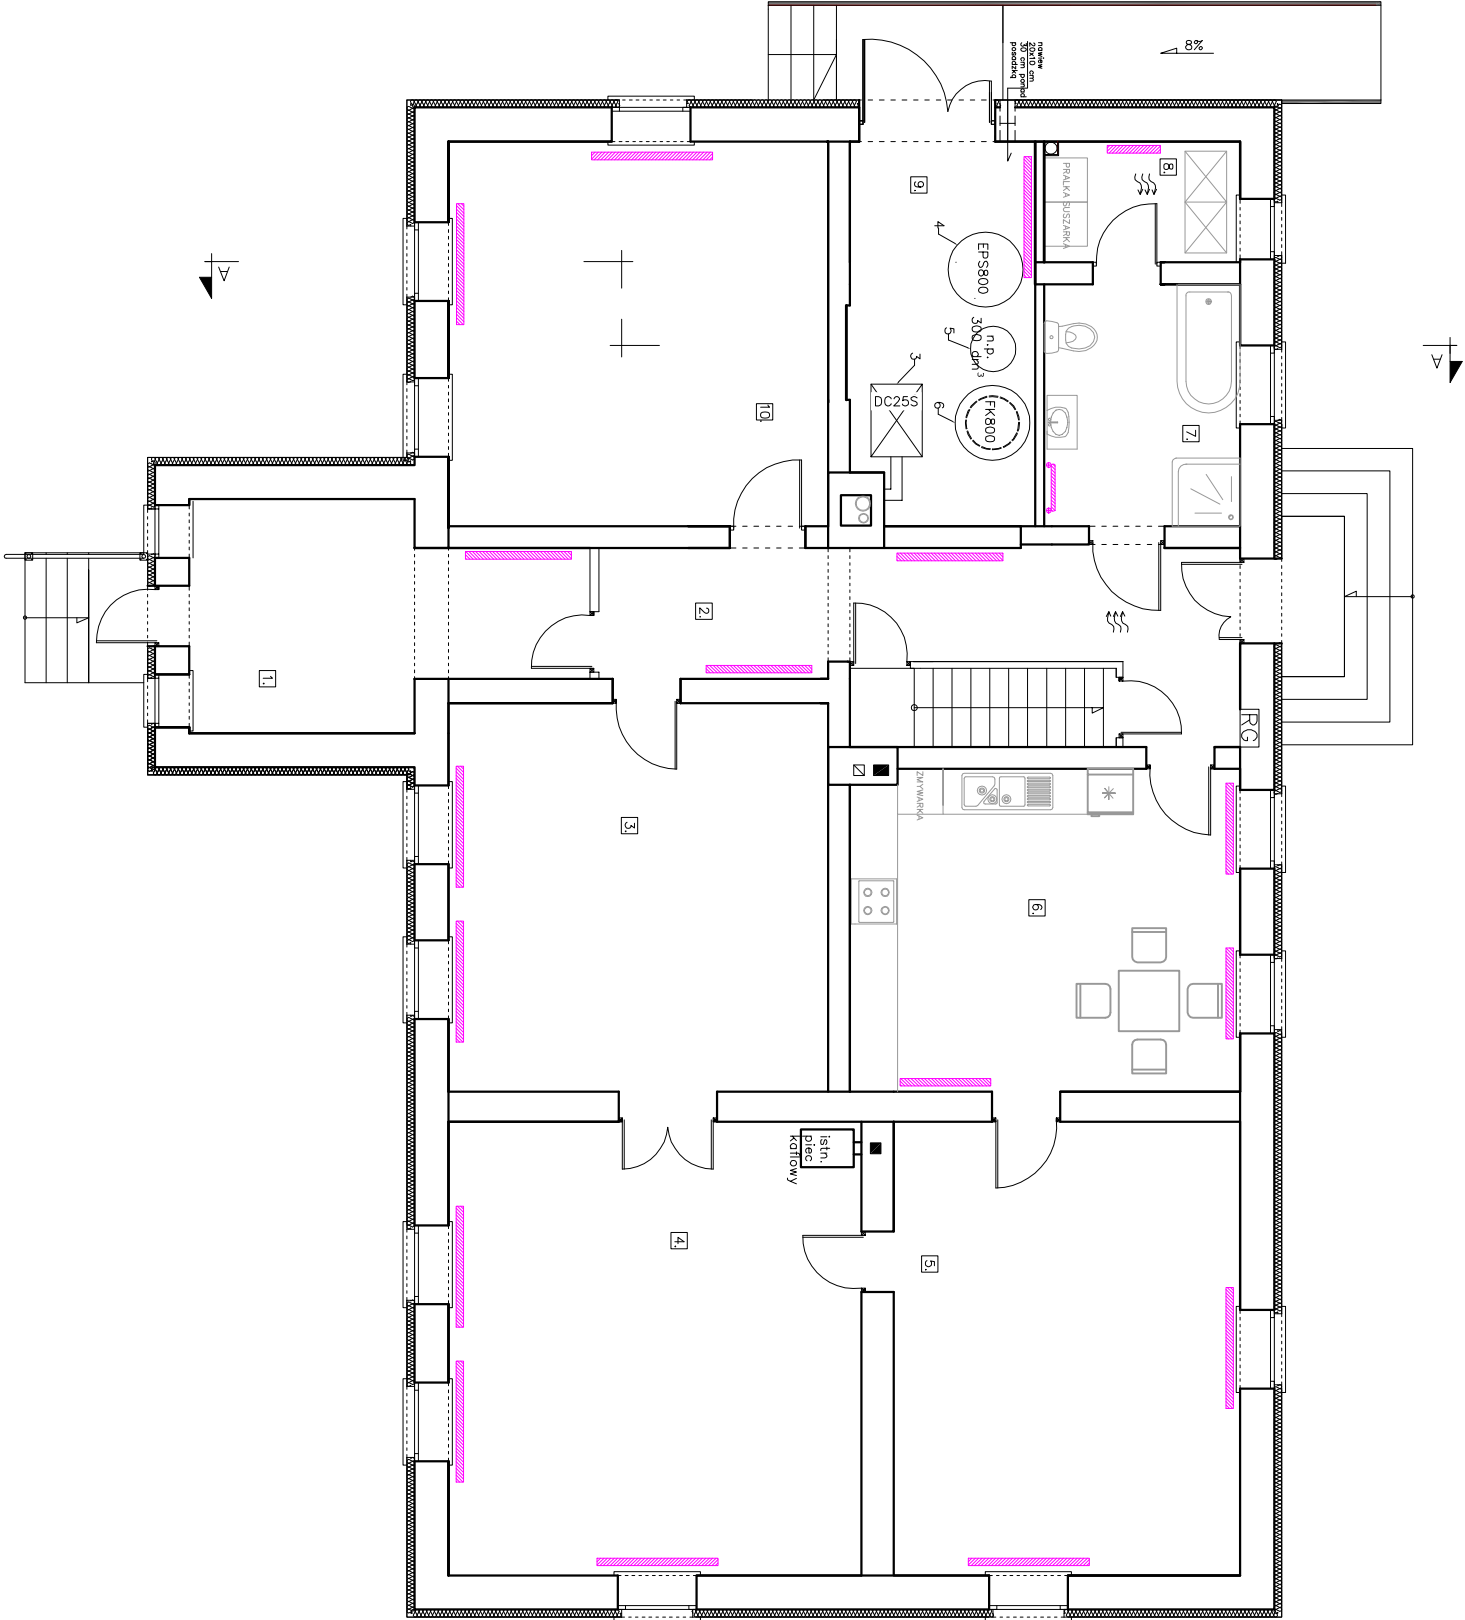

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW:
DLA PARAMETRÓW 55/45/20°C

Lp.	Typ grzejnika	Wymiar [mm] SxW	Moc [W]	Ilość	Pomieszczenie	Rodzaj grzejnika
1.	Purno Compact C22	1200 x 400	747	3	6	płytowy
2.	Purno Compact C22	1600 x 450	1097	10	3,4,5,9,10	płytowy
3.	Purno Compact C22	700 x 400	436	1	8	płytowy
4.	Purno Samotolini	900 x 1764	745	1	7	łazienkowy (grzejnikowy)
5.	Purno Compact C22	1400 x 450	960	3	1,2	płytowy

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- 3 – Kocioł na drewno gazujący, moc 27 kW,
- 4 – Zbiornik akumulacyjny bez wężownic, pojemność 785 dm³,
- 5 – Naczynie przeponowe, pojemność 300 dm³,
- 6 – Zbiornik akumulacyjny z wężownicą c.w.u., pojemność 785 dm³,

UWAGA : Zastosować elementy systemowe Atmos – oznaczenia wyrobów Producenta na rysunku, lub rozwiązanie równoznaczne. Nowoprojektowane źródła ciepła i c.w.u. należy wpisać w pom. technicznym do istniejących rur rozprzewadzających c.w.u. oraz czynnik grzewczy w istniejącej instalacji C.O. oraz wodociągowej.

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE					
TOMASZ MUSIELAK, UL. ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ					
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311					
NAZWA PROJEKTU		PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU O SCHODY ZEWNĘTRZNE - PROJEKT ZAMIENNY			
INSTAL. SANIT.		M. GRZEŠKOWIAK, NR UP. WK/P0412/POOS/15	PODPIS		
PROJEKTANT					
ASYSTENT PROJEKTANTA		MACIEJ OWSIANIK	PODPIS		
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT PARTERU	SKALA 1:100	RYS. NR IS-3	DATA SPORZĄDZENIA RYSUNKU: 06.10.2022
					s.21