


SZCZEGÓŁ BALUSTRADY  
skala 1:25

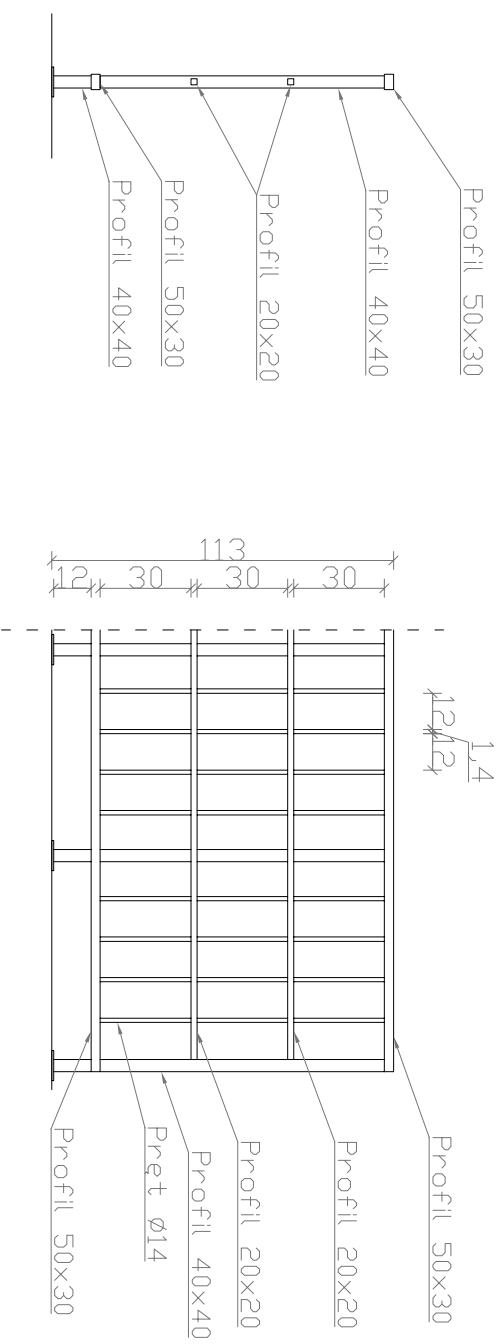

Balustrady - wszystkie balustrady stalowe, prętowe na słupkach stalowych, montowane przez kotwienie mechaniczne do podłoża schodów, podjazdów, biegów, spoczników. Zagęszczenie prętów pionowych 12 cm, wysokość użytkowa 110 cm, malowanie proszkowe.