

91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT

DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrowiska Wieniec - Zdrój.
dz. nr ew. 232/2; 277; 333 obr. ew. 0003 Wieniec Zalesie, ul. Zdrojowa, 87-800 Wieniec- Zdrój, gm. Brześć Kujawski, pow. włocławski, woj. kujawsko - pomorskie.

INWESTOR

Gmina Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski

NAZWA OPRACOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY	1:100/ 1:250	28.04.2023

ELEMENT PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

SPECJALNOŚĆ

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT	NR UPR. PODPIS
mgr inż. Bartosz Dyszkiewicz	LOD/3809/ /PBS/18
SPRAWDZAJĄCY	NR UPR. PODPIS
mgr inż. Piotr Kurpienik	83/00/WŁ

RYSUNEK

PROFIL ZEWN. INST.

NR RYSUNKU

ZUŻYTEJ SOLANKI


PB.PT.07.

Rura wodociągowa PE100 PN10 SDR17 \varnothing 75/4.5

Rura wodociągowa PE100 PN10 SDR17 \varnothing 50/3.0

Przy skrzyżowaniach z przewodami energetycznymi stosować rury dwudzielne 1,0m przed i za skrzyżowaniem

Instalację opróżniać na zimę




POZIOM PORÓWNAWCZY

50.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	64.60	64.45	64.45
RZĘDNA OSI PRZEWODU	63.83	63.76	63.72
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	0.77	0.69	0.73
SPADKI, DŁUGOŚCI	1%	11.21m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE100 \varnothing 75 L=11.21m		
ODLEGŁOŚCI	0.00	6.70	4.51
HEKTOMETRY	zs1	zs2	zs3

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

Taśma lokalizacyjna 200mm z metalową wkładką
Prowadzić ca. 30 cm nad rurociągiem.

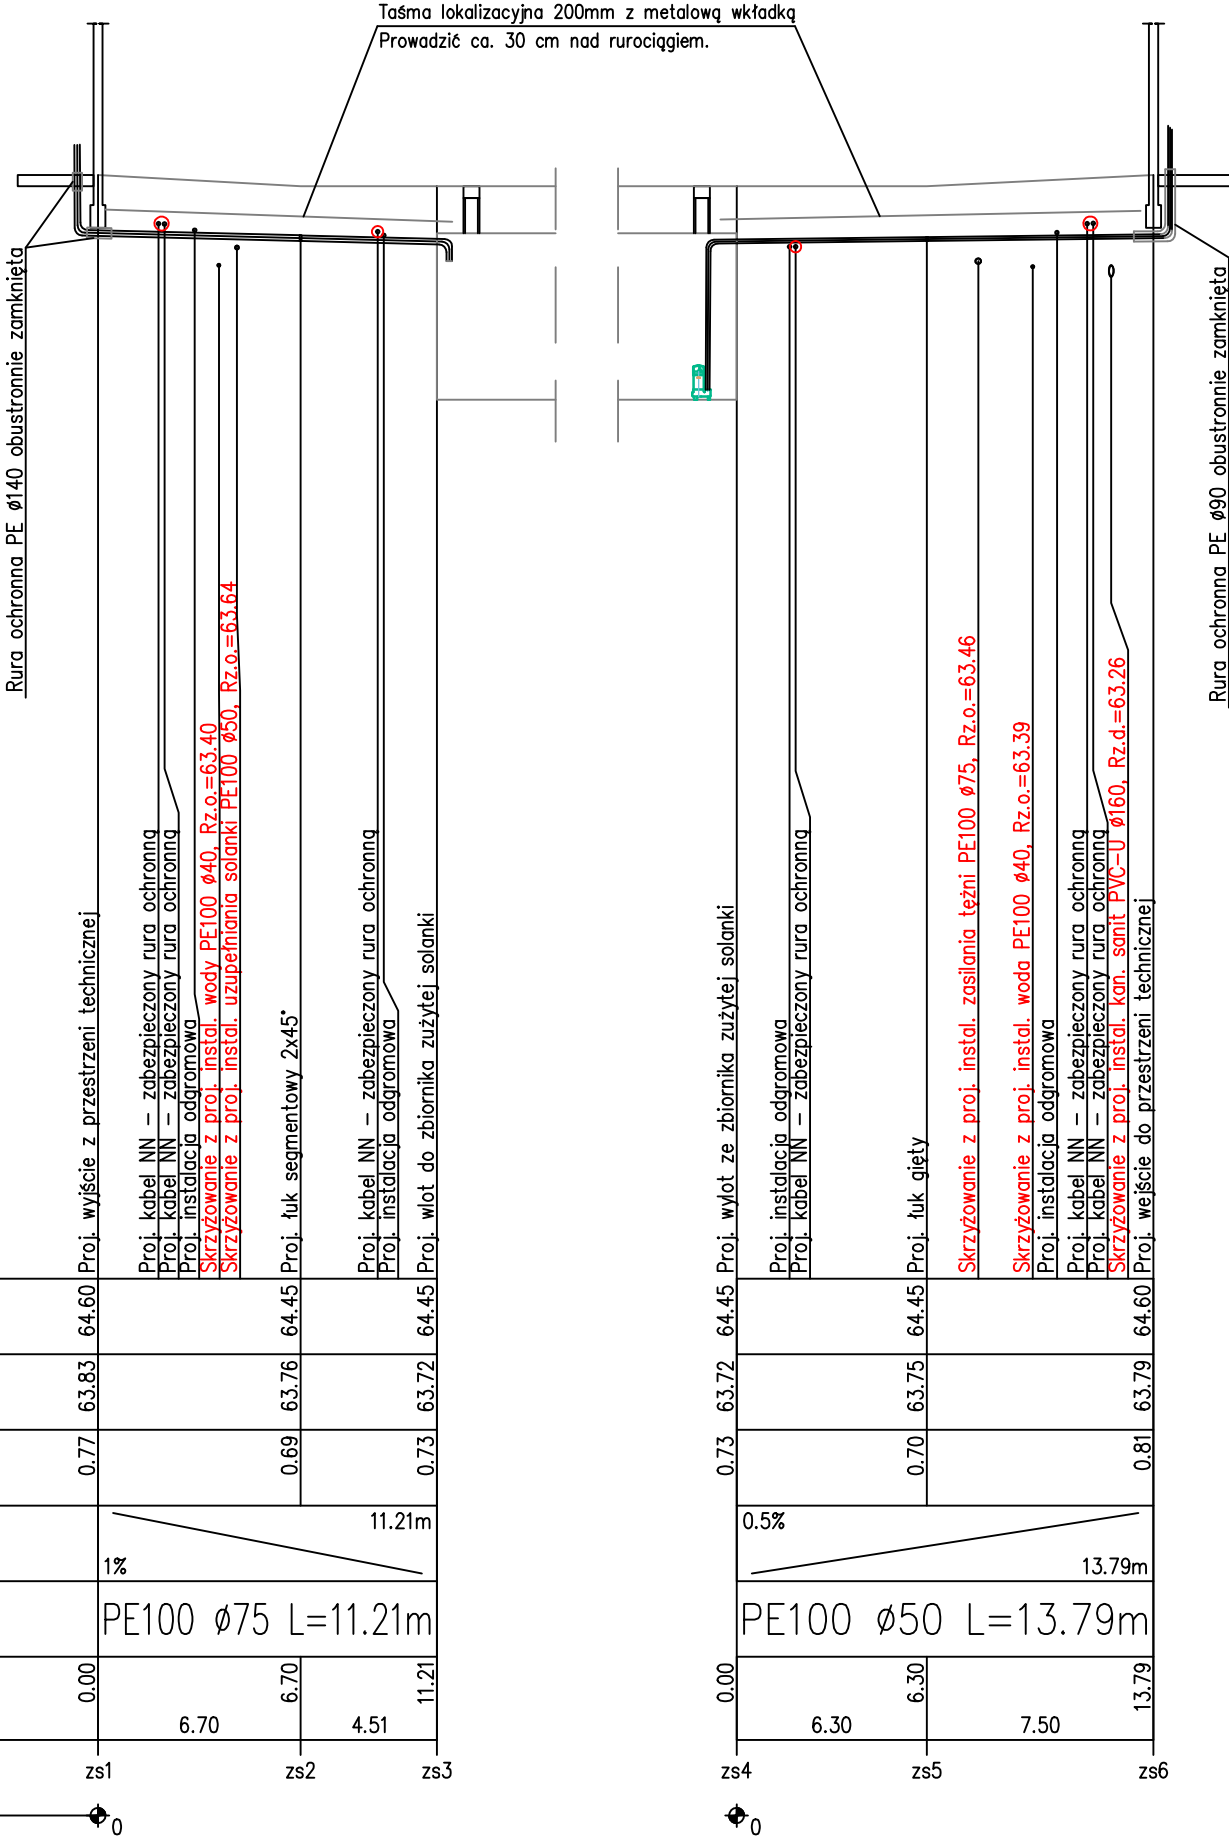

MOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ